

**PROMA**

# STROJE & NÁŘADÍ

KATALOG 2022 B

platnost od 1. 10. 2022, výtisk ZDARMA



**SA Trade**  
stroje & nářadí

**FERM**

**TELWIN**

**WORX**  
you've got the power

**VOLTCRAFT**

**compro Box**

**BLACK+DECKER**

**Beta**

**WORKSITE**

**gadget**  
TOOLS

**ferrua**  
COMPRESSORS

**BOHLER**

**PROMA**

Vážení obchodní přátelé,  
s novým katalogem 2022B společně vstupujeme již do 26. roku působení značky PROMA na českém trhu. Je to již dlouhá cesta s řadou novinek, inovací a komfortních uživatelských vylepšení.

Záruka kvality strojů je garantována u vybraných značek prodlouženou záruční dobou 2+1=3 roky. Využijte proto plnou záruku bez žádných skrytých příplatků. V oblasti služeb jsou Vám k dispozici kvalitní poradenské služby a záruční i pozáruční servis.

Naše společnost nabízí nejrozsáhlejší dodávkový program elektrického ručního nářadí, stacionárních strojů, strojů k obrábění kovů i dřeva, zařízení a strojů do zahrady a pro domácnost.

Jsme exkluzivním dodavatelem renomovaných celosvětově uznávaných značek, které úspěšně zastupujeme již několik let. Na našem Youtube portále si můžete prohlédnout produktová videa, která vám detailně představí nejoblíbenější produkty.

Optimální poměr cen a výkonu spolu s vysokou jakostí předurčuje naše stroje a nářadí nejen do domácích či řemeslnických dílen, ale i pro celou řadu profesionálních uživatelů – pro úseky opravárenství a údržby podniků, pro kovoobráběcí a dřevoobráběcí provozy. Vzhledem k rozmanitosti a obsáhlosti dodávaného sortimentu jsme schopní pokrýt potřeby našich zákazníků, jak při dovybavení stávajících provozů, tak při zařizování zcela nových dílen.

Díky bohaté zkušenosti z oboru strojírenství nabízíme investiční dodávky strojního parku nejen do výrobních celků ale i do školských a učňovských zařízení.

Naše nabídka je dostupná pro každého. Jakýkoliv výrobek můžete zakoupit v rozsáhlé síti našich vyškolených distributorů, tedy u prodejců nářadí a v řezlářství, nebo využijte možnosti zaslání výrobku přepravní společností. Při výběru využijte všech informací uvedených v katalogu.

Společnost SA Trade je držitelem certifikátu řízení systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008. Tento integrovaný systém řízení kvality deklaruje, že veškeré činnosti společnosti jsou vykonávány v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.

Pevně věříme, že Vás široká nabídka strojů a služeb v tomto katalogu zaujmě a najdete v něm potřebné řešení při nákupu požadovaného stroje nebo elektrického nářadí.

Plnou spokojenosť při práci i hobby kutilství Vám přeje  
Leoš Sehnal, MBA, jednatel společnosti



Nářadí řady hobby je konstruováno s ohledem na jeho užitnou hodnotu. Je určeno předně do domácnosti pro běžné použití. Při jeho výrobě jsou používány dostupné materiály. I přesto je před uvedením na trh testováno a schváleno v souladu s platnými předpisy a normami. Nenároční uživatele ocení zejména příjemnou cenu všech výrobků v této produktové řadě.



Pokud hledáte kvalitní výrobek v dostupné cenové hladině, pak právě pro vás jsou určeny výrobky označované jako semi-profi. Atraktivní a hlavně funkčně dobré propracovaný design, vhodně zvolené pohonné jednotky a použité materiály předurčují takto označené ruční elektrické nářadí pro středně náročnou práci.



Výrobky označované jako profi jsou primárně určeny řemeslníkům a náročným uživatelům. Pečlivě vybrané materiály vysoké kvality, propracovaná konstrukce a design to jsou hlavní znaky nářadí určeného do náročných provozů s vysokou zátěží. Pokud vyzádjujete tu nejvyšší kvalitu a nechcete dělat kompromisy při výběru, pak tato řada je určena právě pro vás. Kvalitní výrobek v dostupné cenové hladině pro středně náročnou práci.



Vybaveno laserem



LED osvětlení



Nářadí dodáno v kufru



Rychloupínání nástroje



Standardní upínání nástroje



Plynulá regulace otáček



3m dlouhý kabel



4m dlouhý kabel



Svařování MMA



Svařování MIG-MAG



Svařování TIG



Plazmové řezačky



Pohon elektrický



Pohon spalovací

**Technické parametry, vyobrazení a ceny jsou pouze informativní a mohou se bez předchozího upozornění měnit.**  
Aktuální ceny naleznete na na [www.promacz.cz](http://www.promacz.cz). Ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH.





## Na českém trhu již od roku 1996



Zaregistruj si  
prodloužení záruky  
**2+1=3**



Věříme kvalitě a spolehlivosti našich značek a proto vám nabízíme prodlouženou záruku na sortiment značek  
**Proma, Ferm, Worx a kompresory Black & Decker.**

Stačí do **30 dnů** od data zakoupení, zaregistrovat své elektrické nářadí prostřednictvím online registračního formuláře.  
Nabízíme možnost získání 3-leté záruky po zaregistrování výrobku. Prodloužení záruky o jeden rok, lze provést podle instrukcí prodejce.

**Výhradní dovozce kompresorů a  
příslušenství do České Republiky.**

**BLACK+  
DECKER**



**Nově rozšířený sortiment  
o dvou-pístové modely.**

**více na str. 53 - 57**



## ELEKTRICKÉ A AKU NÁŘADÍ

- 8** Opalovací pistole, el. stříkací pistole
- 9** Aku svítidla, světlo, ventilátory, vysavač
- 10** Aku kompresor, pájky
- 11** Tavné pistole, aku úhlová bruska
- 12** Aku úhlová bruska, Aku SET, úhlové brusky
- 16** Rozbrušovací pila, elektrické leštičky
- 17** Řezné a brusné kotouče, kartáče
- 18** Aku multifunkční brusky, delta bruska, aku vibrační brusky
- 19** Vibrační brusky
- 20** Vibrační brusky, excentrické brusky
- 21** Excentrická bruska, pásové brusky, elektrický pilník
- 22** Přímé brusky, sady příslušenství
- 23** Lupínková pila, aku přímočaré pily
- 24** Aku SET, přímočaré pily
- 25** Přímočaré pily
- 26** Přímočará pila, pily ocasky, Aku dvojkombinace,
- 27** Pily ocasky, aku okružní pila
- 28** Okružní pily
- 29** Okružní pily, aku kompaktní ponorné pily
- 30** Ponorná pila, frézka na lamely, stolní kotoučová pila
- 31** Pokosové pily, horní frézka
- 32** Horní frézky, stolky pro horní frézky, sady fréz, příslušenství
- 33** Elektrické hoblíky, baterie, nabíječky
- 34** Multifunkční obrázečky
- 35** Multifunkční obrázečky, příslušenství
- 36** Aku šroubováky, aku vrtačky
- 37** Aku vrtačky
- 38** Aku vrtačky, SETY
- 41** Aku vrtačka, Elektrické vrtačky
- 42** Elektrické vrtačky s příklepem
- 43** Aku vrtací kladiva, pneumatické kladivo
- 44** PNEU vrtací kladiva, příslušenství k vrtačkám
- 45** Příslušenství k vrtačkám, vrtací kladiva
- 46** Vrtací, bourací a demoliční kladiva
- 47** Frézy do zdiva, diamantové řezačky
- 48** Míchadla, dvoukotoučová bruska
- 49** Dvoukotoučové brusky, víceúčelová bruska
- 51** Pracovní rukavice, reklamní předměty



## DÍLNA A GARÁŽ

- 53** Kompresory
- 58** Stříkací, ofukovací a hustící pistole, hadice
- 59** Stříkací sady, pneumatické brusky,
- 60** Sponkovací pistole, pneu utahovák
- 61** Plastové boxy, organizéry
- 65** Worksite – ruční nářadí
- 69** Ruční nářadí, generátory
- 70** GadGet, sada bitů, sponkovací pistole, sponkovací kladivo, svérka, sada dlát
- 71** Pojízdná lehátky, olejnička, sada nářadí, hoblice
- 72** Průmyslové vysavače
- 74** Manipulační technika, řetězové kladkostroje, naviják
- 75** Lanové navijáky, hydraulické rozpínáky a zvedáky
- 78** Hydraulické zvedáky, hydraulický jeřáb



## TVÁŘECÍ TECHNIKA

- 78** Dílenské hydraulické lisy, závitořez
- 79** Zakružovačky profilů
- 80** Hydraulické zakružovačky profilů
- 81** Děrovačka, lisy, ohýbačky trubek
- 82** Pákové nůžky, ohýbačka, obrubovací stroj
- 83** Ohýbačky, zakružovačka, trojkombinace



KOMPRESORY BD **53 - 57**





## ZAHRADNÍ TECHNIKA

- 85** Aku sekačky, elektrická sekačka
- 86** Robotické sekačky
- 87** Strunové sekačky
- 88** Strunové sekačky, příslušenství
- 89** Plotosříhy
- 90** Plotostříhy, aku zastřihovač, aku řetězová pila
- 91** Prořezávací pila, aku řetězová pila, aku povrchové kartáče
- 92** Čerpadla, fukar, vysavač a mulčovač
- 93** Křivořezy
- 94** Zametač, fukar, motorový vrták, zahradní dřtíč
- 95** Zahradní dřtíče, aku tlakové myčky
- 96** Tlakové myčky, štípačka na dřevo
- 97** Oleje



## DŘEVOOBRÁBĚcí STROJE

- 114** Čelní brusky
- 115** Kombinované brusky
- 116** Pásové brusky
- 118** Radiální válcová bruska
- 118** Soustruhy na dřevo
- 120** Dlabačky
- 121** Hoblovky s protahem
- 123** Kotoučové pily
- 124** Formátovací pily
- 126** Pilové kotouče
- 127** Sukovací vrtačky
- 128** Stolní a truhlářské frézky
- 129** Stolní a truhlářské frézky, podávací zařízení
- 130** Pásové pily na dřevo
- 131** Odsávače prachu



## SVÁŘECÍ A NABÍJECÍ TECHNIKA

- 99** MMA svářecí inventory
- 100** MMA + TIG svářecí inventory
- 101** MIG + MAG svářecí zdroje CO<sup>2</sup>
- 102** MIG+MAG svářecí zdroj a invertor CO<sup>2</sup>
- 103** Inventory CO<sub>2</sub>
- 104** Svářecí a plazmové inventory
- 105** Odporová svářecí zařízení
- 106** Indukční ohřívací zařízení, kukly
- 107** Nabíjecí zdroje - charakteristika
- 108** Nabíjecí zdroje
- 111** Startovací zdroje
- 112** Testovací zařízení



## KVOOOBRÁBĚcí STROJE

- 135** Čelní brusky
- 136** Brusky na kov, odsavač kovového prachu
- 138** Pásové pily na kov, Pásové pily na kov pro průmysl
- 145** Magnetická vrtačka
- 146** Stolní a sloupové vrtačky
- 148** Průmyslové vrtačky a závitořez
- 149** Strojní vrtačky s autoposuvem
- 150** Radiální vrtačky
- 152** Univerzální frézky
- 153** Oleje
- 154** Univerzální frézky
- 161** Nástrojářská frézka
- 163** Kombi soustruhy
- 165** Stolní soustruhy
- 166** Univerzální soustruhy
- 180** Brusky na kulato
- 181** Bruska na plocho
- 183** Ostříčka řetězů, kotoučů, ostříčky nástrojů
- 185** Srážeč hran, opěrné stojany
- 186** Frekvenční měniče
- 187** Chlazení, příslušenství
- 190** Svěráky
- 192** Böhler
- 194** Měřící technika



MMA INVENTORY **99**



**128** FRÉZKA



**145 - 149** VRTAČKY



## POUZE JEDNA BATERIE

pro celou rodinu elektronářadí a zahradní techniky.

- krátká doba nabíjení • bezpečné použití
- ekonomicky výhodné • vysoký výkon



více na str. 27



více na str. 28



více na str. 29



více na str. 34



více na str. 18



více na str. 12



více na str. 9



více na str. 94



více na str. 93

**POWER  
SHARE™**



více příslušenství str. 33

## RODINA POWER SHARE MÁ UŽ VÍCE NEŽ 80 MODELŮ



více na str. 93



více na str. 93



více na str. 93



více na str. 87



více na str. 98

## Seznamte se, pan Václav



Pan Václav je kutil tělem i duší. Má rád práci rukama a vždy, když se doma něco rozbije, tak zajásá. To mu ale nestačí, proto si po revoluci zmodernizoval malou rodinnou dílnu po svém dědečkovi a začal podnikat. Dnes už má několik zaměstnanců a tak má více času na vymýšlení nových postupů a modernizaci strojového parku. Pan Václav miluje novinky. Již několik let rád zkouší nové věci, čte návody a díky tomu se zdokonaluje ve své práci a nabírá přehled ve světě strojů a nářadí.

Manželka pana Václava není moc nadšená, že je muž stále zalezlý ve své dílně, ale na druhou stranu je ráda, že manžela vidí spokojeného, a že jí kamarádky závidí bezchybně opravenou domácnost.

Pan Václav je ve svém okolí dobře známý. Každý druhý soused k němu chodí pro rady - jak co opravit a který druh nářadí použít. Tato šuškanda se donesla až k nám a my se hned s tímto úžasným panem Václavem chtěli seznámit. A tak jsme se za ním vydali. Po několika hodinové návštěvě a několika telefonátech a mailech se z nás stali partneři, kteří se domluvili na spolupráci. Pan Václav začal zkoušet naše výrobky v praxi a píše nám svoje postřehy – výhody, nevýhody, doporučení i porovnání s ostatními podobnými výrobky. My Vám díky této spolupráci můžeme nabídnout využití těchto poznatků z jeho dílenské praxe. V průběhu roku budeme tyto informace aktualizovat a uveřejňovat na našich webových stránkách v sekci „okénko pana Václava“, plus 2x ročně naleznete důležité doporučení a recenze v našem aktuálním katalogu.

A věřte, že nebudete litovat. Kdo se řídí radami pana Václava, má nejen bezchybnou domácnost, usnadněnou výrobu ale i spokojenou ženu!



## ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT ZNAČKY TELWIN STR. 98-112.

### **PLATFORM FERM** **BATERIE 20V LI-ION**



**CDA1138**

Aku zdroj 20 V / 4,0 Ah Li-ion

vhodná pro zařízení Ferm Battery platform 20 V / 4,0 Ah  
s indikací zatížení baterie

více na str. 33



**CDA1136**

Aku zdroj 20 V / 2,0 Ah Li-ion

vhodná pro zařízení Ferm Battery platform 20 V / 2,0 Ah  
s indikací zatížení baterie

více na str. 33



**CDA1137**

21 V - 2,5 Ah Li-ion nabíječka

vhodná pro zařízení Ferm Battery platform 20 V / 2,5 Ah

Indikace nabíjení pomocí LED (červená / zelená)

ca. 60 min (2,0 Ah)

ca. 120 min (4,0 Ah)

více na str. 33

 **FERM®**  
POWER SINCE 1965

jedna BATERIE a NABÍJEČKA od značky FERM  
pro celou novou řadu výrobků  
jednoduché, praktické, nadčasové



více na str. 10



více na str. 11



více na str. 20



více na str. 24



více na str. 26



více na str. 27



více na str. 34



více na str. 37



více na str. 43



590,-

Opalovací pistole **HTG145**

Příkon	2 000 W/230 V
Hmotnost	0,8 kg
Poloha 1:	
rychlosť vzduchu	300 l/min.
teplota vzduchu	350°C
Poloha 2:	
rychlosť vzduchu	500 l/min.
teplota vzduchu	550°C

obj. číslo 25000145

**Základní příslušenství:**  
 redukující nástavec  
 rozšiřující nástavec  
 reflektorový nástavec  
 nástavec na ochranu skla



849,-

Opalovací pistole **HAM1019**

Příkon	2 000 W/230 V
Hmotnost	0,8 kg
Poloha 1.:	
rychlosť vzduchu	250 l/min.
teplota vzduchu	400 °C
Poloha 2.:	
rychlosť vzduchu	500 l/min.
teplota vzduchu	600 °C

obj. číslo HAM1019

**Základní příslušenství:**  
 rozšiřující nástavec  
 nástavec na ochranu skla



**VÝHODY:** tepelná ochrana,  
 vhodné pro stacionární použití,  
 150 cm gumový kabel



1 149,-

Opalovací pistole **HAM1015**


Příkon	2 000 W/230 V
Hmotnost	1,5 kg
Poloha 1.:	
rychlosť vzduchu	300 l/min.
teplota vzduchu	450 °C
Poloha 2.:	
rychlosť vzduchu	500 l/min.
teplota vzduchu	600 °C
Dodáváno v kufru	ano

obj. číslo HAM1015

**Základní příslušenství:**  
 redukující nástavec  
 rozšiřující nástavec  
 kufr



**VÝHODY:** tepelná ochrana,  
 vhodné pro stacionární použití



1 590,-

Opalovací pistole **HAM1017P**

Příkon	2 000 W/ 230 V
Hmotnost	0,9 kg
Poloha 1.:	
rychlosť vzduchu	250 l/min.
teplota vzduchu	50°
Poloha 2.:	
rychlosť vzduchu	250 l/min.
teplota vzduchu	50° - 450°C
Poloha 3.:	
rychlosť vzduchu	500 l/min.
teplota vzduchu	90° - 600°C

obj. číslo HAM1017P

**VÝHODY:** 3m gumový  
 kabel, kontrola teploty  
 nastavitelná kolečkem,  
 keramické části,  
 kontrola před přehřátím



DOPORUČUJE



1 090,-

Elektrická stříkací pistole  
**SGM1012**

Příkon	110 W/230 V
Výkon pistole	300 ml/min.
Obsah nádobky	800 ml
Ø trysky	0,8 mm
Hmotnost	1,9 kg

obj. číslo SGM1012

**Základní příslušenství:**  
 nádoba na barvu,  
 flexibilní prodloužení  
 trysky, náhradní tryska,  
 miska na měření viskozity  
 přípravek na čištění trysky  
 špunty do uší, klíč



PRÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
20V MAXLITHIUM**VÝHODY:**

4 V 1: svítilna, lucerna, stolní lampa a SOS světlo, otočná hlava 0-140°, stabilní základna kompaktní a lehké provedení

**Aku LED svítilna WX027.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Světelný tok – svítilna	120 lm
Světelný tok – lucerna	510 lm
Světelný tok – stolní lampa	220 – 480 lm
Světelný tok – SOS světlo	510 lm
Úhel otáčení	-72° až +72°
Výdrž – svítilna	16 h
Výdrž – lucerna	8 h
Výdrž – stolní lampa	7 – 18 h
Výdrž – SOS světlo	12 h
Hmotnost	0,40 kg

obj. číslo 45900279



1 590,-

PRÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
20V MAXLITHIUM**Aku pracovní LED světlo WX026.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Světelný tok	1 500 lm
Možnost natočení	0 – 360°
Výdrž	2 Ah/2 h, 4 Ah/4 h, 5 Ah/5 h, 6 Ah/6 h
Rozměry	25 x 20,7 x 29,5 cm

obj. číslo 45900269

**VÝHODY:** vysoká svítivost pro ideální viditelnost, dlouhá životnost, snadná přepravitelnost, flexibilní a univerzální použitelnost



1 890,-

PRÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
20V MAXLITHIUM

**VÝHODY:** dva stupně rychlosti vzduchu, kontrola stavu baterie, možnost otáčení o 360°, několik možností zavěšení

**Aku ventilátor WX095.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Průměr	242 mm
Otačky	0 – 2500/min.
Průtok vzduchu	310/450 CFM
Úhel náklonu	0-360°
Provozní doba (4 Ah baterie)	11 h (malá rychlos) 3,5 h (velká rychlos)
Hmotnost	2,5 kg

obj. číslo 45900959



2 390,-

PRÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
20V MAXLITHIUM

**VÝHODY:** kompaktní a lehké provedení, zatahovací hadice, integrované příslušenství 2x nástavec, jednoduché vyprazdňování

**Aku přenosný vysavač WX030.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Sací výkon	10 Kpa
Prov. doba (nízký výkon)	20 min.
Prov. doba (vysoký výkon)	10 min.
Hmotnost	1,8 kg

obj. číslo 45900309



2 090,-



## AKU KOMPRESOR, PÁJKY



1 590,-

PLATFORM FERM  
BATERIE 20VLI-IONAku kompresor 2 v 1 **CRM1054**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Tlak vzduchu (maximální)	160 PSI / 11 barů / 1 100 kPa
Délka vysokotlaké hadice	790 mm
Výkon na výstupu kompresoru (max.)	12 l/min.
Otačí kompresor (naprázdno)	17 000/min.
Délka nízkotlaké hadice	360 mm
Výkon na výstupu ventilátora (max.)	380 l/min.
Otačky ventilátora (naprázdno)	22 000/min.
LED osvětlení	ano
Hmotnost	2,2 kg

obj. číslo CRM1054

## Příslušenství:

8 adaptérů



**VÝHODY:** Při použití nízkotlakého ventilátoru lze použít funkce foukání a odsávání. Při použití vysokotlakého kompresoru lze na displeji nastavit požadovaný tlak, po jeho dosažení, kompresor vypne. Součástí kompresoru je také LED svítidla.

PLATFORM FERM  
BATERIE 20VLI-ION

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33



490,-

Aku pájka **SGM1016**

Akumulátor	4 V, 1,5 Ah (Li-ion)
Pracovní teplota	450 °C
Doba zahřátí	25 s
Automant. vypnutí do	10 min.
LED osvětlení	ano
Hmotnost	0,3 kg

obj. číslo SGM1016

## VÝHODY:

LED osvětlení, měkká rukojet, LED indikátor nabíjení a provozu, precizní pájecí hrot

## Příslušenství:

USB kabel pro nabíjení, pájecí cín 1 mm (0,5 m), houbička na očištění hrotu



## Zvláštní příslušenství:

pájecí cín Ø 1 mm, hmotnost 200 g

obj. číslo 06009946 269,-



890,-

El. hrotová pájka **SGM1013**

Příkon	48 W / 230 V
Teplota	160 - 480°C
Hmotnost	0,6 kg

obj. číslo SGM1013



DOPORUČUJE

## Příslušenství:

houba, pájecí drát Ø 1 mm, 1,5 mm, plochý hrot, špičatý hrot



## Zvláštní příslušenství:

pájecí cín Ø 1 mm, hmotnost 200 g

obj. číslo 06009946 269,-



1 490,-

Plynová pájka **SGM1006**

Pracovní teplota	375 °C
Doba chodu na 1 plnění	35 min.
Různé typy hrotů	6 ks
Plnitelné plynem do zapalovače	

obj. číslo SGM1006

**VÝHODY:** stavitelná délka a teplota plamene, výmenné pracovní hroty, pájení elektrických spojů

## Příslušenství:

Standardní hrot, diagonální hrot (3 mm), odrážec, klíče, dlátový hrot (3,5 mm), horký nůž, horkovzdušná tryska



## Zvláštní příslušenství:

pájecí cín Ø 1 mm, hmotnost 200 g

obj. číslo 06009946 269,-



1 590,-

Aku tavná pistole 20V **CGG110**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-Ion)
Pracovní teplota	375 °C
Doba nabíjení	3 - 5 hod.
Tavné tyčky	11 x 190 mm
Ledindikátor nahřátí	ano
Hmotnost	1,1 kg

obj. číslo 25001110

## Příslušenství:

1x akumulátor, 12 ks tavných tyček



## Zvláštní příslušenství:

tavné tyčky

11,2 x 150 mm (12 ks)

obj. číslo GGA1005 99,-





**ZÁRUKA  
2+1=3**

**Zvláštní příslušenství:**  
tavné tyčky 7 x 150 mm (6 ks)  
**obj. číslo GGA1003 49,-**  
nabíječka  
**obj. číslo GGA1004 479,-**



**2**  
ROKY  
záruka

**Příslušenství:**  
2 ks tavných tyček

**Zvláštní příslušenství:**  
tavné tyčky  
11,2 x 150 mm (12 ks)  
**obj. číslo GGA1005 99,-**

### Aku tavná pistole **GGM1003**

Akumulátor	7,2 V, 1,5 Ah (Li-Ion)
Tavné tyčky	7 x 150 mm (2ks)
Doba nabíjení	1 hod.
Nabíječka	ano
Hmotnost	0,8 kg



**1 149,-**

### El. tavná pistole **GGN110**

Příkon 100 W/230 V  
Tavné patrony 11,2 x 100 mm (2ks)  
Čas nahřátí 4 - 6 min.  
Hmotnost 0,29 kg

**obj. číslo 25000111**



**290,-**



**ZÁRUKA  
2+1=3**

**Příslušenství:**  
4 ks tavných tyček, kufr

**Zvláštní příslušenství:**  
tavné tyčky  
11,2 x 150 mm (12 ks)  
**obj. číslo GGA1005 99,-**

### El. tavná pistole **GGM1004**

Příkon	25 W/230 V
Tavné patrony	11,2 mm
Čas nahřátí	3 - 5 min.
Hmotnost	0,8 kg

**obj. číslo GGM1004**

**VÝHODY:** lepení a spojování dřeva, umělých hmot, kartonu, skla, keramiky, kamene, látek, korku, kůže a kovů



**409,-**



**2**  
ROKY  
záruka

**Příslušenství:**  
klíč pro upevnění nástavců

### Polyfúzni svářečka **ETW102**

Příkon	2 000 W/230 V
Ø nástavců	20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Teplota	0-300 °C
Plynulá regulace teploty	ano
Hmotnost	5,5 kg

**obj. číslo 25100102**



**1 490,-**



**2**  
ROKY  
záruka

**Příslušenství:**  
klíč, kryt kotouče, rukojet, brusný kotouč

**DALŠÍ str. 17**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Aku úhlová bruska **CAG330**

Akumulátor	<b>20 V, 4 Ah (Li-ion)</b>
Otáčky	9 000/min.
Ø kotouče	115 mm
Doba nabíjení	1 - 2 hod.
Závit na vřetenu	M14
Ø upínacího otvoru	22,2 mm
Hmotnost	1,8 kg

**obj. číslo 25000330**



**2 790,-**



**ZÁRUKA  
2+1=3**

**PLATFORM FERM**  
**BATERIE 20VLI-ION**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33**

**DALŠÍ str. 17**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Aku úhlová bruska **AGM1125**

Akumulátor	není součástí stroje
Otáčky	8 000/min.
Ø kotouče	115 mm
Závit na vřetenu	M14
Točivý moment	3,5 Nm
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	1,7 kg

**obj. číslo AGM1125**

**PLATFORM FERM**  
**BATERIE 20VLI-ION**



**1 690,-**



2 490,-

Aku úhlová bruska **WX800.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	8 600/min
Ø kotouče	115 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ne
Ø upínacího otvoru	22 mm
Hmotnost	1,5 kg

obj. číslo 45908009

Nářadí je dodáváno bez akumulátoru a nabíječky, které lze koupit jako zvláštní příslušenství.  
Baterii a nabíječku koupíš pouze jednou, další nářadí už kupuješ bez baterie!



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

20V MAXLITHIUM



you've got the power

2+1=3 YEARS

## Základní příslušenství:

Brusný kotouč, kryt kotouče,  
plochý klíč, přídavná rukojet'



5 690,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

20V MAXLITHIUM

Aku vrtačka s příklepem a aku úhlová bruska **WX963**Aku vrtačka s příklepem **WX371.9**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0 – 400 / 0 – 1 500/min.
Levý a pravý chod	ano
Max. utahovací moment	40 Nm
Utagovací moment	18 + 1 + 1
Kapacita sklíčidla	13 mm
Max. pr. Vrtání dřevo/ocel/zdivo	30/13/10 mm
Hmotnost	1,1 kg

Aku úhlová bruska **WX800.9**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	8 600/min.
Ø kotouče	115 mm
Závit na vřetenu	M14
Ø upínacího otvoru	22 mm
Hmotnost	1,5 kg

obj. číslo 45900963

## Příslušenství:

2 x akumulátor (WA3551)  
1x nabíječka (WA3880)  
oboustranný bit, taška

**VÝHODY:** měkká rukojet', plynulá  
regulace otáček, 2 rychlostní  
převodovka, oboustranný bit  
LED osvětlení



you've got the power

2+1=3 YEARS

## Příslušenství:

plochý klíč, brusný  
kotouč 115 x 6 x 22,2, rukojet'

**VÝHODY:** dvoupolohová rukojet',  
tenký design těla, snadno přístupný  
boční spínač, ryhlopínací systém krytu  
kotouče, úzký design měkčeného těla  
brusky



1 190,-

Úhlová bruska **AG590-D**

Příkon	850 W/230 V
Otáčky	11 000/min.
Průměr kotouče	115 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	1,7 kg

obj. číslo 25000591



WORKSITE



1 049,-

Úhlová bruska **AGM1086**

Příkon	500 W/230 V
Otáčky	11 000/min.
Ø kotouče	115 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	2 kg

obj. číslo AGM1086



FERM



1 590,-

Úhlová bruska **WX711**

Příkon	750 W/230 V
Otáčky	12 000/min.
Ø kotouče	115 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ne
Hmotnost	2 kg

obj. číslo: 45900711

## Příslušenství:

Přídavná rukojet, klíč,  
ryhlopínací kryt kotouče,  
brusný kotouč

**VÝHODY:** aretace vřetene,  
štíhlé tělo brusky, 2 polohy rukojeti,  
2,5m kabel, bezpečnostní vypínač,  
měkký start



WORX

2+1=3 YEARS



DALŠÍ  
str. 17  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

**FERM**  
INDUSTRIAL

ZÁRUKA  
2+1=3



**WORX**  
you've got the power

2+1=3 YEARS

**POWER SHARER**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
20V MAXLITHIUM

**Příslušenství:**

Brusný kotouč, plochý klíč, rukojeť, nabíječka 2A, dva akumulátory, kufr

### Úhlová bruska **AGM1112P**

Příkon	710 W/230 V
Otáčky	11 000/min.
Ø kotouče	115 mm
Zavít na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	2 kg

**obj. číslo AGM1112P**

**VÝHODY:** 3m gumový kabel, bezpečnostní vypínač, měkký start, aretace vřetena, nastavitelný bezpečnostní kryt, štíhlé tělo brusky, 2 polohy rukojet



1 690,-

### Aku úhlová bruska **WX803.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	8 600/min.
Ø kotouče	125 mm
Zavít na vřetenu	M14
Ø upínacího otvoru	22 mm
Hmotnost	1,5 kg

**obj. číslo 45908039**



2 690,-

### Aku úhlová bruska **WX803**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah + 4 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	8 600/min.
Ø kotouče	125 mm
Zavít na vřetenu	M14
Ø upínacího otvoru	22 mm
Hmotnost	1,8 kg

**obj. číslo 45900803**



5 990,-

**VÝHODY:** dvoupolohová rukojeť, aretace vřetene, tenký design těla, snadno přístupný boční spínač

### Aku úhlová bruska **WX812.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	8 500/min.
Ø kotouče	125 mm
Zavít na vřetenu	M14
Ø upínacího otvoru	22,2 mm
Hmotnost	1,6 kg

**obj. číslo 45908129**



4 090,-

### Aku úhlová bruska **WX812**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah + 4 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	8 500/min.
Ø kotouče	125 mm
Zavít na vřetenu	M14
Ø upínacího otvoru	22,2 mm
Hmotnost	1,6 kg

**obj. číslo 45900812**



6 790,-

**VÝHODY:** elektronická technologie zpětného rázu zastaví kotouč, když je detekováno zablokování, tenký design těla zajišťuje bezpečné uchopení za všechny okolnosti, rychlé nastavení ochranného krytu bez použití nářadí, tlačítko aretace vřetena pro snadnou výměnu kotouče, dvoupolohová měkká rukojeť pro pohodlné uchopení, možnost odložení ve vertikální poloze

**Příslušenství:**

Brusný kotouč (125 x 6 mm), klíč, rukojeť, 1x akumulátor (WA3553), 1x nabíječka (WA3880)





## ÚHLOVÉ BRUSKY

Úhlová bruska **AG590-B**

Příkon	850 W/230 V
Otáčky	11 000/min.
Ø kotouče	125 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	2,2 kg

obj. číslo 25000592

DALŠÍ  
Str. 17  
PRÍSLUŠENSTVÍ**Příslušenství:**  
Přídavná rukojet, klíč, kryt kotouče2  
ROKY  
záruka

1 090,-

Úhlová bruska **AGM1087**

Příkon	850 W/230 V
Otáčky	11 000/min.
Ø kotouče	125 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	2,3 kg

obj. číslo AGM1087

DALŠÍ  
Str. 17  
PRÍSLUŠENSTVÍ**Příslušenství:**  
Přídavná rukojet, klíč, kryt kotoučeZÁRUKA  
2+1=3

1 149,-

Úhlová bruska **WX712**

Příkon	860 W/230 V
Otačky	12 000/min.
Ø kotouče	125 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ne
Hmotnost	2 kg

obj. číslo 45900712

**VÝHODY:**

aretace vřetene, štíhlé tělo brusky, 2 polohy rukojeti, 2,5m kabel

DALŠÍ  
Str. 17  
PRÍSLUŠENSTVÍ**Příslušenství:**  
Anti-vibracní rukojet, brusný kotouč na kov, klíč, rychloupínací kryt kotouče, kufr

2+1=3 YEARS



1 749,-

Úhlová bruska **AGM1095P**

Příkon	950 W/230 V
Otačky	11 000/min.
Ø kotouče	125 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	2,6 kg

obj. číslo: AGM1095P

DALŠÍ  
Str. 17  
PRÍSLUŠENSTVÍ**Příslušenství:**  
Přídavná rukojet, klíč, kryt kotoučeZÁRUKA  
2+1=3

1 690,-

Úhlová bruska **AG586**

Příkon	1 200 W/230 V
Otačky	11 000/min.
Ø kotouče	125 mm
Závit na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	2,5 kg

obj. číslo: 25000586

DALŠÍ  
Str. 17  
PRÍSLUŠENSTVÍ**Příslušenství:**  
Přídavná rukojet, klíč, kryt kotouče2  
ROKY  
záruka



DALŠÍ  
str. 17  
PRÍSLUŠENSTVÍ

**Příslušenství:**

Rukojet, klíč, kryt kotouče,  
uhlíky

**2**  
ROKY  
záruka

**VÝHODY:** aretace vřetene,  
hliníková převodová skříň,  
3 polohy měkčené rukojeti

**Úhlová bruska AG419**

Příkon	2 200 W/230 V
Otačky	6 500/min.
Ø kotouče	230 mm
Zavít na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	5,5 kg

**obj. číslo: 25000419**



DALŠÍ  
str. 17  
PRÍSLUŠENSTVÍ

**Příslušenství:**

Přídavná rukojet,  
klíč, kryt kotouče

**ZÁRUKA  
2+1=3**



**VÝHODY:** měkký start, aretace  
vřetene, nastavitelný kryt

**Úhlová bruska AGM1088**

Příkon	2 500 W/230 V
Otačky	6 500/min.
Ø kotouče	230 mm
Zavít na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	5,8 kg

**obj. číslo AGM1088**



DALŠÍ  
str. 17  
PRÍSLUŠENSTVÍ

**Příslušenství:**

Přídavná rukojet,  
klíč, kryt kotouče

**ZÁRUKA  
2+1=3**

**VÝHODY:**

měkký start, aretace  
vřetene, nastavitelný kryt,  
vysoce precizní ložiska, dlouhá  
životnost uhlíků, 3m dlouhý  
gumový kabel, vysoce jakostní  
mazivo v převodovce

**Úhlová bruska AGM1119P**

Příkon	2 600 W/230 V
Otačky	6 500/min.
Ø kotouče	230 mm
Zavít na vřetenu	M14
Dodáváno bez kotouče	ano
Hmotnost	6,7 kg

**obj. číslo: AGM1119P**





Tabulka prořezů COS109	
Max. řezná kapacita 90° □	115 x 125 mm
Max. řezná kapacita 90° □	135 x 135 mm
Max. řezná kapacita 90° ○	ø 125 mm
Max. řezná kapacita 45° □	110 x 102 mm
Max. řezná kapacita 45° □	110 x 110 mm
Max. řezná kapacita 45° ○	ø 110 mm



4 990,-

Rozbrušovací pila **COS109**

Příkon	2 500 W/230 V
Otáčky	3 600/min.
Ø kotouče	355 mm
Průměr díry	25,4 mm
Možnost řezu 45°	vlevo/vpravo
Hmotnost	13,4 kg

obj. číslo 25000109



Příslušenství:

Klíč

## Zvláštní příslušenství:

350 x 3,8 x 25,4 ocel, litina  
(dlouhá životnost)obj. č. 60350253 374,-  
350 x 4 x 25,4 litina, kámen  
obj. č. 60350251 280,-

4 990,-

Tabulka prořezů COM1007P	
Max. řezná kapacita 90° □	115 x 125 mm
Max. řezná kapacita 90° □	135 x 135 mm
Max. řezná kapacita 90° ○	ø 125 mm
Max. řezná kapacita 45° □	110 x 102 mm
Max. řezná kapacita 45° □	110 x 110 mm
Max. řezná kapacita 45° ○	ø 110 mm



6 290,-

Rozbrušovací pila **COM1007P**

Příkon	2 300 W/230 V
Otáčky	3 900/min.
Ø kotouče	355 mm
Průměr díry	25,4 mm
Hmotnost	16,8 kg

obj. číslo COM1007P



Příslušenství:

Klíč, řezný kotouč

## Zvláštní příslušenství:

350 x 3,8 x 25,4 ocel, litina  
(dlouhá životnost)obj. č. 60350253 374,-  
350 x 4 x 25,4 litina, kámen  
obj. č. 60350251 280,-

2 090,-

• plynulá regulace

Elektrická leštička **EP164**

Příkon	1 400 W/230 V
Otáčky	1 000 - 3 300/min.
Ø kotouče	180 mm
Závit na vřetenu	M14
Aretace vřetene	ano
Hmotnost	4 kg

obj. číslo 25000164

**VÝHODY:** regulace otáček, bezpečnostní vypínač, zámek vřetene pro snadnou výměnu podložky.**Zvláštní příslušenství:**  
brusný papír na suchý zip (Ø 180)  
zr. 40 obj. č. 60180040 54,-  
zr. 80 obj. č. 60180080 54,-  
zr. 120 obj. č. 60180120 54,-sada leštících kotoučů (5 ks)  
2 ks vlna, 2 ks froté, 1 ks molitan  
obj. č. AGA1023 559,-

4 249,-

• plynulá regulace

Elektrická leštička **AGM1120P**

Příkon	1 400 W/230 V
Otáčky	1 000 - 3 300/min.
Ø kotouče	180 mm
Závit na vřetenu	M14
Aretace vřetene	ano
Hmotnost	3,1 kg

obj. číslo AGM1120P

**VÝHODY:** regulace otáček, aretace vřetene, 4 m dlouhý gumový kabel, vysoko precizní ložiska, dlouhá životnost uhlíků, vysoko jakostní mazivo v převodovce**Příslušenství:**  
Měkčená rukojeť, klíč, brusná deska (Velcro), leštící molitanový kotouč, leštící vlněný návlek, nylonový vak na příslušenství**Zvláštní příslušenství:**  
brusný papír na suchý zip (Ø 180)  
zr. 40 obj. č. 60180040 54,-  
zr. 80 obj. č. 60180080 54,-  
zr. 120 obj. č. 60180120 54,-sada leštících kotoučů (5 ks)  
2 ks vlna, 2 ks froté, 1 ks molitan  
obj. č. AGA1023 559,-

**Řezné kotouče**

Parametr/typ		115 x 1,0 x 22,2	115 x 1,6 x 22,2	125 x 1,0 x 22,2	125 x 1,6 x 22,2	150 x 1,6 x 22,2	115 x 2,0 x 22,2	125 x 2,0 x 22,2	150 x 2,0 x 22,2	180 x 2,0 x 22,2	230 x 2,0 x 22,2
Rozměr kotouče	mm	ocel, nerez	ocel	ocel	ocel	ocel	ocel				
Typ		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Přípustné otáčky /min.		13 300	13 300	12 250	12 250	8 500	13 300	12 250	10 200	8 500	6 500
Balení	ks	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Objednací číslo		60011510	60011516	60012510	60012516	60015016	60022520	60012520	60015020	60018020	60023020
Cena/balení		185,-	195,-	210,-	230,-	300,-	185,-	195,-	210,-	230,-	320,-

**Řezné kotouče**

Parametr/typ		350 x 3,8 x 25,4	350 x 4 x 25,4
Rozměr kotouče	mm	ocel, litina (dlouhá životnost)	kámen, litina
Materiál			
Typ		41	41
Přípustné otáčky /min.		6 650	6 650
Balení	ks	1	1
Objednací číslo		60350253	60350251
Cena/balení		374,-	280,-



Řezný kotouč



Brusný kotouč

**Brusné kotouče**

Parametr/typ		180 x 6 x 22,2	230 x 6 x 22,2
Rozměr kotouče	mm	ocel	ocel
Materiál			
Typ		27	27
Přípustné otáčky /min.		8 500	6 500
Balení	ks	5	5
Objednací číslo		60018065	60023065
Cena/balení		290,-	415,-

**Lamelové kotouče**

Parametr/typ		115 x 22,2	115 x 22,2	115 x 22,2	115 x 22,2	125 x 22,2	125 x 22,2	125 x 22,2	150 x 22,2	150 x 22,2	150 x 22,2	150 x 22,2	
Rozměr kotouče	mm	40	60	80	120	40	60	80	120	40	60	80	
Žmitost													
Materiál	bavlna, zirkon												
Typ	šikmý T29												
Přípustné otáčky /min.	13 300	13 300	13 300	13 300	12 250	12 250	12 250	12 250	10 200	10 200	10 200	10 200	
Balení	ks	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Objednací číslo		60011540	60011560	60011580	60011520	60012541	60012560	60012580	60125121	60015040	60015060	60015080	60150120
Cena/balení		456,-	456,-	456,-	456,-	528,-	528,-	528,-	528,-	792,-	792,-	792,-	792,-

**Diamantové řezné TURBO kotouče**

Parametr/typ		2x7	2x7	2x7	2x7	2x7
Rozměr diamantu	mm	2x7	2x7	2x7	2x7	2x7
Průměr kotouče	mm	115	125	150	180	230
Tloušťka	mm	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9
Upínací otvor	mm	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Přípustné otáčky /min.		13 300	13 300	12 250	12 250	8 500
Balení	ks	1	1	1	1	1
Objednací číslo		60115200	60125200	60150200	60180200	60230200
Cena/balení		109,-	119,-	189,-	279,-	419,-



Brusný kotouč lamelový

Řezný kotouč

Diamantový kotouč segmentový



Diamantový kotouč řezný TURBO

Diamantový kotouč celoobvodový

**Diamantové řezné kotouče segmentové**

Parametr/typ		2x7x31	2x7x31	2x7x31	2x7x33	2x7x38
Rozměr diamantu	mm	115	125	150	180	230
Průměr kotouče	mm					
Tloušťka	mm	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7
Upínací otvor	mm	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Přípustné otáčky /min.		13 300	13 300	12 250	12 250	8 500
Balení	ks	1	1	1	1	1
Objednací číslo		60115000	60125000	60150000	60180000	60230000
Cena/balení		99,-	109,-	179,-	269,-	409,-

**Diamantové řezné kotouče celoobvodové**

Parametr/typ		1,5x7,0	1,8x5	1,5x7,0	2,0x7,0	2,2x7,0	2,4x7,0
Rozměr diamantu	mm	115	115	125	150	180	230
Průměr kotouče	mm						
Tloušťka	mm	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3
Upínací otvor	mm	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Přípustné otáčky /min.		13 300	13 300	13 300	12 250	12 250	8 500
Balení	ks	1	1	1	1	1	1
Objednací číslo		60115100	06115222	60125100	60150100	60180101	60230100
Cena/balení		89,-	59,-	99,-	159,-	249,-	349,-

**Kartáče pro úhlovou brusku**

Parametr/typ		65	75	80
Rozměr kartáče	mm			
Materiál		copánkový drát	vlnitý drát	copánkový drát
Typ		hrniček	hrniček	hrniček
Přípustné otáčky /min.		11 000	11 000	11 000
Balení	ks	1	1	1
Objednací číslo		60017007	60017009	60017008
Cena/balení		89,-	89,-	99,-



3 190,-

Aku multifunkční bruska **WX820.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	4 000/ 10 000/min.
Krok vibrace desky	2,5 mm
Krok vibrace segmentu	1,8 mm
Brusný papír	ano
Odsávání	ano
Hmotnost	2,2 kg

obj. číslo 45908209



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

20V MAXLITHIUM



2+1=3 YEARS

Aku multifunkční bruska **WX820**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	4 000/ 10 000/min.
Krok vibrace desky	2,5 mm
Krok vibrace segmentu	1,8 mm
Brusný papír	ano
Odsávání	ano
Hmotnost	4 kg

obj. číslo 45900820

5 390,-



• plynulá regulace

Delta bruska **DSM1009**

Příkon	280 W/230 V
Pracovní plocha	90 x 90 x 90 mm
Otáčky	6 000 - 10 000/min.
Nástavec odsávání prachu	ano
Plynulá regulace	ano
Brusný papír na suchý zip	ano
Hmotnost	1,5 kg

obj. číslo DSM1009

## Zvláštní příslušenství:

- brusný papír na suchý zip
- Δ90 mm
- zr. 40 obj. č. 62494040 13,-
- zr. 60 obj. č. 62494060 13,-
- zr. 80 obj. č. 62494080 13,-
- zr. 100 obj. č. 62494100 13,-
- zr. 120 obj. č. 62494120 13,-



## Základní příslušenství:

- 6 ks brusný papír na suchý zip zr. 80, nástavce na odsávání



1 390,-

Aku vibrační bruska **WX822.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Počet kmitů	0 - 12 000/min.
Krok vibrace (zdvih)	2 mm
Pracovní plocha	140 x 90 mm
Hmotnost	0,8 kg

obj. číslo 45908229



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

20V MAXLITHIUM



2+1=3 YEARS



3 090,-

Aku vibrační bruska **WX822**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Počet kmitů	0 - 12 000/min.
Krok vibrace (zdvih)	2 mm
Pracovní plocha	140 x 90 mm
Hmotnost	1,2 kg

obj. číslo 45900822

## Příslušenství:

- delta brusná deska,
- mikro filtr Dust stop,
- brusný nástavec,
- prachový sáček,
- 6 ks brusných listů,
- 1x akumulátor (WA3551),
- 1x nabíječka (WA3880)

**VÝHODY:** tvar podložky snadno brouší do rohů a těsných prostor, DustStop micro filtr zajišťuje čisté pracovní prostředí, nižší vibrace zvyšují pohodlí uchopení a snižují únavu, plastový kufr, systém suchého zipu usnadňuje výměnu papíru



**FERM**  
POWER SINCE 1963

**ZÁRUKA  
2+1=3**

#### Zvláštní příslušenství:

- brusný papír na suchý zip
- zr. 40 **obj. č. 62200040 18,-**
- zr. 60 **obj. č. 62200060 18,-**
- zr. 80 **obj. č. 62200080 18,-**
- zr. 100 **obj. č. 62200100 18,-**
- zr. 120 **obj. č. 62200120 18,-**



#### Základní příslušenství:

- box na odsávání,
- 6 ks brusný papír na suchý zip
- 2x zr. 80, 2x zr. 120, 2x zr. 240



**WORX**  
you've got the power

**2+1=3 YEARS**

#### Zvláštní příslušenství:

- Brusný papír na suchý zip - set
- zr. 80 - 15 ks WA2066
- obj. č. 45902066 189,-**
- zr. 120 - 15 ks WA2067
- obj. č. 45902067 189,-**
- zr. 240 - 15 ks WA2068
- obj. č. 45902068 189,-**
- zr. 6x80, 6x120, 6x240 - 18 ks WA2069
- obj. č. 45902069 219,-**



#### Vibrační multi bruska **PSM1035**

Příkon	220 W/230 V
Otáčky	13 000/min.
Odsávání prachu	ano
Brusný papír na suchý zip	ano
Hmotnost	2,4 kg

**obj. číslo PSM1035**



**1 349,-**



DOPORUČUJE

#### Vibrační multi bruska **WX648**

Příkon	65 W/230 V
Počet kmitů	11 000/min.
Krok vibrace (zdvih)	1,5 mm
Pracovní plocha	125 mm
Hmotnost	0,7 kg

**obj. číslo 45900648**

**VÝHODY:** měkký povrch stroje, upínání papíru suchým zipem, kompaktní a lehká konstrukce, mikro filtr DustStop, zaručuje čistotu prostředí, menší vibrace při práci, ergonomický design



**1 290,-**

#### Příslušenství:

vak pro uskladnění, odsávání s mikrofiltem, brusný papír zr. 80, 100, 120 (á 6 ks), brusný papír pro starou malbu 6 ks, nástavec na štěrbiny, brusný papír pro nástavec zr. 40, 80, 100 (á 2 ks)



**FERM**  
POWER SINCE 1963

**ZÁRUKA  
2+1=3**

#### Zvláštní příslušenství:

- brusný papír 93 x 235 mm
- zr. 40 **obj. č. 60093040 12,-**
- zr. 60 **obj. č. 60093060 12,-**
- zr. 80 **obj. č. 60093080 10,-**
- zr. 100 **obj. č. 60093100 10,-**
- zr. 120 **obj. č. 60093120 10,-**
- brusný papír na suchý zip
- 8 děr, 93 x 190 mm
- zr. 40 **obj. č. 60094040 19,-**
- zr. 60 **obj. č. 60094060 17,-**
- zr. 80 **obj. č. 60094080 17,-**
- zr. 100 **obj. č. 60094100 17,-**
- zr. 120 **obj. č. 60094120 17,-**

#### Vibrační bruska **PSM1034**

Příkon	240 W/230 V
Pracovní plocha	90 x 187 mm
Otáčky	6 000 - 13 000/min.
Nástavec odsávání prachu	ano
Brusný papír na suchý zip a úchyty	ano
Litinová brusná deska	ano
Hmotnost	2,0 kg

**obj. číslo PSM1034**

**VÝHODY:** ergonomická rukojet s měkkým povrchem, plynulá regulace chodu



**1 290,-**



**WORKSITE**  
Tools & Equipment

**2  
ROKY  
záruka**

#### Zvláštní příslušenství:

- brusný papír 93 x 235 mm
- zr. 40 **obj. č. 60093040 12,-**
- zr. 60 **obj. č. 60093060 12,-**
- zr. 80 **obj. č. 60093080 10,-**
- zr. 100 **obj. č. 60093100 10,-**
- zr. 120 **obj. č. 60093120 10,-**

#### Příslušenství:

nástavec pro odsávání

#### Vibrační bruska **FSD160**

Příkon	320 W/230 V
Pracovní plocha	90 x 187 mm
Otáčky	14 000/min.
Hmotnost	2,3 kg

**obj. číslo 25001160**



**1 290,-**



**WORX**  
you've got the power

**2+1=3 YEARS**

#### Zvláštní příslušenství:

- brusný papír 93 x 235 mm
- zr. 40 **obj. č. 60093040 12,-**
- zr. 60 **obj. č. 60093060 12,-**
- zr. 80 **obj. č. 60093080 10,-**
- zr. 100 **obj. č. 60093100 10,-**
- zr. 120 **obj. č. 60093120 10,-**

#### Příslušenství:

odsvádání s mikrofiltrem, brusný papír zr. 60, 80, 120 (á 2ks), nástavec pro odsávání vysavačem, šablona polohy otvorů v brusném papíru

#### Vibrační bruska **WX641**

Příkon	250 W/230 V
Pracovní plocha	90 x 187 mm
Otáčky	12 000/min.
Brusný papír	230 x 93 mm
Krok vibrace (zdvih)	1,6 mm
Hmotnost	2 kg

**obj. číslo 45900641**

**VÝHODY:** měkký povrch stroje, upínání papíru tálky, kompaktní a lehká konstrukce, mikro filtr DustStop, zaručuje čistotu prostředí, menší vibrace při práci, ergonomický design, hliníková základna



**1 590,-**



2 190,-

**Příslušenství:**

odsávání s cyklónovou technologií, brusný papír zr. 60, 80, 120 (á 3ks), nástavec pro odsávání vysavačem, šablona polohy otvoru v brusném papíru, kufr, **plynulá regulace otáček**



2 090,-

**Vibrační bruska WX642.1**

Příkon	270 W/230 V
Pracovní plocha	90 x 187 mm
Otáčky	6 000 - 12 000/min.
Brusný papír	230 x 93 mm
Krok vibrace (zdvih)	1,6 mm
Hmotnost	2 kg

**obj. číslo 45906421**

**VÝHODY:** měkký povrch stroje, upínání papíru táhly nebo suchým zipem, kompaktní a lehká konstrukce, cyklónová technologie bez vaku, vysypání prachu stiskem tlačítka, ergonomický design, hliníková základna

**Zvláštní příslušenství:**

brusný papír 93 x 235 mm
zr. 40 obj. č. 60093040 12,-
zr. 60 obj. č. 60093060 12,-
zr. 80 obj. č. 60093080 10,-
zr. 100 obj. č. 60093100 10,-
zr. 120 obj. č. 60093120 10,-

brusný papír na suchý zip
8 dř. 93 x 190 mm
zr. 40 obj. č. 60094040 19,-
zr. 60 obj. č. 60094060 17,-
zr. 80 obj. č. 60094080 17,-
zr. 100 obj. č. 60094100 17,-
zr. 120 obj. č. 60094120 17,-



2+1=3 YEARS



2 490,-

**Aku excentrická bruska COS326**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-ion)
Doba nabíjení	1 - 2 hod.
Pracovní plocha	125 mm
Otáčky	7 000 - 12 000/min.
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	2,3 kg

**obj. číslo 25003326****Příslušenství:**

1x akumulátor, odsávací vak

**Zvláštní příslušenství:**

brusný papír na suchý zip
Ø 125 mm
zr. 40 obj. č. 60126040 21,-
zr. 60 obj. č. 60126060 21,-
zr. 80 obj. č. 60126080 21,-
zr. 100 obj. č. 60126100 21,-
zr. 120 obj. č. 60126120 21,-

2 ROKY záruka



1 590,-

PLATFORM FERM  
BATERIE 20V LION**Aku excentrická bruska ESM1013**

Akumulátor	není součástí stroje
Pracovní plocha	125 mm
Otáčky	5 000 - 10 000/min.
Odsávání prachu	ano
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	2,1 kg

**VÝHODY:** brusná deska se suchým zipem, ergonomická rukojet s měkkým povrchem, plynulá regulace chodu

**Příslušenství:**Odsávací vak,  
12 ks brusných papírů

3 ks - 60, 3 ks - 80, 3 ks - 120, 3 ks - 240

**Zvláštní příslušenství:**

brusný papír na suchý zip
Ø 125 mm
zr. 40 obj. č. 60126040 21,-
zr. 60 obj. č. 60126060 21,-
zr. 80 obj. č. 60126080 21,-
zr. 100 obj. č. 60126100 21,-
zr. 120 obj. č. 60126120 21,-

ZÁRUKA 2+1=3

PLATFORM FERM  
BATERIE 20V LION

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33



1 490,-

**Excentrická bruska OSD142**

Příkon	350 W/230 V
Pracovní plocha	125 mm
Otáčky	0 - 14 000/min.
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	2 kg

**obj. číslo 25001142****Příslušenství:**

nástavec na odsávání

**Zvláštní příslušenství:**

brusný papír na suchý zip
Ø 125 mm
zr. 40 obj. č. 60126040 21,-
zr. 60 obj. č. 60126060 21,-
zr. 80 obj. č. 60126080 21,-
zr. 100 obj. č. 60126100 21,-
zr. 120 obj. č. 60126120 21,-



2 ROKY záruka

FERM  
POWER SINCE 1965ZÁRUKA  
2+1=3**Zvláštní příslušenství:**

brusný papír na suchý zip  
 Ø 125 mm  
 zr. 40 **obj. č. 60126040 21,-**  
 zr. 60 **obj. č. 60126060 21,-**  
 zr. 80 **obj. č. 60126080 21,-**  
 zr. 100 **obj. č. 60126100 21,-**  
 zr. 120 **obj. č. 60126120 21,-**

**Základní příslušenství:**

box na odsávání,  
 12 ks brusný papír na suchý zip  
 3x zr. 60, 3x zr. 80, 3x zr. 120, 3x zr. 240

FERM  
POWER SINCE 1965ZÁRUKA  
2+1=3**Zvláštní příslušenství:**

brusný pás 75 x 533 mm  
 zr. 40 **obj. č. 60750040 43,-**  
 zr. 60 **obj. č. 60750060 43,-**  
 zr. 80 **obj. č. 60750080 36,-**  
 zr. 100 **obj. č. 60750100 36,-**  
 zr. 120 **obj. č. 60750120 36,-**

**VÝHODY:** 3m kabelu, rychlá výměna pásu

**Excentrická bruska ESM1015**

Příkon	300 W/230 V
Pracovní plocha	125 mm
Otáčky	6 000 - 13 000/min.
Odsávání prachu	ano
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	2,1 kg

**obj. číslo ESM1015**

**VÝHODY:** el. brusná deska se suchým zipem, odsávací vak, ergonomická rukojet s měkkým povrchem, plynulá regulace chodu, 3m kabelu



1 290,-



WORKSITE Tools &amp; Equipment

2 ROKY  
záruka**Zvláštní příslušenství:**

brusný pás 75 x 533 mm  
 zr. 40 **obj. č. 60750040 43,-**  
 zr. 60 **obj. č. 60750060 43,-**  
 zr. 80 **obj. č. 60750080 36,-**  
 zr. 100 **obj. č. 60750100 36,-**  
 zr. 120 **obj. č. 60750120 36,-**

**Příslušenství:** vak na odsávání, brusný pás

**Pásová bruska BSM1024**

Příkon	950 W/230 V
Rychlosť pásu	380 m/min.
Rozměr brusného pásu	75 x 533 mm
Rozměr brusné plochy	76 x 135 mm
Odsávání prachu	ano
Hmotnost	3,8 kg

**obj. číslo BSM1024**

1 849,-

**Pásová bruska BSD174**

Příkon	1 010 W/230 V
Rychlosť pásu	120 - 360 m/min.
Rozměry brusného pásu	75 x 533 mm
Rozměr brusné plochy	76 x 135 mm
Plynulá regulace otáček	ano
Hmotnost	4 kg

**obj. číslo 25001174**

2 490,-

WORX  
you've got the power

2+1=3 YEARS

**Zvláštní příslušenství:**

brusný pás 75 x 533 mm  
 zr. 40 **obj. č. 60750040 43,-**  
 zr. 60 **obj. č. 60750060 43,-**  
 zr. 80 **obj. č. 60750080 36,-**  
 zr. 100 **obj. č. 60750100 36,-**  
 zr. 120 **obj. č. 60750120 36,-**

**Příslušenství:** velká brusná plocha, systém pro rychlou výměnu brusného pásu, plynulá regulace otáček

**Pásová bruska WX661.1**

Příkon	950 W/230 V
Rychlosť pásu	240 - 350 m/min.
Rozměry brusného pásu	76 x 533 mm
Rozměr brusné plochy	76 x 130 mm
Hmotnost	3,3 kg

**obj. číslo 45906611**

3 090,-

**Zvláštní příslušenství:**

brusný pás 10 x 455 mm  
 set 2 ks G40, 3 ks G80, 3 ks G120  
**obj. č. EFA1003 229,-**  
 brusný pás 13 x 455 mm  
 set 2 ks G40, 3 ks G80, 3 ks G120  
**obj. č. EFA1004 239,-**

FERM  
POWER SINCE 1965ZÁRUKA  
2+1=3**Příslušenství:**

2 ks brusný pás zr. 40 - 8 mm, 2 ks brusný pás zr. 40 - 13 mm, 2 ks brusný pás zr. 80 - 8 mm, 2 ks brusný pás zr. 80 - 13 mm, 2 ks brusný pás zr. 120 - 8 mm, 2 ks brusný pás zr. 120 - 13 mm, 1 ks brusné ramínko 8 mm, 1 ks brusné ramínko 13 mm, 1 ks založené ramínko 13 mm, vak odsávání s nástavcem

**Elektrický pilník EFM1001**

Příkon	400 W/230 V
Rychlosť pásu	1 070 - 1 650/min.
Rozměry brusného pásu	455 x 8 (13) mm
Hmotnost	2,8 kg
Vybaveno třemi ramínky pro různá použití	
S odsáváním prachu	ano

**obj. číslo EFM1001**

2 290,-





1 590,-

Aku přímá bruska **CRT324-110**

Akumulátor	8 V, 2 Ah (Li-ion)
Doba nabíjení	4-5 hod.
Příslušenství	110 ks
Otáčky	5 000 - 25 000/min.
Rychlostní stupně	5
LED osvětlení	ano
Hmotnost	0,6 kg

obj. číslo 25000324

## Příslušenství:

110 ks příslušenství,  
kleština Ø 2,4 mm - 3,2 mm

2

ROKY

záruka

DALŠI  
str. 22  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 649,-

Aku přímá bruska **CTM1016**

Akumulátor	12 V, 1,5 Ah (Li-Ion)
Otáčky	3 000 - 20 000/min.
Doba nabíjení	3 - 5 hod.
Hmotnost	1,1 kg

obj. číslo CTM1016

**VÝHODY:** Li-Ion baterie, el. regulace otáček, měkká rukojeť, aretace vřetene, kufr

## Zvláštní příslušenství:

CDA1094 aku zdroj 12 V, 1,5 Ah

obj. č. **CDA1094 790,-**

CDA1095 nabíječka 12V

obj. č. **CDA1095 290,-**ZÁRUKA  
2+1=3

990,-

Přímá bruska **EDG128**

Příkon	130 W/230 V
Otáčky	10 000 - 35 000/min.
Upínací	Ø 2,4 + 3,2 mm
Hmotnost	1,75 kg

Ideální pro broušení, leštění, čištění, řezání a rytí

obj. číslo 25000228



2

ROKY

záruka



990,-

Přímá bruska **CTM1017**

Příkon	160 W/230 V
Otáčky	8 000 - 35 000/min.
Upínací Ø	2,4 + 3,2 mm
Hmotnost	1,8 kg
Stojan	ano
Ohebná hřídel	ano

obj. číslo CTM1017

## Příslušenství:

40 ks příslušenství, kleština  
Ø 2,4 mm - 3,2 mm, klíč,  
ohebný hřidel, stojánekZÁRUKA  
2+1=3

469,-

Sady příslušenství **k přímým bruskám**

obj. číslo CTA1007

100 ks příslušenství

obj. číslo CTA1008

40 ks příslušenství



249,-

ZÁRUKA  
2+1=3



**FERM**  
POWER SINCE 1946

**ZÁRUKA  
2+1=3**

**Zvláštní příslušenství:**  
pilové listy s kolíčkem  
10 z/1" 12 ks  
**obj. č. 60430011 350,-**  
18 z/1" 12 ks  
**obj. č. 60430016 350,-**  
25 z/1" 12 ks  
**obj. č. 60430027 350,-**



**FERM**  
POWER SINCE 1946

**ZÁRUKA  
2+1=3**

**Příslušenství:**  
baterie, pilový list na dřevo,  
pilový list na kov, nabíječka

**Zvláštní příslušenství:**  
CDA1094 aku zdroj 12 V, 1,5 Ah  
**obj. č. CDA1094 790,-**  
CDA1095 nabíječka 12V  
**obj. č. CDA1095 290,-**

profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,**



**WORKSITE**  
Tools & Equipment

**2  
ROKY  
záruka**

**Příslušenství:**  
1x akumulátor, nabíječka,  
2 x pilový list  
(1 x na kov, 1 x na dřevo)

**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,**



**WORX**  
you've got the power

**2+1=3 YEARS**

**POWER SHAR**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
**20V MAXLITHIUM**

**VÝHODY:**  
rychloupínání pilového listu,  
ofuk pracovního prostoru,  
regulace otáček,  
4 polohy předkmitu  
měkká rukojeť pro pohodlné  
uchopení



**Příslušenství:**  
adaptér pro odsávání, kufr, pilový  
list na dřevo, 1x akumulátor  
(WA3551), 1x nabíječka (WA3860)

**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**

## Lupínková pila **SSM1007**

Příkon	120 W/230 V
Otačky	400 - 1 600/min.
Vyložení ramene	400 mm
Prořez	90° 50 mm
Prořez	45° 23 mm
Dodáváno s pilovými listy a paralelním pravítkem	
Vybaveno funkcí ofuku	ano
Hmotnost	12,3 kg

**obj. číslo SSM1007**

**VÝHODY:** plynulá regulace otáček, nožní spínač, ofuk



**4 290,-**

## Základní příslušenství:

6 ks pilových listů (2 x 15,20,25 zubů/1")  
2 ks adaptérů na pilový list

## Aku přímočará pila **JSM1026**

Akumulátor	12 V, 1,5 Ah (Li-Ion)
Doba nabíjení	3 - 5 hod.
Otačky	2 100/min.
Max. prořez dřevo	25 mm
Max. prořez kov	4 mm
Max. prořez plast	5 mm
Pohyb pilového listu	12 mm
Hmotnost	2 kg

**obj. číslo JSM1026**

**VÝHODY:** kufr, měkká rukojeť, rychlá výměna plátku



**1 890,-**

## Aku přímočará pila **CJS326**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-ion)
Otačky	0 - 3 000/min.
Pohyb pilového listu	19 mm
Doba nabíjení	1 - 2 hod.
Max. prořez dřevo	54 mm
Max. prořez kov	6 mm
Řezání pod úhlem	0 - 45°
Plynulá regulace	ano
LED osvětlení	ano
Hmotnost	2 kg

**obj. číslo 25001326**



**2 890,-**

## Aku přímočará pila **WX543.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Počet kmitů	0 - 2 600/min.
Pohyb pilového listu	24 mm
Max. prořez dřevo	80 mm
Max. prořez kov	8 mm
Max. prořez hliník	18 mm
Nastavení úhlu	+/- 45°
Hmotnost	1,7 kg

**obj. číslo 45905439**



**2 390,-**

## Aku přímočará pila **WX543**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Počet kmitů	0 - 2 600/min.
Pohyb pilového listu	24 mm
Max. prořez dřevo	80 mm
Max. prořez kov	8 mm
Max. prořez hliník	18 mm
Nastavení úhlu	+/- 45°
Hmotnost	2,1 kg

**obj. číslo 45900543**



**4 090,-**



1 690,-

PLATFORM FERM  
BATERIE 20VLI-ION

## AKU PŘÍMOČARÁ PILA, AKU SET, PŘÍMOČARÉ PILY

Aku přímočará pila **JSM1036**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	0 - 2 100/min.
Max. prořez dřevo	50 mm
Max. prořez kov	8 mm
Max. prořez plast	15 mm
Pohyb pilového listu	25 mm
Hmotnost	1,9 kg

**obj. číslo JSM1036****VÝHODY:** měkká rukojet, rychlá výměna plátků, 3 polohy předkmitu, nastavení úhlů**Příslušenství:**  
pilový list na dřevo, pilový list na kov, paralelní pravítka**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-****FERM**  
POWER SINCE 1960PLATFORM FERM  
BATERIE 20VLI-ION

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

**ZÁRUKA**  
**2+1=3**

5 690,-

• 2 aku zdroje

Aku vrtačka s příklepem a aku přímočará pila **WX967****WX371.9 - Aku vrtačka s příklepem**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0 – 400 / 0 – 1 500/min.
Levý a pravý chod	ano
Max. utahovací moment	40 Nm
Utahovací moment	18 + 1 + 1
Kapacita sklícidla	13 mm
Max. Ø vrtání dřevo/ocel/zdivo	30/13/10 mm
Hmotnost	1,1 kg

**WX543.9 - Aku přímočará pila**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Počet kmitů	0 – 2 600/min.
Pohyb pilového listu	24 mm
Max. prořez dřevo	80 mm
Max. prořez kov	8 mm
Max. prořez hliník	18 mm
Nastavení úhlu	+/- 45°
Hmotnost	1,7 kg

**obj. číslo 45900967****PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33****20V MAXLITHIUM****WORX**

you've got the power

**Příslušenství:**2 x akumulátor (WA3551)  
1x nabíječka (WA3880)  
oboustranný bit  
taška**2+1=3 YEARS****VÝHODY:**

měkká rukojet, plynulá regulace otáček, 2 rychlostní převodovka, oboustranný bit, LED osvětlení

**Příslušenství:**adaptér pro odsávání  
pilový list na dřevo**VÝHODY:**rychloupínání pilového listu,  
ofuk pracovního prostoru  
regulace otáček, 4 polohy  
předkmitu, měkká rukojet pro  
pohodlné uchopení**FERM**  
POWER SINCE 1960**ZÁRUKA**  
**2+1=3**

890,-

Přímočará pila **JSM1030**

Příkon	550 W/230 V
Otáčky	0 - 3 000/min.
Max. prořez dřevo	65 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Přípoj na odsávání prachu	ano
Hmotnost	1,7 kg

**obj. číslo JSM1030****Příslušenství:**  
přípoj na odsávání prachu,  
klíč pro upnutí plátku**VÝHODY:**plynulá regulace otáček,  
aretace vypínače,**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**

990,-

Nízkoprofilová přímočará pila **JSM1034**

Příkon	550 W/230 V
Otáčky	0 - 3 000/min.
Max. prořez dřevo	65 mm
Max. prořez kov	6 mm
Max. prořez plast	13 mm
Pohyb pilového listu	25 mm
Hmotnost	1,5 kg

**obj. číslo JSM1034****Příslušenství:**  
paralelní pravítka, adaptér pro odsávání prachu,  
držák imbus klíče, pil. list na dřevo 80 mm,**VÝHODY:**Měkká rukojet, rychlá výměna  
plátků, 4 polohy předkmitu, na-  
stavení úhlů, LED pracovní světlo,  
funkce odfuku prachu,**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**



**VÝHODY:**  
plynulá regulace otáček,  
aretace vypínače, funkce  
předkmitu 4 polohy

**Příslušenství:**  
přípoj na odsávání prachu,  
klíč pro upnutí plátku

**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**



### Přímočará pila **JS274**

Příkon	600 W/230 V
Počet kmitů	800 - 3 000/min.
Max. prořez dřevo	65 mm
Max. prořez kov	6 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Přípoj na odsávání prachu	ano
Hmotnost	1,9 kg

**obj. číslo 25100274**



**990,-**



**VÝHODY:**  
3 polohy předkmitu,  
nastavení úhlu, 3m gumový kabel,  
2 kusy pilových listů, kufr

**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**



### Přímočará pila **JSM1028P**

Příkon	450 W/230 V
Otáčky	0 - 3 400/min.
Max. prořez dřevo	65 mm
Max. prořez kov	6 mm
Max. prořez plast	8 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Pohyb pilového listu	12 mm
Hmotnost	3,1 kg

**obj. číslo JSM1028P**

**Příslušenství:**  
kufr, pilové listy



**2 090,-**



**Příslušenství:**  
paralelní vodítko,  
přípoj na odsávání prachu,  
2 ks pilových listů, plastová  
krytka základny

**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**



### Přímočará pila **JS246**

Příkon	800 W/230 V
Počet kmitů	0 - 3 000/min.
Max. prořez dřevo	100 mm
Max. prořez kov	10 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Přípoj na odsávání prachu	ano
Hmotnost	1,9 kg

**obj. číslo 25100246**



**1 590,-**

**VÝHODY:** el. regulace otáček, 3 polohy předkmitu,  
regulace ofuku prac. místa, LED osvětlení, laser



**Příslušenství:**  
paralelní pravítko,  
přípoj na odsávání, kufr,  
3 ks pilových listů,  
držák pilových listů

**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**

**VÝHODY:** lehká a kompaktní, výměna  
listu bez náradí, plynulá regulace otáček,  
funkce ofukování pilin, hliníková deska,  
měkká rukojet, 4 polohy předkmitu

### Přímočará pila **WX478.1**

Příkon	650 W/230 V
Počet kmitů	1 000 - 3 100/min.
Max. prořez dřevo	90 mm
Max. prořez kov	8 mm
Max. prořez hliník	20 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Pohyb pilového listu	20 mm
Hmotnost	2,3 kg

**obj. číslo 45904781**



**2 190,-**



**Příslušenství:**  
paralelní pravítko, přípoj  
na odsávání, kufr,  
3 ks pilových listů,  
držák pilových listů

**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**



### Přímočará pila **WX479**

Příkon	750 W/230 V
Počet kmitů	1 000 - 3 100/min.
Max. prořez dřevo	100 mm
Max. prořez kov	10 mm
Max. prořez hliník	20 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Hmotnost	2,3 kg

**obj. číslo 45900479**



**2 790,-**

**VÝHODY:** lehká a kompaktní, výměna listu bez náradí,  
plynulá regulace otáček, funkce ofukování, hliníková deska,  
měkká rukojet, 4 polohy předkmitu, led osvětlení



**JSM1025P**

**3 490,-**

Přímočará pila **JSM1025P**

Příkon	750 W/230 V
Počet kmitů	600 - 2 800/min.
Max. prořez dřevo	110 mm
Max. prořez kov	10 mm
Nastavení úhlu	0-45°
Hmotnost	2,2 kg

**obj. číslo JSM1025P**

**VÝHODY:** 4m gumového kabelu, 4 polohy předkmitu, dodáváno v kufru, el. regulace otáček, aretace vypínače, možnost zapnutí ofuku pracovního prostoru



**Příslušenství:**  
1ks pilového listu,  
paralelní pravítko, uhlíky



**Zvláštní příslušenství:**  
profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**

**ZÁRUKA 2+1=3****3 390,-****DOPORUČUJE**Aku dvojkombinace  
ocaska + přímočará pila **WX550.9**

Akumulátor	není součástí stroje
Otáčky	0 - 3 000/min
Max. prořez dřevo (ocaska)	100 mm
Max. prořez PVC trubka (ocaska)	127 mm
Max. prořez kov (ocaska)	75 mm
Pohyb pilového listu (ocaska)	20 mm
Max. prořez dřevo (přímočará pila)	50 mm
Max. prořez kov (přímočará pila)	4 mm
Max. prořez PVC trubka (přímočará pila)	50 mm
Hmotnost	1,5 kg

**obj. číslo 45905509**Aku dvojkombinace - ocaska **WX550**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-Ion)
Otáčky	0 - 3 000/min.
Pohyb pilového listu	20 mm
Max. prořez dřevo (ocaska)	100 mm
Max. prořez kov (ocaska)	75 mm
Max. prořez PVC (ocaska)	127 mm
Max. prořez dřevo (přímočará pila)	50 mm
Max. prořez kov (přímočará pila)	4 mm
Max. prořez PVC (přímočará pila)	50 mm
Hmotnost	1,9 kg

**obj. číslo 45900550**

**VÝHODY:** 2 v 1 ocaska a přímočará pila, rychlá výměna pilového listu, regulace otáček, plastový kufr, měkká rukojet pro pohodlné uchopení

**5 090,-****2+1=3 YEARS**

you've got the power

PRÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
**20V MAX LITHIUM****Základní příslušenství:**

3x pilový list pro přímočarou pilu,  
1x pilový list pro ocasku, deska  
stolu pro přímočarou pilu

**Zvláštní příslušenství:**

9 pilových listů  
**obj. č. RSA1001 289,-**



profí 10 pilových listů  
**obj. č. JSA1004 229,-**



**Příslušenství:**  
základní pilové listy  
1x akumulátor (WA3551)  
1x nabíječka (WA3860)

**3 190,-**Aku pila ocaska **CRS334**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-ion)
Otáčky	3 000/min.
Pohyb pilového listu	22 mm
Doba nabíjení	1 - 2 hod.
LED osvětlení	ano
Rychloupínání pilového listu	ano
Hmotnost	1,9 kg

**obj. číslo 25003334**

**Příslušenství:**  
1x akumulátor,  
vypínač s aretací,  
6 ks pilových listů  
(4 ks pro dřevo, 2 ks pro kov),  
dodáváno v tašce



**Zvláštní příslušenství:**  
9 pilových listů  
**obj. č. RSA1001 289,-**

**PLATFORM FERM  
BATERIE 20V LI-ION****1 790,-**Aku pila ocaska **RSM1020**

Akumulátor	není součástí stroje
Otáčky	0 - 3 000/min.
Pohyb pilového listu	22 mm
Hmotnost	1,7 kg

**obj. číslo RSM1020**

**VÝHODY:** plynulá regulace, otáček, LED světlo,  
rychlá výměna nástroje

Nářadí je dodáváno bez akumulátoru a nabíječky, které lze koupit jako zvláštní příslušenství.

**PLATIFORM FERM  
BATERIE 20V LI-ION**  
PRÍSLUŠENSTVÍ str. 33



**Zvláštní příslušenství:**  
9 pilových listů  
**obj. č. RSA1001 289,-**

**ZÁRUKA 2+1=3**



**Zvláštní příslušenství:**  
9 pilových listů  
**obj. č. RSA1001 289,-**



**Příslušenství:**  
1x akumulátor (WA3551),  
1x nabíječka (WA3880),  
látková taška,  
pilový list na dřevo,  
pilový list na kov

2+1=3 YEARS

### Aku pila ocaska **WX500.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	0-3 000/min.
Pohyb pilového listu	20 mm
Max. prořez dřevo	130 mm
Max. prořez kov	10 mm
Max. prořez PVC	190 mm
Hmotnost	3,7 kg



**2 390,-**

**obj. číslo 45905009**

### Aku pila ocaska **WX500**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0-3 000/min.
Pohyb pilového listu	20 mm
Max. prořez dřevo	130 mm
Max. prořez kov	10 mm
Max. prořez PVC	190 mm
Hmotnost	4,1 kg



**4 090,-**

**VÝHODY:** rychlá výměna pilového listu, regulace otáček, měkká rukojeť pro pohodlné uchopení



**Příslušenství:**  
klíč, 1 ks 130 mm  
pilový list na dřevo,  
1 ks 130 mm pilový list na kov,  
2x uhlíkový kartáč

**Zvláštní příslušenství:**  
9 pilových listů  
**obj. č. RSA1001 289,-**



### Pila ocaska **ERS158**


Příkon	900 W/230 V
Otáčky	0 - 2 800/min.
Max. prořez dřevo	115 mm
Max. prořez plast	115 mm
Max. prořez kov	5 mm
Pohyb pilového listu	listu 20 mm
Hmotnost	2,48 kg

**obj. číslo 25000158**



**1 590,-**

**VÝHODY:** rychlá výměna nástroje,  
el. regulace otáček



**Příslušenství:**  
1 ks 130 mm  
pilový list na dřevo,  
1 ks 82 mm pilový list na kov,  
klíč,

**Zvláštní příslušenství:**  
9 pilových listů  
**obj. č. RSA1001 289,-**



### Pila ocaska **RSM1019**

Příkon	710 W/230 V
Otáčky	0 - 2 800/min.
Max. prořez dřevo	115 mm
Max. prořez plast	115 mm
Max. prořez kov	5 mm
Pohyb pilového listu	20 mm
Hmotnost	3 kg

**obj. číslo RSM1019**



**2 290,-**

**VÝHODY:** 3m gumový kabel, rychlá výměna nástroje,  
el. regulace otáček



**Příslušenství:**  
1x akumulátor,  
1x nabíječka,  
2 ks pilové kotoučů



**str. 128**

### Aku okružní pila **CCS334**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-ion)</b>
Doba nabíjení	1 - 2 hod.
Otáčky	4 000/min.
Ø kotouče	165 mm
Nastavení úhlů	0 - 50°
Prořez při 90°	54 mm
Prořez při 45°	38 mm
laser	ano
Rychloupínání pilového listu	ano
Hmotnost	2,1 kg

**obj. číslo 25002334**



**3 090,-**



**Příslušenství:**  
pilový kotouč  
TCT 150 x 16 x 1,6 (18z) imbus,  
adaptér pro odsávání prachu  
paralelní vodítka

**PLATFORM FERM  
BATERIE 20V LITHIUM**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33**

### Aku okružní pila **CSM1048**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Ø kotouče	165 mm
Prořez při 90°	55 mm
Prořez při 45°	39 mm
Nastavení úhlů	0 - 45°
Hmotnost	2,1 kg

**obj. číslo CSM1048**



**PLATFORUM FERM  
BATERIE 20V LITHIUM**  
**str. 128**

**2 490,-**

**VÝHODY:** hliníková základna, laser, měkká rukojet,  
aretace vřetena, možnost odsávání vysavačem



## OKRUŽNÍ PILY



2 490,-

Aku okružní pila **WX529.9**

Akumulátor	není součástí stroje
Ø kotouče	155 mm
Prořez při 90°	45 mm
Prořez při 45°	33 mm
Nastavení úhlů	0 - 50°
Hmotnost	2,37 kg

obj. číslo 45905299



Příslušenství:  
pilový kotouč TCT 24z

VÝHODY: možnost řezat pod úhlem  
až 50° stupňů

2+1=3 YEARS



3 190,-

Aku okružní pila **WX530.9**

Akumulátor	není součástí stroje
Ø kotouče	165 mm
Prořez při 90°	55 mm
Prořez při 45°	39 mm
Prořez při použití EXATRACK	43 mm
Nastavení úhlů	0 - 50°
Hmotnost	3,06 kg

obj. číslo 45905309



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

20V MAXLITHIUM



Příslušenství:  
1x akumulátor (WA3551),  
1x nabíječka (WA3860),  
pilový kotouč TCT 24z,  
imbus, adaptér pro  
odsávání prachu

2+1=3 YEARS



5 090,-

Aku okružní pila **WX530**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-Ion)
Otáčky	4 900/min.
Ø kotouče	165 mm
Ø středového otvoru	16 mm
Prořez při 90°	55 mm
Prořez při 45°	39 mm
Nastavení úhlů	0 - 50°
Hmotnost	2,7 kg

obj. číslo 45900530



VÝHODY: díky vestavěné hraně vodící základny  
můžete podle jakéhokoliv kusu rovného materiálu  
přesně řezat daný materiál bez ostatního příslušen-  
ství, možnost řezat pod úhlem až 50 stupňů



2 790,-

Okružní pila **WX425**

Příkon	1 200 W/230 V
Otáčky	5 000/min.
Ø kotouče	160 mm
Max. prořez 90°	55 mm
Max. prořez 45°	38 mm
Nastavení úhlů	0 - 45°
Hmotnost	3,5 kg

obj. číslo 45900425



WORX you've got the power

VÝHODY: hliníkový kryt kotouče,  
měkká rukojet, aretace vřetena,  
možnost odsávání vysavačem,  
ukazatel náklonu 0-45°

Příslušenství:  
1 ks kotouč, paralelní vodítka,  
nástavec na odsávání

2+1=3 YEARS



1 690,-

Okružní pila **CSW173**

Příkon	1 400 W/230 V
Otáčky	5 300/min.
Průměr kotouče	185 mm
Max. prořez 90°	62,5 mm
Nastavení úhlů	0 - 45°
Hmotnost	4,05 kg

obj. číslo 25000173



WORKSITE Tools &amp; Equipment

VÝHODY: lehká výměna kotouče,  
vývod na odsávání pilin



2 090,-

Okružní pila **CSM1039**

Příkon	1 200 W/230 V
Otáčky	5 500/min.
Ø kotouče	185 mm
Max. prořez 90°	65 mm
Max. prořez 45°	43 mm
Nastavení úhlů	0 - 45°
Hmotnost	3,8 kg
Dodáváno včetně kotouče	ano

obj. číslo CSM1039



FERMI POWER SINCE 1965





**VÝHODY:** hliníková základna, měkká rukojet, aretace vřetena, možnost odsávání vysavačem, měkký start, **možnost řezat pod úhlem až 51°, laser**

**Příslušenství:**  
1 ks kotouč, paralelní vodítka, nástavec na odsávání

### Okružní pila **WX445**

Příkon	1 600 W/230 V
Otačky	5 000/min.
Ø kotouče	190 mm
Max. prořez 90°	66 mm
Max. prořez 45°	47 mm
Nastavení úhlu	0 - 51°
Hmotnost	4,3 kg

obj. číslo 45900445



3 890,-



**VÝHODY:**  
3m gumový kabel, ergonomický design, lehká výměna kotouče, vývod na odsávání pilin

**Příslušenství:**  
paralelní vodítka, klíč

### Okružní pila **CSM1041P**

Příkon	1 050 W/230 V
Otačky	4 900/min.
Ø kotouče	190 mm
Max. prořez 90°	68 mm
Max. prořez 45°	46 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Hmotnost	3,8 kg
Dodáváno včetně kotouče	ano

obj. číslo CSM1041P



3 090,-



**Příslušenství:**  
paralelní vodítka, klíč

### Okružní pila **CSW209**

Příkon	2 200 W/230 V
Otačky	4 100/min.
Ø kotouče	235 mm
Max. prořez 90°	84 mm
Max. prořez 45°	59 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Hmotnost	5,2 kg

obj. číslo 25001209



3 290,-



**POWER SHARE**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33**  
**20V MAXLITHIUM**

**Základní příslušenství:**  
kotouč TCT, vodítka pro podélné řezy, adaptér pro vysavač, imbus



**Příslušenství:**  
1x akumulátor (WA3551),  
1x nabíječka (WA3860),  
kotouč TCT,  
vodítka pro podélné řezy,  
adaptér pro vysavač,  
imbus

### Aku kompaktní ponorná pila **WX527.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otačky	2 500/min.
Max. Hloubka řezu	27 mm
Ø řezného kotouče	85 mm
Upínací otvor kotouče	15 mm
Hloubka řezu (dřevo)	27 mm
Hloubka řezu (hliník)	3 mm
Hloubka řezu (PVC)	13 mm
Hloubka řezu (dlaždice)	8 mm
Ocelový plech	0,91 mm
Hmotnost	2 kg

obj. číslo 45905279



2 890,-



4 390,-

### Aku kompaktní ponorná pila **WX527**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otačky	2 500/min.
Max. Hloubka řezu	27 mm
Ø řezného kotouče	85 mm
Upínací otvor kotouče	15 mm
Hloubka řezu (dřevo)	27 mm
Hloubka řezu (hliník)	3 mm
Hloubka řezu (PVC)	13 mm
Hloubka řezu (dlaždice)	8 mm
Ocelový plech	0,91 mm
Hmotnost	2 kg

obj. číslo 45900527

**VÝHODY:** možnost ovládání jednou rukou, odsávání prachu, tlačítko zámku vřetene rychlé a snadné nastavení hloubky



2 690,-



DOPORUČUJE



4 490,-

Kompaktní ponorná pila **CSM1043**

Příkon	500 W/230 V
Otáčky	3 500 - 6 500/min.
Nastavitelná hloubka řezu	0 - 22 mm
Ø řezného kotouče	85 mm
Hmotnost	3,8 kg

**obj. číslo CSM1043****VÝHODY:**

regulace otáček, 3m gumový kabel, kufr

**Příslušenství:**3 ks kotoučů,  
adaptér na odsávání, klíč, rukojeť**Zvláštní příslušenství:**

diamantový kotouč segm. Ø 85 mm

**obj. číslo CSA1046 329,-**

pil. kotouč na dřevo Ø 85 mm,

24 zubů TCT

**obj. číslo CSA1047 379,-**pilový kotouč na dřevo/kov Ø 85 mm,  
44 zubů, HSS**obj. číslo CSA1048 439,-**

vodící pravítko 700 mm (2x350 mm)

**obj. číslo CSA1049 1 019,-****FERM**  
POWER SINCE 1943**ZÁRUKA  
2+1=3**Kompaktní ponorná pila **WX427**

Příkon	710 W/230 V
Otáčky	3 700/min
Kotouč	120 x 9,5 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Max. prořez při 90°	46 mm
Max. prořez při 45°	30 mm
Hmotnost	2,3 kg

**obj. číslo 45900427****VÝHODY:** hloubka řezu, nejvyšší ve své třídě, laser, extrémně štíhlá konstrukce, snadné nastavení hloubky řezu, náklon kotouče, laser**WORX**  
you've got the power**2+1=3 YEARS****Příslušenství:** kufr, 3 ks kotoučů (HSS 60 z, s karbidovými plátky 24 z, diamantový kotouč segmentový), klíč, vývod na odsávání, paralelní pravítko**Zvláštní příslušenství:**

WA5046 pil. kotouč na dřevo pro WX427, Ø 120 mm, 24 zubů TCT

**obj. číslo 45905046 749,-**

WA5047 pilový kotouč na dřevo/kov pro WX427, Ø 115 mm, 60 zubů, HSS

**obj. číslo 45905047 619,-**

WA5048 diamantový kotouč segm. pro WX427, Ø 115 mm

**obj. číslo 45905048 759,-**Frézka na lamely **BJM1009**

Příkon	900 W/230 V
Otáčky	11 000/min.
Hloubka řezu	14 mm
Řezný Ø	100 mm
Hmotnost	4,7 kg
Nastavitelný přední štit, indikátor hloubky	
Dodáváno s frézou a prachovým vakem, 50 ks lamel	

**obj. číslo BJM1009****Zvláštní příslušenství:**

lamelová fréza

**obj. číslo BJA1005 479,-**

spojovací lamely

balení 50 ks

/typ 20/56 x 23 x 4 mm

**obj. číslo BJA1004 159,-****FERM**  
POWER SINCE 1943**ZÁRUKA  
2+1=3**Stolní kotoučová pila **TSM1036**

Příkon	800 W/230 V
Otáčky	2 950/min.
Kotouč (24 z)	Ø 200 x 2,4 x 16 mm
Prořez 90°	0 - 45 mm
Prořez 45°	0 - 27 mm
Rozměr stolu	500 x 373 mm
Hmotnost	13 kg

**obj. číslo TSM1036****FERM**  
POWER SINCE 1943**ZÁRUKA  
2+1=3****Zvláštní příslušenství:**

diamantový kotouč segm. Ø 85 mm

**obj. číslo CSA1046 329,-**

pil. kotouč na dřevo Ø 85 mm,

24 zubů TCT

**obj. číslo CSA1047 379,-**pilový kotouč na dřevo/kov Ø 85 mm,  
44 zubů, HSS**obj. číslo CSA1048 439,-**

vodící pravítko 700 mm (2x350 mm)

**obj. číslo CSA1049 1 019,-**

3 590,-

Dodáváno včetně kotouče, přípravkem na posun materiálu, úhlovým a pokosovým pravítkem a adapterem pro připojení na vysavač a uprávěk uši.





2+1=3 YEARS

**Základní příslušenství:**

Klíč na řezný kotouč,  
skládací pracovní vzpěry,  
pracovní přídružná páka,  
prachový sáček

**VÝHODY:**

výkonný motor pro řezání  
tvrdého dřeva, snadno  
složitelné prodloužení stolu,  
lehký a odolný podstavec z hliníku

FERM  
POWER SINCE 1960ZÁRUKA  
2+1=3

Tabulka prořezů		MSM1039
Pokos	Úkos	v x š řezu
90°	90°	70 x 305 mm
45°	90°	70 x 210 mm
90°	45°	35 x 305 mm
45°	45°	35 x 210 mm

**Příslušenství:**

kotouč, klíč, prachový  
sáček, 2 boční nástavce,  
upínka materiálu

**Aku pokosová pila WX845.9**

Akumulátor	není součástí stroje
Otáčky	3 200/min.
Kotouč Ø	216 mm
Úhel naklopení ramene	0-45°
Úhel natočení stolu	+/- 45°
Pokos 0°/ úkos 0°	220 x 70 mm
Pokos 0°/ úkos 45°	220 x 41 mm
Pokos 45°/ úkos 0°	155 x 70 mm
Pokos 45°/ úkos 45°	155 x 41 mm
Laser	ano
Hmotnost	11,5 kg

**obj. číslo 45908459**

8 490,-

**Pokosová pila MSM1039**

Příkon	1 500 W/230 V
Otáčky	4 500/min.
Úhel naklopení ramene	0 - 45°
Úhel natočení stolu	+/- 45°
Kotouč (24 z)	Ø 210 x 30 x 2,8 mm
Laser	ano
Hmotnost	7,2 kg

**obj. číslo MSM1039**

• s laserem



6 190,-

**Pokosová pila CMS236**

Příkon	1 800 W/230 V
Otáčky	6 000/min.
Ø kotouče	255 mm
Úhel naklopení ramene	0 - 45°
Úhel natočení stolu	+/- 45°
Hmotnost	8 kg

**obj. číslo 25000236**

5 990,-

**Pokosová pila MSM1040**

Příkon	1 900 W/230 V
Otáčky	4 500/min.
Kotouč Ø	254 x 30 x 2,8 mm (60 zubů)
Úhel naklopení ramene	0 - 45°
Úhel natočení stolu	+/- 45°
Laser	ano
Hmotnost	12,6 kg

Dodáváno včetně kotouče

**obj. číslo MSM1040**

• s laserem



7 890,-

FERM  
POWER SINCE 1960ZÁRUKA  
2+1=3WORKSITE  
Tools & EquipmentZÁRUKA  
2 ROKY  
záruka

Tabulka prořezů		MSM1040
Pokos	Úkos	v x š řezu
90°	90°	70 x 310 mm
45°	90°	70 x 210 mm
90°	45°	40 x 310 mm
45°	45°	40 x 210 mm

**Příslušenství:**

kotouč, klíč, prachový  
sáček, 2 boční nástavce,  
upínka materiálu

**PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 32****Aku horní frézka Brushless CR326**

Akumulátor	20 V, 4 Ah (Li-ion)
Otáčky	10 000 - 30 000/min.
Doba nabíjení	1-2 hod.
Celková výška	226 mm
Max. hloubka záběru	1 - 2 hod.
Upínací kleština	6,35 mm, 10 mm (1/4", 3/8")
Aretace vřetena	ano
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	2,9 kg

**obj. číslo 25000326**

4 690,-



31



2 190,-

Horní frézka **PRM1021**

Příkon	1 200 W/230 V
Otáčky	9 000 - 30 000/min.
Max. frézovaný Ø	32 mm
Max. hloubka záběru	50 mm
Upínací kleština	6 + 8 mm
Aretace vřetene	ano
Hmotnost	4,2 kg

obj. číslo PRM1021

## VÝHODY:

aretace vřetene, 3m kabel,  
nástavec na odsávání,  
plynulá regulace otáček



Příslušenství:  
paralelní pravítka,  
kopírovací kroužek, klíč

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 32



2 990,-



DOPORUČUJE

Horní frézka **PRM1015**

Příkon	1 300 W/230 V
Otáčky	9 000 - 30 000/min.
Upínací kleština	Ø 6 + 8 mm
Max. frézovaný Ø	30 mm
Max. hloubka záběru	60 mm
Aretace vřetena	ano
Hmotnost	5,1 kg
Přípoj na odsávání prachu	
Plynulá regulace	

obj. číslo PRM1015

ZDARMA!  
Sada fréz (6 ks)

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 32



2 190,-

Stolek pro horní frézku **BX-1**

Rozměr stolu	430 x 440 mm
Výška	295 mm
Hmotnost	6 kg

obj. číslo 25000806

ZÁRUKA  
2+1=3

2 790,-

Stolek pro horní frézku **PRA1011**

Rozměr stolu	455 x 330 mm
Výška	320 mm
Hmotnost	5,6 kg

obj. číslo PRA1011

ZÁRUKA  
2+1=3

609,-

Sada fréz **FRB-12**

Tvrdochov  
Ø upínací stopky 8 mm  
12 kusů

obj. číslo 06011137

Sada fréz **FRB-20**

Tvrdochov  
Ø upínací stopky 8 mm  
20 kusů

obj. číslo PRA1008



979,-

ZÁRUKA  
2+1=3

1 890,-

Sada fréz **FRB-35**

Tvrdochov  
Ø upínací stopky 8 mm  
35 kusů

obj. číslo 06011141

## Fréza

Dvoubřitá  
Ø 6 mm

obj. číslo 25001906



90,-



**VÝHODY:**  
odolný motor s kuličkovými ložisky



**Příslušenství:**  
paralelní doraz, klíč, držák na  
ostření, uhlíkové kartáče



**Zvláštní příslušenství:**  
sada nožů  
**obj. č. PPA1003 165,-**

### Elektrický hoblík **EPW160**

Příkon	800 W/230 V
Otáčky	17 000/min.
Šířka záběru	82 mm
Max. hloubka hoblování	0 - 2,5 mm
Hmotnost	1,5 kg

**obj. číslo 25100161**



**1 590,-**



**Zvláštní příslušenství:**  
sada nožů  
**obj. č. PPA1003 165,-**



**Základní příslušenství:**  
paralelní pravítko, odsávací  
vak, řemínek pohonu

### Elektrický hoblík **PPM1010**

Příkon	650 W/230 V
Otáčky	16 000/min.
Šířka záběru	82 mm
Hloubka třísky	0 - 2 mm
Stavitelná hloubka hoblování (8 pozic)	
Hmotnost	3,3 kg

**obj. číslo PPM1010**



**1 990,-**

• oboustranný nůž



**Příslušenství:**  
2 ks nožů, adaptér na vysavač, vak  
na odsávání, paralelní vedení, klíč



**VÝHODY:**  
nastavitelná hloubka hoblování,  
odvod třísek vpravo / vlevo,  
možnost falcování



**Zvláštní příslušenství:**  
sada nožů  
**obj. č. PPA1003 165,-**

### Elektrický hoblík **s falcem WX615**

Příkon	750 W/230 V
Otáčky	17 000/min.
Šířka záběru	82 mm
Max. hloubka hoblování	0 - 3 mm
Hloubka falcování	0 - 12 mm
Hmotnost	3 kg

**obj. číslo 45900615**



**2 890,-**

• oboustranný nůž



**20 V / 4,0 Ah Li-ion**

**PLATFORM FERM BATERIE 20V LI-ION** zakoupíš vybranou baterii s nabíjkou a při dalších nákupech už kupuješ pouze další výrobky bez baterie.

### BATERIE FERM 20V LI-ION

CDA1136	CDA1138
Aku zdroj 20 V / 2,0 Ah Li-ion	Aku zdroj 20 V / 4,0 Ah Li-ion
vhodná pro zařízení Ferm Battery platform 20 V	vhodná pro zařízení Ferm Battery platform 20 V / 4,0
s indikací zatížení baterie	s indikací zatížení baterie
hmotnost 0,38 kg	hmotnost 0,63 kg
<b>obj. číslo CDA1136</b>	<b>obj. číslo CDA1138</b>
1 190,-	1 790,-



CDA1137
21 V - 2,5 Ah Li-ion nabíječka
vhodná pro zařízení Ferm Battery platform 20 V
Indikace nabíjení pomocí LED (červená / zelená)
ca. 60 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah)
hmotnost 0,32 kg
<b>obj. číslo CDA1137</b>
429,-



### NABÍJECÍ ZDROJE



### WA3880

16 V / 20 V - 2 A Li-ion  
nabíječka

vhodná pro zařízení  
WORX 20 V Li-ion

ca. 60 min (2,0 Ah)

ca. 120 min (4,0 Ah)

ca. 180 min (6,0 Ah)

**obj. číslo 45903880**

790,-

### WA3867

16 V / 20 V - 6 A Li-ion  
nabíječka

vhodná pro zařízení  
WORX 20 V Li-ion

ca. 20 min (2,0 Ah)

ca. 40 min (4,0 Ah)

ca. 70 min (6,0 Ah)

**obj. číslo 45903867**

2 190,-

### WA3883

20 V / 2\*2A Li-ion  
nabíječka

vhodná pro zařízení  
WORX 20 V Li-ion

ca. 60 min (2,0 Ah)

ca. 120 min (4,0 Ah)

ca. 180 min (6,0 Ah)

**obj. číslo 45903883**

1 290,-

### BATERIE S INDIKÁTOREM NAPĚTÍ



### WA3551

aku zdroj 20 V / 2,0 Ah  
Li-ion

vhodná pro zařízení  
WORX 20 V Li-ion

**obj. číslo 45903551**

1 290,-

### WA3553

aku zdroj 20 V / 4,0 Ah  
Li-ion

vhodná pro zařízení  
WORX 20 V Li-ion

**obj. číslo 45903553**

2 290,-

### WA3641

aku zdroj 20 V / 6,0 Ah  
Li-ion

vhodná pro zařízení  
WORX 20 V Li-ion

**obj. číslo 45903641**

3 490,-





1 790,-

## MULTIFUNKČNÍ OBRÁŽEČKY

Baterie	12 V, 1,5 Ah (Li-Ion)
Oscilace	5 000 - 18 000/min.
Oscilační úhel	3°
Doba nabíjení	3-5 hod.
Hmotnost	2 kg

obj. číslo OTM1006

## Příslušenství:

baterie, škrabací nůž, půlkulatý řezný kotouč, brusná základna, klíč, 3 ks brusných papírů, ponorný kotouč

## VÝHODY:

el. regulace otáček, univerzální nástavce, měkká rukojet, kufr

## Zvláštní příslušenství:

pilový list obj. č. OTA1001 109,-  
nůž škrabací obj. č. OTA1002 109,-  
brusná deska obj. č. OTA1003 169,-  
řezný kotouč obj. č. OTA1004 249,-  
karbidový plát obj. č. OTA1005 319,-

aku zdroj 12 V, 1,5 Ah obj. č. CDA1094 790,-  
nabíječka 12 V obj. č. CDA1095 290,-

kompletní  
příslušenství str. 35FERM  
POWER SINCE 1965ZÁRUKA  
2+1=3

1 390,-

## Aku multifunkční obrážečka OTM1009

Akumulátor	není součástí stroje
Oscilační otáčky	5 000 - 18 000/min.
Oscilační úhel	3,2°
Hmotnost	1,1 kg

obj. číslo OTM1009

## VÝHODY:

LED osvětlení, plynulá regulace otáček

## Zvláštní příslušenství:

sada příslušenství  
obj. č. OTA1007 439,-



FERM

POWER SINCE 1965

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

ZÁRUKA  
2+1=3kompletní  
příslušenství str. 35

2 590,-

## Aku multifunkční obrážečka WX678.9

Akumulátor	není součástí stroje
Oscilační otáčky	5000 - 20 000/min
Oscilační úhel	3,2°
Hmotnost	1,4 kg

obj. číslo 45906789

kompletní  
příslušenství str. 35

## Základní příslušenství:

brusná základna, koncový řezák, polo-kruhový pilový list, šroub, brusné papíry  
brus. papír na suchý zip Δ80 mm  
zr. 40 obj. č. 62678040 17,-  
zr. 60 obj. č. 62678060 17,-  
zr. 80 obj. č. 62678080 17,-  
zr. 100 obj. č. 62678100 17,-  
zr. 120 obj. č. 62678120 17,-

2+1=3 YEARS

WORX  
you've got the power

sada příslušenství  
obj. č. OTA1007 439,-



2 690,-

## Aku multifunkční obrážečka WX696.9

Akumulátor	není součástí stroje
Otáčky	5 000 - 18 000/min.
Oscilační úhel	3,6°
Hmotnost	0,9 kg

obj. číslo 45906969

kompletní  
příslušenství str. 35

## Zvláštní příslušenství:

sada příslušenství  
obj. č. OTA1007 439,-  
brus. papír na suchý zip Δ80 mm  
zr. 40 obj. č. 62678040 17,-  
zr. 60 obj. č. 62678060 17,-  
zr. 80 obj. č. 62678080 17,-  
zr. 100 obj. č. 62678100 17,-  
zr. 120 obj. č. 62678120 17,-

2+1=3 YEARS

WORX  
you've got the power

4 090,-

## Aku multifunkční obrážečka WX696

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-Ion)
Otáčky	5 000 - 18 000/min.
Oscilační úhel	3,6°
Hmotnost	1,26 kg

obj. číslo 45900696

**VÝHODY:** univerzální upnutí nástroje, regulace otáček, měkká rukojet pro pohodlné uchopení, možnost postavení ve vertikální poloze

## Příslušenství:

1x akumulátor (WA3551),  
1x nabíječka (WA3880),  
30 ks brusných papírů, půlkulatý řezný kotouč, škrabací nůž, brusná základna, pilový list (28mm, 45mm)





FERM

POWER SINCE 1946

ZÁRUKA  
2+1=3

**Zvláštní příslušenství:**  
sada příslušenství  
**obj. č. OTA1007 439,-**

brus. papír na suchý zip Δ90 mm  
zr. 40 obj. č. 62494040 13,-  
zr. 60 obj. č. 62494060 13,-  
zr. 80 obj. č. 62494080 13,-  
zr. 100 obj. č. 62494100 13,-  
zr. 120 obj. č. 62494120 13,-

kompletní  
příslušenství str. 35Multifunkční obrážečka **OTM1007**

Příkon 300 W/230 V  
Oscilace 11 000 - 20 000/min.  
Oscilační úhel 2,8°  
Hmotnost 2,7 kg

**obj. číslo OTM1007****příslušenství:**

10 x brusný papír, brusná základna, HSS půl kulatý řezný kotouč, ponorný kotouč, škrábací nůž, klíč a nástavec na odsávání

**VÝHODY:**

univerzální systém upnutí, aretace vypínače, el. regulace otáček, snadná výměna nástavců, kufr, LED osvětlení, odsávání, 3m napájecí kabel



1 290,-



Vhodná pro renovace.



**Zvláštní příslušenství:**  
sada příslušenství  
**obj. č. OTA1007 439,-**

WORX  
you've got the power

2+1=3 YEARS

brus. papír na suchý zip Δ80 mm  
zr. 40 obj. č. 62678040 17,-  
zr. 60 obj. č. 62678060 17,-  
zr. 80 obj. č. 62678080 17,-  
zr. 100 obj. č. 62678100 17,-  
zr. 120 obj. č. 62678120 17,-

kompletní  
příslušenství str. 35Multifunkční obrážečka  
**SONICRAFTER WX680**

Příkon 350 W  
Oscilace 11 000 - 20 000/min.  
Oscilační úhel 4°  
Hmotnost 1,3 kg

**obj. číslo 45900680**

**Příslušenství:** brusná základna, 2x pilový list 35 mm, brusný papír 40 (10ks), 80 (8ks), 120 (8ks)



3 490,-



**VÝHODY:** hliníková převodovka, měkká rukojet, univerzální systém upnutí, plynulá regulace otáček, velký oscilační úhel



Sada příslušenství pro  
obrážečku **OTA1007**

FERM

POWER SINCE 1946

ZÁRUKA  
2+1=3

4 kusy  
1 x 35 mm pilový list (dřevo/plast)  
1 x 35 mm pilový list (dřevo/kov)  
1 x nůž škrabací  
1 x 80 mm pilová výseč

**obj. číslo OTA1007**

439,-



## Příslušenství pro obrážečky



pilový list **obj. č. OTA1001 109,-**  
nůž škrabací **obj. č. OTA1002 109,-**  
brusná deska **obj. č. OTA1003 169,-**  
řezný kotouč **obj. č. OTA1004 249,-**  
karbidový plát **obj. č. OTA1005 319,-**



## Příslušenství pro multioscilační obrážečky

WORX  
you've got the power

2+1=3 YEARS



Parametr/typ	Obj. číslo	Cena
WA2171 - Brusná deska (s otvory, delta), 1 ks, sonicrafter	45902171	<b>279,-</b>
WA2172 - Leštící deska (fíc delta), 1 ks, sonicrafter	45902172	<b>469,-</b>
WA4964 - Pružný škrabací list (tuhý)	45904964	<b>239,-</b>
WA4965 - Pružný škrabací list (pružný)	45904965	<b>269,-</b>
WA4966 - Brusná karbidová deska (delta) 1 ks, sonicrafter	45904966	<b>499,-</b>
WA4967 - Brusná karbidová deska (segment delta) 1 ks, sonicrafter	45904967	<b>479,-</b>
WA4977 - Brusný karbidový kotouč, 65 mm, Standard, 1ks, sonicrafter	45904977	<b>669,-</b>
WA4980 - Brusný karbidový kotouč, 65 mm, Standard, 1ks, sonicrafter	45904980	<b>1 099,-</b>
WA4985 - Pilový list (dřevo), 10 mm, 1 ks, sonicrafter	45904985	<b>209,-</b>
WA4986 - Pilový list (kov/dřevo), 10 mm, 1 ks, sonicrafter	45904986	<b>299,-</b>
WA4987 - Pilový list (dřevo), 28 mm, 1 ks, sonicrafter	45904987	<b>209,-</b>

Parametr/typ	Obj. číslo	Cena
WA4987.3 - Pilový list (dřevo), 28 mm, sada 3 ks, sonicrafter	45949873	<b>389,-</b>
WA4988 - Pilový list (kov/dřevo), 28 mm, 1 ks, sonicrafter	45904988	<b>369,-</b>
WA5008 - 80 mm HSS řezný kotouč (celobovodový), 1ks, sonicrafter	45905008	<b>489,-</b>
WA5010 - 80 mm HSS řezný kotouč (segment 3/4), 1ks, sonicrafter	45905010	<b>599,-</b>
WA5010.3 - 80 mm HSS řezný kotouč sada (segment 3/4), 3 ks, sonicrafter	45950103	<b>1 199,-</b>
WA5012 - Pilový list (dřevo), 35 mm, 1 ks, sonicrafter	45905012	<b>229,-</b>
WA5012.3 - Pilový list (dřevo), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter	45950123	<b>459,-</b>
WA5014 - Pilový list (kov/dřevo), 35 mm, 1 ks, sonicrafter	45905014	<b>379,-</b>
WA5014.3 - Pilový list (kov/dřevo), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter	45950143	<b>709,-</b>
WA5016 - Pilový list (dřevo/precizní řez), 35 mm, 1 ks, sonicrafter	45905016	<b>349,-</b>
WA5016.3 - Pilový list (dřevo/precizní řez), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter	45950163	<b>649,-</b>





949,-

Aku šroubovák **CDM1132**

Akumulátor	3,6 V, 1,3 Ah (Li-Ion)
Otáčky	0 - 230/min.
Levý a pravý chod	ano
Doba nabíjení	3 - 5 hod.
Upínání nástrojů	1/4" vnitřní 6 hran
Max. utahovací moment	4 Nm
Max. průměr šroubu	5 mm
Hmotnost	0,92 kg

obj. číslo CDM1132

**Základní příslušenství:**  
 magnetický bit 1/4", USB nabíječka,  
 HEX: H3, H4, H5, H6, Torx: T25, T27,  
 T30, T40, prodlužující bit 60 mm,  
 Bit 50 mm S6, Bit 50 mm PH2, 24 ks  
 bitů 25 mm, Slot: S3, S4, S5, S6, S7  
 S8; Obdělník: 1, 2, 3, 4; Philips: PH1,  
 PH2, PH3; Pozitivní: PZ1, PZ2, PZ3

ZÁRUKA  
2+1=3

1 090,-

Aku šroubovák **WX252**

Akumulátor	4 V, 1,5 Ah (Li-Ion)
Otáčky	230/min.
Levý a pravý chod	ano
Doba nabíjení	3 - 5 hod.
Max. utahovací moment	3 Nm
Upínání nástrojů	1/4" vnitřní 6 hran
Hmotnost	0,5 kg

obj. číslo 45900252

**Základní příslušenství:**  
 10 ks bitů, nabíječka

**VÝHODY:**  
 měkká rukojet, LED  
 osvětlení, indikace nabíjení,  
 automatický zámek hřidele,  
 kompaktní velikost,  
 patentovaná konstrukce  
 výsuvného vřetena



2+1=3 YEARS



2 090,-

Aku šroubovák **CD30**

Akumulátor	12 V, 1,3 Ah (Li-Ion)
Otáčky	0 - 350/min., 0 - 1 150/min.
Levý a pravý chod	ano
Doba nabíjení	1 hod.
Max. utahovací moment	20 Nm
Utahovací moment	16+1
Kapacita vrtání dřevo/ocel	25/10 mm
Hmotnost	1,6 kg

obj. číslo 25000306



**Příslušenství:**  
 1 baterie, LED osvětlení,  
 kompaktní design, pogumovaná  
 rukojet, kufr



2 ROKY záruka



1 690,-

Aku šroubovák **CD330-12L**

Akumulátor	12 V, 1,5 Ah (Li-ion)
Otáčky	0 - 350, 0 - 1 250/min./min.
Doba nabíjení	1 hod.
Max. utahovací moment	25 Nm
Kapacita sklícidla	0,8 - 10 mm
Utahovací moment	19 + 1
Max. Ø vrtání dřevo/kov	20/10 mm
Osvětlení LED	ano
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	1,9 kg

obj. číslo 25033012



**Příslušenství:**  
 2x akumulátor, nabíječka,  
 oboustranný bit, kufr



2 ROKY záruka



• 2 aku zdroje

2 190,-

Aku vrtačka s brzdou **CDM1119**

Akumulátor	12 V, 1,5 Ah (Li-Ion)
Otáčky	0 - 350, 0 - 1 300/min.
Levý a pravý chod	ano
Doba nabíjení	1 hod.
Max. utahovací moment	20 Nm
Kapacita sklícidla	1 - 10 mm
Utahovací moment	17 + 1
Max. Ø vrtání dřevo/kov	20/10 mm
Hmotnost	1,6 kg

obj. číslo CDM1119



**Zvláštní příslušenství:**  
 aku zdroj 12 V Li-Ion 1,5 Ah  
 obj. č. CDA1142 790,-

ZÁRUKA  
2+1=3



**FERM**  
POWER SINCE 1960

**ZÁRUKA  
2+1=3**

**Zvláštní příslušenství:**  
aku zdroj 18 V Li-Ion 1,5 Ah  
**obj. č. CDA1144 1 290,-**  
nabíječka 21 V 1,5 Ah  
**obj. č. CDA1145 319,-**

**Příslušenství:**  
2 aku zdroje, LED osvětlení,  
indikátor baterie,  
rychlonabíječka, oboustranný  
bit, regulace otáček

### Aku vrtačka s brzdou **CDM1120**

Akumulátor	18 V, 1,5 Ah (Li-Ion)
Otáčky	0 - 350, 0 - 1 300/min.
Doba nabíjení	1 hod.
Max. utahovací moment	32 Nm
Kapacita sklíčidla	1 - 10 mm
Utahovací moment	17 + 1
Max. Ø vrtání dřevo/kov	20/10 mm
Hmotnost	1,8 kg

**obj. číslo CDM1120**



• 2 aku zdroje

DALŠÍ  
STR. OD 44 a 67  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



**3 090,-**



**FERM**  
POWER SINCE 1960

**ZÁRUKA  
2+1=3**

**PLATFORM FERM  
BATERIE 20V LI-ION**

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

#### VÝHODY:

aretace větene, variabilní otáčky, LED osvětlení

DALŠÍ  
STR. OD 44 a 67  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Aku vrtačka s brzdou **CDM1143**

Akumulátor	není součástí stroje
Otáčky	0 - 400, 0 - 1 500/min.
Sklíčidlo do	2 - 13 mm
Ø vrtání beton/kov/dřevo	15, 13, 30 mm
Max. utahovací moment	40 Nm (25 + 1)
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	1,3 kg

**obj. číslo CDM1143**

Nářadí je dodáváno bez akumulátoru a nabíječky, které lze koupit jako zvláštní příslušenství.

**PLATFORM FERM  
BATERIE 20V LI-ION**



**1 490,-**



**WORKSITE**  
Tools & Equipment

DALŠÍ  
STR. OD 44 a 67  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Příslušenství:**  
2x akumulátor, nabíječka,  
oboustranný bit

**2 ROKY  
záruka**

### Aku vrtačka s brzdou **CD331**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-ion)
Otáčky	0 - 700/min.
Doba nabíjení	3 - 5 hod.
Max. utahovací moment	20 Nm
Kapacita sklíčidla	0,8 - 10 mm
Utahovací momet	17 + 1
Max. Ø vrtání dřevo/kov	25/15 mm
LED osvětlení	ano
Hmotnost	1,2 kg

**obj. číslo 25000331**



**N**  
NOVINKA



**1 890,-**

• 2 aku zdroje



**WORKSITE**  
Tools & Equipment

DALŠÍ  
STR. OD 44 a 67  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Příslušenství:**  
2x akumulátor, nabíječka,  
oboustranný bit, kufr

**2 ROKY  
záruka**

### Aku vrtačka s brzdou **CD330-20L**

Akumulátor	20 V, 1,5 Ah (Li-ion)
Otáčky	0 - 350, 0 - 1 250/min.
Doba nabíjení	1 hod.
Max. utahovací moment	30 Nm
Kapacita sklíčidla	0,8 - 10 mm
Utahovací momet	19 + 1
Max. Ø vrtání dřevo/kov	20/10 mm
Osvětlení LED	ano
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	1,9 kg

**obj. číslo 25033020**



**N**  
NOVINKA



**2 090,-**

• 2 aku zdroje



**FERM**  
POWER SINCE 1960

**ZÁRUKA  
2+1=3**

**PLATFORM FERM  
BATERIE 20V LI-ION**

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33

**Příslušenství:**  
1 baterie s indikátorem  
CDA1136, nabíječka CDA1137,  
oboustranný bit, kufr

**VÝHODY:** Měkčená rukojet,  
hák na opasek, LED osvětlení,  
regulace otáček, poutko pro  
zavěšení na zápěstí

### Aku vrtačka s brzdou **CDM1158**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0 - 350, 0 - 1 3600/min.
Doba nabíjení	1 hod.
Levý a pravý chod	ano
Utahovací moment	17 + 1
Max. utahovací moment	26 Nm
Kapacita sklíčidla	0,8 - 10 mm
Max. Ø vrtání dřevo/kov	20/10 mm
Hmotnost	1,5 kg

**obj. číslo CDM1158**

DALŠÍ  
STR. OD 44 a 67  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



**2 390,-**





2 990,-

Aku vrtačka s příklepem **CD334H**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-ion)
Otáčky	0 - 350, 0 - 1 350/min.
Doba nabíjení	1 - 2 hod.
Max. utahovací moment	40 Nm
Kapacita sklíčidla	2 - 13 mm
Utahovací momet	21+1+1
Max. Ø vrtání beton/kov/dřevo	15/13/30 mm
Levý a pravý chod	ano
Led osvětlení	ano
Hmotnost	1,8 kg

DALŠÍ  
str. od **44 a 67**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



WORKSITE Tools &amp; Equipment

Příslušenství:  
1x akumulátor, nabíječka,  
2x obostranný bit  
kovové sklíčidlo, kufr



3 990,-

Aku vrtačka s příklepem **CD320H**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-ion)
Otáčky	0 - 480, 0 - 1 800/min.
Doba nabíjení	1 - 2 hod.
Max. utahovací moment	50 Nm
Kapacita sklíčidla	2 - 13 mm
Utahovací momet	21+1+1
Max. Ø vrtání beton/kov/dřevo	15/13/30 mm
Levý a pravý chod	ano
Led osvětlení	ano
Hmotnost	1,9 kg

DALŠÍ  
str. od **44 a 67**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



WORKSITE Tools &amp; Equipment

Příslušenství:  
1x akumulátor, nabíječka,  
2x obostranný bit  
kovové sklíčidlo, kufr



4 490,-

• 2 aku zdroje

Aku vrtačka s příklepem **CDM1138**

Akumulátor	20 V, 2,0 Ah (Li-Ion)
Otáčky	0 - 500, 0 - 2 000/min.
Doba nabíjení	1 hod.
Kapacita sklíčidla	1 - 10 mm
Max. Ø vrtání beton/kov/dřevo	15, 13, 30 mm
Počet úderů	0 - 8 250, 0 - 30 000/min.
Max. utahovací moment	45 Nm (25 + 1)
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	1,9 kg

obj. číslo CDM1138

DALŠÍ  
str. od **44 a 67**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



FERM

Příslušenství:  
2 baterie  
s indikátorem



• 2 aku zdroje

4 990,-

Aku vrtačka s příklepem **CDM1141P**

Akumulátor	20 V, 2,0 Ah (Li-Ion)
Otáčky	0 - 450, 0 - 1 700/min.
Doba nabíjení	1 hod.
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání beton/kov/dřevo	15, 13, 30 mm
Počet úderů	0 - 8 250, 0 - 30 000/min.
Max. utahovací moment	50 Nm (21 + 1)
Levy a pravý chod	ano
Hmotnost	1,24 kg

obj. číslo CDM1141P

DALŠÍ  
str. od **44 a 67**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



FERM INDUSTRIAL

VÝHODY:  
2 baterie s indikátorem  
(články Samsung 2,0 Ah),  
ocelové sklíčidlo Jacobs,  
4-pólový bez uhlíkový motor  
Mabuchi (BRUSHLESS MOTOR),  
elektronická kontrola  
variabilních otáček,  
LED osvětlení



3 190,-



PRÍSLUŠENSTVÍ str. 33

20V MAX LITHIUM

Aku vrtačka s příklepem **WX178.9**

Akumulátor	není součástí stroje
Otáčky	0 - 800/min.
Levý a pravý chod	ano
Kapacita sklíčidla	10 mm
Utahovací moment	11 + 1
Max. utahovací moment	20 Nm
Hmotnost	0,93 kg

obj. číslo 45901789

DALŠÍ  
str. od **44 a 67**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



WORX you've got the power

VÝHODY:  
Ergonomická rukojet,  
LED osvětlení, Levý/pravý  
chod, Regulace otáček,  
Rychloupínací sklíčidlo



**VÝHODY:**

měkká rukojeť, plynulá regulace otáček, 2 rychlostní převodovka, oboustranný bit, LED osvětlení

**Příslušenství:**

WX166.9 - oboustranný bit  
WX166.3 - oboustranný bit,  
2ks baterie, kufr, nabíječka

**Aku vratačka WX166.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	0 - 400, 0 - 1 500/min.
Levý a pravý chod	ano
Kapacita sklíčidla	10 mm
Utahovací moment	15 + 1
Max. utahovací moment	40 Nm
Hmotnost	0,9 kg

obj. číslo 45901669



2 190,-

**Aku vratačka WX166.3**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0 - 400, 0 - 1 500/min.
Levý a pravý chod	ano
Doba nabíjení	1 hod.
Max. utahovací moment	40 Nm
Kapacita sklíčidla	10 mm
Utahovací moment	15 + 1
Max. Ø vrtání dřevo/kov	30/10 mm
Hmotnost	1,3 kg

obj. číslo 45901663



4 290,-

**Příslušenství:**

2x akumulátor (WA3551)  
1x nabíječka (WA3880)  
oboustranný bit  
taška

**VÝHODY:** měkká rukojeť  
plynulá regulace otáček  
2 rychlostní převodovka  
oboustranný bit  
LED osvětlení

**Příslušenství:**

plochý klíč,  
brusný kotouč 115 x 6 x 22,2  
rukojeť

**VÝHODY:** dvoupolohová  
rukojeť, tenký design těla,  
snadno přístupný boční  
spínač, ryhlopoupinací systém  
krytu kotouče, úzký design  
měkčeného těla brusky

**Aku vratačka s příklepem a aku úhlová bruska****WX963****Aku vratačka s příklepem WX371.9**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0 - 400 / 0 - 1 500/min.
Levý a pravý chod	ano
Max. utahovací moment	40 Nm
Utahovací moment	18 + 1 + 1
Kapacita sklíčidla	13 mm
Max. pr. Vrtání dřevo/kov/zdivo	30/13/10 mm
Hmotnost	1,1 kg

**Aku úhlová bruska WX800.9**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	8 600/min.
Ø kotouče	115 mm
Závit na vřetenu	M14
Ø upínacího otvoru	22 mm
Hmotnost	1,5 kg

obj. číslo 45900963



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
20V MAXLITHIUM



5 690,-

**Příslušenství:**

2 x akumulátor (WA3551)  
1 x nabíječka (WA3880)  
oboustranný bit  
taška

**VÝHODY:**

měkká rukojeť, plynulá regulace  
otáček, 2 rychlostní převodovka,  
oboustranný bit, LED osvětlení



**Příslušenství:**  
adaptér pro odsávání  
pilový list na dřevo

**VÝHODY:**

ryhlopoupinací pilového listu,  
ofuk pracovního prostoru  
regulace otáček, 4 polohy  
předkmitu, měkká rukojeť pro  
pohodlné uchopení

**Aku vratačka s příklepem aaku přímočará pila****WX967****WX371.9 - Aku vratačka s příklepem**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0 - 400 / 0 - 1 500/min.
Levý a pravý chod	ano
Max. utahovací moment	40 Nm
Utahovací moment	18 + 1 + 1
Kapacita sklíčidla	13 mm
Max. Ø vrtání dřevo/kov/zdivo	30/13/10 mm
Hmotnost	1,1 kg



DOPORUČUJE



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
20V MAXLITHIUM



5 690,-

**WX543.9 - Aku přímočará pila**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Počet kmitů	0 - 2 600/min.
Pohyb pilového listu	24 mm
Max. prořez dřevo	80 mm
Max. prořez kov	8 mm
Max. prořez hliník	18 mm
Nastavení úhlu	+/- 45°
Hmotnost	1,7 kg

obj. číslo 45900967

• 2 aku zdroje



4 190,-

• 2 aku zdroje



3 990,-



6 490,-



3 890,-



6 790,-

• 2 aku zdroje

Aku vrtačka s příklepem **WX371.10**

Akumulátor  
Otáčky  
Levý a pravý chod  
Max. utahovací moment  
Utahovací moment  
Kapacita sklíčidla  
Max. Ø vrtání dřevo/kov/zdivo  
Hmotnost

**20 V, 2 Ah (Li-Ion)**  
0 - 400/ 0 - 1 500/min.  
ano  
40 Nm  
18 + 1 + 1  
13 mm  
30/13/10 mm  
1,1 kg

obj. číslo 45937110



**POWER SHARE**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
**20V MAXLITHIUM**

**SEMI PROFI**  
**WORX**  
you've got the power

**Příslušenství:**  
2 x akumulátor (WA3551)  
1x trafo nabíječka (WA3760)  
sada 30 ks nářadí  
plastový kufr

2+1=3 YEARS

**VÝHODY:**  
měkká rukojet, plynulá regulace  
otáček, 2 rychlostní převodovka,  
LED osvětlení, příklep

Aku vrtačka s příklepem **WX373.9**

Akumulátor  
Otáčky  
Počet úderů  
Levý a pravý chod  
Kapacita sklíčidla  
Maximální utahovací moment  
Utahovací moment  
Hmotnost:

**není součástí stroje**  
0 - 600, 0 - 2 000/min  
9 600 - 32 000/min  
ano  
13 mm  
60 Nm  
22 + 1  
1,21 kg

obj. číslo 45903739

**POWER SHARE**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
**20V MAXLITHIUM**

**SEMI PROFI**  
**WORX**  
you've got the power

2+1=3 YEARS

Aku vrtačka s příklepem **WX373**

Akumulátor  
Otáčky  
Počet úderů  
Levý a pravý chod  
Doba nabíjení  
Max. utahovací moment  
Kapacita sklíčidla  
Utahovací moment  
Hmotnost

**20 V, 2 Ah (Li-Ion)**  
0 - 600, 0 - 2 000/min.  
0 - 9 600, 0 - 32 000/min.  
Ano  
1 hod.  
60 Nm  
13 mm  
22 + 1  
1,6 kg

obj. číslo 45900373

**VÝHODY:**  
měkká rukojet, plynulá regulace  
otáček, 2 rychlostní převodovka,  
oboustranný bit, LED osvětlení s 20 s  
zpožděním, indikátor baterie,  
**ocelové sklíčidlo, bezuhlíkový  
motor (BRUSHLESS MOTOR)**

**BRUSHLESS MOTOR**

**Příslušenství:**  
WX373.9 - oboustranný bit, háček  
WX373 - oboustranný bit, háček,  
kufr, 2ks baterie, nabíječka

Aku vrtačka s příklepem **WX-JCR.9**

Akumulátor  
Otáčky  
Počet úderů  
Levý a pravý chod  
Utahovací moment  
Max. utahovací moment  
Kapacita sklíčidla  
Max. Ø vrtání dřevo/cihly/kov/beton  
Hmotnost

**BRUSHLESS MOTOR**  
0 - 500/ 0 - 1 600/min.  
0 - 1 500/ 0 - 4 800/min.  
ano  
18 + 1 + 1  
50 Nm  
13 mm  
30/16/13/10 mm  
1,3 kg (bez akumulátoru)

obj. číslo 45914349

**POWER SHARE**  
PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
**20V MAXLITHIUM**

**SEMI PROFI**  
**WORX**  
you've got the power

2+1=3 YEARS

Aku vrtačka s příklepem **WX-JCR**

Akumulátor  
Otáčky  
Počet úderů  
Levý a pravý chod  
Utahovací moment  
Max. utahovací moment  
Kapacita sklíčidla  
Max. Ø vrtání dřevo/cihly/kov/beton  
Hmotnost

**20 V, 2 Ah (Li-Ion)**  
0 - 500/ 0 - 1 600/min.  
0 - 1 500/ 0 - 4 800/min.  
ano  
18 + 1 + 1  
50 Nm  
13 mm  
30/16/13/10 mm  
1,7 kg

obj. číslo 45910434

**Příslušenství:**  
2x akumulátor  
1x nabíječka  
1ks bit s dvojitým  
zakončením  
1ks vrták do zdíva

**VÝHODY:**

**Speciální technologie příklepu, brushless** poskytuje o 50% delší dobu chodu, o 25% vyšší výkon a 10 krát delší životnost motoru, kompaktní a lehké provedení, sklíčidlo 13mm s bezpečnostním zámkem, vrtání s příklepem, LED světlo

WORX  
you've got the power

2+1=3 YEARS

**VÝHODY:**

měkká rukojeť, plynulá regulace otáček, 2 rychlostní převodovka, oboustranný bit, LED osvětlení s 20 s zpožděním, indikátor baterie, **ocelové sklíčidlo, bezuhlíkový motor (BRUSHLESS MOTOR)**

**Příslušenství:**

WX175.9 - oboustranný bit, háček  
WX175 - oboustranný bit, háček  
2ks baterie, kufre, nabíječka



WORKSITE Tools &amp; Equipment

2 ROKY záruka

FERM  
POWER SINCE 1968ZÁRUKA  
2+1=3**Příslušenství:**

3 x vrták do zdí: Ø 5, 6, 8 mm,  
3 x spirálový vrták do kovu: Ø 5, 6,  
8 mm 3 x vrták do dřeva: Ø 5, 6, 8  
mm, 1x držák bitů, 9 x 25mm bit:  
SL4-5, PH1-2, PZ1-2, T10, 15, 20, 25,  
30, 9 x 1/4" gola: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13 mm, 2 x šroubovátko, 1 x rukojeť s ráčnou, 1 x odlamovací nůž,  
1 x zkoušečka napětí, 1 x svinovací metr 3 m, 1x kombinované kleště,  
1 x stavitelný klíč, vodováha, sada  
hmoždinek a šroubů, kladivo

**Příslušenství:**

přídavná rukojeť, doraz,  
rychloupínací sklíčidlo

**VÝHODY:**

3m gumový kabel,  
regulace otáček,  
zámek na vypínače

**Příslušenství:**

přídavná rukojeť, doraz,



WORKSITE Tools &amp; Equipment

2 ROKY záruka

WORX  
you've got the power

2+1=3 YEARS

**Příslušenství:**

kufre, rukojeť,  
ocelový hloubkový doraz

**VÝHODY:**

levý a pravý chod, stavitelná  
rukoujet, plynulá regulace otáček,  
rychloupínací sklíčidlo

**Příslušenství:**

klíč, přídavná rukojeť, doraz

**VÝHODY:**

kovové rychloupínací sklíčidlo  
3m gumový kabel,  
kovový kryt převodovky,  
regulace otáček

**Aku vrtačka WX175**

Akumulátor

**20 V, 2 Ah (Li-Ion)**

0 - 400, 0 - 1 500/min.

ano

1 hod.

60 Nm

13 mm

15 + 1

30/10 mm

1,55 kg

• 2 aku zdroje

**POWER SHAR**  
 PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33  
**20V MAXLITHIUM**


6 490,-

**obj. číslo 45900175****El. vrtačka s příklepem v kufru + set EID448 KIT**

Příkon

650 W/230 V

Otáčky

0 - 2 800/min.

sklíčidlo do

13 mm

Ø vrtání beton/kov/dřevo

10/ 13/ 25 mm

Počet úderů

0 - 48 500/min.

Levý a pravý chod

ano

Hmotnost

2,1 kg

 DALŠÍ  
**Str. 44**  
 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 

2 190,-

**obj. číslo 25000449****El. vrtačka s příklepem PDM1051**

Příkon

550 W/230 V

Otáčky

0 - 3 000/min.

sklíčidlo do

Ø 13 mm

Ø vrtání beton/kov/dřevo

16/13/30 mm

Počet úderů

0 - 48 000/min.

Levý a pravý chod

ano

Hmotnost

1,8 kg

**obj. číslo PDM1051**

1 049,-

**El. vrtačka s příklepem EID449**

Příkon

750 W/230 V

Otáčky

0 - 3 000/min.

sklíčidlo do

13 mm

Ø vrtání beton/kov/dřevo

10/ 13/ 25 mm

Počet úderů

0 - 49 000/min.

Levý a pravý chod

ano

Hmotnost

2,8 kg

**obj. číslo 25000449**

1 190,-

**El. vrtačka s příklepem WX317.2**

Příkon

600 W/230 V

Otáčky

0 - 3 000/min.

sklíčidlo do

13 mm

Ø vrtání beton/kov/dřevo

13/13/25 mm

Počet úderů

0 - 48 000/min.

Levý a pravý chod

ano

Hmotnost

1,6 kg

**obj. číslo 45903172**

1 690,-

**El. vrtačka s příklepem PDM1049P\_K**

Příkon

710 W/230 V

Otáčky

0 - 3 200/min.

sklíčidlo do Ø

13 mm

Ø vrtání beton/kov/dřevo

16/13/30 mm

Počet úderů

0 - 51 200/min.

Levý a pravý chod

ano

Hmotnost

2,0 kg

**obj. číslo PDM1049P\_K**

1 790,-



FERM INDUSTRIAL

ZÁRUKA  
2+1=3



1 390,-

El. vrtačka s příklepem **PDM1052**

Příkon	800 W/230 V
Otáčky	0 - 3 000/min.
Sklíčidlo do	Ø 13 mm
Ø vrtání beton/kov/dřevo	13/10/25 mm
Počet úderů	0 - 48 000/min.
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	2,1 kg

obj. číslo PDM1052



**Příslušenství:**  
hloubkový doraz,  
pomocná rukojet'

**VÝHODY:**  
regulace otáček, 3m gumový  
kabel, zámek na vypínači,  
rychloupínací sklíčidlo



1 390,-

El. vrtačka s příklepem **EID404**

Příkon	850 W/230 V
Otáčky	0 - 3 000/min.
Sklíčidlo do	13 mm
Ø vrtání beton/kov/dřevo	13/13/25 mm
Počet úderů	0 - 45 000/min.
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	3,9 kg

obj. číslo 25000406



**Příslušenství:**  
hloubkový kovový doraz,  
pomocná rukojet', klička sklíčidla

**VÝHODY:**  
použitelná rukojet',  
bezpečnostní vypínač



2 290,-

El. vrtačka s příklepem **WX318**

Příkon	810 W/230 V
Otáčky	0 - 3 000/min.
Sklíčidlo do	13 mm
Ø vrtání beton/kov/dřevo	16/13/32 mm
Počet úderů	0 - 48 000/min.
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	2,4 kg

obj. číslo 45900318

**Příslušenství:**  
6 ks vrtáků (HSS Ø 5, 6,  
8 mm, do zdi Ø 6, 8, 10  
mm), ocelový hloubkový  
doraz, kufr, rukojet'

**VÝHODY:**  
levý a pravý chod,  
stavitelná rukojet',  
plynulá regulace otáček,  
rychloupínací sklíčidlo,  
hliníková převodovka



2 390,-

El. vrtačka s příklepem **EID430**

Příkon	1 200 W/230 V
Otáčky	0 - 1 200, 0 - 3 200/min.
Sklíčidlo do	13 mm
Ø vrtání beton/kov/dřevo	13/13/25 mm
Počet úderů	0 - 17 600, 0 - 49 600/min.
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	3,2 kg

obj. číslo 25001430

**Příslušenství:**  
hloubkový doraz,  
rukoujet'



2 890,-

El. vrtačka s příklepem **PDM1061P\_K**

Příkon	1 100 W/230 V
Otáčky	0 - 1 200, 0 - 3 100/min.
Sklíčidlo do	ø 13 mm
ø vrtání beton/kov/dřevo	20, 13, 30 mm
Počet úderů	0 - 19 200, 0 - 49 600/min.
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	5,2 kg

obj. číslo PDM1061P\_K



**Příslušenství:**  
hloubkový doraz,  
pomocná rukojet'

**VÝHODY:**  
regulace otáček, 3m gumový  
kabel, zámek na vypínači, rychlou  
přepínací sklíčidlo





**PLATFORM FERM**  
**BATERIE 20VLI-ION**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33**

**Příslušenství:**

3 ks SDS plus vrtáky (6, 8, 10 mm), SDS-Plus bit adaptér, 3 ks vrtáky do kuku (5, 6, 8 mm)  
4 ks bitů (PZ, PZ, PH2, SL4), prodloužení bitu,

**VÝHODY:**

Rychloupínání SDS-Plus, Funkce vrtání a vrtání s příklepem, pneumatický příklep, levý a pravý chod, ED osvětlení, ergonomická rukojeť s měkkým povrchem, plynulá regulace chodu vypínačem

**PLATFORM FERM**  
**BATERIE 20VLI-ION**



DALŠÍ  
str. 44  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 590,-

**Aku vrtací kladivo HDM1051**

Akumulátor	není součástí stroje
Otáčky	0 – 900/min.
Počet úderů	0 – 5 000/min.
Energie úderu	1,3 J
Upnutí nástroje SDS Plus	ano
Max. kapacita vrtání (kov/beton/dřevo)	8/10/16 mm
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	1,2 kg

**obj. číslo HDM1051**

**POWER SHARE**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33**

**20V MAXLITHIUM****Příslušenství:**

klíč, přídavná rukojeť, doraz



**BRUSHLESS MOTOR**

**POWER SHARE**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 33**

**20V MAXLITHIUM****Aku vrtací kladivo WX380.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	0 – 1 210/min.
Počet úderů	0 – 5 400/min.
Energie úderu	2,2 J
Upnutí nástroje	SDS Plus
Max. kapacita vrtání (kov/beton/dřevo)	13/24/27 mm
Hmotnost	2,1 kg

**obj. číslo 45903809**

5 790,-

**Aku vrtací kladivo WX380**

Akumulátor	<b>20 V, 4 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0 – 1 210/min.
Počet úderů	0 – 5 400/min.
Energie úderu	2,2 J
Upnutí nástroje	SDS Plus
Max. kapacita vrtání (kov/beton/dřevo)	13/24/27 mm
Hmotnost	2,6 kg (včetně akumulátoru)

**obj. číslo 45900380**

11 290,-



**VÝHODY:** rychlé vrtání do betonu, 4 funkce - vrtání s přílepem, bez příklepu, sekání s aretací, bez aretace, brushless technologie motoru, elektronický impulsní režim pro vrtání do dlaždic, variabilní rychlos

• 2 aku zdroje



DALŠÍ  
str. 44  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Příslušenství:**

2 aku zdroje  
rychlounabíječka  
SDS plus sklíčidlo  
hloubkový doraz  
kufr

**Zvláštní příslušenství:**

WA3522 aku zdroj 18V Li-Ion 2,6 Ah  
obj. č. 45003522 1 290,-

**VÝHODY:** Tři funkce: vrtání, příklep, sekání, SDS-Plus sklíčidlo, kontrola variabilní rychlosti, směr otáčení vpřed a vzad, měkký povrch rukojeti

**Aku vrtací kladivo WU381**

Akumulátor	<b>18 V, 2,6 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	0 – 1 050 /min.
Počet úderů	0 – 4 600 /min.
Energie úderu	2 J
Max. kapacita vrtání	13/20/26 mm
<b>Doba nabíjení</b>	<b>45 min.</b>
Hmotnost	2,7 kg

**obj. číslo 45000381**

7 990,-

**Příslušenství:**

vrtáky SDS Ø 8, 10, 12 mm, pomocná rukojeť, hloubkový doraz, sekáče plochý a špice, kufr

**Zvláštní příslušenství:**

sekáče do vrtacího kladiva 4 ks  
obj. č. 25023950 599,-

**Pneumatické vrtací kladivo ERH107**

Příkon	800 W/230 V
Otáčky	0 – 1 050/min
Frekvence příklepu	0 – 4 500/min
Pracovní energie	3,5 J
ø vrtání kov/zdivo/dřevo	13/26/40 mm
Regulace otáček	ano
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	1,5 kg

**obj. číslo 25000107**

2 290,-



2 890,-

Pneumatické vrtací kladivo **WX337**

Příkon	750 W/230 V
Otáčky naprázdno	0 – 1 050/min.
Počet úderů	0 – 5 300/min.
Energie úderu	2 J
Upnutí nástroje	SDS Plus
Max. Kapacita vrtání (kov/beton/dřevo)	13/24/30 mm
Hmotnost	3,3 kg

## Příslušenství:

1x pomocná rukojet  
1x hloubkový doraz**Zvláštní příslušenství:**  
sekáče do vrtacího kladiva 4 ks  
**obj. č.** 25023950 **599,-**

## VÝHODY:

3 funkce – vrtání, příklep, sekání  
variabilní rychlosť, pravý a levý chod,  
pohodlná rukojet pro lepší uchopení,  
plastový kufr

2+1=3 YEARS

DALŠÍ  
str. 44  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

3 090,-

PNEU - vrtací kladivo **WX339**

Příkon	800 W/230 V
Otáčky	0 – 1 200/min.
Frekvence příklepů	0 – 5 000/min.
Pracovní energie	2,5 J
Ø vrtání kov/zdivo/dřevo	13/26/30 mm
Regulace otáček	ano
Levý a pravý chod	ano
Hmotnost	2,7 kg

obj. číslo 45900339

## Příslušenství:

pomocná rukojet, hloubkový doraz,  
3ks vrtáků SDS, 1 ks sekáč SDS,  
kufr

## VÝHODY:

SDS plus skličidlo, měkká rukojet,  
levý a pravý chod

2+1=3 YEARS



1 990,-

Stromkový vrták  
**sada 3 kusy**Ø 4 – 12 mm  
Ø 6 – 20 mm  
Ø 6 – 30 mm

obj. číslo 25000042



289,-

Sada sukoveníků **5 ks**

Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

obj. číslo 06011135

Korunkový vrták  
**do zdiva**Ø 75 mm do zdiva  
Závit M22 x 2

obj. číslo 25001807

329,-

Úchyt **šestihran**Ø 11 mm  
Závit M22 x 2

obj. číslo 25001809

159,-

Úchyt **SDS**Ø 11 mm  
Závit M22 x 2

obj. číslo 25001810

159,-



1 490,-



Beta®



149,-

Korunkové vrtáky  
**vykružovací sada**Ø 18, 20, 24, 27, 37,  
43, 50, 63 mm

obj. číslo 06011808

Korunkové vrtáky  
**HSS bimetal sada**Ø 19, 22, 29, 35, 38,  
44, 51, 57, 64 mm

obj. číslo 06024751

- použití: dřevo, dřevotříška,  
sádrokarton, kovy do síly 8 mm



Beta®



699,-

## Sada vrtáků

Tvrdkov - Kobalt  
Ø 1-10 mm  
15 kusů

obj. číslo 06035015

## Sada vrtáků

Tvrdkov - Kobalt  
Ø 1-13 mm  
25 kusů

obj. číslo 06035025



2 290,-



ZÁRUKA  
2+1=3



1 490,-

### DS-43 Stoja na vrtačku

70 mm	Max. posuv držáku
-	Natočení objímky
410 mm	Max. vzdál. základna - objímka
38 - 43 mm	Upnutí
ano	Hloubkový doraz

25033032

obj. číslo

### DS-43N

65 mm	Max. posuv držáku
+- 90°	Natočení objímky
300 mm	Max. vzdál. základna - objímka
38 - 43 mm	Upnutí
ano	Hloubkový doraz

25033033

NÁŠ  
TIP



2 190,-



Zvláštní příslušenství:  
sekáče do vrt. kladiva 4 ks  
obj. č. 25023950 599,-



ZÁRUKA  
2+1=3

Základní příslušenství:  
vrtáky SDS Ø 8, 10, 12 mm  
sekáče plochý, špice, kufr

### Vrtací kladivo HDM1028

Příkon	850 W/230 V
Otáčky naprázdno	800/min.
Počet úderů	4 000/min.
Pracovní energie	4,5 J
Ø vrtání	- beton - kov - dřevo
Upínání	26 mm 13 mm 40 mm
Hmotnost	SDS Plus 6,3 kg

obj. číslo HDM1028



3 090,-



VÝHODY: SDS sklíčidlo, rukojeť,  
2 m kabelu

Zvláštní příslušenství:  
sekáče do vrt. kladiva 4 ks  
obj. č. 25023950 599,-



2  
ROKY  
záruka

### Vrtací kladivo ERH253

Příkon	1 500 W/230 V
Otáčky	780/min.
Pracovní energie	7 J
Ø vrtání beton/kov/dřevo	32/ 13/ 42 mm
Upínání	SDS Plus
Hmotnost	6,8 kg

obj. číslo 25001253



3 590,-



Zvláštní příslušenství:  
sekáče do vrt. kladiva 4 ks  
obj. č. 25023950 599,-



ZÁRUKA  
2+1=3

Základní příslušenství:  
Vrtáky SDS Ø: 8, 10, 12 mm,  
sekáč plochý, špice

### Vrtací kladivo HDM1037

Příkon	1 500 W/230 V
Otáčky naprázdno	0 - 950/min.
Počet úderů	0 - 4400/min.
Pracovní energie	6 J
Ø vrtání kov/zdivo/dřevo	13/32/42 mm
Regulace otáček	ano
Upínání	SDS Plus
Hmotnost	5,8 kg

obj. číslo HDM1037

VÝHODY:

3m kabel, kufr, 4 funkce: vrtání, vrtání s příklepem, sekání bez rotace, sekání



Zvláštní příslušenství:  
sekáče do vrt. kladiva 4 ks  
obj. č. 25023950 599,-

2+1=3 YEARS

Příslušenství:  
kufr, 2 ks sekáčů (plochý, špice),  
3 ks vrtáky (Ø 8, 10, 12 mm),  
sklíčidlo s kličkou, vazelína, klíč,  
prachovka.

### Vrtací kladivo WX333

Příkon	1 250 W/230 V
Otáčky naprázdno	0 - 750/min.
Počet úderů	0 - 3 700/min.
Pracovní energie	5 J
Ø vrtání kov/zdivo/dřevo	13/32/40 mm
Upínání	SDS Plus
Hmotnost	6,1 kg

obj. číslo 45900333

VÝHODY: antivibrační rukojeť, 3 funkce vrtání,  
příklepové vrtání a sekání, skříň převodovky z ho  
slitiny, plynulá regulace otáček, SDS upínání nást



4 390,-



8 290,-

Vrtací kladivo **HDM1043P**

Příkon	1 100 W/230 V
Otáčky naprázdno	300 - 760/min.
Počet úderů	1 950 - 4 860/min.
Pracovní energie	1 - 7 J
Max. Ø vrtání	35 mm
Upínání	SDS max
Hmotnost	6,6 kg

obj. číslo HDM1043P



## Základní příslušenství:

Pomocná rukojeť,  
hloubkový doraz**VÝHODY:** 3 funkce příklepové vrtání  
a sekání s aretačí a sekání bez aretaček  
sekáče, plynulá regulace otáček (regula-  
ce příklepu (1-7 J), měkký start, zad-  
ní rukojeť redukuje vibrace, 5m kabel  
Vybaveno funkcí AWC: redukce  
vibrací zadní rukojeti

8 790,-

Bourací kladivo **HDM1040P**

Příkon	1 200 W/230 V
Počet úderů	0 - 3 100/min.
Pracovní energie	14 J
Regulace otáček	ano
Upínání	SDS max
Hmotnost	5,5 kg
Funkce	1 (sekání)

obj. číslo HDM1040P



10 990,-

Demoliční kladivo **HDM1049P**

Příkon	1 500 W/230 V
Počet úderů	1 000 - 1 900/min.
Pracovní energie	6 - 25 J
Upínání	SDS max

obj. číslo: HDM1049P

**VÝHODY:** Jednoúčelové - bourací funkce, plynulá  
regulace regulace příklepu (6-25 J), zadní rukojeť  
redukuje vibrace, 5m kabel, 12 pozic nastavení sekání  
Vybaveno funkcí AWC: redukce vibrací zadní rukojeti

7 990,-

Demoliční kladivo **ERH244**

Příkon	1 900 W/230 V
Otáčky	2 000 /min.
Pracovní energie	75 J
Upínační šestihran	30 mm

obj. číslo: 25001244



11 990,-

Demoliční kladivo **HDM1042P**

Příkon	1 500 W/230 V
Počet úderů	1 400/min.
Pracovní energie	50 J
Upínační šestihran	30 mm

obj. číslo: HDM1042P



## Zvláštní příslušenství:

sekáč plochý 410 x 30 mm

**obj. č. 25000066 560,-**

sekáč špice 410 x 30 mm

**obj. č. 25000067 560,-****VÝHODY:** Jednoúčelové - bourací funkce,  
zadní rukojeť redukce vibrací, 5m kabel, kufr  
s přepravními koly



**FERM**  
POWER SINCE 1949

**ZÁRUKA  
2+1=3**



DALŠÍ  
Str. 17  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Drážkovací fréza do zdiva **WSM1009**

Příkon	1 700 W/230 V
Otáčky	4 000/min.
Ø kotouče	125 mm
Max. prořez	28 mm
Šířka drážky	14/19/29 mm
Hmotnost	7,2 kg

**obj. číslo WSM1009**

Dodáváno v kufru se 2 drážkovacími kotouči a vylamovacím plocháčkem.  
Vybaveno funkcí AWC: redukce vibrací zadní rukojeti



**4 090,-**

- vybavena laserem



**FERM**  
POWER SINCE 1949

**ZÁRUKA  
2+1=3**



DALŠÍ  
Str. 17  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Drážkovací fréza do zdiva **WSM1008**

Příkon	1 600 W/230 V
Otáčky	6 000/min.
Ø kotouče	150 mm
Max. prořez	8 - 40 mm (8 pozic)
Šířka drážky	8 - 30 mm (6 pozic)
Hmotnost	8,2 kg

**obj. číslo WSM1008**

Dodáváno v brašně se 2 drážkovacími kotouči a vylamovacím plocháčkem.



**4 790,-**

- vybavena laserem
- proudová ochrana proti přetížení



**Zvláštní příslušenství:**  
diamantový kotouč Ø 180 mm  
**obj. č. TCA1004 339,-**

**FERM**  
POWER SINCE 1949

**ZÁRUKA  
2+1=3**



### Stolní diamant. řezačka **TCM1010**

Příkon	600 W/230 V
Otáčky	2 950/min.
Ø kotouče	180 x 22,2 mm
Max. prořez	(90°) 35 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Rozměr stolu	360 x 330 mm
Hmotnost	8,1 kg

**obj. číslo TCM1010**

Dodáváno s diamantovým kotoučem a zásobníkem na chladící kapalinu.



**2 590,-**



**Zvláštní příslušenství:**  
diamantový kotouč Ø 200 mm  
**obj. č. TCA1006 359,-**

**FERM**  
POWER SINCE 1949

**ZÁRUKA  
2+1=3**



### Stolní diamant. řezačka **TCM1011**

Příkon	900 W/230 V
Otáčky	2 950/min.
Ø kotouče	200 x 25,4 mm
Max. prořez	(90°) 41 mm
Nastavení úhlu	0 - 45°
Rozměr stolu	500 x 400 mm
Hmotnost	12,3 kg

**obj. číslo TCM1011**

Dodáváno s diamantovým kotoučem, ochrannými brýlemi a ochrannou sluchu.



**3 790,-**



**Zvláštní příslušenství:**  
segm. diamant. kotouč Ø 350 mm  
**obj. č. 25120001 3 990,-**

**PROMA**

**ZÁRUKA  
2+1=3**



### Řezačka na dlažbu **RD-600S**

Příkon	2 200 W/400 V
Otáčky	2 800/min.
Ø kotouče	350 x 25,4 mm
Kapacita řezu (délka/výška)	600/135 mm
Naklápení	0 - 45°
Rozměr stolu	500 x 510 mm
Chlazení	600 l/hod.
Hmotnost	75 kg

**obj. číslo 25060000**



**39 990,-**

• laser



6 990,-

Aku míchadlo Brushless **CMM103**

Akumulátor	20 V, 4 Ah (Li-ion)
Otáčky	0 - 420, 0 - 710/min.
Době nabíjení	1 - 2 hod.
Upínání - závit	M14
Ø míchadla	120 mm
Délka chodu	26, 18, 16 min.
(barva, sádra, beton)	
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	5,3 kg

obj. číslo 25001103

## Příslušenství:

1 x akumulátor, nabíječka

## Zvláštní příslušenství:

míchací metla 120 x 600 mm


obj. č. PMA1003 390,-

míchací metla 120 x 600 mm

obj. č. PMA1004 479,-

míchací metla 140 x 600 mm

obj. č. PMA1008 479,-



PMA1003

PMA1004

PMA1008

2

ROKY

záruka



3 990,-

Míchadlo **EMM113**

Příkon	1 400 W/230 V
Otáčky	0 - 480, 0 - 800/min.
Upínání - závit	M14
Ø míchadla	140 mm
Plynulá regulace	ano
Hmotnost	6,3 kg

obj. číslo 25002113

## Příslušenství:

míchací metla, klíče

## Zvláštní příslušenství:

míchací metla 120 x 600 mm

obj. č. PMA1003 390,-

míchací metla 120 x 600 mm

obj. č. PMA1004 479,-

míchací metla 140 x 600 mm

obj. č. PMA1008 479,-



PMA1003

PMA1004

PMA1008

2

ROKY

záruka



2 990,-



3 590,-

Míchadlo **PMM1006**

Příkon	1 400 W/230 V
Otáčky (I / II)	180 - 380/min. 300 - 650/min.
Upínání - závit	M14
Ø míchadla	120 mm
Soft start	ano
Hmotnost	6,2 kg

obj. číslo PMM1006

- přímé upnutí všech míchacích metel s vnějším závitem M14
- vhodné pro míchání barev a omítkových směsí

## Zvláštní příslušenství:

míchací metla 120 x 600 mm

obj. č. PMA1003 390,-

míchací metla 120 x 600 mm

obj. č. PMA1004 479,-

míchací metla 140 x 600 mm

obj. č. PMA1008 479,-



PMA1003

PMA1004

PMA1008



3 590,-

Míchadlo **PMM1010**

Příkon	1 800 W/ 230 V
Otáčky (I / II)	180 - 400/min. 300 - 700/min.
Upínání - závit	M14
Ø míchadla	140 mm
Hmotnost	6,3 kg

obj. číslo PMM1010

**VÝHODY:** 2 rychlosti, gumový kabel 3 m, gumové chrániče rukojetí, kovová skříň převodovky, variabilní rychlosť 6 pozic, spínač, chráněný proti prachu

## Zvláštní příslušenství:

míchací metla 120 x 600 mm

obj. č. PMA1003 390,-

míchací metla 120 x 600 mm

obj. č. PMA1004 479,-

míchací metla 140 x 600 mm

obj. č. PMA1008 479,-



PMA1003

PMA1004

PMA1008



1 790,-

- bezuhlíkový motor
- vysoký výkon při zatížení

Dvoukotoučová bruska s ohebnou hřídelí a příslušenstvím **BKLH-75**

Příkon	110 W/230 V
Otáčky	2 850/min.
Rozměr brusného kotouče	75 x 13 x 12,7 (G80) mm
Rozměr leštícího kotouče	75 x 13 x 12,7 (G80) mm
Délka ohebného hřidle	100 cm
Průměr kleštin	2,4 a 3,2 mm
Hmotnost	2 kg

obj. číslo 25000096

## Zvláštní příslušenství:

brusný kotouč (G80)

obj. č. 25250020 169,-

leštící kotouč

obj. č. 25250021 199,-

ohebná hřidel

obj. č. 25250022 389,-

## Základní příslušenství:

sada 100 ks příslušenství



WORKSITE  
Tools & Equipment**VÝHODY:**

litinová základna,  
ocelová opěrka,  
nastavitelné kryty

**Zvláštní příslušenství:**

brusný kotouč  
 $\varnothing 150 \times 16 \times \varnothing 12,7$  mm  
(hrubý)

**obj. č. BGA1053 299,-**

(jemný)  
**obj. č. BGA1054 299,-**

**Dvoukotoučová bruska BG106**

Příkon	200 W/230 V
Otáčky	2 840/min.
Rozměr kotouče	$\varnothing 150 \times 16 \times \varnothing 12,7$ mm
Dodáváno včetně kotoučů	$\varnothing 150 \times 16 \times \varnothing 12,7$ mm
Hmotnost	hrubost (G36), (G80) 5,6 kg

**obj. číslo 25000106**



**1 090,-**

**Zvláštní příslušenství:**

brusný kotouč  
 $\varnothing 150 \times 16 \times \varnothing 12,7$  mm  
(hrubý)

**obj. č. BGA1053 299,-**

(jemný)  
**obj. č. BGA1054 299,-**

Dodáváno s ochrannými  
brýlemi.

**Dvoukotoučová bruska BGM1019**

Příkon	150 W/230 V
Otáčky	2 950/min.
Rozměr kotouče	$\varnothing 150 \times 16 \times \varnothing 12,7$ mm
Dodáváno včetně kotoučů	$\varnothing 150 \times 16 \times \varnothing 12,7$ mm
Hmotnost	hrubost (G36), (G60) 5,5 kg

**obj. číslo BGM1019**



**1 290,-**

**Zvláštní příslušenství:**

brusný kotouč  
 $\varnothing 150 \times 20 \times \varnothing 12,7$  mm  
(hrubý)

**obj. č. BGA1055 339,-**

$\varnothing 150 \times 40 \times \varnothing 12,7$  mm  
(jemný)  
**obj. č. BGA1056 449,-**

Dodáváno s ochrannými  
brýlemi.

**Dvoukotoučová bruska BGM1020**

Příkon	250 W/230 V
Otáčky	2 950/min.
Rozměr kotouče	$\varnothing 150 \times 20 \times \varnothing 12,7$ mm
Dodáváno včetně kotoučů	$\varnothing 150 \times 40 \times \varnothing 12,7$ mm
Hmotnost	hrubost (G36), (G80) 7,8 kg

**obj. číslo BGM1020**



**1 990,-**

**Zvláštní příslušenství:**

brusný kotouč  
 $\varnothing 150 \times 20 \times \varnothing 12,7$  mm  
(hrubý)

**obj. č. BGA1055 339,-**

$\varnothing 200 \times 40 \times \varnothing 20$  mm  
(jemný)  
**obj. č. BGA1057 449,-**

Dodáváno s ochrannými  
brýlemi.

**Dvoukotoučová bruska BGM1021**

s pomaloběžným kotoučem

Příkon	250 W/230 V
Otáčky	2 950/min., 134/min.
Rozměr kotouče	$\varnothing 150 \times 20 \times \varnothing 12,7$ mm
Rozměr pomaloběž. kotouče	$\varnothing 200 \times 40 \times \varnothing 20$ mm
Dodáváno včetně kotoučů	hrubost (G36), (G80)
Hmotnost	9 kg

**obj. číslo BGM1021**



**2 290,-**

**Zvláštní příslušenství:**

kotouče  
 $\varnothing 150 \times 20 \times \varnothing 12,7$  mm  
(brusný)

**obj. č. 25250017 199,-**

(leštící)

**obj. č. 25250018 186,-**

(drátěný)

**obj. č. 25250019 285,-**

**Dvoukotoučová bruska MBKL-1500L**

leštítka

Příkon	375 W/230 V
Otáčky	2 850/min.
Kotouč brusný a drátěný	$\varnothing 150 \times 20 \times \varnothing 12,7$ mm
Kotouč leštící	$\varnothing 150 \times 12 \times \varnothing 12,7$ mm
Dodáváno včetně kotoučů	hrubost (G36)
Hmotnost	10 kg

**obj. číslo 25012004**



**4 690,-**





3 790,-

Dvoukotoučová bruska **BKL-1500**

Příkon	375 W/230 V
Otáčky	2 850/min.
Rozměr kotouče	Ø150 x 25 x Ø12,7 mm
Rozměr kotouče	Ø150 x 40 x Ø12,7 mm
Dodáváno včetně kotoučů	hrubost (G36), (G60)
Hmotnost	11 kg

obj. číslo 25450150

## Zvláštní příslušenství:

brusný kotouč  
(hrubý)obj. č. 25250013 309,-  
(jemný)

obj. č. 25250014 489,-



4 290,-

Víceúčelová bruska **BKLP-1500**

Příkon	350 W/230 V
Otáčky	2 850/min.
Rozměr kotouče	Ø150 x 20 x Ø12,7 mm
Rozměr pásu	50 x 686 mm
Dodáváno včetně kotouče (G36) a pasu zr. 60	
Hmotnost	10,3 kg

obj. číslo 25016005

## Zvláštní příslušenství:

brusný kotouč (G36)

obj. č. 25250017 199,-

brusný pás zr. 40

obj. č. 60500040 66,-

brusný pás zr. 60

obj. č. 60500060 66,-

brusný pás zr. 80

obj. č. 60500080 66,-

brusný pás zr. 100

obj. č. 60500100 66,-

brusný pás zr. 120

obj. č. 60500120 66,-



1 690,-

Dvoukotoučová bruska **BG110**

Příkon	300 W/230 V
Otáčky	2 840/min.
Rozměr kotouče	Ø200 x 20 x Ø16 mm
	Ø200 x 20 x Ø16 mm
Dodáváno včetně kotoučů	hrubost (G36), (G80)
Hmotnost	9,7 kg

obj. číslo 25000110

## VÝHODY:

litinová základna, ocelová opěrka, nastavitelné kryty

## Zvláštní příslušenství:

Ø200 x 20 x Ø20(16) mm  
(zr. 36 šedý)

obj. č. 60200013 629,-

(zr. 40 bílý)

obj. č. 60200001 629,-

(zr. 40 zelený)

obj. č. 60200016 629,-

(zr. 60 šedý)

obj. č. 60200002 629,-

(zr. 80 bílý)

obj. č. 60200003 629,-

(zr. 80 zelený)

obj. č. 60200017 629,-



5 590,-

Dvoukotoučová bruska **BKL-2000**

Příkon	550 W/230 V
Otáčky	2 850/min.
Rozměr kotouče	Ø200 x 25 x Ø16 mm
Rozměr kotouče	Ø200 x 40 x Ø16 mm
Dodáváno včetně kotoučů	hrubost (G36), (G60)
Hmotnost	21,5 kg

obj. číslo 25450200

## Zvláštní příslušenství:

brusný kotouč

(hrubý)

obj. č. 25250015 369,-

(jemný)

obj. č. 25250016 639,-



7 990,-

Dvoukotoučová bruska **BKS-2500**

Příkon	1 100 W/400 V
Otáčky	2 950/min.
Rozměr kotouče	Ø250 x 32 x Ø32 mm
Rozměr kotouče	Ø250 x 32 x Ø32 mm
Dodáváno včetně kotoučů	hrubost (G36), (G60)
Hmotnost	33 kg

obj. číslo 25002502

## Zvláštní příslušenství:

brusný kotouč

250 x 32 x 32 mm

(hrubý)

obj. č. 60250008 1 077,-

(jemný)

obj. č. 60250009 1 077,-

podstavec k BKS-2500

obj. č. 25002503 2 590,-





229,-



189,-

2  
ROKY  
záruka

Pracovní rukavice **Speciál**

Velikost: 9, 11

- Luxusní pracovní rukavice s anti-vibrační výstelkou
- Neoprenová manžeta
- Vhodné pro práce s velkou citlivostí, i odolností pro mechanické práce
- Vhodné pro montáže, manipulaci s nástroji a el. náradím

RK/412 Pracovní rukavice speciál, **vel. 9** 229,-  
RK/413 Pracovní rukavice speciál, **vel. 11** 229,-

Pracovní rukavice **Univerzál**

Velikost: 9, 11

- Luxusní rukavice s výborným úchopem
- Dlaň z jemné lícové kozí kůže s polstrováním
- Hřbet z prodyšného materiálu
- Vhodné pro práce s velkou citlivostí i odolností pro mechanické práce

RK/410 Pracovní rukavice univerzál, **vel. 9** 189,-  
RK/411 Pracovní rukavice univerzál, **vel. 11** 189,-

FAN SHOP **REKLAMNÍ PŘEDMĚTY**

Ručník  
PROMA

**RK/421**

240,-



Plechový hrnek 0,25l  
PROMA

**RK/432**

120,-



Triko - šedý melír  
PROMA

**RK/434**

240,-



USB flash disk 16 GB  
PROMA

**RK/433**

220,-



Mikina pánská - šedý melír  
PROMA

**RK/435**

790,-



Taška  
PROMA

**RK/437**

100,-

# DÍLNA A GARÁŽ


- 53 Kompresory  
58 Stříkací, ofukovací a hustící pistole, hadice  
59 Stříkací sady, pneumatické brusky,  
60 Sponkovací pistole, pneu utahovák  
61 Plastové boxy, organizéry  
65 Worksite – ruční nářadí  
69 GadGet – ruční nářadí  
70 Sada bitů, sponkovací pistole,  
sponkovací kladivo, svérka, sada dlát  
71 Pojízdná lehátku, olejnička, sada nářadí, hoblice  
72 Průmyslové vysavače  
74 Manipulační technika, řetězové kladkostroje, naviják  
75 Lanové navijáky, hydraulické rozpínáky a zvedáky  
78 Hydraulické zvedáky, hydraulický jeřáb



KOMPRESORY BD 53 - 57



RUČNÍ NÁŘADÍ 65 - 69

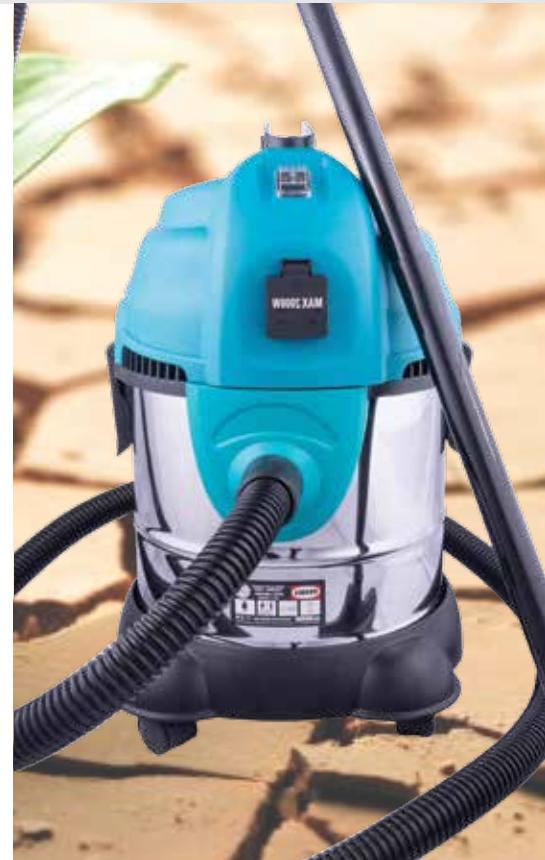

72 - 73 VYSAVAČE



**Kompresory COMPRECISE** jsou výkonné a kvalitní zařízení, při jejichž výrobě je uplatňován systém řízení kvality ISO 9001. Každý kompresor je před expedicí testován na zkušební stolici. Výběr kompresoru je především ovlivněn požadovaným množstvím odebraného vzduchu a pracovním tlakem připojeného spotřebiče. Pro snadnější orientaci slouží dále uvedená tabulka vhodnosti použití kompresoru na jednotlivé pracovní operace. Kompresory jsou vybaveny vzdūšníkem s ventilem pro vypouštění kondenzátu a pojistným ventilem. Při rozbehru pracují v automatickém pracovním cyklu.

Vhodnost použití pro následující technologické operace

Typ kompresoru - rychloběžné	Pneumatické náradí								Stříkání		Pískování		Pneu pohony výrobních strojů	Krátkodobý provoz	Dlouhodobý provoz	
	Úfukování	Hlúšení pneu	Tlakové zkoušky	Mýcí pistole	Sponkovačka	Hebkovačka	Utrahovák	Sekáč	Buska	Hobby + dekorativní práce	Profí	Řezání pláštěna	Škrá	Kovů		
OLT-89/6 tichý, přenosný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 500 W, vzdūšník 6 l	XX	XX	XX	X	X					X						ano
BD 100-6-ST příčný, přenosný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 750 W, vzdūšník 6 l	XX	XX	XX	XX	X					X						ano
OLT-89/12 tichý, přenosný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 500 W, vzdūšník 12 l	XX	XX	XX	XX	XX					X						ano
OLT-105/24 tichý, pojízdný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 750 W, vzdūšník 24 l	XX	XX	XX	XX	XX					XX						ano
OLT-133/40V tichý, pojízdný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,1 kW, vzdūšník 4	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X			XXX		X	X		X	ano
BD 195/5-MY přenosný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 10 bar, 1,1 kW, vzdūšník 5 l	XX	XX	XX	X	X					X						ano
BD 195/5-MY-T pojízdný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 10 bar, 1,1 kW, vzdūšník 5 l	XX	XX	XX	X	X					X						ano
BD 195/6-NK přenosný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,1 kW, vzdūšník 6 l	XX	XX	XX	XX	X					X						ano
BD 195/12-NK přenosný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 10 bar, 1,1 kW, vzdūšník 12 l	XX	XX	XX	XX	XX					X						ano
BD 195/24V-NK přenosný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 10 bar, 1,1 kW, vzdūšník 24	XX	XX	XX	XX	XX					XX						ano
BD 227/50V-NK pojízdný, bezolejový, rychloběžný - 230 V, 10 bar, 1,5 kW, vzdūšník 50 l	XX	XX	XX	XX	XXX	XX	X			XXX		X	XX		X	ano
H3/6 přenosný, olejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,5 kW, vzdūšník 6 l	XX	XX	XX	X	X											ano
H3/24 pojízdný, olejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,5 kW, vzdūšník 24 l	XX	XX	XX	XX	XX					X						ano
BD 205/24 přenosný, olejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,5 kW, vzdūšník 24 l	XX	XX	XX	XX	XXX	XX	X			XXX		X	XX		X	ano
H3/50/2P pojízdný, olejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,5 kW, vzdūšník 50 l	XX	XX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XX		XXX		XXX	XX		XX	ano

#### Typ kompresoru - pomaloběžné

F50/230/2 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 230 V, 9 bar, 2,2 kW, vzdūšník 50 l	XXX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XX	X		XXX	X	X	XXX		XX	ano
P50/230/3 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 230 V, 9 bar, 2,2 kW, vzdūšník 50 l	XXX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XX	X		XXX	XX	XX	XXX		XX	ano
BD 320/50-3M pojízdný, olejový, pomaloběžný - 230 V, 10 bar, 2,2 kW, vzdūšník 50 l	XXX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XX	X		XXX	XX	XX	XXX		XX	ano
F100/230/3 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 9 bar, 2,2 kW, vzdūšník 100 l	XXX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	X	XXX	X	XX	XXX		XX	ano
BD 320/100-3M pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 9 bar, 2,2 kW, vzdūšník 100 l	XXX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XXX	XX	XX	XXX		XX	ano
F200/230/3 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 10 bar, 2,2 kW, vzdūšník 200 l	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XX	XXX	XX	XX	XXX		XX	ano
BD 365/200-3M pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 10 bar, 2,2 kW, vzdūšník 200 l	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XXX	XX	XX	XXX		XX	ano
F200/400/4 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 11 bar, 3 kW, vzdūšník 200 l	XXX	XX	XX	XXX	XX	XXX	XXX	X	XXX	ano						
BDV 345/200-3M pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 11 bar, 3 kW, vzdūšník 200 l	XXX	XX	XXX	ano												
BDV 445/200-4T pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 11 bar, 4,1 kW, vzdūšník 200 l	XXX	XX	XXX	ano												
F270/400/7,5 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 11 bar, 5,5 kW, vzdūšník 200 l	XXX	XX	XXX	ano												

Vhodnost použití (vysvětlivky): **x** omezená, **xx** vhodná ne v celém rozsahu, **xxx** vhodná





**Kompresory rychloběžné** - rychloběžné jednoválcové agregáty s kývavým pístem (u typu H3/50/2P dvouválcový agregát s kývavými písty). Planetové ventily z nerez oceli. Olejová náplň zvyšuje životnost kompresoru.

Kompresor **OLT-89/6**

obj. číslo 25000135

4 790,-



PŘENOSNÝ

Kompresor **BD 100-6-ST**

obj. číslo 50037009

4 390,-



PŘENOSNÝ

Kompresor **OLT-89/12**

obj. číslo 25000136

6 090,-



PŘENOSNÝ

## Technické parametry - tiché, bezolejové

Parametr/typ	OLT-89/6	BD 100-6-ST	OLT-89/12
Značka	COMPRECISE	B&D	COMPRECISE
Napětí	V/Hz	230/50	230/50
Příkon	kW	0,5	0,5
Vzdušník	l	6	6
Max. tlak	bar	8	8
Nasávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	115	115
Dodávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	89	89
Průměr x zdvih / počet pístů	mm/ks	63,7x10/2	63,7x10/2
Rozměr stroje	mm	410 x 180 x 470	460 x 180 x 520
Hladina hluku	dB (A)	46	59
Počet otáček	ot/ min.	1400	1450
Počet výstupů na vzduch		1	1
Hmotnost	kg	13	16
Objednací číslo		25000135	50037009
<b>Cena</b>	<b>4 790,-</b>	<b>4 390,-</b>	<b>6 090,-</b>

Kompresor **OLT-105/24**

obj. číslo 25000137

6 890,-



POJÍZDNÝ

Kompresor **OLT-133/40V**

obj. číslo 25000138

12 090,-

POJÍZDNÝ

Kompresor **OLT-133/50**

obj. číslo 25000139

11 590,-



POJÍZDNÝ



## Technické parametry - tiché, bezolejové

Parametr/typ	OLT-105/24	OLT-133/40V	OLT-133/50
Značka	COMPRECISE	COMPRECISE	COMPRECISE
Napětí	V/Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Příkon	kW	0,75	1,1
Vzdušník	l	24	40 Vertikální
Max. tlak	bar	8	8
Nasávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	150	196
Dodávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	105	133
Průměr x zdvih / počet pístů	mm/ks	69,8x15/2	63,7x22/2
Rozměr stroje	mm	590 x 280 x 600	460 x 450 x 880
Hladina hluku	dB (A)	46	59
Počet otáček	ot/ min.	1400	1450
Počet výstupů na vzduch		1	2
Hmotnost	kg	21	38
Objednací číslo		25000137	25000138
<b>Cena</b>	<b>6 890,-</b>	<b>12 090,-</b>	<b>11 590,-</b>

Kompressor **BD 195/5-MY**

obj. číslo 50037001

**4 490,-**

**Základní příslušenství:**  
ofukovací pistole  
5 m spirálová hadice

PŘENOSNÝ

Kompressor **BD 195/5-MY-T**

obj. číslo 50037002

**4 990,-**

**Základní příslušenství:**  
ofukovací pistole  
5 m spirálová hadice

POJÍZDNÝ

## Technické parametry - bezolejové

Parametr/typ	BD 195/5-MY	BD 195/5-MY-T
Značka	B&D	B&D
Napětí	V/Hz	230/50
Příkon	kW/HP	1,1/1,5
Vzdušník	l	5
Max. tlak	bar	10
Nasávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	180
Dodávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	78
Průměr x zdvih / počet pístů	mm/ks	47 x 38/1
Rozměr stroje	mm	310 x 335 x 445
Hladina hluku	dB (A)	97
Počet otáček	ot/ min.	3 400
Počet výstupů na vzduch		1
Hmotnost	kg	10,7
Objednací číslo		50037001
<b>Cena</b>	<b>4 490,-</b>	<b>4 990,-</b>

Kompressor **BD 195/6-NK**

obj. číslo 50037006

**3 990,-**

PŘENOSNÝ

Kompressor **BD 195/12-NK**

obj. číslo 50037003

**4 790,-**

PŘENOSNÝ

Kompressor **BD 195/24V-NK**

obj. číslo 50037005

**4 990,-**

PŘENOSNÝ

Kompressor **BD 227/50V-NK**

obj. číslo 50037004

**7 190,-**

POJÍZDNÝ

## Technické parametry - bezolejové

Parametr/typ	BD 195/6-NK	BD 195/12-NK	BD 195/24V-NK	BD 227/50V-NK
Značka	B&D	B&D	B&D	B&D
Napětí	V/Hz	230/50	230/50	230 V/50 Hz
Příkon	kW/HP	1,1/1,5	1,1/1,5	1,1/1,5
Vzdušník	l	6	12	24 Vertikální
Max. tlak	bar	8	10	50 Vertikální
Nasávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	180	180	180
Dodávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	78	78	78
Průměr x zdvih / počet pístů	mm/ks	47 x 38/1	47 x 38/1	49 x 35/1
Rozměr stroje	mm	375 x 262 x 400	432 x 262 x 443	307 x 307 x 655
Hladina hluku	dB (A)	97	97	97
Počet otáček	ot/ min.	3 400	3 400	3 400
Počet výstupů na vzduch		1	1	1
Hmotnost	kg	11	13	16,5
Objednací číslo		50037006	50037003	50037005
<b>Cena</b>	<b>3 990,-</b>	<b>4 790,-</b>	<b>4 990,-</b>	<b>7 190,-</b>

Kompresor **H3/6**

obj. číslo 25000129

3 990,-



PŘENOSNÝ

Kompresor **H3/24**

obj. číslo 25000130

4 690,-



POJIZDNÝ

Kompresor **BD 205/24**

obj. číslo 50037007

4 990,-



POJIZDNÝ

## Technické parametry - olejové

Parametr/typ	H3/6	H3/24	BD 205/24
Značka	COMPRECISE	COMPRECISE	B&D
Napětí	V/Hz	230/50	230/50
Příkon	kW/HP	0,75/1	1,5/2
Vzdušník	l	6	24
Max. tlak	bar	8	8
Nasávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	119	188
Dodávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	61	98
Průměr x zdvih / počet pístů	mm/ks	42 x 30/1	47 x 38/1
Rozměr stroje	mm	470 x 240 x 490	640 x 270 x 600
Hladina hluku	dB (A)	95	97
Počet otáček	ot/ min.	2 750	2 780
Počet výstupů na vzduch		1	1
Hmotnost	kg	15/13	23/21
Objednací číslo		25000129	50037007
Cena	3 990,-	4 690,-	4 990,-

Kompresor **H3/50**

obj. číslo 25000131

6 390,-



POJIZDNÝ

Kompresor **BD 205/50**

obj. číslo 50037008

6 390,-



POJIZDNÝ

Kompresor **H3/50/2P**

obj. číslo 25000132

10 290,-



POJIZDNÝ

## Technické parametry - olejové

Parametr/typ	H3/50	BD 205/50	H3/50/2P
Značka	COMPRECISE	B&D	COMPRECISE
Napětí	V/Hz	230/50	230/50
Příkon	kW/HP	1,5/2	2,25
Vzdušník	l	50	50
Max. tlak	bar	8	8
Nasávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	188	210
Dodávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	98	115
Průměr x zdvih / počet pístů	mm/ks	47 x 38/1	47 x 38/1
Rozměr stroje	mm	740 x 320 x 650	765 x 325 x 630
Hladina hluku	dB (A)	97	97
Počet otáček	ot/ min.	2 830	2 850
Počet výstupů na vzduch		1	2
Hmotnost	kg	31/29	32,7
Objednací číslo		25000131	50037008
Cena	6 390,-	6 390,-	10 290,-



**Kompressory olejové pomaloběžné** - pomaloběžná dvouválcová kompresorová jednotka s řadovým uspořádáním válců, vyznačující se klidným chodem a nízkou hlučností. Vysoký výkon a dlouhá životnost jednotky předurčuje kompressory pro dílencké a průmyslové použití. Dokonalá účinnost mazání kluzně uložených, dělených, nebo nedělených ojnic olejem, sací prachový filtr a chladič vzduchu na výstupu.

### Kompressory

#### F50/230/2

obj. číslo 50030004

15 990,-



#### P50/230/3

obj. číslo 50008504

15 890,-



#### BD 320/50-3M

obj. číslo 50037014

17 990,-



#### F100/230/3

obj. číslo 50030005

22 990,-



#### BD 320/100-3M

obj. číslo 50037015

20 990,-



### Technické parametry - olejové

	F50/230/2	P50/230/3	BD 320/50-3M	F100/230/3	BD 320/100-3M
Značka	Ferrua	ABAC	B&D	Ferrua	B&D
Hladina hluku Lwa	dB (A)	96	97	95	93
Max. tlak	bar	10	10	9	10
Nasávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	255	320	320	416
Dodávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	117	125,21	130	320
Příkon motoru	kW	1,5	2,2	2,2	2,2
Napětí	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Počet otáček	ot/ min.	1 250	1 570	1 250	1 250
Vzdušník	l	50	50	100	100
Hmotnost	kg	44	58	64	64,5
Objednací číslo		50030004	50008504	50037014	50030005
<b>Cena</b>	<b>15 990,-</b>	<b>15 890,-</b>	<b>17 990,-</b>	<b>22 990,-</b>	<b>20 990,-</b>

### Kompressory

#### F200/230/3

obj. číslo 50030006

28 990,-



#### BD 365/200-3M

obj. číslo 50037016

32 990,-



#### F200/400/4

obj. číslo 50030007

39 990,-



#### BDV 345/200-3M

obj. číslo 50037017

31 990,-



#### BDV 445/200-4T

obj. číslo 50037018

33 990,-



#### F270/400/7,5

obj. číslo 50030008

46 990,-



na objednání

„V“ konstrukce válců

na objednání

### Technické parametry - olejové

	F200/230/3	BD 365/200-3M	F200/400/4	BDV 345/200-3M	BDV 445/200-4T	F270/400/7,5
Značka	Ferrua	B&D	Ferrua	B&D	B&D	Ferrua
Hladina hluku Lwa	dB (A)	96	93	97	97	97
Max. tlak	bar	10	10	11	10	11
Nasávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	330	475	480.	450	580
Dodávané mn. vzd. při 8	bar l/min.	170	365	273,6	345	445
Příkon motoru	kW	2,2	2,2	3	2,2	3
Napětí	V/Hz	230/50	230	400/50	230	400/50
Počet otáček	ot/ min.	1 570	1 375	1 480	1 250	1 360
Vzdušník	l	200	200	200	200	270
Hmotnost	kg	96	115,5	97	120,5	126
Objednací číslo		50030006	50037016	50030007	50037017	50030008
<b>Cena</b>	<b>28 990,-</b>	<b>32 990,-</b>	<b>39 990,-</b>	<b>31 990,-</b>	<b>33 990,-</b>	<b>46 990,-</b>

na objednání

na objednání



**Stříkací pistole FERM** – jsou určeny pro univerzální použití, jsou vhodné pro kutily a méně náročné řemeslnické práce. Paprsek lze tvarovat. Těleso je vyrobeno z hliníkové slitiny, tryska z mosazi a jehla z nerez oceli. Jsou dodávány standardně s tryskou 1,5 mm.



629,-

• spodní nádobka

Stříkací pistole **FERM**

Objem nádobky 0,75 l  
Pracovní tlak 4,5 - 6 bar  
Spotř. vzduchu 180 l/min.  
Rychlospojka

obj. číslo ATM1040

• horní nádobka

Stříkací pistole **FERM**

Objem nádobky 0,4 l  
Pracovní tlak 4,5 - 6 bar  
Spotř. vzduchu 180 l/min.  
Rychlospojka

629,-

FERM  
POWER SINCE 1969ZÁRUKA  
2+1=3

1 090,-

• spodní nádobka

Stříkací pistole  
**Prima 1,7 BAY**

Objem nádobky 1 l  
Hliník  
Propojovací rozměr 1/4"

obj. číslo 50105817

**Zvláštní příslušenství:**  
nahr. tryska sada 1,7 mm  
obj. číslo 50400132 560,-

## Ofukovací pistole

229,-



Pracovní tlak 2 - 4 bar  
Rychlospojka  
Spotř. vzduchu 110 l/min.

obj. číslo ATM1050

Stříkací pistole  
**UR/PLUS**

Objem nádobky 0,68 l  
Spotř. vzduchu 200 l/min.  
Nylon  
Připojovací rozměr 1/4"

obj. číslo 50027617

1 649,-

WALMEC  
2 ROKY  
záruka

399,-

FERM  
POWER SINCE 1969ZÁRUKA  
2+1=3

1 390,-

## Stříkací sada 5ks

Ofukovací pistole, tlak 2 - 4 bar  
Hustič pneu s manometrem,  
tlak 0 - 8 bar  
Stříkací pistole na barvu s nádobkou,  
tr. 1,5 mm, tlak 4,5 - 6 bar  
Stříkací pistole na kapaliny s nádobkou,  
tlak 4,5 - 6 bar  
Spotřeba vzduchu 150 l/min.  
Spirálová hadice 5 m s rychlospojkou  
(universal DIN)

obj. číslo ATM1036

## Hadice s navíjením



2 659,-

FERM  
POWER SINCE 1969ZÁRUKA  
2+1=3

obj. číslo ATA1027

## Příslušenství pro kompresory

FERM

hadice spirálová 8 x 5/5 m obj. č. ATA 1026 349,-  
hadice rovná 11 x 6/10 m PVC obj. č. ATA 1027 559,-

Beta

hadice spirálová 12 x 8/7,5 m obj. č. 06019595 470,-  
hadice spirálová 12 x 8/10 m obj. č. 06019596 560,-  
hadice spirálová 12 x 8/15 m obj. č. 06019597 750,-  
hadice spirálová 12 x 8/20 m obj. č. 06019598 890,-



obj. číslo ATA1026

FERM  
POWER SINCE 1969

Beta®



## Stříkací sada

Stříkací sada 6 ks  
Ofukovací pistole  
Hustič pneu s manometrem  
Sada trysek pro různé druhy ventilů 3 ks  
Spirálová hadice 5 m s rychlospojkou  
(universal DIN)

obj. číslo 50037010



539,-



## Stříkací sada

Stříkací sada 5 ks  
Ofukovací pistole  
Hustič pneu s manometrem  
a výpustným tlačítkem  
**Stříkací pistole na barvu  
s horní plastovou nádobkou  
0,5 l a tryskou 1,5 mm**  
Stříkací pistole na kapaliny s nádobkou 1 l,  
Spirálová hadice 5 m s rychlospojkami  
(universal DIN)



obj. číslo 50037011



1 090,-

## Stříkací sada

Stříkací sada 5 ks  
Ofukovací pistole  
Hustič pneu s manometrem  
a výpustným tlačítkem  
**Stříkací pistole na barvu  
s dolní kovovou nádobkou  
1 l a tryskou 1,5 mm**  
Stříkací pistole na kapaliny s nádobkou 1 l,  
Spirálová hadice 5 m s rychlospojkami  
(universal DIN)



obj. číslo 50037012



1 290,-



## Pneumatická stopková bruska přímá

**PPB-200**

Výkon	336 W
Otáčky	18 000/min..
Upínací Ø	3 a 6 mm
Vzduchový vstup	1/4"
Tlak vzduchu	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	99 l/min
Velikost hadice	3/8"
Velikost brusky	178 mm
Hmotnost	0,7 kg



1 890,-

obj. číslo 15000201

**Zvláštní příslušenství:**  
náhradní lamely rotoru - set 4 kusy  
**obj. č. 15000202 420,-**

**Příslušenství:**  
2x kleština (3 a 6 mm), 2x klíč

## Pneumatická stopková bruska přímá

**PPB-200K**

Výkon	336 W
Otáčky	22 000/min.
Upínací Ø	3 a 6 mm
Vzduchový vstup	1/4"
Tlak vzduchu	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	99 l/min
Velikost hadice	3/8"
Velikost brusky	178 mm
Hmotnost	0,7 kg



2 690,-

obj. číslo 15000200

**Zvláštní příslušenství:**  
náhradní lamely  
rotoru - set 4 kusy  
**obj. č. 15000202 420,-**

**Příslušenství:**  
2x kleština (3 a 6 mm), 10 ks brusných  
tělísek (5 ks Ø 3 mm a 5 ks Ø 5 mm),  
2x klíč, kufr

**Příslušenství:**

2x kleština (3 a 6 mm), 2x klíč

**Zvláštní příslušenství:**  
náhradní lamely rotoru - set 4 kusy  
**obj. č. 15000202 420,-**

## Pneumatická stopková bruska úhlová

**PUB-210**

Výkon	336 W
Otáčky	18 000/min.
Upínací Ø	6 mm
Vzduchový vstup	1/4"
Tlak vzduchu	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	108 l/min
Velikost hadice	3/8"
Velikost brusky	178 mm
Hmotnost	0,7 kg

obj. číslo 15000210



3 190,-



849,-

El. sponkovací pistole **ETM1004**

Napájení	230 V
Max. pracovní rychlos	20/min.
Spony	8 - 16 mm
Hřebíky	15 - 16 mm
Hmotnost	1,2 kg

**obj. číslo ETM1004**

Zvláštní příslušenství:  
**obj. č. ETA1009 239,-**  
 sponky 8 mm 2 000 ks


**obj. č. ETA1010 229,-**  
 sponky 14 mm 2 000 ks

ZÁRUKA  
2+1=3

## NOVINKY

**BLACK+DECKER**

více na str. 54 - 56



## VÝHODY:

Vysoká rychlos, pojistka proti nechtěnému spuštění, 2m kabel, kontrola nárazu

## Příslušenství:

400 sponek 14 mm,  
100 hřebíků 15 mm

1 690,-

Pneu hřebíkovačka /sponkovačka  
**ATM1051**

Pracovní tlak	4 - 7 bar
Spotřeba vzduchu	85 l/min.
Kapacita sponek	100 ks
Hmotnost	1,46 kg

**obj. číslo ATM1051**

## Zvláštní příslušenství:

hřebíky	
20 mm, 1000 ks	<b>obj. č. ATA1086 119,-</b>
30 mm, 1000 ks	<b>obj. č. ATA1087 139,-</b>
50 mm, 1000 ks	<b>obj. č. ATA1088 169,-</b>
výška spony	
12 mm, 1 800 ks	<b>obj. č. ATA1028 219,-</b>
18 mm, 1 300 ks	<b>obj. č. ATA1029 149,-</b>
22 mm, 1 100 ks	<b>obj. č. ATA1030 169,-</b>
25 mm, 1 000 ks	<b>obj. č. ATA1031 279,-</b>

ZÁRUKA  
2+1=3

VÝHODY: průhled do zásobníku, gumová rukojet, kufr, nastavitelná hladina vzduchu

Příslušenství:  
 3 x 100 ks hřebíků, 1 x 100 ks sponky, olej,  
 2 x nastavec (orion, DIN)



1 849,-

Pneu utahovák **ATM1043**

Otáčky	7 000/min.
Pracovní tlak	6,3 bar
Spotřeba vzd.	228 l/min.
Velikost hlavic	9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
Utah. moment	320 Nm
Čtyřhran	1/2",
Rychospojka	

**obj. číslo ATM1043**ZÁRUKA  
2+1=3



## Plastové závesné organizéry

**KO-8**

obj. číslo K0100008

**KO-32**

obj. číslo K0100032

**KO-16**

obj. číslo K0100016



Plastový závesný organizér	KO-8	KO-32	KO-16
Držáky ks	1	2	5
Závesné boxy ks	7	10	16
Úchody ks	-	19	-
Rozměry (d x š x v) mm	400 x 400 x 110	800 x 400 x 195	4000 x 400 x 110
Objednací číslo	K0100008	K0100032	K0100016
<b>Cena</b>	<b>209,-</b>	<b>399,-</b>	<b>489,-</b>

## Plastový box s víkem

**KP-6S**

obj. číslo K0200006

**KP-85S**

obj. číslo K0200085

**KP-12S**

obj. číslo K0200012



Plastový box s víkem	KP-6S	KP-85S	KP-12S
Rozměry (d x š x v) mm	328 x 178 x 160	380 x 234 x 225	500 x 251 x 243
Nosnost kg	6	8,5	12
Objednací číslo	K0200006	K0200085	K0200012
<b>Cena</b>	<b>119,-</b>	<b>209,-</b>	<b>299,-</b>

## Sada kufrů na nářadí s víkem

**KP-6/85Set**Rozměry (d x š x v) 328 x 178 x 160 mm  
380 x 234 x 225 mm

Nosnost 6 kg a 8,5 kg

obj. číslo K0300685

**319,-**



Kufry s hliníkovým držadlem

**KP-12E**

obj. číslo K0400012

**KP-20E**

obj. číslo K0400020

**KP-25E**

obj. číslo K0400025



Kufr s hliníkovým držadlem	KP-12E	KP-20E	KP-25E
Rozměry (d x š x v) mm	476 x 260 x 256	548 x 274 x 286	594 x 288 x 308
Nosnost kg	12	20	25
Objednací číslo	K0400012	K0400020	K0400025
<b>Cena</b>	<b>509,-</b>	<b>599,-</b>	<b>709,-</b>

Kufry s hliníkovým držadlem a zámky

**KP-130**

obj. číslo K0500013

**KP-200**

obj. číslo K0500020

**KP-250**

obj. číslo K0500025



Kufr s hliníkovým držadlem a zámky	KP-130	KP-200	KP-250
Rozměry (d x š x v) mm	470 x 256 x 238	540 x 278 x 269	586 x 296 x 305
Nosnost kg	13	20	25
Objednací číslo	K0500013	K0500020	K0500025
<b>Cena</b>	<b>619,-</b>	<b>709,-</b>	<b>829,-</b>

Kufry s hliníkovým držadlem a pryžovými rohy

**KP-15T**

obj. číslo K0600015

**KP-20T**

obj. číslo K0600020

**KP-30T**

obj. číslo K0600030



Kufr s hliníkovým držadlem a pryžovými rohy	KP-15T	KP-20T	KP-30T
Rozměry (d x š x v) mm	496 x 258 x 240	554 x 286 x 276	752 x 300 x 304
Nosnost kg	15	20	30
Objednací číslo	K0600015	K0600020	K0600030
<b>Cena</b>	<b>529,-</b>	<b>669,-</b>	<b>1 129,-</b>



## Organizéry přepážkové

**PO-12E**

obj. číslo K0700012

**PO-13E**

obj. číslo K0700013

**PO-16E**

obj. číslo K0700016

**PO-30E**

obj. číslo K0700030



Organizér přepážkový	PO-12E	PO-13E	PO-16E	PO-30E
Rozměry (d x š x v) mm	195 x 142 x 40	243 x 142 x 40	284 x 195 x 40	284 x 243 x 40
Počet míst	10	7	14	18
Objednací číslo	K0700012	K0700013	K0700016	K0700030
<b>Cena</b>	<b>39,-</b>	<b>49,-</b>	<b>79,-</b>	<b>99,-</b>

## Organizéry přepážkové

**PO-10P**

obj. číslo K0800010

**PO-12P**

obj. číslo K0800012

**PO-16P**

obj. číslo K0800016

**PO-31P**

obj. číslo K0800031



Organizér přepážkový	PO-10P	PO-12P	PO-16P	PO-31P
Rozměry (d x š x v) mm	284 x 195 x 60	284 x 243 x 60	390 x 284 x 60	577 x 390 x 60
Počet míst	8	8	14	31
Objednací číslo	K0800010	K0800012	K0800016	K0800031
<b>Cena</b>	<b>109,-</b>	<b>169,-</b>	<b>189,-</b>	<b>329,-</b>



## Organizéry krabičkové

**OK-10K**

obj. číslo K0900010

**OK-12K**

obj. číslo K0900012

**OK-18K**

obj. číslo K0900018



Organizér krabičkový	OK-10K	OK-12K	OK-18K
Rozměry (d x š x v) mm	284 x 195 x 60	284 x 243 x 60	390 x 284 x 60
Počet míst	11	9	14
Objednací číslo	K0900010	K0900012	K0900018
<b>Cena</b>	<b>119,-</b>	<b>199,-</b>	<b>249,-</b>

## Organizéry vysoké kombinované

**OK-12V**

obj. číslo K1000012

**OK-20V**

obj. číslo K1000020

**OK-31V**

obj. číslo K1000031



Organizér vysoký kombinovaný	OK-12V	OK-20V	OK-31V
Rozměry (d x š x v) mm	284 x 243 x 105	284 x 243 x 105	577 x 390 x 105
Počet míst	10	20	32
Objednací číslo	K1000012	K1000020	K1000031
<b>Cena</b>	<b>269,-</b>	<b>399,-</b>	<b>669,-</b>

## Plastový úložný box zavíratelný

**PB-16Z**

obj. číslo K1100016

**PB-20Z**

obj. číslo K1100020

**PB-24Z**

obj. číslo K1100024

**PB-30Z**

obj. číslo K1100030



Plastový úložný box zavíratelný	PB-16Z	PB-20Z	PB-24Z	PB-30Z
Rozměry (d x š x v) mm	156 x 99 x 74	198 x 118 x 94	237 x 159 x 118	296 x 197 x 147
Objednací číslo	K1100016	K1100020	K1100024	K1100030
<b>Cena</b>	<b>39,-</b>	<b>69,-</b>	<b>119,-</b>	<b>169,-</b>



2  
ROKY  
záruka

Kleště štípací boční 175 mm  
**WT1021**

obj. číslo 25001021

129,-



Kleště štípací boční 200 mm  
**WT1034**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001034

119,-



Kleště štípací boční 160 mm

**WT1316**

Chrom - Vanadiová úprava

obj. číslo 25001316

129,-



Kleště štípací boční 180 mm  
**WT1317**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001317

159,-



Kleště kombinované 160 mm

**WT1246**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001246

129,-



Kleště kombinované 175 mm

**WT1247**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001247

139,-



Kleště kombinované 180 mm

**WT1307**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001307

159,-



Kleště kombinované 200 mm

**WT1308**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001308

169,-



Kleště štípací čelní 200 mm  
**WT1527**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001527

149,-



Kleště štípací čelní silové 150 mm  
**WT1532**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001532

149,-



Kleště štípací čelní silové 200 mm  
**WT1528**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001528

99,-



Kleště telefonní 160 mm  
**WT1015**

obj. číslo 25001015

119,-



Kleště telefonní 200 mm  
**WT1029**

obj. číslo 25001029

149,-



Kleště telefonní 160 mm  
**WT1028**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001028

129,-



Kleště telefonní 200 mm  
**WT1016**

Chrom - Vanadiová úprava  
obj. číslo 25001016

159,-



Kleště na kabely štípací 160 mm  
**WT1709**

obj. číslo 25001709

149,-



Kleště segerové, sada 4 ks  
**WT1287**

obj. číslo 25001287

399,-



Kleště segerové 6 v 1  
**WT1128**

vnitřní/vnější  
obj. číslo 25001128

119,-



Kleště sika 250 mm  
**WT1129**

Vysokouhlíková ocel  
obj. číslo 25001129

179,-



Kleště štípací pákové 350 mm  
**WT1168**

Chrom - Vanadiová ocel  
Indukčně kalené štípací hrany

obj. číslo 25001168

349,-



Kleště štípací pákové 450 mm  
**WT1169**

Indukčně kalené štípací hrany

obj. číslo 25001169

490,-



Kleště rychloupínací 180 mm  
**WT1176**

Vysokouhlíková ocel

obj. číslo 25001176

129,-





## Kleště odizolovací

**WT1153**

2 v 1 dráty dělí i odizoluje

Dělení drátu Ø	0,32-1,6 mm
Rozsah Ø drátu	0,5-2 mm
Délka odizolování	0-25 mm
Max. šíře vícechodého kabelu	8 mm

**obj. číslo 25001153****149,-**

• není vhodné pro ocelové dráty

## Kleště na plastové trubky 190 mm

**WT7022**

Pro PVC materiály

Max. průměr trubky	1.5"
Min. průměr trubky	0.5"
Tloušťka stěny	0.9"

**obj. číslo 25007022****189,-**

## Klíče staviteľné

Chrom - Vanadiová ocel



Parametr/typ	WT2509	WT2510	WT2511	WT2512
Délka mm	150	200	250	300
Rozevření mm	0-20	0-25	0-30	0-35
Objednací číslo	25002509	25002510	25002511	25002512
Cena	<b>109,-</b>	<b>149,-</b>	<b>189,-</b>	<b>290,-</b>

## Klíče očkové 8 ks

**WT2718**6x7; 8x9; 10x11; 12x13;  
14x15; 16x17; 18x19; 20x22**obj. číslo 25002718****369,-**

## Klíče ploché 12 ks (6 - 32 mm)

**WT2114**6x7; 8x10; 10x12; 12x14; 14x17;  
16x18; 17x19; 19x22; 22x24;  
24x27; 27x30; 30x32**obj. číslo 25002114****690,-**

## Kleště telefonní zahnuté

**WT1286**Chrom - Vanadiová úprava  
**obj. číslo 25001286****129,-**

## Kleště na plastové trubky 220 mm

**WT7021**

Pro PVC materiály

Max. průměr trubky	1.5"
Min. průměr trubky	0.5"
Tloušťka stěny	0.9"

**obj. číslo 25007021****189,-**

## Klíč na kola křížový 400 mm

**WT2186**Pro šouby 17, 19, 21, 23 mm  
Chrom - Vanadiová úprava**obj. číslo 25002186****390,-**

• provedení s výstuhou

## Klíče očkové 8 ks (8 - 19 mm)

**WT2720**

8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19

**obj. číslo 25002720****359,-**

## Gola sada nářadí

**WT8054**32 kusů, 1/2"  
**obj. číslo 25008054****1290,-**



Kladivo 0,5 kg

**WT3149**

Délka 325 mm

**obj. číslo 25003149**

**139,-**



Palice gumová

**WT3098**

Průměr 60 mm

Délka 330 mm

Hmotnost 450 g

**obj. číslo 25003098**

**119,-**



Měřítko posuvné 0 - 150

**WT4055**

Odpocet: 0,02 mm

**obj. číslo 25004055**

**339,-**



Sada mini šroubováků

**WT8091**

Materiál - nerezová ocel

Otočná rukojeť

PH00

PH0

PH1

5/64"

1/8"

5/32"

**obj. číslo 25008091**

**129,-**



Sada šroubováků VDE 6 ks

**WT2111**

PH 0 x 75 mm

PH 1 x 100 mm

0,6 x 3,0 x 75 mm

1,0 x 5,5 x 100 mm

1,2 x 6,5 x 150 mm

zkoušečka napětí 120-250 V

**obj. číslo 25002111**

**209,-**



**DOPORUČUJE**

Kladivo 1 kg

**WT3151**

Délka 350 mm

**obj. číslo 25003151**

**179,-**



Multimetr digitální

**WT9048**

3 místný LCD

**obj. číslo 25009048**

**209,-**



Měřítko posuvné digitální 0 - 150

**WT4171**

Odpocet: 0,01 mm

Nerezová ocel

**obj. číslo 25004171**

**499,-**



Sada šroubováků

**WT1606**

PH 0 x 75 mm

PH 1 x 75 mm

PH 1x 100 mm

PH 2 x 150 mm

3 x 75 mm

5 x 75 mm

6 x 150 mm

Magnetická koncovka, indukční kalení, vysoká pevnost



**obj. číslo 25001606**

**239,-**

Úderové šroubováky sada

**WT2024**

6 x 150 mm

8 x 200 mm

PH 2 x 150 mm

PH 3 x 200 mm

**obj. číslo 25002024**

**259,-**





Zkoušečka napětí  
**WT9004**

Napětí min. 100 V  
Napětí max. 500 V  
Délka čepele 105 mm  
Rozměr, délka 190 mm  
Délka rukojeti 80 mm

obj. číslo 25009004

39,-



Ruční pila na kov  
**WT3060**

Pohodlná plastová rukojeť  
Délka pilového plátku 300 mm

obj. číslo 25003060

249,-



Klíče torx sada 9 ks (T10 - T50)  
**WT2154**

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
Chrom - Vanadiová úprava

obj. číslo 25002154

199,-



Nůžky na plech

Délka 250 mm  
Nerezová ocel 0,5 mm  
Uhlíková ocel 1,2 mm

Parametr/typ	WT6031	WT6032
Objednací číslo	25006031	25006032
Cena	289,-	289,-

Ruční pila na dřevo  
**WT6015**

Délka 500 mm  
Zuby jsou broušeny ze tří stran  
Vysokofrekvenční kalení

obj. číslo 25006015

169,-



Náhradní plátky pro WT3059  
**WT3063**

Vysokorychlostní ocel  
Dobrá houzevnatost  
Hladký řez  
Délka pilového plátku 300 mm

obj. číslo 25003063

79,-



• sada 10 ks

Klíče imbus sada 9 ks (1,5 - 10 mm)

**WT2148**

Klíče imbus sada 9 ks (1,5 - 10 mm)

**WT2148**

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
Chrom - Vanadiová úprava

obj. číslo 25002148

179,-



Nůžky na plech



WT6031 levé



WT6032 rovné

Ráčna 1/4" **WT2313**

Zušlechtěná ocel  
1/4" x 145 mm

obj. číslo 25002313

249,-



Ráčna 3/8" **WT2314**

Zušlechtěná ocel  
3/8" x 200 mm

obj. číslo 25002314

249,-



Ráčna 1/2" **WT2315**

Zušlechtěná ocel  
1/2" x 250 mm

obj. číslo 25002315

349,-



Vhodné do malého prostoru  
Jednoruční ovládání  
Jednoduché ovládání

Vhodné do malého prostoru  
Jednoruční ovládání  
Jednoduché ovládání

Jednoruční ovládání  
Jednoduché ovládání

Pilník čtvercový **WT7023**

Vhodné pro zakřivený povrch, hrany a rohy  
Materiál T12 speciální ocel - tepelná úprava  
Plastová rukojet - komfortní držení

obj. číslo 25107023

89,-

Pilník trojúhelníkový **WT7027**

Vhodné pro zakřivený povrch, hrany a rohy  
Materiál T12 speciální ocel - tepelná úprava  
Plastová rukojet - komfortní držení

obj. číslo 25107027

79,-

Pilník kulatý **WT7025**

Vhodné pro zakřivený povrch, hrany a rohy  
Materiál T12 speciální ocel - tepelná úprava  
Plastová rukojet - komfortní držení

obj. číslo 25107025

79,-

Hasák 250 mm  
**WT1161**

obj. číslo 25001161

190,-

Hasák 300 mm  
**WT1162**

obj. číslo 25001162

290,-

Hasák 350 mm  
**WT1163**

obj. číslo 25001163

329,-

Hasák 450 mm  
**WT1164**

obj. číslo 25001164

419,-

Páčidlo 600 x 18 mm  
**WT3171**

Zušlechtěná ocel

obj. číslo 25003171

159,-

Svinovací metr 3 m  
**WT4125**

Brzda  
Snadno čitelný číselník  
Gumový obal  
Pohodlné držení  
Protiskluzový materiál

obj. číslo 25104125



59,-



str. 97

Benzínový generátor **EGT102**

Výstup napětí	1 x 230 V/50 Hz
Max. výkon	1 000 W
Jmenovitý výkon	850 W
Motor	2-taktní chlazený vzduchem
Zdvihový objem	63,3 m3
Palivová nádrž 4,2 l	4,2 l
Doba běhu/ max. zatížení (cca)	5,8 hod./1 nádrž
Hmotnost	18,5 kg

obj. číslo 25001102

• ruční start

4 990,-



str. 97

Benzínový generátor **EGT113**

Výstup napětí	2x 230 V/50 Hz
Max. výkon	3 500 W
Jmenovitý výkon	3 000 W
Motor	2-taktní chlazený vzduchem
Zdvihový objem	208 m3
Palivová nádrž 4,2 l	15 l
Doba běhu/ max. zatížení (cca)	13 hod./1 nádrž
Hmotnost	45 kg

obj. číslo 25003113

• Ruční a elektrický start

13 990,-



2  
ROKY  
zárukaSada nástrčných hlavic **1/4 (5 ks)**

Parametr/typ	10 x 42	10 x 65
Počet kusů	5	5
Magnetické	ano	ano
Objednací číslo	70330587	70330588
Cena	<b>139,-</b>	<b>149,-</b>


Sada šroubovacích bitů  
**1/4 CrV (10 ks)**

Parametr/typ	PH 1 x 50	PH 2 x 50	PH 3 x 50
Počet kusů	10	10	10
Chrom-Vanadiová oceli	ano	ano	ano
Objednací číslo	70390713	70390714	70390715
Cena	<b>199,-</b>	<b>199,-</b>	<b>199,-</b>

Sada bitů **40 dílů****689,-**

redukce na byty 1/2"-10 mm  
 redukce na byty 3/8"-10 mm  
 10 mm bity 30 mm  
 spline: M5, M6, M8, M10, M12  
 trx: T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60  
 imbus: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm  
 10 mm bity 75 mm - spline: M5, M6, M8, M10, M12  
 trx: T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60  
 imbus: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

obj. číslo 06006640

**269,-****4 - 14 mm** Ruční sponkovací pistole


0,7 mm                         šíře spony

obj. číslo 06019175

**6 - 14 mm**

1,2 mm

obj. číslo 06019179

**539,-**

## Ruční sponkovací kladivo

šíře spony 1,2 mm

obj. číslo 06019178

**799,-**

## Zvláštní příslušenství:

 výška spony 1 000 ks, šíře 0,7 mm  
 délka 6 mm obj. číslo 06019165 **28,-**  
 délka 8 mm obj. číslo 06019166 **31,-**  
 délka 10 mm obj. číslo 06019167 **33,-**  
 délka 12 mm obj. číslo 06019168 **35,-**  
 délka 14 mm obj. číslo 06019169 **41,-**
Sada řezbářských dlát  
**12 ks**

dřevěné rukojeti

obj. číslo 06019459

**859,-**

## Svěrka plastová



Typ	Objednací číslo	Cena
75 mm	06140075	<b>29,-</b>
100 mm	06140100	<b>43,-</b>
150 mm	06140150	<b>72,-</b>
206 mm	06140228	<b>94,-</b>



## Truhlářské svěrky Quick Grip

Typ	Svírání (mm)	Rozevírání (mm)	Objednací číslo	Cena
QG - 150	0 - 150	200 - 400	06140250	<b>439,-</b>
QG - 300	0 - 300	200 - 550	06140300	<b>494,-</b>
QG - 450	0 - 450	200 - 700	06140450	<b>527,-</b>
QG - 600	0 - 600	200 - 850	06140600	<b>549,-</b>
QG - 900	0 - 900	200 - 1150	06140900	<b>747,-</b>



Montážní lehátko **LHP-2**

Nosnost 120 kg

obj. číslo 06000452

**Beta®**

1 490,-

2  
ROKY  
zárukaPojízdné lehátko - plastové **LHP-3**

Rozměry 1 000 x 475 x 130 mm

obj. číslo 06006802

**Beta®**

1 190,-

2  
ROKY  
záruka

## Olejnička plechová 180 ml

**OL-180**

obj. číslo 06019621

**Beta®**

59,-



## Sada nářadí 18 dílů

**SN-18**

7x klíče kombinované 8-10-11-12-13-14-17 mm

5x sada šroubováků

PL: 5x75, 6x100, 8x150 mm

PH: 1x80, 2x100 mm

1x140 mm zkoušečka napětí

1x sada imbus klíčů: 2-2.5-3-4-5-6 mm

1x kladivo 300 g

1x siko kleště 225 mm

1x nastavitelný klíče 150 mm

1x kombinované kleště 160 mm



obj. číslo 06100018

979,-

2  
ROKY  
zárukaTruhlářská hoblice **PTH-2100NB****PROMA**ZÁRUKA  
2+1=3Rozměry stolu 2 060 x 815 x 95 mm  
Pracovní výška 815 mm

Rozměry 2 100 x 780 x 815 mm

Materiál bukový masiv

Hmotnost 68 kg

obj. číslo 25069004



- tuhá konstrukce
- dobrá stabilita

21 990,-

**URČENÉ PRO MOKRÉ A SUCHÉ POUŽITÍ!**

Multifunkční vysavač  
**PPM-1200/15R**



- lehký plastový model
- mobilní
- praktický
- kompatibilní

Průmyslový vysavač  
**PPV-1200/20R**



- systém automatického zapínání a vypínání s prodlevou v případě, že je připojeno další elektronářadi

Průmyslový vysavač  
**PPV-1400/50R**



- systém automatického zapínání a vypínání s prodlevou v případě, že je připojeno další elektronářadi
- tichý chod, pouze 75 dB
- hadice pro odtok vody

El. vysavač popela - separátor  
**PPVS-1000/15R**



- pro vysávání popela max. 40 °C
- vestavěný držák hadice
- uchycení nastavců

**Technické parametry**

Parametr/typ	Multifunkční vysavač PPM-1200/15R	Průmyslový vysavač PPV-1200/20R	Průmyslový vysavač PPV-1400/50R	El. vysavač popela - separátor PPVS-1000/15R
Jmenovité napětí/frekvence	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Jmenovitý příkon	W	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>
Min. příkon připojeného příslušenství	W	-	<b>200</b>	-
Max. příkon připojeného příslušenství	W	-	<b>1 800</b>	-
Sací výkon	kPa	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
Objem nádoby	l	15	20	50
Hadice (délka/ø)	m/mm	<b>1,5 / 32</b>	<b>4 / 32</b>	<b>4 / 32</b>
Délka přívodní šňůry	m	<b>4 samonavíjecí</b>	4	4
Funkce		sání / foukání	sání / foukání	sání
Rozměry	mm	390 x 325 x 425	360 x 360 x 470	360 x 360 x 470
Hmotnost	kg	5,3 / 6,3	7,6 / 8	14 / 14,5
Objednací číslo		25069043	25069012	25069013
<b>Cena</b>	<b>2 590,-</b>	<b>3 290,-</b>	<b>7 190,-</b>	<b>1 690,-</b>

**Zvláštní příslušenství kompatibilní s ø 30-32 mm:**

Nastavec podlahový	25069016	<b>359,-</b>
Nastavec štěrbinový	25069017	<b>129,-</b>
Nastavec kartáčový malý	25069059	<b>129,-</b>
Hadice 4 m	25069018	<b>359,-</b>
Trubka plastová (2 ks)	25069027	<b>139,-</b>
Trubka kovova teleskop.	25069029	<b>229,-</b>

**Základní příslušenství:**

nástavce podlahový, štěrbinový, čalounický, hadice 1,5 m, filtr pro mokré vysávání, filtr Hepa, sáček prachový, trubka plastová (3 ks)

**Základní příslušenství:**

nástavce podlahový, štěrbinový, kartáčový, hadice 4m, filtr pro mokré vysávání, filtr Hepa, sáček prachový, trubka plastová (2 ks)

**Základní příslušenství:**

nástavce podlahový, štěrbinový, kartáčový, hadice 4m, filtr pro mokré vysávání, filtr Hepa, sáček prachový, trubka plastová (2 ks)

**Základní příslušenství:**

filtr Hepa, hadice 1,5m, nástavec

**Zvláštní příslušenství:**

Sáček prachový 25069060 **99,-**  
Filtr Hepa 25069061 **189,-**  
Filtr / mokré vysávání 25069062 **149,-**

**Zvláštní příslušenství:**

Sáček prachový 25069023 **109,-**  
Filtr Hepa 25069020 **279,-**  
Filtr / mokré vysávání 25069019 **149,-**

**Zvláštní příslušenství:**

Sáček prachový 25069025 **149,-**  
Filtr Hepa 25069020 **279,-**  
Filtr / mokré vysávání 25069019 **149,-**

**Zvláštní příslušenství:**

Nástavec štěrbinový 25069028 **119,-**  
Filtr Hepa 25069021 **279,-**  
Hadice 25069026 **289,-**





**Funkce oklepu filtru** spočívá v opakovaném stlačení tlačítka v horní části motoru vysavače. Tlačítka zajistí, že proud vzduchu rázově vnikne do vnitřního prostoru filtru a tímto rázy zajistí opadání až **85% nečistot** z filtru vysavače. Pro co nejvyšší efektivitu oklepu filtru od nečistot, doporučujeme ucpat přívodní hubici.

### URČENÉ PRO MOKRÉ A SUCHÉ POUŽITÍ S OKLEPEM!

Průmyslový vysavač

**PPVO-1400/30R**

- systém automatického zapínání a vypínání s prodlevou v případě, že je připojeno další elektronářadí
- funkce foukání

Průmyslový vysavač

**PPIO-1400/20R**

- široký podvozek s velkými koly pro lepší stabilitu
- vysoký sací výkon
- systém automatického zapínání a vypínání s prodlevou v případě, že je připojeno další elektronářadí

Průmyslový vysavač

**PPIO-1600/30R**

- široký podvozek s velkými koly pro lepší stabilitu
- vysoký sací výkon
- systém automatického zapínání a vypínání s prodlevou v případě, že je připojeno další elektronářadí

#### Technické parametry

Parametr/typ	Průmyslový vysavač s oklepem PPVO-1400/30R	Průmyslový vysavač s oklepem - Profi PPIO-1400/20R	Průmyslový vysavač s oklepem - Profi PPIO-1600/30R
Jmenovitý napětí/frekvence	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Jmenovitý príkon	W	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
Min. príkon pripojeného príslušenství	W	200	200
Max. príkon pripojeného príslušenství	W	1 800	2 000
Sací výkon	kPa	<b>18</b>	<b>20</b>
Objem nádoby	l	30	20
Hadice (délka/ø)	m/mm	<b>4 / 32</b>	<b>4 / 32</b>
Délka přívodní šňůry	m	4	4
Funkce		sání / foukání	sání
Rozměry	mm	400 x 370 x 710	426 x 370 x 595
Hmotnost	kg	7,5 / 8	7 / 8
Objednací číslo		25069014	25069041
<b>Cena</b>	<b>4 390,-</b>	<b>3 990,-</b>	<b>4 690,-</b>

#### Zvláštní príslušenství kompatibilní s ø 30-32 mm:

Nastavec podlahový	25069016	<b>359,-</b>
Nastavec štěrbinový	25069017	<b>129,-</b>
Nastavec kartáčový malý	25069059	<b>129,-</b>
Hadice 4 m	25069018	<b>359,-</b>
Trubka plastová (2 ks)	25069027	<b>139,-</b>
Trubka kovová teleskop.	25069029	<b>229,-</b>

#### Příslušenství:

nástavce podlahový, štěrbinový, kartáčový, hadice 4m, filtr pro mokré vysávání, filtr Hepa, sáček prachový, trubka plastová (2 ks)

#### Zvláštní příslušenství:

Sáček prachový 25069024 **119,-**  
Filtr Hepa 25069022 **279,-**  
Filtr / mokré vysávání 25069030 **149,-**



#### Základní příslušenství:

nástavce podlahový, štěrbinový, kartáčový, hadice 4m, filtr pro mokré vysávání, filtr Hepa, sáček prachový, trubka plastová (2 ks)

#### Zvláštní příslušenství:

Sáček prachový 25069055 **109,-**  
Filtr Hepa 25069022 **279,-**  
Filtr / mokré vysávání 25069030 **149,-**



#### Základní příslušenství:

nástavce podlahový, štěrbinový, kartáčový, hadice 4m, filtr pro mokré vysávání, filtr Hepa, sáček prachový, trubka plastová (2 ks)

#### Zvláštní příslušenství:

Sáček prachový 25069056 **119,-**  
Filtr Hepa 25069022 **279,-**  
Filtr / mokré vysávání 25069030 **149,-**





1 990,-

## Přepravní růdl

Nosnost 225 kg  
Velikost ložné plochy 350 x 180 mm  
Celková výška 1 195 mm  
Hmotnost 8 kg

obj. číslo TTM1028

- kuličková ložiska
- svařovaný rám
- nafukovací pneumatiky

## Přepravní vozík

Nosnost 150 kg  
Rozměr 480 x 734 mm  
Hmotnost 9,5 kg

obj. číslo TTM1027



1 790,-


ZÁRUKA  
2+1=3

579,-

## Ráčnová kladka PRK-2000

Zatízení 2 000 kg  
Délka lana 1,5 m  
Průměr lana 4 mm

obj. číslo 06019794

ZÁRUKA  
2+1=3

## Řetězové kladkostroje

**RZ-13**

Délka řetězu 3 m  
Hmotnost břemene 0,75 t  
Zdvih 3 m

obj. číslo 25001030

2 690,-

**RZ-23**

Délka řetězu 3 m  
Hmotnost břemene 1,4 t  
Zdvih 3 m

obj. číslo 25002030

3 290,-

**RZ-33**

Délka řetězu 3 m  
Hmotnost břemene 2,2 t  
Zdvih 3 m

obj. číslo 25003030

4 890,-

UPOZORNĚNÍ:  
Používat pouze  
pro svislý tah!ZÁRUKA  
2+1=3

789,-

## Ruční naviják PRN-450

Zatízení 450 kg  
Délka lana 10 m  
Průměr lana 4 mm  
Převodový poměr 4,1:1

obj. číslo 06019797

ZÁRUKA  
2+1=3



Lanové navijáky

**LN-400, LN-600,  
LN-800, LN-1000**

**UPOZORNĚNÍ:**  
Používat pouze  
pro svislý tah!

**Zvláštní příslušenství:**

otočný rám (pro LN-400, LN-600), délka 750 mm

max. nosnost 600 kg

obj. č. 25400001 1 690,-

**Technické parametry**

Typ	Použití	Napětí V	Příkon W	Nosnost kg	Výška zdvihu m	Rychloszdvihání m/min.	Průměr lana mm	Hmotnost netto kg	Rozměr balení cm	objednací číslo	cena
LN - 400	jednod. závěs	230	750	200	12	10	4	15	52 x 41 x 17	25400000	5 090,-
	dvojitý závěs			400	6	5					
LN - 600	jednod. závěs	230	1050	300	12	10	5	18	52 x 41 x 17	25600000	6 090,-
	dvojitý závěs			600	6	5					
LN - 800	jednod. závěs	230	1350	400	12	8	5	20	52 x 44 x 17	25061008	8 790,-
	dvojitý závěs			800	6	4					
LN - 1000	jednod. závěs	230	1 600	500	12	8	5,5	32	57 x 33 x 25	25061009	12 090,-
	dvojitý závěs			999	6	4					

**Hydraulický rozpínák 4 t**Rozpínací síla 4 t  
Hmotnost 20 kg**4 790,-**

obr. 10 t

**Hydraulický rozpínák 10 t**Rozpínací síla 10 t  
Hmotnost 36 kg**7 490,-****Seznam dílů:**

prod. tyč L=495 mm, prodl. tyč L=418 mm, prodlytyč L=215 mm, prodl. tyč L=125 mm, prodlytyč L=82 mm, pumpa 4 tuny, pístnice (vysunutí 125 mm), tlaková hadice, koncová patka kulatá, koncová patka plochá, koncová patka klínová, koncová patka „V“ opěrná deska 110x60 mm, opěrná patka pístnice, rozvírací klín 1/2 tuny, gumová hlava, spojka, Ø tyče 30 mm, Ø spojovacího čepu 22 mm



obj. číslo 06019604

obj. číslo 06026886

**Hydraulické zvedáky HZP****Hzp-5****Hzp-30****Technické parametry**

Parametr/typ	HZP-3	HZP-5	HZP-8	HZP-15	HZP-20	HZP-30	HZP-50
Max. nosnost t	3	5	8	15	20	30	50
Min. výška mm	194	216	230	230	245	295	300
Max. výška mm	365	435	470	475	480	475	480
Zdvih mm	110	145	160	160	170	180	180
Hmotnost kg	3,6	4,8	6,3	8,9	11,5	21	30
Výška závitu mm	60	70	90	90	70	-	-
Dod. v kufříku	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne
Objednací číslo	25061001	25061002	25061003	25340391	25340392	25061004	25061005
Cena	<b>690,-</b>	<b>790,-</b>	<b>890,-</b>	<b>1 290,-</b>	<b>1 690,-</b>	<b>3 690,-</b>	<b>5 290,-</b>



Pojízdný hydraulický zvedák **HZ-1,5K**

Max. nosnost 1,5 t  
 Min. výška 130 mm  
 Max. výška 345 mm  
 Zdvih 215 mm  
 Rozměr 460 x 220 x 150 mm  
 Hmotnost 8,7 kg

obj. číslo 06019601

**Beta**Oil  
str.97

2

ROKY  
záruka

1 290,-

Pojízdný hydraulický zvedák **TJM1008**

Max. nosnost 2 t  
 Min. výška 135 mm  
 Max. výška 356 mm  
 Zdvih 221 mm  
 Hmotnost 10 kg

obj. číslo TJM1008

Oil  
str.97**FERM**  
POWER SINCE 1946ZÁRUKA  
2+1=3

1 790,-

Pojízdný hydraulický jeřáb **HJ-2**

Max. nosnost 2 t  
 Nosnost při max. vysunutí ramena 0,5 t  
 Min. výška 1 920 mm  
 Max. výška 2 360 mm  
 Zdvih 440 mm  
 Rozměry 175 x 104 x 149 cm  
 Hmotnost 80 kg

obj. číslo 06032002

**PROMA**ZÁRUKA  
2+1=3

11 090,-



# TVÁŘECÍ TECHNIKA

- 78** Dílenské hydraulické lisy, závitořez  
**79** Zakružovačky profilů  
**80** Hydraulické zakružovačky profilů  
**81** Děrovačka, lisy, ohýbačky trubek  
**82** Pákové nůžky, ohýbačka, obrubovací stroj  
**83** Ohýbačky, zakružovačka, trojkombinace



LISY 81



PÁKOVÉ NŮŽKY 82



OHÝBAČKY 83

Dílenské hydraulické lisy **HLR**

## Technické parametry

Parametr/typ	HLR-10U/2	HLR-12U/2	HLR-20U/2	HLR-30U/2A	HLR-50U/2A
Kapacita t	10	12	20	30	50
Výsunutí pístu mm	180	180	190	150	200
Pracovní rozsah mm	0 - 340	0 - 910	54 - 1 044	51 - 1 130	68 - 1 048
Průměr pístu mm	40	40	46	55	65
Zastavená plocha mm	570 x 500	640 x 700	730 x 560	780 x 700	910 x 810
Stlačený vzduch bar	-	-	-	7,5 - 8,5	7,5 - 8,5
Šířka lože mm	335	454	550	530	730
Výška mm	760	1 375	1 805	1 770	1 904
Hmotnost kg	55	83	105	171	303
Objednací číslo	25000053	25000054	25000055	25000056	25000057
Cena	10 990,-	13 990,-	29 990,-	39 990,-	75 990,-

**Stolní a stojanové hydraulické lisy** se svařou rovnou robustní konstrukcí pro universální/profesionální dílenské použití s ručním ovládáním hydraulické jednotky nebo s ručním ovládáním pneumaticko-hydraulické jednotky pomocí multiplikátoru, alternativně i ručním pumpováním model HLR-30U/2A a HLR-50U/2A. Všechny typy lisů vynikají kvalitní hydraulikou a vysokou provozní spolehlivostí a životností. Jsou vybaveny kontrolním tlakoměrem.

## Zvláštní příslušenství:

PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 1l

obj. č. 60000508 169,-

PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 4l

obj. č. 60000509 639,-

PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 10l

obj. č. 60000510 1 290,-

Stacionární elektrický závitořez **ZPM-50**

Příkon 750 W/230 V  
 Rozsah řezání závitů 1/2" - 2", -M8 - M24  
 Rychlosť 27 ot./min.  
 Hmotnost 65 kg  
 Dodáváno včetně sady závitovacích oček

obj. číslo 25000050



## Zvláštní příslušenství:

nože  
 1/2" - 3/4" obj. č. 25000051 579,-  
 1" - 2" obj. č. 25000052 579,-



**Zakružovačky profilů a trubek** s nožním ovládáním, lze použít ve vertikální i horizontální poloze. Robustní konstrukce, kalené a broušené hřídele spolu s kalenými kladkami, zajišťují bezproblémový ohyb. Dvě spodní kladky jsou přímo poháněné motorem a horní přitlačnou kladkou manipuluje obsluha.

Zakružovačky profilů **PMB-120M, PMB-150M**



**145 990,-**

(120 653,- bez DPH)

**na objednání**

#### Technické parametry

Parametr/typ	PMB-120M	PMB-150M
Průměr hřídelí	30 mm	50 mm
Průměr dolní kladky	118 mm	155 mm
Průměr horní kladky	148 mm	155 mm
Rychlosť materiálu	2-4 m/min	4,5 m/min
Výkon motoru	0,7 - 0,85 kW/ 400 V	1,5 kW/ 400 V
Rozměry (dxšxv)	600x800x1 450 mm	750x1 000x1 400 mm
Hmotnost	220 kg	400 kg
Objednací číslo	125000-1	125010-1
<b>Cena</b>	<b>145 990,-</b>	<b>188 990,-</b>

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VHODNÉ PRO MATERIÁLY (TS 42)

Parametr/typ	PMB-120M		PMB-150M	
	Rozměry	Min. průměr	Rozměry	Min. průměr
Základní	20x6-50x10	300-800	40x10 - 60x10	400-500
Základní	30x6-80x15	400-700	60x10-100x15	350-450
Základní	10x10-30x30	200-900	20x20-35x35	300-900
Volitelné	10-30	200-900	30-35	400-600
Volitelné	25x1,5-60x1,5	600-1000	30x2-70x2	500-1 000
Volitelné	1/4"x18-11/2"x29	300-600	1"x2,3"-2"x2,9	350-1 000
Volitelné	40x20x2-50x30x3	800-1200	50x40x3-70x30x2	1 200
Volitelné	30x2-40x3	800-1200	40x3-50x3	600-1 700
Volitelné	30x30x4-40x40x5	300-600	40x40x5-50x50x5	600-800
Volitelné	30x30x4-35x35x5	400-600	30x30x3-50x50x6	500-1 000
Základní	20x3-50x6	400-600	50x6-60x7	500-700
Základní	20x3-50x6	400-600	50x6-60x7	500-700
Volitelné	20x3-50x6	400-600	50x6-60x7	500-700
Základní	-	-	UPN60-UPN80	700-1 000
Základní	-	-	UPN30-UPN80	800-1 200

Pro nerez a hliník je zapotřebí použít plastové rolny, aby nedošlo k poškrábání materiálu!

Volitelné zakružovací plastové rolny pro nerez a hliník - cena na dotaz.



**188 990,-**

(156 190,- bez DPH)

**na objednání**



Horizontální pracovní poloha PMB-120M



Horizontální pracovní poloha PMB-150M



#### Zvláštní příslušenství pro PMB-120M :

digitální odměřování **obj. č. 125000-11 34 790,-**

boční vodící kladky **obj. č. 125000-12 34 790,-**

brzda motoru **obj. č. 125000-13 14 990,-**

přípravek na zkroucení profilu **obj. č. 125000-14 68 990,-**

přípravek na zakružování spirál **obj. č. 125000-15 62 990,-**

rolny průměr 0-33,7 mm - ocel - set **obj. č. 125000-16 16 990,-**

rolny průměr 34-48,3 mm - ocel - set **obj. č. 125000-17 16 990,-**

rolny průměr 49-60,3 mm - ocel - set **obj. č. 125000-18 17 990,-**

rolny na profil 30x30x3 - ocel - set **obj. č. 125000-19 22 990,-**

rolny na profil 40x40x5 - ocel - set **obj. č. 125000-20 22 990,-**

#### Zvláštní příslušenství pro PMB-150M :

digitální odměřování **obj. č. 125010-11 34 990,-**

boční vodící kladky **obj. č. 125010-12 34 990,-**

přípravek na zkroucení profilu **obj. č. 125010-14 76 990,-**

přípravek na zakružování spirál **obj. č. 125010-15 69 990,-**

rolny průměr 0-33,7 mm - ocel - set **obj. č. 125010-16 20 990,-**

rolny průměr 34-48,3 mm - ocel - set **obj. č. 125010-17 20 990,-**

rolny průměr 49-60,3 mm - ocel - set **obj. č. 125010-18 21 990,-**

rolny na profil 30x30x3 - ocel - set **obj. č. 125010-19 23 990,-**

rolny na profil 40x40x5 - ocel - set **obj. č. 125010-20 23 990,-**

rolny na profil 50x50x6 - ocel - set **obj. č. 125010-21 25 990,-**



**Hydraulická akružovačky profilů a trubek - tuhá konstrukce Všechny kladky jsou poháněny přes převodovou skříň S nožním ovládáním, lze použít ve vertikální i horizontální poloze. Vhodné do těžkého průmyslu.**

### Hydraulická zakružovačky profilů **PMB-160H, PMB-245H**

**PMB-160H****Standardní vybavení:**

- Tuhá konstrukce
- Pohon všech tří kladek
- Hydraulicky nastavitelné pozice kladek
- Možnost práce horizontálně a vertikálně
- Kalené standardní standardní kladky
- Elektromotor s brzdou
- Mobilní ovládací panel

**389 990,-**

(322 306,- bez DPH)

**na objednání****PMB-245H****849 990,-**

(702 471,- bez DPH)

**na objednání****Technické parametry**

Parametr/typ	PMB-160H	PMB-245H
Průměr horní / dolních hřídelí	50 mm	80 mm / 70 mm
Průměr horní / dolní kladek	162 mm/152 mm	245 mm
Rychlosť materiálu	4,5 m/min	6 m/min.
Hydraulický tlak	8 t	20 t
Výkon motoru	1,1 kW/ 400 V	4 kW/ 400 V
Rozměry (dxšxv)	810x950x1 500 mm	1 450 x 1 000 x 1 400 mm
Hmotnost	500 kg	1 700 kg
Objednací číslo	<a href="#">125400-1</a>	<a href="#">125460-1</a>
Cena	<b>389 990,-</b>	<b>849 990,-</b>

Pevné boční kladky  
PMB-160HHorizontální pracovní  
poloha PMB-245HOvládací panel s dig.  
odměř. PMB-160H

Volitelné kladky

Dvouosé hydraulické boční  
vodicí kladky**STANDARDNÍ A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VHODNÉ PRO MATERIÁLY (TS 42)**

Parametr/typ	PMB-160H		PMB-245H	
TYP KLADKY	Rozměry	Min. průměr	Rozměry	Min. průměr
Základní	20x10-60x10	300-600	30x10-100x20	300-2000
Základní	50x10-100x15	300-600	60x5-125x25	300-600
Základní	15x15-35x35	300-600	15x15-45x45	380x500
Volitelné	20-35	300-600	15-50	380-500
Volitelné	25x1,5-70x2	400-1 200	15x1-100x2,5	380-1200
Volitelné	1/2"x2,3 - 2"x2,9	300 - 1 000	1/2"x2,77-3"x5,48	380-800
Volitelné	30x15x2-70x3	400 - 1 500	25x15x2-80x25x3	350-800
Volitelné	20x2 - 50x3	400 - 1 600	25x2-70x3	350-1300
Volitelné	30x30x3-50x6	400 - 600	30x30x3-80x8	400-800
Volitelné	30x30x3-50x6	600 - 900	30x30x3-70x7	450-700
Základní	30x4 - 60x7	500 - 800	25x3,5-80x9	450-800
Základní	30x4 - 50x6	500 - 800	25x3,5-70x8	280-800
Volitelné	30x4 - 60x7	500 - 800	30x4-80x9	280-800
Základní	UPN30 - UPN80	400 - 800	UPN100-UPN140	600-1600
Základní	UPN30 - UPN80	600 - 1 200	UPN100-UPN140	800-1600
Volitelné	-	-	IPN80-IPN120	400-600

**Zvláštní příslušenství pro PMB-160H :**digitální odměřování **obj. č. 125400-11 34 990,-**boční vodící kladky pro úhlové zakružování **obj. č. 125400-12 43 990,-**jednotka NC **obj. č. 125400-13 179 990,-**rolny průměr 0-33,7 mm - set **obj. č. 125400-14 20 990,-**rolny průměr 34-48,3 mm - set **obj. č. 125400-15 20 990,-**rolny průměr 49-60,3 mm - set **obj. č. 125400-16 20 990,-**rolny na profil 30x30x3 - ocel - set **obj. č. 125400-17 25 990,-**rolny na profil 40x40x5 - ocel - set **obj. č. 125400-18 25 990,-**rolny na profil 50x50x6 - ocel - set **obj. č. 125400-19 25 990,-****Zvláštní příslušenství pro PMB-245H :**hydraulické boční vodící kladky **obj. č. 125460-12 110 990,-**jednotka NC **obj. č. 125460-13 250 990,-**rolny průměr 0-33,7 mm - ocel - se **obj. č. 125460-14 31 990,-**rolny průměr 34-48,3 mm - ocel - set **obj. č. 125460-15 31 990,-**rolny průměr 49-60,3 mm - ocel - set **obj. č. 125460-16 35 990,-**rolny průměr 61-76,1 mm - ocel - set **obj. č. 125460-17 42 990,-**rolny průměr 77-88,9 mm - ocel - set **obj. č. 125460-18 56 990,-**rolny na profil 50x50x6 - ocel - set **obj. č. 125460-19 52 990,-**rolny na profil 70x70x7 - ocel - set **obj. č. 125460-20 52 990,-**rolny na profil 80x80x8 - ocel - set **obj. č. 125460-21 53 990,-**

**Pro nerez a hliník je zapotřebí použít plastové rolny, aby nedošlo k poškrábání materiálu !**  
**Volitelné zakružovací plastové rolny pro nerez a hliník - cena na dotaz.**

Děrovačka trubek **DT-1**

Vnější Ø trubky	1/4, 3/8, 2/5"
Vnější Ø trubky	15, 18, 22 mm
Síla stěny	0 - 3 mm
Hmotnost	6 kg

obj. číslo **25376203****3 990,-**

- pro spojování trubek do úhlu 90°
- vertikální a horizontální použití



• k dodání od 02/2023

## Lisy

Kapacita	
Max. výška dílce	
Rozměr tlačné tyče	
Délka tlačné tyče	
Délka páky	
Celková výška lisu	
Šířka drážky v zákl.	
Vyložení lisu	
Rozměr základny	
Hmotnost	

obj. číslo

**AP-1**

1 t	2 t
140 mm	215 mm
25 x 25 mm	32 x 32 mm
245 mm	345 mm
350 mm	460 mm
320 mm	450 mm
40 mm	53 mm
98 mm	145 mm
268 x 128 mm	432 x 170 mm
14,2 kg	37,5 kg

obj. číslo **25000001****AP-2**

1 t	2 t
140 mm	215 mm
25 x 25 mm	32 x 32 mm
245 mm	345 mm
350 mm	460 mm
320 mm	450 mm
40 mm	53 mm
98 mm	145 mm
268 x 128 mm	432 x 170 mm
14,2 kg	37,5 kg

obj. číslo **25000002****2 490,-****4 890,-**

## Lis s ráčnou

**APR-3****9 990,-**

DOPORUČUJE

• k dodání od 02/2023

**27 990,-**

## Lis

**AP-5**

Kapacita	5 t
Max. výška dílce	450 mm
Rozměr tlačné tyče	50 x 50 mm
Délka tlačné tyče	645 mm
Délka páky	880 mm
Celková výška lisu	820 mm
Šířka drážky v zákl.	100 mm
Vyložení lisu	245 mm
Rozměr základny	650 x 280 mm
Hmotnost	157 kg

obj. číslo **25000005**

• k dodání od 02/2023

**15 990,-**

Zvláštní příslušenství:  
PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 1 l  
obj. č. 60000508 **169,-**

Hydraulická ohýbačka trubek **HOT-150**

Max. tlak	10 t
Kapacita trubky	1/2" - 2"
Max. vysunutí beranu	150 mm
Hmotnost	45 kg

obj. číslo **25101000**

Náhradní tvarové opěrky	
1/2"	obj. č. 25100012 <b>399,-</b>
3/4"	obj. č. 25100034 <b>459,-</b>
1"	obj. č. 25100001 <b>559,-</b>
1 1/4"	obj. č. 25100114 <b>749,-</b>
1 1/2"	obj. č. 25100112 <b>1 139,-</b>
2"	obj. č. 25100002 <b>1 329,-</b>



- tvarové opěrky v základním příslušenství
- pro nízkouhlíkové ocelové trubky
- lze zakoupit až 6 náhradních vložek

Ruční ohýbačka trubek **ROT-180K**

Kapacita trubky	3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8"
jákl	3/4", 1"
Síla stěny trubek	0,8 - 1,2 mm
Max. ohýbací úhel	180°
Hmotnost	25 kg

Dodáváno v kufru

obj. číslo **25373215****9 990,-**

• vhodné pro měď





78 990,-

## Pákové nůžky

**NP-1000**

Max. střížná délka	1 030 mm
Max. tloušťka plechu	1 mm
(plech vácovaná ocel a podobné materiály)	
Rozměr stolu	690 x 1 040 mm
Stavitelný doraz	70 - 580 mm
Pravítko stolu	ano
Hmotnost	395 kg
Rozměr (d x v x š)	2 660 x 900 x 900 mm

**obj. číslo 25031007**

17 990,-

• vhodné pro stavební ocel

## Pákové nůžky profilové

**NPP-6**

Max. stříhané rozměry	
- kulatý průřez	16 mm
- plochý průřez	100 x 10 mm
- úhelník	40 x 6 mm
- T-úhelník	40 x 6 mm
- plech	8 mm
Délka nožů	175 mm
Hmotnost	76 kg

**obj. číslo 25500008**

## Zvláštní příslušenství :

sada nožů

obj. č. 25500009

4 890,-



6 590,-

## Pákové nůžky na plech

**HS-10**

Kapacita	- plochý profil	70 x 5 mm
	- plech tloušťka	5 mm
	- kulatý profil	13 mm
Délka nože		250 mm
Hmotnost		21 kg

**obj. číslo 25372104**

## Zvláštní příslušenství :

nože pro HS-10

obj. č. 25372105

2 190,-



8 690,-

## Univerzální ohýbačka

**UO-120**

Kapacita	- plochý profil (ocel)	100 x 5 mm (za studena = S)
	- kruhový profil	100 x 15 mm (za horka = H)
	- jákl	18 mm (S) 22 mm (H)
	- L profil	16 x 16 mm (S) 22 x 22 mm (H)
Rádius lemu		60 x 8 mm (S)
Úhel ohybu		100 x 12 mm (H)
Hmotnost		0/5, 10/15, 20/25
		0 - 100°
		32 kg

**obj. číslo 25100101**

12 990,-

## Obrubovací stroj

**ROS-50/180**

Kompletní sada pro drátování, vlnění, žlábkování i ohýbání	
Možnost připevnění na desku stolu	
Max. síla plechu	0,8 mm
Vzdálenost mezi středy	50 mm
Vyložení	177 mm
Hmotnost	22 kg
Rozměry	440 x 360 x 20 mm

**obj. číslo 25373205**



Ohýbačka

**ROP-20/1020N**

Max. délka ohybu	1 020 mm
Max. tloušťka plechu	2,5 mm
(plech pozink a podobné materiály)	
Úhel ohybu	0 - 135°
Hmotnost	285 kg
Rozměry	1 460 x 620 x 1 270 mm

obj. číslo **25031003**



**83 590,-**

Zakružovačka

**ZS-15/1300**

Max. délka ohybu	1 300 mm
Max. tloušťka plechu	1,5 mm
(plech pozink a podobné materiály)	
Průměr válce	75 mm
Hmotnost	195 kg
Rozměry	1 800 x 500 x 500 mm

obj. číslo **25374005**



**47 990,-**

Zvláštní příslušenství:

stojan obj. č. 25374007 **9 490,-**



Ohýbačka

**ROP-10/2020**

Max. délka ohybu	2 020 mm
Max. tloušťka plechu	1 mm
(plech pozink a podobné materiály)	
Úhel ohybu	0 - 135°
Hmotnost	335 kg
Rozměry	2 450 x 940 x 700 mm

obj. číslo **25031006**



**69 990,-**

vhodné pro stavební klempířské práce

**SNO-1000** (stáčečka, ohýbačka, nůžky na plech)

Max. tloušťka plechu	1 mm (plech pozink a podobné materiály)
Kapacita zakružovačky	0,4 mm
Délka lože	1 016 mm
Úhel ohybu	90°
Průměr valce	43 mm
Hmotnost	195 kg

obj. číslo **25371004**

**40 990,-**

Zvláštní příslušenství:

stojan obj. č. 25371005 **9 690,-**



Kompaktní stroj - stáčečka, ohýbačka a nůžky na plech.  
Obsahuje výměnné ohýbací matrice, 2-polohové držadlo.  
Umožňuje pracovat v sekčích nebo po celé délce.  
Nůžky stříhají měkkou ocel a podobné materiály.  
Rolujičí válec je opatřen drážkami pro formování kulatiny.

# ZAHRADNÍ TECHNIKA

- 85 Aku sekačky, elektrická sekačka  
86 Robotické sekačky  
87 Strunové sekačky  
88 Strunové sekačky, příslušenství  
89 Plotosříhy  
90 Plotostříhy, aku zastřihovač, aku řetězová pila  
91 Prořezávací pila, aku řetězová pila, aku povrchové kartáče  
92 Čerpadla, fukar, vysavač a mulčovač  
93 Křovinořezy  
94 Zametač, fukar, motorový vrták, zahradní drtič  
95 Zahradní drtiče, aku tlakové myčky  
96 Tlakové myčky, štípačka na dřevo  
97 Oleje



AKU SEKAČKY 85



PROMA®



96 TLAKOVÉ MYČKY



• 2 aku zdroje

9 490,-

2x = 40V

Aku sekačka **WG779E**

Akumulátory	<b>2 x 20 V, 2,5 Ah (Li-Ion)</b>
Doporučená ploch sečení	280 m <sup>2</sup>
Šíře sečení	34 cm
Výška sečení	20 - 70 mm (7 poloh)
Objem koše	30 litrů
Doba nabíjení	2,5 hod.
Hmotnost	12,8 kg

obj. číslo 45000779

Stroj je dodáván s nabíječkou pro dvě baterie a dvěma bateriemi.

- technologie Intellicut automaticky upravuje výkon motoru na maximální výkon sekání nebo dobu chodu podle stavu trávy
- nastavení výšky sečení jednou pákou v 7 polohách



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

20V MAXLITHIUM



## Zvláštní příslušenství:

- 2 x 20 V/2,5 Ah akumulátor (WA3552)
- 1 x 2x1 A nabíjecí stanice (WA3883)
- 1 x sběrný koš

2+1=3 YEARS



30 990,-

Aku sekačka s pojezdem **WG761E**

Akumulátory	<b>4 x 20 V, 4 Ah (Li-Ion)</b>
Doporučená ploch sečení	1 000 m <sup>2</sup>
Šíře sečení	51 cm
Výška sečení	20 - 80 mm (7 poloh)
Objem koše	70 litrů
Doba nabíjení	4 hod.
Hmotnost	14 kg

obj. číslo 45000761



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

20V MAXLITHIUM



## Základní příslušenství:

- 4 x 20 V/4,0 Ah akumulátor (WA3553)
- 1 x 4x1 A nabíjecí stanice (WA3774)
- 1 x sběrný koš
- 1 x sada pro boční výhoz

2+1=3 YEARS

4x = 80V

- s pohonem pojedzdu s variabilním nastavením rychlosti
- technologie Intellicut automaticky upravuje výkon motoru na maximální výkon sekání nebo dobu chodu podle stavu trávy
- 3 v 1: sběr do koše / mulčování / boční výhoz
- možnost přepínání v režimech sběr do koše / mulčování
- jedním stlačením tlačítka docílte sklopení rukojeti, pro kompaktní skladování
- rychle nastavitelná výška rukojeti poskytuje komfortní ovládání
- indikátor baterie je umístěn v horní části rukojeti, pro snadné sledování stavu baterie
- je vybavena LED osvětlením pro práci ve tmě, ovládání je umístěno v horní části rukojeti
- nastavení výšky sečení jednou pákou v 7 polohách
- kola s kuličkovými ložisky
- bezuhlíkový motor (BRUSHLESS MOTOR)


**BRUSHLESS™ MOTOR**

2 590,-

Elektrická sekačka **LMM1011**

Příkon	1 100 W/230 V
Šíře sečení	32 cm
Výška sečení	28 - 46 - 48 mm
Polohy nastavení výšky	3
Objem koše	28 litrů
Hmotnost	6,86 kg

obj. číslo LMM1011

ZÁRUKA  
2+1=3



WR130E



WR141E



WR142E



WR147E.1



WR155E



2+1=3 YEARS

Technické parametry	POWER SHAR <sup>E</sup>				
Parametr/typ	WR130E	WR141E	WR142E	WR147E.1	WR155E
Akumulátor	20V 2.0 Ah	20V 2.0 Ah	20V 4.0 Ah	20V 4.0 Ah	20V 5.0 Ah
Nabíječka	0,5 A	1,5 A	1,5 A	3,0 A	3,0 A
Doporučená sečná plocha	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>
Výška sečení	20 - 50 mm	30 - 60 mm			
Šíře sečení	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	220 mm
Sečení k okraji	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Hraníční drát	100 m	130 m	150 m	180 m	250 m
Kolíky	130 ks	180 ks	210 ks	250 ks	340 ks
Objednací číslo	45010130	45010141	45010142	45011471	45010155
Cena	23 490,-	27 490,-	30 590,-	36 990,-	52 990,-

Na objednání



**PŘEDSTAVUJEME ZCELA NOVOU SEKAČKU WORX LANDROID  
NENÍ TO JEN NOVÁ ROBOTICKÁ SEKAČKA. JE TO NOVA ÉRA.**

Nastavitelné funkce. **Sestavte si perfektní Landroid.**

Nejagilnější a nejefektivnější. **Inteligentní navigace pro rychlejší pokrytí.**

Manikúra pro vaš trávník. **At je váš trávník nejlepší. Bez námahy.**

Platforma pro baterie PowerShare. **Používejte stejné baterie, ušetřete peníze.**

Nová aplikace Landroid. **Váš trávník na dosah prstu.**

**Zvláštní příslušenství**

antikolizní systém ACS WA0860 **obj. č. 45900860 6 090,-**  
 off limits snímač (digitální plot) WA0863 **obj. č. 45900863 3 790,-**  
 digitální plot (ohrazení ploch) WA0870 **obj. č. 45900870 2 090,-**  
 GPS lokátor (tracker) 4g + Sim karta WA0862 **obj. č. 45900862 7 290,-**  
 přístřešek pro Landroid (Garáž) WA0194 **obj. č. 45900194 4 490,-**  
 náhradní nože 12 ks WA0190 **obj. č. 45000190 649,-**  
 obvodový drát 50 m WA0184 **obj. č. 45900184 979,-**  
 obvodový drát 200 m WA0177 **obj. č. 45000177 3 390,-**  
 upevňovací kolíky set 100 ks WA0179 **obj. č. 45000179 429,-**  
 skládací stříška WA0810 **obj. č. 45900810 5 590,-**  
 kabelová spojka 5 ks WA0198 **obj. č. 45900198 419,-**

**ACS antikolizní systém** - funkce ACS založená na auto-pilotní technologií naviguje sekačku Landroid tak, aby se překázkám vyhnula

**Digitální plot (ohrazení ploch)** - funkce vytvoří ohrazení ploch vašeho trávníku, aniž by bylo potřeba se spojit s vaším hlavním ohraničujícím drátem

**GPS najdi můj Landroid** - chráňte svou sekačku Landroid před krádeží díky GPS v kombinaci s mobilním signálem



Více informací:





2+1=3 YEARS



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

**20V MAXLITHIUM****Základní příslušenství:**

ochranný kryt, struna s cívkou (WA004)

**Zvláštní příslušenství:**

WA0004.1 (2 ks)

struna s cívkou

3 m, Ø 1,65 mm

**obj. č. 45900041 359,-**Strunová sekačka **WG157E.9**

Akumulátor

**není součástí stroje**

Otáčky

8 500/min.

Délka struny

1 x 3 m

Ø sečení

25 cm

Ø struny

1,65 mm

Hmotnost

1,5 kg

**obj. číslo 45001579****1 890,-**

2+1=3 YEARS



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

**20V MAXLITHIUM****Zvláštní příslušenství:**

WA0004.1 (2 ks)

struna s cívkou

3 m, Ø 1,65 mm

**obj. č. 45900041 359,-**Aku strunová sekačka **WG163E.9**

Akumulátor

**není součástí stroje**

Otáčky

7 600/min.

Délka struny

1 x 3 m

Ø sečení

30 cm

Ø struny

1,65 mm

Hmotnost

2,1 kg

**obj. číslo 45001639**Nářadí je dodáváno bez akumulátoru a nabíječky, které lze koupit jako zvláštní příslušenství. **Baterii a nabíječku koupíš pouze jednou, další nářadí už kupuješ bez baterie!****2 190,-**Aku strunová sekačka **WG163E.2**

Akumulátor

**20 V, 2 Ah (Li-Ion)**

Otáčky

7 600/min.

Délka struny

1 x 3 m

Ø sečení

30 cm

Ø struny

1,65 mm

Doba nabíjení

1 hod.

Hmotnost

2,4 kg

**obj. číslo 45001632**

Strunová sekačka je dodávána s nabíječkou 2 A a jedním akumulátorem 2 Ah.

**3 590,-****VÝHODY:** nastavitelná pracovní výška, pevný ochranný kryt s čepelí na odříznutí struny**Zvláštní příslušenství:** struna s cívkou GTM1002**obj. č. GTA1001 129,-****ZÁRUKA  
2+1=3**Strunová sekačka **GTM1002**

Příkon

350 W/230 V

Otáčky

11 500/min

Ø sečení

25 cm

Ø struny

1,2 mm

Délka struny

6 m

Hmotnost

1,6 kg

**obj. číslo GTM1002****1 090,-**



3 490,-

Aku strunová sekačka **WG184E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	2 200/min.
Délka struny	1 x 6 m
Ø sečení	33 cm
Ø struny	2,0 mm
Hmotnost	3,14 kg

**obj. číslo 45001849**

- duální zapojení baterie, teleskopická tyč, pojedzové kolo, otočná hlava
- nastavitelná přídavná rukojeť,
- snadné ovládání rychlosti



7 190,-

Aku strunová sekačka **WG184E**

Akumulátor	<b>2 x 20 V 2.0 Ah</b>
Otáčky	2 200/min.
Délka struny	1 x 6 m
Ø sečení	33 cm
Ø struny	2,0 mm
Hmotnost	3,9 kg

**obj. číslo 45000184**

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

**20V MAXLITHIUM**

**Základní příslušenství:**  
ochranný kryt, struna s cívkou (WA0014), pojedzové kolo

**Zvláštní příslušenství:**

WA0014

struna s cívkou

6 m, Ø 2,0 mm

**obj. č. 45900014 349,-**

2+1=3 YEARS

**Základní příslušenství:**

2 x 20 V, 2 Ah (Li-Ion) akumulátor (WA3551),

1 x 2x1 A nabíječka(WA3883), ochranný kryt,

struna s cívkou (WA0014), pojedzové kolo

**PŘÍSLUŠENSTVÍ POWER SHARE  
= SDÍLENÍ BATERIÍ =**


PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

**20V MAXLITHIUM****NABÍJECÍ ZDROJE**

WA3880	WA3867	WA3883
16 V / 20 V - 2 A Li-ion nabíječka vhodná pro zařízení WORX 20 V Li-ion ca. 60 min (2,0 Ah)	16 V / 20 V - 6 A Li-ion nabíječka vhodná pro zařízení WORX 20 V Li-ion ca. 20 min (2,0 Ah)	20 V / 2 * 2 A Li-ion nabíječka vhodná pro zařízení WORX 20 V Li-ion ca. 60 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah)	ca. 40 min (4,0 Ah)	ca. 120 min (4,0 Ah)
ca. 180 min (6,0 Ah)	ca. 70 min (6,0 Ah)	ca. 180 min (6,0 Ah)
<b>obj. číslo 45903880</b>	<b>obj. číslo 45903867</b>	<b>obj. číslo 45903883</b>
790,-	2 190,-	1 290,-

**BATERIE S INDIKÁTOREM NAPĚtí**

2+1=3 YEARS

WA3551	WA3553	WA3641
aku zdroj 20 V/ 2,0 Ah Li-ion vhodná pro zařízení WORX 20 V Li-ion <b>obj. číslo 45903551</b>	aku zdroj 20 V/ 4,0 Ah Li-ion vhodná pro zařízení WORX 20 V Li-ion <b>obj. číslo 45903553</b>	aku zdroj 20 V/ 6,0 Ah Li-ion vhodná pro zařízení WORX 20 V Li-ion <b>obj. číslo 45903641</b>
1 290,-	2 290,-	3 490,-

FERM  
POWER SINCE 1965ZÁRUKA  
2+1=3**Zvláštní příslušenství:**

akumulátor 20 V  
**obj. č. CDA1106 1 190,-**  
nabíječka 20 V  
**obj. č. CDA1107 509,-**

**VÝHODY:** 2 ruční bezpečnostní spínač, bezpečnostní spínač „Quick stop“ - 1 sekunda, průhledný bezpečnostní kryt, měkká rukojet'

**Aku plotostřih HTM1002**

Akumulátor	20 V, 2 Ah (Li-Ion)
Otáčky	1 400/min.
Délka lišty	58 cm
Délka řezu	52 cm
Ø větví	12,7 mm
Doba nabíjení	1 hod.
Chod na jedno nabítí	40 min.
Hmotnost	3,2 kg

**obj. číslo HTM1002****2 790,-**WORX  
it's your naturePŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29  
**20V MAXLITHIUM**

**Základní příslušenství:**  
ochranný kryt, kryt čepele

2+1=3YEARS

**Základní příslušenství:**  
1 x 20 V/2 Ah akumulátor (WA3551)  
1 x 2 A nabíjecí stanice (WA3880)  
ochranný kryt, kryt čepele

- dvojčinná čepel,
- přední rukojet' s více úchopy

**Aku nůžky na živý plot WG261E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	2 200/min.
Délka lišty	45 cm
Ø větví	16 mm
Hmotnost	2 kg

**obj. číslo 45002619****2 490,-**WORX  
it's your naturePŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29  
**20V MAXLITHIUM**

2+1=3YEARS

- dvojčinná laserem řezaná čepel,
- přední rukojet' s více úchopy

**Aku plotostřih WG261E**

Akumulátor	<b>20 V, 2,0 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	2 200/min.
Délka lišty	44 cm
Ø větví	16 mm
Doba nabíjení	1 hod.
Hmotnost	2,4 kg

**obj. číslo 45000261****3 890,-**

2+1=3YEARS

**Základní příslušenství:**  
1 x 20 V/2 Ah akumulátor (WA3551)  
1 x 2 A nabíjecí stanice (WA3880)  
ochranný kryt, kryt čepele

**obj. číslo 45002609****2 890,-****Aku plotostřih WG260E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	2 600/min.
Délka lišty	61 cm
Ø větví	20 mm
Hmotnost	2,3 kg

**obj. číslo 45002609****2 890,-****Aku plotostřih WG260E.5**

Akumulátor	<b>20 V, 2,0 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	2 600/min.
Délka lišty	61 cm
Ø větví	20 mm
Doba nabíjení	1 hod.
Hmotnost	2,5 kg

**obj. číslo 45002605****4 390,-**

Aku plotostříh **WG284E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	2 200/min.
Délka lišty	60 cm
Ø větví	27 mm
Hmotnost	3,5 kg

obj. číslo 45002849

4 990,-

Aku plotostříh **WG284E**

Akumulátor	<b>2 x 20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Otáčky	2 200/min.
Délka lišty	60 cm
Ø větví	27 mm
Hmotnost	4,3 kg

obj. číslo 45000284

7 990,-

**Základní příslušenství:**  
ochranný kryt, kryt čepele



- dvojčinná laserem řezaná čepel,
- přední rukojeť s více úchopy,
- otočná zadní rukojeť

2+1=3 YEARS

**2x** **= 40V MAX**

PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

20V MAXLITHIUM

**Základní příslušenství:**

2 x 20 V, 2 Ah akumulátor (WA3551)  
1 x 2x2 A nabíjecí stanice (WA3883)  
ochranný kryt, kryt čepele



DOPORUČUJE

Aku zastřihovač trávy / plotu **WG801E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Otáčky	1 150/min.
Délka lišty na živý plot	120 / 200 mm
Max. průměr větví	8 mm
Max. šířka lišty na trávu	100 mm
Hmotnost	0,5 kg

obj. číslo 45008019



1 890,-

Nářadí je dodáváno bez akumulátoru a nabíječky, které lze kupit jako zvláštní příslušenství. **Baterii a nabíječku koupíš pouze jednou, další nářadí už kupuješ bez baterie!**



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

20V MAXLITHIUM



**Zvláštní příslušenství:**  
WA0040 prodlužovací tyč  
**obj. č. 45000040 1 390,-**



2+1=3 YEARS

Aku řetězová pila **WG324E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Délka lišty	12 cm
Rychlosť řetězu	3,7 m/s
Hmotnost	2,1 kg

obj. číslo 45003249

2 790,-

- nepotřebuje automatické napínání řetězu

**Základní příslušenství:**  
ochranný kryt čepele



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29

20V MAXLITHIUM

**Zvláštní příslušenství:**  
WA0142 řetěz  
**obj. č. 45020142 490,-**  
WA0151 lišta na řetěz  
**obj. č. 45020151 490,-**  
WA4301 prodlužovací tyč  
**obj. č. 45024301 1 690,-**



2+1=3 YEARS





**POWER SHAR**  
PRÍSLUŠENSTVÍ str. 29  
**20V MAXLITHIUM**

2+1=3 YEARS

### Aku prořezávací pila **WG349E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Délka lišty	20 cm
Rychlosť řetězu	5 m/s
Max. výška řezání	3,6 m
Hmotnost	3,7 kg

**obj. číslo 45003499**



**3 690,-**

- automatické napínání řetězu, automatické mazání řetězu



**POWER SHAR**  
PRÍSLUŠENSTVÍ str. 29  
**20V MAXLITHIUM**

2+1=3 YEARS

**Základní příslušenství:**  
ochranný kryt čepele

### Aku řetězová pila **WG322E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Délka lišty	25 cm
Rychlosť řetězu	3,8 m/s
Hmotnost	2,8 kg

**obj. číslo 45003229**



**3 890,-**

#### Zvláštní příslušenství:

WA0140 řetěz

**obj. č. 45000140 490,-**

WA0146 lišta na řetěz

**obj. č. 45000146 490,-**

WA0166 prodlužovací tyč

**obj. č. 45000166 1 690,-**



- automatické napínání řetězu
- automatické mazání řetězu
- lehký a kompaktní design
- pouze až 100 ks smrkového dřeva průměr 5 cm na jedno nabití 20 V, 6 Ah (WA3867)



2+1=3 YEARS

#### Základní příslušenství WG441E.9:

1ks kartáč na čištění kamene,

1ks kartáč na čištění spár

#### Zvláštní příslušenství:

WA0290 kartáč na terasové dřevo (měkké nylonové štětiny)

**obj. č. 45010290 449,-**

WA0291 kartáč na beton (tvrdé nylonové štětiny)

**obj. č. 45010291 449,-**

WA0292 kartáč na spáry u betono-vé dlažby (tvrdé nylonové štětiny)

**obj. č. 45010292 449,-**

WA0293 ocelovo-nylonový kartáč na beton a spáry (tvrdé ocelovo-nylonové štětiny)

**obj. č. 45010293 549,-**

### Aku povrchový kartáč **WG441E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Doba nabíjení	2 h. (4.0 Ah)
Šíře kartáče	165 mm
Hmotnost	4,8 kg

**obj. číslo 45004419**



**POWER SHAR**  
PRÍSLUŠENSTVÍ str. 29  
**20V MAXLITHIUM**

PRÍSLUŠENSTVÍ str. 29  
**20V MAXLITHIUM**

**4 590,-**

### Aku povrchový kartáč **WG441E**

Akumulátor	<b>20 V, 4 Ah (Li-Ion)</b>
Doba nabíjení	2 h. (4.0 Ah)
Šíře kartáče	165 mm
Hmotnost	5,8 kg

**obj. číslo 45000441**



**6 490,-**

2+1=3 YEARS

#### Základní příslušenství WG441E:

1 x 20 V, 4 Ah akumulátor (WA3553)

1 x 2 A nabíjecí stanice (WA3880)

1x kartáč na čištění kamene,

1x kartáč na čištění spár



1 290,-

Čerpadlo **QB-60**

Příkon	370 W/230V
Max. průtok	35 l/min
Max. výtlak	32 m
Max. nasávací výška	8 m
Průměr přívod./výtlač. hrdla	1" (25,4 mm)
Rozměr	300 x 190 x 190 mm
Hmotnost	4,8 kg

obj. číslo 25400060

2  
ROKY  
záruka

2 890,-

Čerpadlo **JET-100**

Příkon	750 W/230V
Max. průtok	300 l/min
Max. výtlak	480 m
Max. nasávací výška	180 m
Průměr přívod./výtlač. hrdla	1" (25,4 mm)
Rozměr	345 x 225 x 230 mm
Hmotnost	5 kg

obj. číslo 25400100

2  
ROKY  
záruka

2 290,-

Aku fukar **LBM1010**

Aku	20 V, 2 Ah (Li-Ion)
Otáčky	13 000/min
Rychlosť sání	180 km/hod.
Průtok vzduchu	5 m <sup>3</sup> /min.
Doba nabíjení	1 hod.
Doba foukání na jedno nabití	15 min.
Hmotnost	2 kg

obj. číslo LBM1010

**VÝHODY:** LED indikátor kapacity baterie, měkkčená rukojet, jednoduchá manipulace**Zvláštní příslušenství:**

akumulator 20 V

obj. č. CDA1106 1 190,-

nabíječka 20 V

obj. č. CDA1107 509,-

ZÁRUKA  
2+1=3

3 190,-

Elektrický fukar, vysavač a mulčovač  
**WG505E**

Příkon	3 000 W/230 V
Rychlosť sání	335 km/h
Průtok vzduchu	10 m <sup>3</sup> /min.
Kapacita vakuu	54 l
Mulčovací poměr	10:1
Hmotnost	4 kg

obj. číslo 45010505

Kovový ventilátor

**Kovový ventilátor**

- nejkompaktnější a nelehčí vysavače ve své třídě !
- jednoruční, lehké, komfortní a snadné ovládání
- tvarované ústí pro snadné vysávání okolo překážek a zdí
- systém čištění vstupu
- snadná změna funkce sání/foukání bez montážního nářadí
- 3 v 1 (sání, foukání a mulčování)
- ergonomická rukojet
- 7 rychlostí vysávání, sběrný vak

2+1=3 YEARS





## Křovinořezy

Parametr/typ	PGK-2600	PGK-3300	PGK-4300	PGK-3500	PGK-4304/2
Typ motoru	benzínový, 2T	benzínový, 2T	benzínový, 2T	benzínový, 4T	benzínový, 2T
Zdvihový objem ccm	26	32,5	42,7	37,7	42,7
Výkon kW/ot./min.	0,75/6 500	0,9/6 500	1,25/6 500	1,27/7 000	1,25/6 500
Objem nádrže litr	0,6	1	1,2	1,2	1,2
ø sečení (struna/nůž 3z) cm	43/26	43/26	43/26	43/26	43/26
ø struny mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Hmotnost kg	3,7	4,7	6,2	6,5	12,3
Objednací číslo	25002600	25003300	25004300	25003600	25004304
Cena	3 390,-	3 790,-	4 790,-	6 290,-	6 990,-



**2 takt**  
PGK-2600



**Zvláštní příslušenství:**  
řetěz pro PGK-4304 lišta 25 cm  
**obj. č. 25004305 229,-**

strunová hlava M10 L  
**obj. č. 25004308 229,-**

kotoučová pila 8 zubů  
Ø 250 x 25 x 1,5 mm  
**obj. č. 25004316 290,-**

tříramenný nůž  
**obj. č. 25004310 239,-**

popruh „hobby“  
**obj. č. 25004312 359,-**

popruh „profi“  
**obj. č. 25004313 479,-**

struna čtvercová 2,4 mm\*15 m  
**obj. č. 25004314 119,-**

struna čtvercová kroucená 3,3 mm\*30 m  
**obj. č. 25004315 249,-**

PROMA 2-STROKE - motorový olej 1l  
**obj. č. 60000519 199,-**



**Základní příslušenství pro PGK-2600:**  
popruh basic, strunová hlava, tříramenný nůž, nádoba na mix. paliva

**Základní příslušenství pro PGK-3300:**  
popruh hobby, strunová hlava, tříramenný nůž, nádoba na mix. paliva

**Základní příslušenství pro PGK-4300:**  
popruh profi, strunová hlava, tříramenný nůž, nádoba na mix. paliva

**Základní příslušenství pro PGK-3500:**  
popruh profi, strunová hlava, tříramenný nůž

**Základní příslušenství pro PGK-4304/2:**  
popruh hobby, strunova hlava, tříramenný nůž, nádoba na mix. paliva, plotostříh, řetězová pila



**2 takt**  
PGK-3300



**4 takt**  
PGK-3500



**2 takt**  
PGK-4300



**2 takt**  
PGK-4304/2  
kombi set 4 v 1



## Zahradní technika

## ZAMETAČ, FUKAR, MOTOROVÝ VRTÁK, ZAHRADNÍ DRTÍČ

### Zametač

Délka 590 mm  
Průměr 200 mm  
Poměr otáčení 50:1  
Průměr tyče 26 mm  
Hnací hřídel 5x5 mm



**obj. číslo 25046001**

**2 390,-**

Příslušenství  
**PGK-4304/2**

### Fukar

Průměr 200 mm  
Poměr otáčení 1:1  
Průměr tyče 26 mm  
Hnací hřídel 5x5 mm

**obj. číslo 25044003**



**1 090,-**

Příslušenství  
**PGK-4304/2**

Adaptér pro PGR-4304 / PGR-4304/2  
**obj. č. 25047001 429,-**



**ZÁRUKA  
2+1=3**

- Pokud požadujete příslušenství PGK-4304/2 namontovat na starší typovou řadu PGK-4304 je nutné dokoupení adaptéru PGK4304/PGK4304/2, který zaručí kompatibilitu požadovaného nástavce s pohonnou jednotkou.



str. 97



**6 990,-**



### Motorový vrták **PGV-520**

Typ motoru benzínový 2 takt  
Ø dříku motoru 20 mm  
Zdvihový objem 52 ccm  
Výkon 1,7/6 500 kW/ot./min.  
Hmotnost 13,8 kg

**obj. číslo 25005203**

#### Základní příslušenství:

vrták Ø 150 mm,  
délka 800 mm

#### Zvláštní příslušenství:

vrták Ø 100 mm, délka 800 mm

**obj. č. 25048005 1 490,-**

vrták Ø 150 mm, délka 800 mm

**obj. č. 25048003 1 790,-**

vrták Ø 250 mm, délka 800 mm

**obj. č. 25048001 1 890,-**

vrták Ø 300 mm, délka 800 mm

**obj. č. 25048004 1 990,-**

prodloužení vrtáku 300 mm

**obj. č. 25048002 390,-**

PROMA 2-STROKE - motorový olej 1l

**obj. č. 60000519 199,-**



**ZÁRUKA  
2+1=3**



**MZD-13/102** je výkonný drtič zahradního a dřevního odpadu, který Vám umožní snadno se zbavit větví a rostlinných zbytků. Tento materiál se dá použít do kompostů, k mulcování dřevin a výrobě drtě pro topení. Drtič je poháněný 4taktním vzduchem chlazeným benzínovým motorem o výkonu 13 HP. MZD-13/102 umožňuje vkládání materiálu do stroje dvojím způsobem. Drobný materiál je možno vhazovat shora do násypky a ten je pak vlastní vahou transportován do prostoru drtíčích nožů. Celé větve pak vkládáme bočním otvorem, který je konstruován tak, aby pracovník byl co nejvíce ochráněn proti vyletujícím kouskům nadrcené hmoty. Pro transport je stroj vybaven dvěma koly a ojí pro zapřažení za tažný prostředek s možností přepravy až o rychlosť 20 km/h. Stroj je schopen zpracovat až 26 m<sup>3</sup> dřevní hmoty za hodinu.

**DVOOUNOŽOVÉ  
PROVEDENÍ**



**28 990,-**



str. 97

### Motorový zahradní drtič **MZD-13/102**

Motor Jeden válec, 4 takt  
Objem válce 389 cm<sup>3</sup>  
Jmenovitý výkon motoru 9,7 kW  
Maximální výkon motoru 8,5 kW  
Otáčky max. zatížení 3 600 ot./min.  
Kapacita palivové nádrže 2,6 l  
Kapacita olejové nádrže 1,4 l  
Maximální velikost hrda 50 mm  
Rozměry 860 x 750 x 1 310 mm  
Hmotnost 95 kg

**obj. číslo 25044004**

#### Základní příslušenství:

montážní náradí, sluchátka, ochranné brýle, textilní vak motoru

#### Zvláštní příslušenství:

Nože pro MZD-13/102

**obj. č. 25044008 719,-**

Oj s čepem

**obj. č. 25044011 3 290,-**

PROMA 4-STROKE - motorový olej 1l

**obj. č. 60000518 199,-**



**ZÁRUKA  
2+1=3**





Motorové zahradní drtiče větví MZD-7/70 a MZD-15/120 s bubnovou nožovou hlavou uplatnění na jak na malé zahrádky, tak stejně u náročných uživatelů. Svou konstrukcí a výkonem motoru 7 Hp a 15 HP umožní dritit větve až do průměru 70 mm a 120 mm. Další předností je snadné vkládání větví, díky poloze hrdla drtiče a automatickým vtahováním do drtíčího systému. Získanou drť pak můžete spolu s ostatním biologickým odpadem vložit do kompostu. Manipulaci s drtičem vám usnadní velká kola společně s madlem, popřípadě lze dokoupit oj pro tažné zařízení 2" (MZD-7/70). Jelikož není stroj závislý na elektrické energii, můžete větve dritit kdekoli. MZD-15/120 je s elektrickým startérem, stačí pouze otočit klíček. Nechybí však ani možnost klasického startování pomocí šňůry, například při vybití akumulátoru lze dritit kdekoli.



### Motorový zahradní drtič

Parametr/typ	MZD-7/70	MZD-15/120
Typ motoru	Jeden válec, 4 takt	Jeden válec, 4 takt
Objem válce cm <sup>3</sup>	208	420
Jmenovitý výkon motoru kW	4,5	9,7
Maximální výkon motoru kW	5,2	11,25
Otačky max. zatížení ot./min.	2 400	3 600
Kapacita palivové nádrže l	3,6	6,5
Kapacita olejové nádrže l	0,6	1,1
Maximální velikost hrdla mm	70	120
<b>Elektrický start</b>	ne	ano
Rozměry mm	890 x 410 x 650	1 140 x 660 x 10 120
Hmotnost kg	60	155
Objednací číslo	25044005	25044010
<b>Cena</b>	<b>24 190,-</b>	<b>53 990,-</b>

#### Zvláštní příslušenství pro MZD-7/70:

Nože (set) obj. č. 25044007 **2 890,-**

Oj 2" obj. č. 25044006 **3 290,-**

PROMA 4-STROKE - motorový olej 1l  
obj. č. 60000518 **199,-**

#### Zvláštní příslušenství pro MZD-15/120:

Nože (set) obj. č. 25044009 **3 790,-**



**24 190,-**  
MZD-7/70

DVOUNOŽOVÉ PROVEDENÍ



Oil str. 97



**53 990,-**  
MZD-15/120



DOPORUČUJE



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29  
**20V MAXLITHIUM**

**Základní příslušenství:**  
dlouhý přední nástavec,  
hadice (6m),  
variabilní tryska (5 poloh)

### Aku tlaková myčka **WG620E.9**

Akumulátor	<b>není součástí stroje</b>
Max. průtok vody	120 l/hod.
Max. tlak	24 barů
Jmenovitý tlak 2	2 barů
Sací výška	1,5 m
Variabilní tryska 5v1	0°, 15°, 25°, 40° a zalévání
Max. vstupní tlak vody	6 bar (0,6 Mpa)
Hmotnost	1,3 kg

**obj. číslo 45006209**



**2 990,-**



PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 29  
**20V MAXLITHIUM**

**Základní příslušenství:**  
1 x 20 V, 2 Ah akumulátor (WA3551)  
1 x 2 A nabíjecí stanice (WA3880)  
dlouhý přední nástavec,  
hadice (6m),  
variabilní tryska (5 poloh)

### Aku tlaková myčka **WG620E**

Akumulátor	<b>20 V, 2 Ah (Li-Ion)</b>
Doba nabíjení	1 h.
Max. průtok vody	120 l/hod.
Max. tlak	24 barů
Jmenovitý tlak	22 barů
Sací výška	1,5 m
Variabilní tryska 5v1	0°, 15°, 25°, 40° a zalévání
Max. vstupní tlak vody	6 bar (0,6 Mpa)
Hmotnost	1,8 kg

**obj. číslo 45000620**



**4 890,-**

**VÝHODY:** 2 v 1 – čištění a zalévání, variabilní tryska, vhodné pro kemování nebo údržbu venkovních prostor bez elektřiny nebo vodovodu s funkcí samonašávání lze čerpat vodu z jakéhokoli zdroje, snadné připojení na hadici



3 190,-

Tlaková myčka **GRM1022**

Příkon	1 400 W/230 V
Tlak maximální	110 bar
Max. průtok vody	6,5 l/min.
Max. tlak dodávané vody	12 bar
Max. teplota dodávané vody	50 °C
Délka hadice	5 m
Napájecí kabel	5 m
Hmotnost	5,7 kg

**obj. číslo GRM1022**

**VÝHODY:** systém stop/start, hliníková pumpa, možnost aretace spuštěné pistole, kompletace hadice a trysek rychlospojkami, kompaktní design

**Základní příslušenství:**

variabilní dvoudílná tryska  
turbo tryska  
prodložovací nástavec trisky  
vstupní konektor s filtrem (rychlospojka)  
výstupní konektor (rychlospojka)

**ZÁRUKA  
2+1=3**

5 190,-

Tlaková myčka **GRM1026**

Příkon	2 200 W/230 V
Tlak maximální	170 bar
Max. průtok vody	7,5 l/min.
Max. tlak dodávané vody	12 bar
Max. teplota dodávané vody	50 °C
Délka hadice	5 m
Napájecí kabel	5 m
Hmotnost	10,7 kg
Vestavěná nádoba pro čisticí prostředek	Ano
Možnost nastavení dávkování čistícího přípravku	Ano

**obj. číslo GRM1026**

**VÝHODY:** systém stop/start, možnost nastavení dávkování čistícího přípravku, hliníková pumpa, tryskou lze nastavit tlak nízký/vysoký (pohybem dopředu/dozadu) a tvar proudu vody úzký/široký (otáčením vpravo/vlevo), možnost aretace spuštěné pistole, kompletace hadice a trysek rychlospojkami, kompaktní design.

**Základní příslušenství:**

variabilní dvoudílná tryska  
vestavěná nádoba pro čisticí prostředek  
vstupní konektor s filtrem (rychlospojka)  
výstupní konektor pro hadici (rychlospojka)

**ZÁRUKA  
2+1=3**

**Štípačky na dřevo** Vám velmi usnadní přípravu dřeva na zimní sezónu. Pro každého pro koho je ruční štípaní dřeva příliš náročné, bude neocenitelným pomocníkem. Štípačka na dřevo pomocí tlakové síly vyvijené na štípací klín, roztrhne špalek nebo kulatinu na dva případně čtyři díly.



41 990,-

Štípačka na dřevo profi **HSPP-11/400**

Příkon	4,8 kW/400 V
Napětí	3/N/PE AC 400 V 50 Hz
Maximální tlačná síla pístu	11 t
Množství hydraulického oleje	15 l
Průměr štípaného polena	80 - 400 mm
Délka štípaného polena	60 - 1 030 mm
Maximální délka chodu klínu	920 mm
Rychlosť chodu klínu dolů	5 cm/s
Rychlosť chodu klínu nahoru	6,3 cm/s
Rozměry (přepravní)	1 150 x 1 400 x 2 510 (2 100) mm
Hmotnost	245 kg

**obj. číslo 25000215****Zvláštní příslušenství:**

PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 1l  
**obj. č. 60000508 169,-**  
PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 4l  
**obj. č. 60000509 639,-**  
PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 10l  
**obj. č. 60000510 1 290,-**

**ZÁRUKA  
2+1=3**

- bantamová kola
- pístnici lze snížit pro transport až na 2 200 mm.
- pevné a přesné vedené štípacího klínu po tuhé konstrukci sloupu
- možnost zvedání polen
- oborúcní ovládání pro bezpečnost obsluhy
- klímem při vrácení do horní polohy lze zastavit kde určí obsluha



DOPORUČUJE

kompresorový olej

motorový olej

emulgační olej

hydraulický olej

převodový olej

strojní a ložiskový olej

**PROMA**

# VYSOCE VÝKONNÉ OLEJE

## PROMA KOMPRESOR 32 - rychloběžný

Vysoce výkonný **kompresorový olej**  
pro rychloběžné kompresory.  
1 litr

**obj. číslo 60000512**

- Vhodné pro rychloběžné kompresory pro mazání rotačních vzduchových a plynových jednotek s vysokým teplotním namáháním.



229,-

## PROMA 4-STROKE

Vysoce výkonný multigraduální **motorový olej** pro čtyřdobé benzínové motory zahradní a malé zemědělské techniky.  
1 litr (SAE 10W-30)

**obj. číslo 60000518**

- Vhodné zejména pro vysokootáčkové čtyřdobé benzínové motory zahradní a malé zemědělské techniky, např. do motorů sekaček trávy, multifunkčních malých zemědělských strojů apod., provozovaných v celoročním provozu.



199,-

## PROMA INDUSTRIAL 22

### strojní a ložiskový olej

Vysoce jakostní **strojní a ložiskový olej** s dobrou oxidační stabilitou

PROMA INDUSTRIAL 22 - strojní a ložiskový olej 1l  
**obj. č. 60000514 169,-**  
PROMA INDUSTRIAL 22 - strojní a ložiskový olej 4l  
**obj. č. 60000515 639,-**  
PROMA INDUSTRIAL 22 - strojní a ložiskový olej 10l  
**obj. č. 60000516 1 290,-**



- Vhodné pro mazání kluzných ploch, ložisek, posuvových šroubů a matic, dále pro oběhové systémy průmyslových zařízení, technologické účely a další podobné aplikace.

## PROMA EMULPRO Standard

### emulgační olej

**Emulgační olej** pro přípravu biologicky stabilní univerzální emulze.

PROMA EMULPRO Standard - emulgační olej 1l  
**obj. č. 60000520 289,-**



- Doporučené ředění 1:20.
- Je vhodný pro běžné i náročné operace třískového obrábění a broušení železných materiálů – ocelí různých typů, litin, ocelolitiny a temperované litiny, pro obrábění všemi druhy řezných nástrojů, včetně nástrojů ze slinitých karbidů, pro hrubování a obrábění při vysokých řezných rychlostech.
- Není vhodný pro obrábění magnesia.

## PROMA KOMPRESOR 100 - pomaloběžný

Vysoce výkonný **kompresorový olej**  
pro pomaloběžné pístové vzduchové a plynové kompresory.  
1 litr

**obj. číslo 60000513**

- Vhodné pro pomaloběžné pístové i dvoupístové vzduchové a plynové kompresory s vysokým teplotním namáháním.



239,-

## PROMA 2-STROKE

Vysoce výkonný **motorový olej**  
pro dvoudobé benzínové motory.  
1 litr

**obj. číslo 60000519**

- Vhodný zejména pro zatížené vysokootáčkové dvoudobé motory zahradní, lesnické a malé zemědělské techniky (např. motorové pily, křivoňořezy apod.).



199,-

## PROMA HYDRAULIC 28

### hydraulický olej

Vysoce jakostní **hydraulický olej** s vyšším viskozitním indexem

PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 1l  
**obj. č. 60000508 169,-**  
PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 4l  
**obj. č. 60000509 639,-**  
PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 10l  
**obj. č. 60000510 1 290,-**



- Vhodné pro hydrauliku poháněné zařízení: štípačky na dřevo, hevery, panenky, ohýbačky, lisy, rozpínáky.

## PROMA GEAR 150

### převodový olej

Vysoce jakostní **převodový olej** s obsahem vysokotlakých přísad

PROMA GEAR 150 - převodový olej 1l  
**obj. č. 60000504 209,-**  
PROMA GEAR 150 - převodový olej 4l  
**obj. č. 60000505 729,-**  
PROMA GEAR 150 - převodový olej 10l  
**obj. č. 60000506 1 690,-**




- Vhodné pro převodové skříně a převodová ústrojí, soustruhů, fréz, vrtáček, pásových pil a ostatních namáhaných mechanických zařízení.

# SVÁŘECÍ A NABÍJECÍ TECHNIKA

- 99** MMA svářecí invertory
- 100** MMA + TIG svářecí invertory
- 101** MIG + MAG svářecí zdroje CO<sup>2</sup>
- 102** MIG+MAG svářecí zdroj a invertor CO<sup>2</sup>
- 103** Invertory CO<sub>2</sub>
- 104** Svářecí a plazmové invertory
- 105** Odporová svářecí zařízení
- 106** Indukční ohřívací zařízení, kukly
- 107** Nabíjecí zdroje - charakteristika
- 108** Nabíjecí zdroje
- 111** Startovací zdroje
- 112** Testovací zařízení



MMA INVENTORY **99**

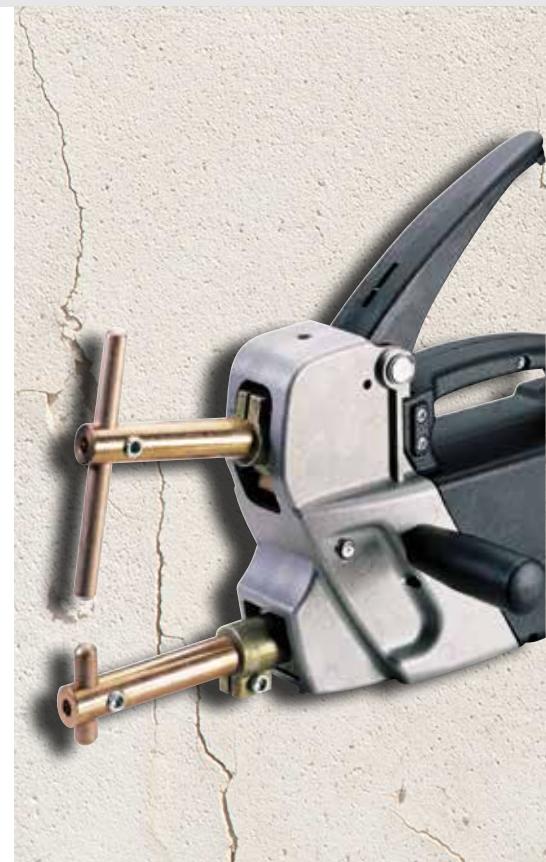

**105** ODPOROVÁ SVÁŘENÍ

MMA svářecí invertory

**WMMA200****WMMA250****WMMA300****Technické parametry**

Parametr/typ	WMMA200	WMMA250	WMMA300
Napětí	1~/230 V/50	1~/230 V/50	1~/230 V/50
Příkon	6,5	8,8	11,5
Rozsah regulace	A	20 - 200	20 - 300
Ø elektrody	mm	1,6 - 4	1,6 - 5
Napětí naprázdnou	V	65 +/- 5	65 +/- 5
Zatěžovatel	A	90 (60 %)	140 (20 %)
Rozměry	mm	400 x 145 x 240	400 x 145 x 240
Hmotnost	kg	6	6,3
Objednací číslo		25002200	25002250
<b>Cena</b>	<b>2 990,-</b>	<b>3 490,-</b>	<b>3 990,-</b>

**Základní příslušenství**

popruh, kabely s klištěmi, kartáč

Vybaveno ochranou proti tepelnému přetížení, chlazení ventilátorem a hodnota nestavení je znázorněna na display.

MMA svářecí invertory

**FORCE 145****T-ARC 150****FORCE 165****FORCE 195**

**Zvláštní příslušenství T-ARC:**  
maska, kabely 3 + 2 m/16 mm<sup>2</sup> s oky 16 mm,  
kartáč (vhodné pro starší modely)  
obj. č. 50801002 890,-

**Technické parametry**

Parametr/typ	FORCE 145	T-ARC 150	FORCE 165	FORCE 195
Napětí	1~/230 V/50	1~/230 V/50	1~/230 V/50	1~/230 V/50
Příkon	3,5	2-4	4,1	1,5 - 5
Rozsah regulace	A	0 - 130	10 - 140	10 - 170
Ø elektrody	mm	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2	1,6 - 4
Napětí naprázdnou	V	72	72	72
Zatěžovatel	A	125 (60 %)	130 (60 %)	150 (60 %)
Rozměry	mm	300 x 125 x 225	280 x 125 x 180	300 x 125 x 225
Hmotnost	kg	3,5/5,5	4	3,5/5,5
Objednací číslo		50815856	50816162	50815857
<b>Cena</b>	<b>6 690,-</b>	<b>5 790,-</b>	<b>7 890,-</b>	<b>8 990,-</b>

**FORCE**

Svářecí invertory FORCE jsou dodávány včetně svařovacích kabelů 3+2m/10mm<sup>2</sup> a TECNICA 3+2m/16mm<sup>2</sup>, plastového přepravního kufru, drátěnného kartáče a ochranného štitu. Jsou určeny pro sváření jak bazickou tak i rutilovou elektrodou o průměru 1,6 - 4 mm.

**T-ARC** svářecí invertor je určen pro ruční svařování elektrickým obloukem s použitím obalovaných svařovacích elektrod. Zdrojem pro sváření je stejnosměrné napětí. Téměř všechny obalované bazické elektrody se připojují na kladnému pólu + zdroje. Zemnicí svorka se připojí k zápornému – pólu zdroje. Invertory jsou vybaveny regulací svařovacího proudu, termostatickou ochranou a chladícím ventilátorem.



MMA + TIG svářecí invertory

**INFINITY 170+ACX****TECNICA 171/S / 211/S****TECHNOLOGY 175 HD / 186 HD / 236 XT\*****Technické parametry**

Parametr/typ	INFINITY 170+ACX	TECNICA 171/S	TECNICA 211/S	TECHNOLOGY 175 HD	TECHNOLOGY 186HD	TECHNOLOGY 236 XT
Napětí	Hz	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50
Příkon	kW	4,1	4,2/2,6 (60 %)	5,3/2,9 (60 %)	5/3,7 (60%)	5/3,5 (60 %)
Rozsah regulace	A	20 - 150	10 - 150	15 - 180	5 - 160	5 - 160
Ø elektrody	mm	1,6 - 4	1,6 - 4	1,6 - 4	1,6 - 4	1,6 - 4
Napětí naprázdno	V	72	75	75	85	60
Zatěžovatel	A	140 (60 %)	150 (88 %)	180 (65 %)	160 (35%)	200 (35 %)
Rozměry	mm	355 x 145 x 240	380 x 480 x 170	380 x 480 x 170	385 x 150 x 265	375 x 500 x 220
Hmotnost	kg	5,05	5/6,9	5/6,9	6,1	10,6
Objednací číslo		50816124	50816203	50816122	50815187	50816205
<b>Cena</b>	<b>7 790,-</b>	<b>9 490,-</b>	<b>10 890,-</b>	<b>7 990,-</b>	<b>10 690,-</b>	<b>15 390,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí

Svářecí invertory jsou dodávány včetně svařovacích kabelů 3+2m/16mm<sup>2</sup>, plastového přepravního kufru, drátěnného kartáče. Jsou určené pro sváření jak bazickou tak i rutilovou elektrodou o průměru 1,6 - 4 mm. Svařovací zdroje se stejnosměrným výstupem (DC) pro ruční svařování obalenou elektrodou (MMA) nebo TIG DC. Vynikají vysokou stabilitou oblouku při výkyvech napájecího napětí. Jsou vybaveny zabudovanou ochranou proti přepětí/ podpěti, přetížení, tepelnou ochranou.

**TECHNOLOGY 175HD** Dodáváno bez kufru a kompletního příslušenství uvedeného výše.**TECHNOLOGY 175HD, 186HD a 216HD, INFINITY 170+ACX** Jsou vybaveny přepínačem pro změnu dynamiky oblouku pro MMA a TIG.

INFINITY 170+ACX je vhodná pro provoz s generátorem (min. výkonu 6 kW).

**Zvláštní příslušenství**

příslušenství pro sváření metodou TIG včetně redukčního ventilu AR s kompletním hořákem obj. č. 50801097 5 390,-

příslušenství MMA: maska, kably 3 + 2 m/16 mm<sup>2</sup>, kartáč

obj. č. 50801096 1 890,-



Svářecí zařízení MIG-MAG zdroj CO<sup>2</sup>**BIMAX 140****TELMIG 180/2 TURBO\* / 203/2 TURBO\* / 250/2 TURBO\*****Technické parametry**

Parametr/typ	BIMAX 140	TELMIG 180/2 TURBO *	TELMIG 203/2 TURBO *	TELMIG 250/2 TURBO *
Napětí Hz	1~/230 V/50	1~/230 V/50	3~/400 V/50	3~/400 V/50
Příkon kW	1,5 (60%)/3,6	2,3 (60%)/5,2	3 (60%)/5,5	3 (60%)/7
Rozsah regulace A	50 - 120	30 - 170	25 - 200	35 - 260
Ø svařovacího drátu mm	ocel - 0,6 - 0,8	ocel - 0,6 - 0,8	ocel - 0,6 - 1,0	ocel - 0,6 - 1,0
mm	nerez - 0,8	nerez - 0,8	nerez - 0,8	nerez - 0,8 - 1,0
mm	hliník - 0,8	hliník - 0,8 - 1,0	hliník - 0,8 - 1,0	hliník - 0,8 - 1,0
mm	<b>FLUX(trub.)-0,8-0,9</b>	-	-	-
Napětí naprázdnou V	30	31	31	33
Zatěžovatel A	105 (15%), 50 (60%)	140 (10%), 80 (60%)	160 (25%), 105 (60%)	200 (20%), 115 (60%)
Počet výkonnostních stupňů	4	6	6	6
Hmotnost cívky (max) kg	1	15	15	15
Typ hořáku/délka m	pevný/2	pevný/2,5	odnímatelný-EURO/3	odnímatelný-EURO/3
Rozměry mm	420 x 240 x 370	800 x 450 x 570	800 x 450 x 655	800 x 450 x 655
Hmotnost kg	17,3	37	45	50
Objednací číslo	50821076	50821055	50821060	50820074
<b>Cena</b>	<b>12 890,-</b>	<b>27 590,-</b>	<b>41 990,-</b>	<b>42 590,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí na 400 V.

Zdroje pro svařování el. obloukem v ochranné atmosféře. Skoková regulace proudu, ochrana proti přetížení. Pro svařování běžných konstrukčních ocelí, některé modely nerezu i hliníku, využití naleznou v zámečnických a karosářských dílnách.

**BIMAX 140** - Primárně určený pro svařování trubičkovým drátem - flux. Pro svařování s obyč. drátem, je zapotřebí přenastavit polaritu a trysku. Pro cívku max, 5 kg (200 mm)**TELMIG 170/1** - Pro cívku max, 5 kg (200 mm)**TELMIG 180/2, TELMIG 195/2, TELMIG 203/2, TELMIG 250/2** - Vybaveno elektronickou regulací pro dobu bodového svařování**Základní příslušenství:****BIMAX 140** - hořák, zemnící kleště, kladka 0,8 a 0,9 mm, tryska 0,9 mm, držák cívky**TELMIG 170/1, 183/1, 203/2, 250/2** - hořák, zemnící kleště, redukční ventil, kladka 0,6 a 0,8 mm, zkušební drát**Zvláštní příslušenství:** adaptér cívky 5/15 kg obj. č. 50802486 539,-

vedení drátu pro hořáky svářeček Telwin: Telmig 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, 281/2, DigitalMig, MasterMig, TechnoMig 200, 225 obj. č. 50722437 319,-

Svářecí zařízení MIG-MAG zdroj CO<sup>2</sup>**MASTERMIG 300\* a 400\*****Technické parametry**

Parametr/typ	MASTERMIG 300 *	MASTERMIG 400 *
Napětí Hz	3~/400 V/50	3~/400 V/50
Příkon kW	6 (60%)/11,5	10 (60%)/20
Rozsah regulace A	40 - 300	50 - 400
Ø svařovacího drátu mm	ocel - 0,6 - 1,2	ocel - 0,6 - 1,6
mm	nerez - 0,6 - 1,2	nerez - 0,8 - 1,6
mm	hliník - 0,8 - 1,2	hliník - 0,8 - 1,2
mm	FLUX (trub.) - 0,9 - 1,2	FLUX (trub.) - 0,9 - 1,2
Napětí naprázdnou V	41,5	45,5
Zatěžovatel A	300 (25%), 200 (60%)	400 (25%), 240 (60%)
Počet proudových stupňů	12	18
Hmotnost cívky (max) kg	15	15
Typ hořáku/délka m	odnímatelný-EURO/3	odnímatelný-EURO/3
Rozměry mm	945 x 565 x 830	945 x 565 x 830
Hmotnost kg	98	100
Objednací číslo	50827003	50827004
<b>Cena</b>	<b>68 990,-</b>	<b>80 490,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí na 400 V.

Zdroj pro svařování el. obloukem v ochranné atmosféře. Skoková regulace proudu, ochrana proti přetížení. Určen pro svařování běžných konstrukčních ocelí, nerezu i hliníku v menších a středních provozech. Odnímatelná jednotka posuvu drátu (až 10 m) značně zvětšuje mobilitu stroje.

**Základní příslušenství:****MASTERMIG 300 a 400** - hořák, zemnící kleště, redukční ventil, kladka 0,6 ; 0,8 ; 1 ; 1,2 mm, prodloužení 1,5 m**Zvláštní příslušenství :**

Spool gun pro cívky 0,8 kg (Al, Si, ...) obj. č. 50802407 12 990,-



MIG-MAG svářecí zdroj CO<sup>2</sup> řízený mikroprocesorem

Vhodné pro trubičkový drát - FLUX

**MAXIMA 160****TECHNOMIG 180****Dual Synergic EURO****TECHNOMIG 210****Dual Synergic****Technické parametry**

Parametr/typ	MAXIMA 160	TECHNOMIG 180 Dual Synergic EURO	TECHNOMIG 210 Dual Synergic
Napětí Hz	1~/230 V/50	1~/230 V/50	1~/230 V/50
Příkon kW	1,8 (60%)/2,6	1,2 (60%)/2,8	1,6 (60%)/3,8
Rozsah regulace A	20 - 150	20 - 170	20 - 200
Ø svařovacího drátu mm	ocel - 0,6 - 0,8	ocel - 0,6 - 0,8	ocel - 0,6 - 1
	nerez - 0,8	nerez - 0,8	nerez - 0,8 - 1
	hliník - 0,8	hliník - 0,8 - 1	hliník - 0,8 - 1
	FLUX (trub.) - 0,8 - 0,9	FLUX (trubičkový) - 0,8 - 1,2	FLUX (trubičkový) - 0,8 - 1,2
	CuSi3,CuAl8 - 0,8	CuSi3,CuAl8 - 0,8	CuSi3,CuAl8 - 0,8
Napětí naprázdno V	44	60	60
Zatěžovatel A	115 (20%), 65 (60%)	115 (20%), 65 (60%)	180 (20%), 100 (60%)
Počet stupňů	Plynulá regulace	Plynulá regulace	Plynulá regulace
Hmotnost cívky (max)	5	5	5
Typ hořáku/délka m	pevný/2	odnímatelný-EURO/3	odnímatelný-EURO/3
Rozměry mm	450 x 235 x 370	460 x 240 x 360	460 x 240 x 360
Hmotnost kg	9	11	13
Objednací číslo	50816085	50816075	50816055
<b>Cena</b>	<b>16 940,-</b>	<b>21 990,-</b>	<b>22 490,-</b>

Microprocesorem řízený středně profesionální svářecí invertor pro sváření bez plynu i s plynem. Naprosto jednoduché ovládání díky synergickému nastavení svářečky. Nastavení tloušťky svařovaného materiálu se automaticky nastaví další parametry svařovacího procesu. Nastavení je možné ručně korigovat dle specifických podmínek. Tovární konfigurace nastavena pro sváření bez plynu s trubičkovým drátem FLUX. Po jednoduché změně polarity je svářečka nachystaná pro sváření s plynem MIG-MAG. Pro cívky drátu max. 5 kg (200 mm). Lze provádět tvrdé pájení bez poškození pozinkovaného materiálu za použití pájecího drátu.

**TECHNOMIG 180 Dual Synergic, TECHNOMIG 210 Dual Synergic** - Jsou vybaveny odnímatelným hořákem s EURO konektorem a s dokoupením zvláštního příslušenství umí svářet technologií TIG a MMA.

**Zvláštní příslušenství**

Příslušenství pro sváření hliníku pro TECHNOMIG 150, 180 obj. č. 50802036 1 690,-  
Trubičkový svářecí drát 0,9 mm, 1 kg (flux) obj. č. 25000077 279,-

Svářecí invertor CO<sub>2</sub> (MIG-MAG) / MMA / TIG DC/LIFT**MAXIMA 200 SYNERGIC****MAXIMA 230 SYNERGIC 230V****TECHNOMIG 225 PULSE MIG/TIG/MMA \*****Technické parametry**

Parametr/typ	MAXIMA 200 SYNERGIC	MAXIMA 230 SYNERGIC	TECHNOMIG 225 PULSE MIG/TIG/MMA *
Napětí Hz	1~/230 V/50	1~/230 V/50	1~/230 V/50
Příkon kW	1,6/3,2 kW (60%)	2,7/4,8 (60%)	4/6 kW (60%)
Rozsah regulace A	20 - 170	20 - 220	5 - 200
Ø svařovacího drátu mm	ocel - 0,6 - 0,8	ocel - 0,6 - 0,8	ocel - 0,6 - 1
	nerez - 0,8	nerez - 0,8 - 1	nerez - 0,8 - 1
	hliník - 0,8 - 1	hliník - 0,8 - 1	hliník - 0,8 - 1
	FLUX (trubičkový) - 0,8 - 1,2	FLUX (trubičkový) - 0,8 - 1,2	FLUX (trubičkový) - 0,8 - 1,2
	CuSi3,CuAl8 - 0,8	CuSi3,CuAl8 - 0,8 - 1	CuSi3,CuAl8 - 0,8
Ø elektrody mm	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2
Napětí naprázdno V	44	52	65
Zatěžovatel	140 (20%)	180 (20%), 100 (60%)	200 (35%), 140 (60%)
Počet stupňů	Plynulé nastavení výkonu	Plynulé nastavení výkonu	Plynulé nastavení výkonu
Hmotnost cívky (max)	5	15	5
Typ hořáku/délka m	odnímatelný-EURO/3	odnímatelný-EURO/3	odnímatelný-EURO s volbou taktu 2/4 nebo SPOT na stroji/3
Rozměry mm	450 x 235 x 370	825 x 360 x 670	505 x 250 x 430
Hmotnost kg	11	21	27
Objednací číslo	50816087	50816088	50852026
<b>Cena</b>	<b>20 890,-</b>	<b>27 490,-</b>	<b>59 990,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlici na 400 V.

Mikroprocesorem řízený profesionální svářecí invertor pro sváření bez plynu i s plynem, TIG DC/LIFT, pro sváření obalenou elektrodou MMA. Svářečka pracuje v synergickém režimu, podle jednoho parametru nastaveného obsluhou se automaticky nastaví ostatní parametry svařovacího procesu. Tyto přednastavené parametry se dají ručně korigovat obsluhou. Tovární konfigurace je nastavena pro sváření bez plynu s trubičkovým drátem FLUX. Po jednoduché změně polarity je svářečka nachystaná pro sváření s plynem MIG-MAG. Lze provádět tvrdé pájení bez poškození pozinkovaného materiálu za použití pájecího drátu.

**MAXIMA 200 SYNERGIC, MAXIMA 230 SYNERGIC** - lze použít s napájením z elektrocentrály při kolísání napájecího napětí +/- 15%.

**MAXIMA 230 SYNERGIC** - Pro cívky drátu max. 15 kg (300 mm).

#### Zvláštní příslušenství

##### TECHNOMIG 225:

hořák 4 m pro sváření metodou TIG **obj. č. 50742058 3 890,-**

Spool gun pro cívky 0,8 kg (Al, Si, ...) **obj. č. 50802407 12 990,-**



Svářecí inverter CO<sup>2</sup> (MIG-MAG) / MMA / TIG DC/LIFT

#### ELECTROMIG 220 Synergic\*



#### ELEKTROMIG 300 Synergic\*



#### ELEKTROMIG 400 Synergic\*



#### Technické parametry

Parametr/typ	ELECTROMIG 220 SYNERGIC	ELECTROMIG 300 SYNERGIC	ELECTROMIG 400 SYNERGIC
Napětí	Hz	3~/400V/50	3~/400V/50
Příkon	kW	3/5,8 kW (60 %)	6,5/12,6 (60%)/9,5/16,5 (60%)
Rozsah regulace	A	20 - 230	20 - 300
Ø svařovacího drátu	mm	ocel - 0,6 - 1	ocel - 0,6 - 1,2
	mm	nerez - 0,8 - 1	nerez - 0,8 - 1,2
	mm	hliník - 0,8 - 1	hliník - 0,8 - 1,2
	mm	FLUX (trub.) - 0,8 - 1,2	FLUX (trub.) - 0,8 - 1,2
	mm	CuSi3, CuAl8 - 0,8 - 1	CuSi3, CuAl8 - 0,8 - 1,2
Ø elektrody	mm	1,6 - 4	1,6 - 6
Napětí naprázdno	V	75	63
Zatěžovatel	A	200 (20 %)	270 (30%)
Počet stupňů		Plynulá regulace	Plynulá regulace
Hmotnost cívky (max)	kg	15	15
Typ hořáku/délka	m	odnímatelný-EURO/3	odnímatelný-EURO/3
Rozměry	mm	620 x 260 x 490	795 x 375 x 880
Hmotnost	kg	23	37
Objednací číslo		50816059	50816065
<b>Cena</b>	<b>41 790,-</b>	<b>63 290,-</b>	<b>85 490,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí na 400 V.

#### Zvláštní příslušenství :

Spool gun pro cívky 0,8 kg (Al, Si, ...) **obj. č. 50802407 12 990,-**



**Základní příslušenství:** hořák 3 m, vodící rolna 0,6 - 0,8 mm, zemnící kleště, hadice na plyn

Mikroprocesorom řízený svařovací stroj **MIG-MAG / FLUX / PÁJENÍ / MMA a TIG DC-Lift** s více procesy. Flexibilita použití a různé materiály svařované (ocel, nerezová ocel, hliník) nebo svařované (pozinkované a pozinkované plechy). Technologie ATwin Made in Telwin usnadňuje dosažení vynikajících standardů svařování na tenkých materiálech díky nejdernějšímu ovládání oblouku. Kompletní s hořákiem, pracovní s workou a kabelem. Naprostě jednoduché ovládání díky synergickému nastavení svářečky. Nastavení je možné ručně korigovat dle specifických podmínek. Díky plynule nastavitelnému proudu lze provádět tvrdé pájení bez poškození pozinkovaného materiálu za použití pájecího drátu.



## TIG + MMA SVÁŘECÍ INVERTORY

TECNICA 190 TIG  
DC-LIFT VRDINFINITY TIG 225  
DC-HF/LIFT VRDTECHNOLOGY  
TIG 230 DC-HF/LIFT VRD\*

## Technické parametry

Parametr/typ	TECNICA 190 TIG DC-LIFT VRD	INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD	TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD*
Napětí Hz	1~/230 V/50	1~/230 V/50	1~/230 V/50
Příkon max kW	2,6/4,4	2,5 (60%)/4,5	4,1 (60 %) /6
Rozsah regulace A	10 - 170	10 - 200	10 - 220
Ø obalované elektrody mm	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0
Napětí naprázdnou V	78	60	95
Zatěžovatel A	150 (88 %), 160 (20 %)	200 (25%)	220 (30 %)
Základní příslušenství	TIG + MMA	TIG	TIG
Rozměry mm	380 x 420 x 170	400 x 145 x 260	430 x 176 x 340
Hmotnost kg	4,5/8,5	6	9,7/14,8
Objednací číslo	50816220	50816089	50852055
<b>Cena</b>	<b>17 490,-</b>	<b>22 890,-</b>	<b>38 990,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí na 400 V.

## Zvláštní příslušenství:

příslušenství MMA: maska, kably 3 + 2 m/16 mm<sup>2</sup>, kartáč obj. č. 50801096 1 490,-Základní příslušenství: hořák 4 m, zemníkí kleště, hadice na plyn, přechodky (TECNICA 190 + maska, kably 3 + 2 m/16 mm<sup>2</sup>, kartáč)

Zařízení pro sváření metodami TIG a MMA proudem (DC a AC/DC). V režimu TIG je vhodné pro sváření nejrůznějších materiálů jako ocel, nerez ocel, titan, měď, nikl a jejich slitiny. K dispozici jsou všechny pokročilé funkce obvyklé pro invertorová svářecí zařízení jako Hot Start a Anti Stick. Zabudovaná ochrana proti přepětí/podpěti, přetížení a tepelná ochrana.

TECNICA 190, INFINITY 225 - pracují se stejnosměrným proudem DC a jsou vhodné pro provoz s generátorem

INFINITY 225, TECHNOLOGY TIG 182 - jsou vybaveny funkcí pulsního sváření

## PLAZMOVÉ INVERTORY

TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR SUPERPLASMA 80/3HF \*

SUPERPLASMA 120/3HF \*



## Technické parametry

Parametr/typ	TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR	SUPERPLASMA 80/3HF *	SUPERPLASMA 120/3HF *
Napětí Hz	1~/230 V/50	3~/400 V/50	3~/400 V/50
Příkon max kW	4,5	11	20
Napětí naprázdnou V	313	240	240
Zatěžovatel A	35 (30 %)	30 (100 %) 1. stupeň, 70 (30 %) 2. stupeň	65 (60 %) 1. stupeň, 115 (30 %) 2. stupeň
Max. tloušťka děl. mater. mm	12	20	30
Spotřeba vzduchu l/min.	Vlastní kompresor	140	200
Tlak vzduchu bar	-	4 - 5	4 - 5
Řezací proud A	10-40	30 - 80	65 - 120
Rozměry mm	470 x 260 x 378	870 x 590 x 860	870 x 590 x 860
Hmotnost kg	17,8	75	115
Objednací číslo	50816147	50830502	50830503
<b>Cena</b>	<b>35 990,-</b>	<b>49 990,-</b>	<b>59 990,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí na 400 V.

Základní příslušenství: hořák 4 m, zemníkí kabel

Základní příslušenství:  
hořák 6m, zemníkí kabel

TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESOR - Zařízení pro snadné dělení elektricky vodivých materiálů plazmovým obloukem, u typu SUPERPLASMA 62/2 s kontaktním zapalováním a u typů SUPERPLASMA 80/3 HF, SUPERPLASMA 120/3 HF s bezkontaktním (HF) zapalováním pilotního oblouku. Robustní konstrukce, dvoustupňová regulace řezacího proudu. Zabudovaná ochrana proti přepětí/podpěti, přetížení, výpadku fáze, zkratu na hořáku a tepelná ochrana.

## ODPOROVÉ SVÁŘENÍ - BODOVACÍ KLEŠTĚ


**DIGITAL MODULAR 230\*** **DIGITAL MODULAR 400 \*** **DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA\*** **INVERSPOTTER 10000 \***

## Technické parametry

Parametr/typ	DIGITAL MODULAR 230 *	DIGITAL MODULAR 400 *	DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA*	INVERSPOTTER 10000 *
Napětí	Hz	1~/230 V/50 (25 A)	2~/400 V/50 (16 A)	2~/400 V/50
Max. příkon	kW	13	13	47
Napětí naprázdno	V	2,5	2,5	10
Max. bodovací proud	A	6 900	6 900	7 000
Cyklus	%	1,50	1,50	5
Příkon při 50 %	kW	2,5	2,5	11
Maximální tloušťka materiálu	mm	2 + 2	2 + 2	3 + 3
Rozměry	mm	440 x 100 x 185	440 x 100 x 185	790 x 450 x 900
Hmotnost	kg	10,5	9	95
Objednací číslo		50823016	50823017	50823196
<b>Cena</b>	<b>23 990,-</b>	<b>23 990,-</b>	<b>127 990,-</b>	<b>129 990,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlici na 400 V.

Objednací číslo	Ramena pro DIGITAL MODULAR, DIGITAL SPOTTER, INVERSPOTTER	Cena
50803151	Ramena 120 mm typ XA1	<b>2 290,-</b>
50803150	Ramena 120 mm typ XA2	<b>2 390,-</b>
50803158	Ramena 120 mm typ XA3	<b>2 490,-</b>
50803155	Ramena 120 mm typ XA4	<b>3 290,-</b>
50803159	Ramena 140 mm typ XA5	<b>4 890,-</b>
50803152	Ramena 250 mm typ XA6	<b>4 090,-</b>
50803153	Ramena 350 mm typ XA7	<b>4 990,-</b>
50803154	Ramena 350 mm typ XA8	<b>4 990,-</b>
50803156	Ramena 500 mm typ XA9	<b>6 990,-</b>

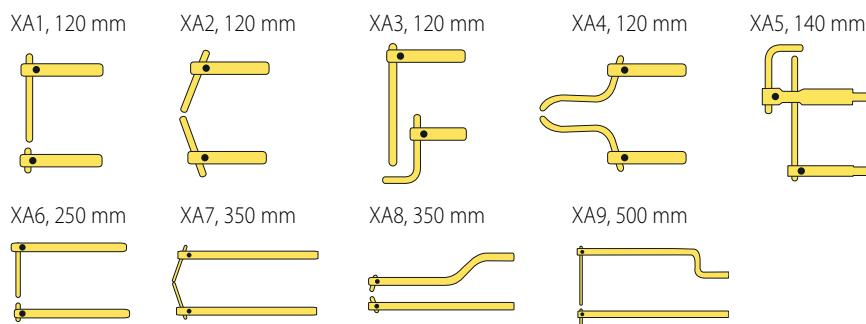

## ODPOROVÉ SVÁŘENÍ - BODOVACÍ ZAŘÍZENÍ

**DIGITAL PULLER 5500 400V\*****DIGITAL CAR SPOTTER 5500 230V\*/ 5500 400V \***

## Technické parametry

Parametr/typ	DIGITAL PULLER 5500 400V*	DIGITAL CAR SPOTTER 5500 230V*	DIGITAL CAR SPOTTER 5500 400V *
Napětí	Hz	2~/400 V/50	1~/230 V/50
Max. příkon	kW	10,5	11
Napětí naprázdno	V	5,6	6
Max. bodovací proud	A	3 800	4 200
Cyklus	%	-	3
Příkon při 50 %	kW	1,8	2
Maximální tloušťka materiálu	mm	-	1,5 + 1,5
Rozměry	mm	390 x 260 x 225	390 x 260 x 225
Hmotnost	kg	21	26
Objednací číslo		50828128	50823219
<b>Cena</b>	<b>19 990,-</b>	<b>35 690,-</b>	<b>35 690,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlici na 400 V.

## Zvláštní příslušenství

(pro DIGITAL CAR SPOTTER 5500, INVERSPOTTER 10000):  
ruční kleště „C“ obj. č. 50801041 14 990,-sada materiálu a příslušenství obj. č. 50802108 8 990,-  
sada materiálu a příslušenství s pistoli obj. č. 50802102 9 990,-

ruční kleště obj. č. 50801043 22 990,-



vozík pro DIGITAL CARSPOTTER 5500 obj. č. 50803084 4 490,-

Multifunkční mikroprocesorová bodovací svářečka pro karosáře. Pro bodování plechů, nýtů, šroubů, hřebíků, podložek, drátových vlnovců, žíhaní vytahovaných plechů. Volba režimů pro různé bodovací nástroje, volba režimu žíhaní. U modelů DIGITAL CAR SPOTTER 5500 lze použít bodovací kleště

## Základní příslušenství pro DIGITAL CAR SPOTTER 5500:

Bodovací adaptéry pro hřebíky, nýty, šrouby, podložky a další drobné příslušenství, bodovací kleště nejsou v zákl. výbavě

## Základní příslušenství DIGITAL PULLER 5500:

Bodovací pistole, bodovací dynamické kladivo, bodový vytahovací nástavec,



## INDUKČNÍ OHŘÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

**SMART INDUCTOR 5000 DELUXE****Technické parametry**

Parametr/typ	SMART INDUCTOR 5000 DELUXE
Napětí	Hz 1~/230 V/50
Max. příkon	kW 2,4
Maximální výkon	kW 2,3
Rozměry	mm 390 x 260 x 230
Hmotnost	kg 13,6
Objednací číslo	50865012
Cena	<b>64 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

- Heat Twister a Metal Releaser k uvolnění zablokovaných šroubových spojů a částí
- Glass Genius a Super Remover pro odstranění skla
- Super Remover pro odstranění povlaků a ochranných fólií odolných vůči štěrků
- Pad Inductor k odstranění samolepek, a mnohem více než interiérových částí;
- Wonder Pen II opravuje drobné promáčknutí a poškození způsobené krupobitím, aníž by došlo k škodení laku.

Indukční topný systém, který je inteligentním řešením pro zrychlení a zjednodušení odstranění lepeného dílu (jako (okna, zadní okna, plastové díly, samolepky, skleněné střechy, vnitřní a vnější obložení atd.) nebo zatuchlých dílů (šrouby, ložiska, ozubená kola atd.). Je také vhodný pro opravy po krupobití. Je zvláště vhodný pro karoserie vozidel a zaručuje výrazně zkrácené doby zásahu. Inteligentním a zcela automatickým způsobem (Smart Power) upravuje svou intenzitu pomocí inovativního mikroprocesorového systému AutoCheck. Na principu elektromagnetické indukce může během několika sekund přenášet velké množství tepla do určité oblasti (Smart Protection) Tímto způsobem nepoškozuje sklo, gumeny, plasty a lakované povrchy v oblastech, ve kterých se pracuje. Pro maximální praktičnost a bezpečnost se aktivuje automaticky (Smart Activation), aby nedošlo ke zranění obsluhy.

**Funkce:**

- inteligentní ovládání se systémem Auto-check
- uživatelsky přijemný digitální panel
- automatický a ruční režim
- aktivaci a správné provozní signály
- ovládací tlačítko pro odstraňovač skla a vymezovač mezer
- nožní ovládání.

**Svářecí kukla TIGER IMB SX**

Velikost filtru 110 x 90 mm  
UV/IR ochrana DIN 11

obj. číslo 50802818



TELWIN

**1 190,-****Svářecí kukla**

Velikost filtru 110 x 90 mm  
UV/IR ochrana DIN 10  
Celková hmotnost 440 g

obj. číslo 50003008

**479,-****Svářecí samostmívací kukla TRIBE 9-13 MMA/MIG-MAG/TIG**

Velikost filtru 90 x 42 mm  
Zapnutí plně automatické  
Volitelné nastavení 9-13 DIN  
Stmívací čas 0,4 ms  
Třída 1/2/1/2

obj. číslo 50804233

**1 390,-**

NOVINKA

TELWIN

**Svářecí kukla samostmívací**

Velikost filtru 110 x 90 x 9 mm  
UV/IR ochrana DIN 16 po celou dobu  
Volitelné nastavení DIN 9-13  
Napájení solární clánek  
Stmívací čas 0,3 ms  
Pracovní teplota -5 až 55 °C  
Zapnutí plně automatické  
Nastavitelné zesvětlení 0,25 - 0,8 s  
Celková hmotnost 450 g

obj. číslo 50026106

**1 590,-****Svářecí drát**

Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg  
obj. č. 25000064 **899,-**

Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg  
obj. č. 25000065 **549,-**

Průměr 1 mm, balení cívka 15 kg  
obj. č. 06011015 **1 390,-**

Průměr 1,2 mm, balení cívka 15 kg  
obj. č. 06011215 **1 390,-**

Trubičkový svářecí drát 0,9mm, 1kg (flux)  
obj. č. 25000077 **279,-**

**Elektrody bazické**

J506/2 x 300/1 kg obj. č. 25000073 **169,-**  
J506/2,5 x 300/2,5 kg obj. č. 25000062 **299,-**  
J506/3,2 x 350/5 kg obj. č. 25000063 **579,-**  
J506/2,5 x 300/10 ks obj. č. 06051302 **59,-**  
J506/3,2 x 300/10 ks obj. č. 06051303 **69,-**

**Elektrody rutilové**

J421/2,0 x 300/2,5 kg obj. č. 25000059 **289,-**  
J421/2,5 x 300/2,5 kg obj. č. 25000060 **249,-**  
J421/3,2 x 350/5 kg obj. č. 25000061 **419,-**  
J421/2,0 x 300/10 ks obj. č. 06051101 **39,-**  
J421/2,5 x 300/10 ks obj. č. 06051102 **49,-**  
J421/3,2 x 300/10 ks obj. č. 06051103 **59,-**





## Vhodnost použití nabíjecích a startovacích zdrojů

	20 Ah	60 Ah	90/100 Ah	150 Ah	200 Ah	WET	GEL AGM STOP	EFB START STOP		TEST	AUTOMATIC	TRONIC	PULSE TRONIC
DEFENDER 8													
AUTOTRONIC 25 BOOST													
T-CHARGE 12													
T-charge 20													
T-CHARGE 26 EVO													
PULSE 30, PULSE 30 EVO, PULSE 50 EVO, DOCTOR CHARGE 50													
TOURING													
ALPINE - 15													
ALPINE 18- 20 BOOST													
ALPINE 30- 50 BOOST													
ALASKA 150 - 200 START													
LEADER 150 START													
LEADER 220 START													
DOCTOR START 330													
LEADER 400 START - SPRINTER 3000 START - DYNAMIC 320 START													
DOCTOR START 630													
SPRINTER 4000 - 6000 START - DYNAMIC 420 - 520 - 620 START													
ENERGY 650 START													
ENERGY 1500 START													

12V	20 Ah	60 Ah	80 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	24V	80 Ah	120 Ah	180 Ah
DRIVE 9000 a DRIVE 13000										
DRIVE PRO 12										
STARTZILLA 2012										
PRO START 2824 - DRIVE PRO 12/24										
START PLUS 4824										
START PLUS 6824										

NABÍJENÍ

ÚDRŽBA

START

START + 5 min. přednabití



## NABÍJECÍ ZDROJE

## TOURING 11 TRONIC



## TOURING 15 TRONIC



## TOURING 18 TRONIC



## Technické parametry

Parametr/typ		TOURING 11 TRONIC	TOURING 15 TRONIC	TOURING 18 TRONIC
Napětí	Hz	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50
Příkon	W	60	100	230
Jmenovité výstupní napětí	V	6 - 12	12 - 24	12 - 24
Nabíjecí proud (efektivní proud)	A	2 (6V), 4,5 (12V)	9 (12V), 4,5 (24V)	13 (12V), 8 (24V)
Nabíjecí proud (konvenční proud)	A	1,5 (6V), 3 (12V)	6 (12V), 3 (24V)	9 (12V), 6 (24V)
Jmenovitá kapacita aku	Ah	15/30 (6V), 30/55 (12V)	50/115 (12V), 30/55 (24V)	60/180 (12V), 50/115 (24V)
Rozměry	mm	100 x 190 x 190	100 x 190 x 190	100 x 190 x 190
Hmotnost	kg	2	2,6	2,9
Objednací číslo		50807591	50807592	50807593
Cena		1 490,-	1 990,-	2 090,-

6V 12V 24V Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB

## MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÉ NABÍJECÍ ZDROJE

## DEFENDER 8



## T-CHARGE 12



## T-CHARGE 20



## T-CHARGE 26 EVO



## Technické parametry

Parametr/typ		DEFENDER 8	T-CHARGE 12	T-CHARGE 20	T-CHARGE 26 EVO
Napětí	Hz	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50
Příkon	W	15	55	110	232
Jmenovité výstupní napětí	V	6 - 12	6 - 12	12 - 24	12 - 24
Nabíjecí proud (efektivní proud)	A	0,75	1 (6V), 4 (12V)	8 (12V), 4 (24V)	A 16 (12V), 8 (24V)
Nabíjecí proud (konvenční proud)	A	0,75	1 (6V), 4 (12V)	8 (12V), 4 (24V)	A 16 (12V), 8 (24V)
Jmenovitá kapacita aku	Ah	2/20	2/70	5/180	10/250
Počet nabíj. stupňů		1	3	3	Automaticky
Rozměry	mm	50 x 80 x 30	170 x 65 x 35	300 x 95 x 55	300 x 95 x 55
Hmotnost	kg	0,2	0,6	1,2	1,6
Objednací číslo		50807558	50807567	50807594	50807595
Cena		939,-	1 990,-	4 290,-	5 990,-

6V 12V 24V Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB

Li-Ion

## MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÉ NABÍJECÍ ZDROJE PRO KOMPLEXNÍ ÚDRŽBU

## Technické parametry

Parametr/typ		PULSE 30	PULSE 30 EVO	PULSE 50 EVO	DOCTOR CHARGE 50
Napětí	Hz	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50
Příkon	W	350	369	610	600
Jmenovité výstupní napětí	V	6 - 12 - 24	12 - 24	12 - 24	6 - 12 - 24
Nabíjecí proud (efektivní proud)	A	25 (6V), 25 (12V), 12 (24V)	27 (12V), 15 (24V)	45 (12V), 23 (24V)	45 (6V), 45 (12V), 23 (24V)
Nabíjecí proud (konvenční proud)	A	25 (6V), 25 (12V), 12 (24V)	25 (12V), 12 (24V)	40 (12V), 20 (24V)	40 (6V), 40 (12V), 20 (24V)
Jmenovitý nabíjecí proud	A	-	25 BOOST	40	70
Jmenovitá kapacita aku	Ah	5/400	5/400	10/600	10/600
Rozměry	mm	330 x 100 x 160	92 x 200 x 330	92 x 200 x 330	325 x 100 x 160
Hmotnost	kg	3,3	3,1	3,1	3,7
Obj. číslo		50807587	50807610	50807611	50807598
Cena		7 290,-	7 990,-	9 490,-	10 990,-

PULSE 30

6V 12V 24V Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB

PULSE 30 EVO, PULSE 50 EVO, DOCTOR CHARGE 50

6V 12V 24V Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li-Ion

## PULSE 30



## PULSE 30 EVO



NOVINKA

## PULSE 50 EVO



## DOCTOR CHARGE 50



## NABÍJECÍ ZDROJE S RYCHLONABÍJENÍM BOOST

ALPINE 15



ALPINE 18 BOOST



ALPINE 20 BOOST



ALPINE 30 BOOST



ALPINE 50 BOOST



## Technické parametry

Parametr/typ	ALPINE 15	ALPINE 18 BOOST	ALPINE 20 BOOST	ALPINE 30 BOOST	AUTOTRONIC 25 BOOST	ALPINE 50 BOOST
Napětí	Hz	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50	1~/230V/50
Příkon	W	110	200	300	800	300
Jmenovité výstupní napětí	V	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Nabíjecí proud (efektivní proud)	A	9 (12V), 4,5 (24V)	14 (12V), 8 (24V)	18 (12V), 12 (24V)	30	18 (12V), 12 (24V)
Nabíjecí proud (konvenční proud)	A	6 (12V), 3 (24V)	9 (12V), 5 (24V)	12 (12V), 8 (24V)	20	12 (12V), 8 (24V)
Jmenovitá kapacita áku	Ah	60/115 (12V), 30/40 (24V)	14/185 (12V), 6/90 (24V)	30/225 (12V), 20/180 (24V)	15/400 (15 h)	30/225 (12V), 20/180 (24V)
Počet nabíj. stupňů (Boost)		-	2	2	3	4
Rozměry	mm	170 x 250 x 165	170 x 250 x 165	225 x 290 x 205	225 x 290 x 205	265 x 345 x 230
Hmotnost	kg	3,4	3,5	6,2	8	9
Objednací číslo		50807544	50807545	50807546	50807503	50807540
Cena		<b>2 890,-</b>	<b>3 290,-</b>	<b>4 490,-</b>	<b>5 990,-</b>	<b>6 290,-</b>
						<b>7 490,-</b>



## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 50 A (1 ks)

pro Alpine 50 boost

obj. č.: 50802259 39,-



## NABÍJECÍ ZDROJE S FUNKcí START

ALASKA 150 START



LEADER 150 START



ALASKA 200 START



LEADER 220 START



LEADER 400 START



## Technické parametry

Parametr/typ	ALASKA 150 START	LEADER 150 START	ALASKA 200 START	LEADER 220 START	LEADER 400 START
Napětí	Hz	1~/230V/50	1~/230V/50	1 ~ / 230V / 50	1~/230V/50
Příkon	W	220	300/1 400	300/220	800 /360
Jmenovité výstupní napětí	V	12	12	12 - 24	12 - 24
Nabíjecí proud (efektivní proud)	A	20	20	23	30
Nabíjecí proud (konvenční proud)	A	12	14	15 (12V), 8 (24V)	20
Startovací proud (max)	A	100	140	150	180
Startovací proud (konvenční)	A	50	80	100	120
Jmenovitá kapacita áku	Ah	10/200 (15 h)	25/250 (15 h)	25/300 (12V), 30/160 (24V),	30/400 (15 h)
Počet nabíj. stupňů		2	2	2	3
Rozměry	mm	245 x 195 x 130	225 x 290 x 205	245 x 195 x 130	225 x 290 x 205
Hmotnost	kg	5,9	6,6	7,6	9,4
Objednací číslo		50807576	50807055	50807577	50807056
Cena		<b>3 290,-</b>	<b>5 290,-</b>	<b>4 190,-</b>	<b>7 690,-</b>
					<b>8 690,-</b>

ALASKA



## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 30 A (1 ks)

pro Leader 150 Start

obj. č.: 50802258 39,-

## Zvláštní příslušenství: Zvláštní příslušenství:

Pojistka 30 A (1 ks)

pro Leader 220 Start

obj. č.: 50802258 39,-

Pojistka 50 A (1 ks)

pro Leader 400 Start

obj. č.: 50802259 39,-

LEADER





## NABÍJECÍ ZDROJE S FUNKcí START

**SPRINTER  
3000 START****SPRINTER  
4000 START****SPRINTER  
6000 START\*****DYNAMIC  
320 START****DYNAMIC  
420 START****DYNAMIC  
620 START\***

## Technické parametry

Parametr/typ	SPRINTER 3000 START	SPRINTER 4000 START	SPRINTER 6000 START*	DYNAMIC 320 START	DYNAMIC 420 START	DYNAMIC 620 START*
Napětí	Hz	1~/230 V/50	1~/230 V/50	1~/230 V/50 (25 A)	1~/230 V/50	1~/230 V/50
Příkon	kW	1,6,4	2/12	2,2/10	1,6/4	1,6/10
Jmenovité výstupní napětí	V	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Nabíjecí proud (efektivní proud)	A	45	90	105	45	75
Nabíjecí proud (konvenční proud)	A	30	60	70	30	50
Startovací proud (max)	A	300	400	570	300	400
Startovací proud (konvenční)	A	180	300	360	180	300
Jmenovitá kapacitaaku	Ah	20/700 (15 h)	20/1 000 (15 h)	20/1 550 (15 h)	20/700 (15 h)	20/1 550 (15 h)
Počet nabíj. stupňů		3	4	4	3	4
Rozměry	mm	320 x 380 x 780	320 x 380 x 780	320 x 380 x 780	305 x 360 x 630	330 x 360 x 650
Hmotnost	kg	16,9	19,8	24	13,4	16,4
Objednací číslo		50829390	50829391	50829392	50829381	50829382
<b>Cena</b>	<b>8 690,-</b>	<b>10 890,-</b>	<b>14 990,-</b>	<b>10 290,-</b>	<b>12 290,-</b>	<b>17 690,-</b>

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí na 400 V

## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 50 A (1 ks) pro  
**Sprinter 3000 Start**  
obj. č.: 50802259 39,-

## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 80 A (1 ks) pro  
**Sprinter 4000 Start**  
obj. č.: 50802260 39,-

## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 100 A (1 ks)  
**Sprinter 6000 Start**  
obj. č.: 50802029 39,-

## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 50 A (1 ks) pro  
**Dynamic 320 Start**  
obj. č.: 50802259 39,-

## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 80 A (1 ks) pro  
**Dynamic 420 Start**  
obj. č.: 50802260 39,-

## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 100 A (1 ks) pro  
**Dynamic 620 Start**  
obj. č.: 50802029 39,-

## NABÍJECÍ ZDROJE S FUNKcí START

**ENERGY 650  
START \*****ENERGY 1500  
START \***

## Parametr/typ

## ENERGY 650 START \*

## ENERGY 1500 START \*

Parametr/typ	ENERGY 650 START *	ENERGY 1500 START *	
Napětí	Hz	3~/400 V/50	3~/400 V/50
Příkon	kW	2,5 kW/20	7 kW/44
Jmenovité výstupní napětí	V	12 - 24	12 - 24
Nabíjecí proud (efektivní proud)	A	100	150 / 250
Nabíjecí proud (konvenční proud)	A	80	130 A / 220
Startovací proud (max)	A	1 000	1 700 (12 V) 2 000 (24 V)
Startovací proud (konvenční)	A	640	1 000 (12 V) 1 300 (24 V)
Jmenovitá kapacitaaku	Ah	20/1 200 (12 V) 20/800 (24 V)	70/2 000 (12 V) 70/4 000 (24 V)
Počet nabíj. stupňů		5	6
Rozměry	mm	365 x 460 x 755	380 x 560 x 885
Hmotnost	kg	37	67
Objednací číslo		50829385	50829009
<b>Cena</b>	<b>36 990,-</b>	<b>65 990,-</b>	

\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí na 400 V



## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 100 A (1 ks) pro **Energy 650**  
obj. č.: 50802131 69,-

## Zvláštní příslušenství:

Pojistka 300 A (1 ks) pro **Energy 1500**  
obj. č.: 50802129 119,-

## STARTOVACÍ ZDROJE

**DRIVE 9000**

Na objednání

**DRIVE 13000**

Na objednání

**DRIVE PRO 12****DRIVE PRO 12/24**

Parametr/typ	DRIVE 9000 Nabijecí zdroj Power bank	DRIVE 13000 Nabijecí zdroj Power bank	DRIVE PRO 12	DRIVE PRO 12/24
Napětí	Hz	1~/100-240V/50	1~/100-240V/50	1~/100-240V/50
Kapacita	mAh	9 000	12 000	12 000
Výstupní napětí	V	12	12	12
Startovací proud (max)	A	600	800	1 600
Výstupní proud	A	350	450	470
Počet USB slotů	ks	2	2	2
Výstupní proud USB	A	1/2,1	1/2,1	1/2,1
Výstupní napětí USB	V	12	12	12
Rozměry	mm	175 x 75 x 30	175 x 75 x 30	190 x 80 x 35
Hmotnost	kg	0,9	0,9	1,1
Objednací číslo		50829565	50829566	50829572
<b>Cena</b>	<b>3 790,-</b>	<b>4 690,-</b>	<b>7 690,-</b>	<b>10 890,-</b>



**DRIVE 9000 a DRIVE 13000** - jsou 12V ultra-kompaktní multifunkční nouzové přenosné startéry, určené pro motocykly, automobily atd. vybaveny jsou dvěma USB výstupy (1A-2,1A) pro nabíjení (Power Bank) pro elektronická zařízení (tablety, komunikátory, MP3 přehrávače, kamery atd.), dva 12 / 19V výstupy k napájení notebooků a jiných zařízení a vysoce intenzivních nouzové LED osvětlení. Využívá lithium baterii s vysokou účinností LiPol, které poskytují rychlé a úplné nabítí a informuje pomocí řady LED diod. Ochrana proti přepětování. Dodáváno se startovacími kably, konektory pro různé mobilní zařízení, konektoru zapalovače a nástenného trifu.

**DRIVE PRO 12 a DRIVE PRO 12/24**

Multifunkční startovací lithiové zdroje 12V a 12/24V jsou vybaveny dvěma USB výstupy (1A-2,1A) ke elektronickým zařízením (tablety, smartphony atd.) LED osvětlení s vysokou intenzitou s třemi funkčními režimy pro stálé nebo nouzové osvětlení. Uvnitř jsou použity vysoce výkonné lithiové polymerní články LiPO které zajišťují rychlé a komplexní nabíjení. Jsou navrženy pro profesionální použití. Ochrana proti přepětování. Jsou kompletní se startovacími kably, zástrčkou zapalovače a nabíjecím trafem.

## NABÍJECÍ A STARTOVACÍ VOZÍKY PRO KOMPLEXNÍ ÚDRŽBU

**DOCTOR START 330****DOCTOR START 630**

Parametr/typ	DOCTOR START 330	DOCTOR START 630	
Napětí	Hz	1~/230V/50	1~/230V/50 (25 A)
Příkon	kW	1 / 6,4	2 / 10
Jmenovité výstupní napětí	V	12 - 24	12 - 24
Nabijecí proud (efektivní proud)	A	45	90
Nabijecí proud (konvenční proud)	A	30	70
Startovací proud (max)	A	300	570
Startovací proud (konvenční)	A	180	360
Jmenovitá kapacita aku	Ah	10/450 (15 h)	10/1 050 (15 h)
Počet nabij. stupňů		3	3
Rozměry	mm	305 x 360 x 630	365 x 460 x 755
Hmotnost	kg	12,5	23
Objednací číslo		50829341	50829342
<b>Cena</b>	<b>15 990,-</b>	<b>21 990,-</b>	

**Zvláštní příslušenství:**

Pojistka 50A (1 ks) pro  
**Doctor 330**  
obj. č.: 50802259 **39,-**

**Zvláštní příslušenství:**

Pojistka 100 A (1 ks) pro  
**Doctor 630**  
obj. č.: 50802029 **39,-**



\* Stroj, který výrobce neosadil vidlicí na 400 V





## STARTOVACÍ ZDROJE

Parametr/typ		PRO START 2824	START PLUS 4824
Napětí	Hz	1~/230V/50	1~/230V/50
Jmenovité výstupní napětí	V	12 - 24	12 - 24
Startovací proud (max)	A	2500	4400 (12 V), 2200 (24 V)
Startovací proud (konvenční)	A	800	1600 (12 V), 800 (24 V)
Jmenovitá kapacitaaku	Ah	44 (12 V), 22 (24 V)	40 (12 V), 20 (24 V)
Rozměry	mm	205 x 335 x 360	305 x 360 x 630
Hmotnost	kg	15,2	30
Objednací číslo		50829517	50829570
<b>Cena</b>		<b>12 690,-</b>	<b>22 490,-</b>

## PRO START 2824



Bateriový startovací zdroj s vlastním akumulátorem a nabíječkou. Zdroj vhodný pro udržování v pohotovostním stavu a pro nouzové nastartování v místech bez síťového napětí. Má integrovanou

PRO START 4824 - Ideální pro stroje s citlivou elektronikou. Rovněž vhodný pro nákladní auta a těžkou techniku.



## Zvláštní příslušenství:

Nabíjecí adaptér

PRO START

obj. č.: 50169692 579,-

## START PLUS 4824



## TESTOVACÍ A ZKOUŠECÍ ZAŘÍZENÍ

## T200 ZÁTEŽOVÝ TESTER BATERIÍ 100A



## BTS350 TESTER BATERIÍ A ALTERNÁTORŮ



Parametr/typ		T200 ZÁTEŽOVÝ TESTER BATERIÍ	BTS350 TESTER BATERIÍ A ALTERNÁTORŮ
Jmenovité výstupní napětí	V	6 - 12	12
Jmenovitá kapacitaaku	Ah	20-100	20-150
Nabití baterie		ano	ano
Obvod alternátoru		-	ano
Start Systém		-	ano
Digitalní		-	ano
Rozměry	mm	115 x 55 x 235	50 x 18 x 125
Hmotnost	kg	0,5	0,1
Objednací číslo		50802517	50802783
<b>Cena</b>		<b>2 190,-</b>	<b>409,-</b>

T200 Tester slouží na ověření stavu nabití 6 / 12 V batérií (WET, GEL, AGM, PbCa)

Je velmi kompaktní, praktický, lehko ovladatelný a umožnuje operace bez odpojení baterie do vozidla.

BTS350 Inteligentní digitální tester, který umožňuje nejen kontrolu stavu nabití baterie, ale také ověřuje správnou funkci výchozích a nabíjecích systémů (alternátor) z baterie vozidla. Extrémně kompaktní, snadno ovladatelný a snadno použitelný, to umožní práci s bateriami (elektrolytické, gelové, AGM, PbCa) na 12V, test je možné provést aniž by bylo nutné odpojení baterie z vozidla. Snadný systém poskytuje okamžité zobrazení informací, což umožňuje efektivní kontrolu autobaterie.



## DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

- 114** Čelní brusky
- 115** Kombinované brusky
- 116** Pásové brusky
- 118** Radiální válcová bruska
- 119** Soustruhy na dřevo
- 120** Dlabačky
- 121** Hoblovky s protahem
- 123** Kotoučové pily
- 124** Formátovací pily
- 126** Pilové kotouče
- 127** Sukovací vrtačky
- 128** Stolní a truhlářské frézky
- 129** Stolní a truhlářské frézky, podávací zařízení
- 130** Pásové pily na dřevo
- 131** Odsávače prachu



KOMBI BRUSKA **115**



**PROMA**



**128** FRÉZKA



**Čelní brusky** je určena k broušení dřeva, hliníkových slitin a všech druhů umělých hmot. Výklopný stůl umožňuje snadný přístup ke kotouči při výměně brusného plátna. Litinový stůl je vybaven naklápacím mechanismem s jemným dolaďováním a úhlovací stupnicí. Dále výbava zahrnuje úhlovací pravítka na stole, brzdu a elektrovýzbroj.

## Čelní bruska

**BKC-305**

obj. číslo 25350305

9 890,-

## Čelní bruska

**BKC-400 (BKC-400/2)**

obj. číslo 54004001 (54004002)

54 989,-

76 990,-

## Čelní bruska

**BKC-600 (BKC-600/2)**

obj. číslo 54006001 (54006002)

95 990,-

112 990,-

## Čelní bruska

**BKC-800 (BKC-800/2)**

obj. číslo 54008001 (54008002)

129 990,-

173 990,-



- vyrobeno v České republice • vhodné pro profesionální použití • tuhá a stabilní konstrukce • litinový stůl i kotouč • stůl lze snadno odklopit
- hrubé a jemné nastavení stolu (po jedné minutě) • kotouč je vybaven samočinnou brzdou • vybaveno motory Siemens jedno-hřídelové i dvou-hřídelové provedení • vhodné pro obrábění všech druhů materiálů např.: nerez, kov, hliník, plast, dřevo

## Technické parametry

Parametr/typ	BKC-305	BKC-400 (BKC-400/2)	BKC-600 (BKC-600/2)	BKC-800 (BKC-800/2)
Napětí	V	230	400	400
Příkon	kW	0,55	1,1 (1,5)	1,5 (2,2)
Otáčky	.min <sup>-1</sup>	1 400	915	940
Průměr kotouče	mm	<b>305</b>	<b>400 (2 x 400)</b>	<b>600 (2 x 600)</b>
Počet kotoučů	ks	1	1 (2)	1 (2)
Rozměr litinového stolu	mm	<b>440 x 200</b>	<b>460 x 200</b>	<b>700 x 300</b>
Úhel nastavení stolu	°	+/- 45	+/- 60	+/- 60
Úhel nastavení pravítka	°	+/- 45	+/- 45	+/- 45
Průměr odsávacího hrdla	mm	55	100	100
Rozměr stroje (d x š x v)	mm	480 x 400 x 380	570 x 460 x 530 (770 x 460 x 1 130)	640 x 700 x 1 285 (1 100 x 700 x 1 285)
Hmotnost	kg	36	43 (75)	110 (180)
Objednací číslo		25350305	54004001 (54004002)	54006001 (54006002)
<b>Cena</b>	<b>9 890,-</b>	<b>54 989,- (76 990,-)</b>	<b>95 990,- (112 990,-)</b>	<b>129 990,- (173 990,-)</b>

## Zvláštní příslušenství

**BKC-305:**

samolepící brusný disk Ø 305 mm

zr. 40 obj. č. 60305040 120,-

zr. 60 obj. č. 60305060 120,-

zr. 80 obj. č. 60305080 120,-

zr. 100 obj. č. 60305100 120,-

zr. 120 obj. č. 60305120 120,-

## Zvláštní příslušenství

**BKC-400 (BKC-400/2):**

brusný disk Ø 400 mm/1 ks

zr. 40 obj. č. 54640040 229,-

zr. 60 obj. č. 54640060 229,-

zr. 80 obj. č. 54640080 209,-

zr. 100 obj. č. 54640100 209,-

zr. 120 obj. č. 54640120 209,-

## Zvláštní příslušenství

**BKC-600 (BKC-600/2):**

brusný disk Ø 600 mm/1 ks

zr. 40 obj. č. 54660040 529,-

zr. 60 obj. č. 54660060 529,-

zr. 80 obj. č. 54660080 499,-

zr. 100 obj. č. 54660100 499,-

zr. 120 obj. č. 54660120 499,-

## Zvláštní příslušenství

**BKC-800 (BKC-800/2):**

brusný disk Ø 800 mm/1 ks

zr. 40 obj. č. 54680040 899,-

zr. 60 obj. č. 54680060 899,-

zr. 80 obj. č. 54680080 879,-

zr. 100 obj. č. 54680100 879,-

zr. 120 obj. č. 54680120 879,-



**Kombibrusky** jsou určeny pro broušení dřeva, kovů i plastů, zejména pak pro odstraňování starého laku, odrezování, leštění, srážení hran, apod. Jsou vhodné pro domácí a kutilské práce i pro malou a střední sériovou výrobu. Stabilní konstrukce zaručuje přesné broušení. Naklápení brusných ramen spolu s využitím brusných kotoučů (dle typu) předurčují stroj k mnoha variabilním způsobům použití.

### Kombi bruska **BP-100**

obj. číslo 25702100

4 990,-



### Kombi bruska **BP-110**

obj. číslo 25702110

5 390,-



### Kombi bruska **BP-150**

obj. číslo 25702150

12 990,-



#### Technické parametry

Parametr/typ	BP-100	BP-110	BP-150
Napětí	V	230	230
Příkon	W	370	550
Otačky	min. <sup>-1</sup>	1 450	2 850
Rychlosť pásu	m/min.	275	490
Průměr kotouče	mm	150	150
Rozměr pásu	mm	100 x 915	100 x 915
Úhel nastavení	stupně	0 - 45	0 - 90
Rozměr bočního stolu	mm	125 x 190	125 x 190
Průměr odsávacího hrdu	mm	19/33	19/33
Hmotnost	kg	15	17
Objednací číslo	25702100	25702110	25702150
Cena	4 990,-	5 390,-	12 990,-

#### Zvláštní příslušenství BP-100, BP-110:

brusný pás 100 x 915 mm (š x d)

zr. 40	<b>obj. č. 60605004</b>	<b>109,-</b>
zr. 60	<b>obj. č. 60605006</b>	<b>109,-</b>
zr. 80	<b>obj. č. 60605008</b>	<b>87,-</b>
zr. 100	<b>obj. č. 60605010</b>	<b>87,-</b>
zr. 120	<b>obj. č. 60605012</b>	<b>87,-</b>
samolepící brusný disk Ø 150 mm		
zr. 40	<b>obj. č. 60605104</b>	<b>32,-</b>
zr. 60	<b>obj. č. 60605106</b>	<b>32,-</b>
zr. 80	<b>obj. č. 60605108</b>	<b>32,-</b>
zr. 100	<b>obj. č. 60605110</b>	<b>32,-</b>
zr. 120	<b>obj. č. 60605112</b>	<b>32,-</b>

brusný pás



#### Zvláštní příslušenství BP-150:

brusný pás 150 x 1 220 mm (š x d)

zr. 40	<b>obj. č. 60606004</b>	<b>230,-</b>
zr. 60	<b>obj. č. 60606006</b>	<b>219,-</b>
zr. 80	<b>obj. č. 60606008</b>	<b>186,-</b>
zr. 100	<b>obj. č. 60606010</b>	<b>186,-</b>
zr. 120	<b>obj. č. 60606012</b>	<b>186,-</b>
zr. 150	<b>obj. č. 60606015</b>	<b>186,-</b>
zr. 240	<b>obj. č. 60606024</b>	<b>186,-</b>
samolepící brusný disk Ø 230 mm		
zr. 40	<b>obj. č. 60606104</b>	<b>87,-</b>
zr. 60	<b>obj. č. 60606106</b>	<b>87,-</b>
zr. 80	<b>obj. č. 60606108</b>	<b>76,-</b>
zr. 120	<b>obj. č. 60606112</b>	<b>76,-</b>



## Dřevoobráběcí stroje

## PÁSOVÉ BRUSKY

Pásová bruska **BPK-2100/230**

obj. číslo 25702156

**18 990,-**

Pásová bruska **BPK-2100-2/400**

obj. číslo 25000089

**20 990,-**

Pásová bruska **BPK-2075/400**

obj. číslo 25702154

**26 990,-**



### Technické parametry

Parametr/typ	BPK-2100/230	BPK-2100-2/400	BPK-2075/400
Napětí	V	230	400
Příkon	W	1 500	1 000 / 1 500
Rychlosť pásu	m/s	19	9,5 / 19
Rozměr pásu	mm	1 220 x 100	1 220 x 100
Průměr odsávacího hrudla	mm	2 x 73	2 x 73
Rozměry	mm	620 x 400 x 345	620 x 400 x 345
Hmotnost	kg	35/38	35/38
Objednací číslo		25702156	25000089
<b>Cena</b>	<b>18 990,-</b>	<b>20 990,-</b>	<b>26 990,-</b>

Zvláštní příslušenství:  
podstavec pro **BPK-2100/230**  
**a BPK-2100-2/400**  
obj. č. 25702157 **4 690,-**



brusný pás

Zvláštní příslušenství  
**BPK-2100/230 a BPK-2100-2/400:**

brusný pás 100 x 1 220 mm (š x d)


zr. 40	<b>obj. č. 60210040</b>	<b>209,-</b>
zr. 60	<b>obj. č. 60210060</b>	<b>209,-</b>
zr. 80	<b>obj. č. 60210080</b>	<b>154,-</b>
zr. 100	<b>obj. č. 60210100</b>	<b>154,-</b>
zr. 120	<b>obj. č. 60210120</b>	<b>154,-</b>

Zvláštní příslušenství  
**BPK-2075/400:**

brusný pás 75 x 2 000 mm (š x d)

zr. 40	<b>obj. č. 60275040</b>	<b>154,-</b>
zr. 60	<b>obj. č. 60275060</b>	<b>154,-</b>
zr. 80	<b>obj. č. 60275080</b>	<b>154,-</b>
zr. 100	<b>obj. č. 60275100</b>	<b>154,-</b>
zr. 120	<b>obj. č. 60275120</b>	<b>154,-</b>

Brusný materiál pro ocel a nerez naleznete na str. 136

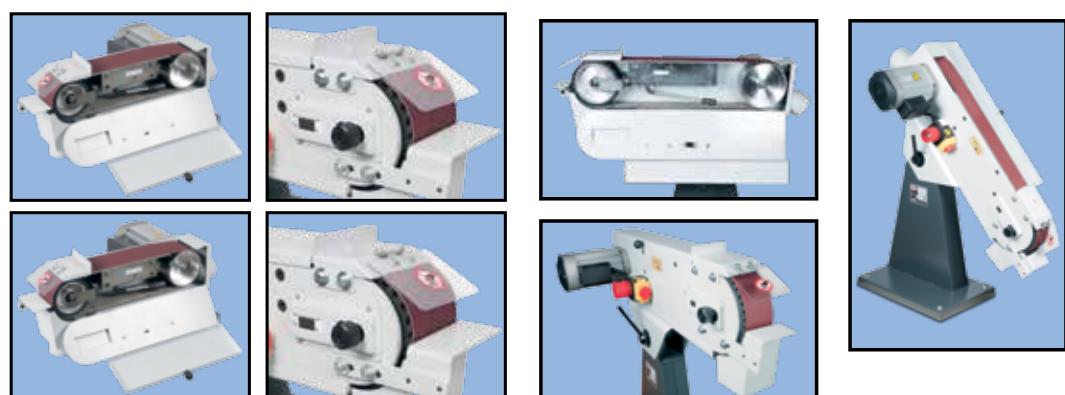

Pásová bruska **BP-152P**

obj. číslo 25702153

**28 990,-**Pásová bruska **BPS-151/400**

obj. číslo 25702155

**33 990,-**

- oscilace umožňuje perfektní výsledek broušení i optimální využití plochy brusného pásu
- výškové nastavení litinového brousícího stolu - sklopný atd.
- stabilní a pevná konstrukce
- snadná a rychlá výměna brusného pásu
- konstantní rychlosť pásu díky uhlíkové podložce

## Technické parametry

Parametr/typ		BP-152P	BPS-151/400
Napětí	V	230	400
Příkon	W	1 500	2 200
Rychlosť pásu	m/s	13	16,3
Rozměr pásu	mm	152 x 2 010	150 x 2 260
Úhel nastavení	stupně	0 - 45	0 - 90
Rozměr pracovního stolu	mm	790 x 221	750 x 250
Rozměr čelního stolu	mm	514 x 221	820 x 170
Pojezd stolu	mm	-	80
Průměr odsávacího hrdu	mm	100	100
Rozměry	mm	1 040 x 540 x 410	1 400 x 650 x 620
Hmotnost	kg	72	120/160
Objednací číslo		25702153	25702155
<b>Cena</b>		<b>28 990,-</b>	<b>33 990,-</b>



brusný pás

## Zvláštní příslušenství BP-152P:

brusný pás 150 x 2 010 mm (š x d)	
zr. 40	obj. č. 60153040
zr. 60	obj. č. 60153060
zr. 80	obj. č. 60153080
zr. 100	obj. č. 60153100
zr. 120	obj. č. 60153120

## Zvláštní příslušenství BPS-151/400:

brusný pás 150 x 2 260 mm (š x d)	
zr. 40	obj. č. 60226040
zr. 60	obj. č. 60226060
zr. 80	obj. č. 60226080
zr. 100	obj. č. 60226100
zr. 120	obj. č. 60226120




Radiální válcová bruska **BVR-405**

obj. číslo 25003140

**30 990,-**

Příkon	1 500 W / 230 V
Příkon posuvného pásu	80 W
Otáčky válce	1 440/min.
Rychlosť posuvu	0 - 3 m/min.
Velikost válce	132 x 410 mm
Max. šířka broušení	405 mm
Max. výška broušení	80 mm
Max. tříška broušení	5 mm
Ø odsávacího hrdla	100 mm
Rozměry	920 x 620 x 610 mm
Hmotnost	81/102 kg

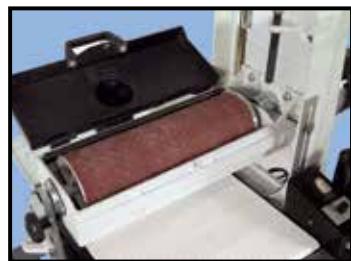

Nastavení výšky	Brusný válec
Posuvný pás materiálu	Brusný válec

- vylepšená tuhá konstrukce
- plynulá regulace rychlosti posuvového válce



DOPORUČUJE

## Zvláštní příslušenství BVR-405:

brusný pás 77 x 2 410 mm (š x d)
zr. 40 obj. č. 60405040 120,-
zr. 60 obj. č. 60405060 120,-
zr. 80 obj. č. 60405080 120,-
zr. 100 obj. č. 60405100 120,-
zr. 120 obj. č. 60405120 120,-



brusný pás

## Soustruh na dřevo s kopírovacím zařízením

**DSLK-1000E**

obj. číslo 25406100

**24 190,-**

Napětí	230 V
Příkon	750W
Točná délka	1 000 mm
Točný průměr	350 mm
Kužel vřetene	II Mk
Závit vřetene	M27 x 2
Kužel pinoly	II Mk
Rozsah otáček	500 - 2 000 min. <sup>-1</sup>
Počet rychlostí	Variátor
Rozměr (d x š x v)	480 x 400 x 380 mm
Hmotnost	70 kg

## Zvláštní příslušenství pro DSLK-1000E:

4cel. sklíčidlo; (soustředné)  
upínací Ø 41 - 64 mm, závit M27 x 2 mm  
**obj. číslo 25330990 2 290,-**

4cel. sklíčidlo; (nesoustředné)  
upínací Ø 10 - 150 mm, závit M27 x 2 mm  
**obj. číslo 25330991 1 190,-**



4celistové  
sklíčidlo soustředné  
pro DSL



4celistové  
sklíčidlo nesoustředné  
pro DSL



Vhodný stroj pro začátečníky s výborným poměrem cena/výkon, kdy litinový vřeteník s variátorem a plechové ložem a kopírovacím zařízením ocení i náročný uživatel.



**Soustruhy na dřevo** jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je možné docílit stejných tvarových ploch u více kusů (malé série). Soustruhy pohánějí střídavý jednofázový motor s rozbehovým kondenzátorem. Cílové otáčky zajišťuje buď čtyř-stupňová řemenice nebo mechanický variátor, který při chodu stroje plynule mění otáčky bez ztráty výkonu. Stroje vykazují dostatečnou tuhost pro běžné soustružnické práce i obrábění materiálu.

**Soustruh na dřevo**
**DSO-1000**

obj. číslo 25406130

**7 290,-**

**Soustruh na dřevo**
**DSL-450**

obj. číslo 25000452

**11 990,-**

**Soustruh na dřevo**
**DSL-1100V**

obj. číslo 25406144

**27 990,-**

**Technické parametry**

Parametr/typ	DSO-1000	DSL-450	DSL-1100V
Napětí V	230	230	230
Příkon W	370	550	550
Točná délka mm	1 000	450/(1 000*)	1 100
Točný průměr mm	350	250	370
Kužel vřetene Mk	-	II	II
Závit vřetene Mk	M18 x 2,5	M27 x 2	M27 x 2
Kužel pinoly Mk	-	II	II
Rozsah otáček min. <sup>-1</sup>	850 - 2 510	500 - 3 200	500 - 2 000
Počet rychlostí	4	5	Variátor
Hmotnost kg	32	41	92
Rozměr (d x š x v) mm	1 450 x 205 x 325	750 (1 400) x 260 x 370	1 560 x 470 x 1 150
Objednací číslo	25406130	25000452	25406144
<b>Cena</b>	<b>7 290,-</b>	<b>11 990,-</b>	<b>27 990,-</b>

\* rozměr se zvláštním příslušenstvím - prodloužení lože



**Zvláštní příslušenství pro DSO-1000:**  
kopírovací zařízení SKZ-92  
obj. číslo 25406143 **6 190,-**



4čelistové  
sklíčidlo soustředné  
pro DSL



4čelistové  
sklíčidlo nesoustředné  
pro DSL

**Zvláštní příslušenství pro  
DSL-450/1000:**  
prodloužení lože 50 cm  
obj. číslo 25000453 **1 790,-**



4čel. sklíčidlo; (soustředné)  
upínací Ø 41 - 64 mm,  
závit M27 x 2 mm  
**obj. číslo 25330990 2 290,-**  
4čel. sklíčidlo; (nesoustředné)  
upínací Ø 10 - 150 mm, závit M27 x 2 mm  
**obj. číslo 25330991 1 190,-**

**Zvláštní příslušenství pro DSL-1100V:**  
4čel. sklíčidlo; (soustředné)

upínací Ø 41 - 64 mm, závit M27 x 2 mm

**obj. číslo 25330990 2 290,-**

4čel. sklíčidlo; (nesoustředné)

upínací Ø 10 - 150 mm, závit M27 x 2 mm

**obj. číslo 25330991 1 190,-**

kopírovací zařízení SKZ-90  
(točná délka 900 mm)

**obj. číslo 25406141 3 990,-**

kopírovací zařízení SKZ-93

(točná délka 1 100 mm)

**obj. číslo 25406145 6 690,-**


**Sada dlát HDB-45**

8 ks

Rozměr balení 380 x 250 x 32 mm

obj. číslo 25460045

**899,-**

**Sada dlát HDB-65 (prof)**

6 ks

Rozměr balení 600 x 300 x 60 mm

obj. číslo 25460065

**2 190,-**



**Dlabačky** jsou určeny k obrábění měkkého i tvrdého dřeva. Přes jejich jednoduchou konstrukci naleznou uplatnění v menších provozech. Pevný ocelový stojan s dostatečně silným motorem a litinovým stolem, který se ovládá jednou pákou, je zárukou jednoduché a přesné ovladatelnosti stroje.

Dlabačka **PDS-140**

obj. číslo 25029006

35 190,-

Dlabačka **PDS-220**

obj. číslo 25029010

52 990,-



- levý a pravý chod
- pevný stůl, pohyb nástroje
- levý a pravý chod
- možnost použití dvoudílného dlabcího vrtáku

**Technické parametry**



Parametr/typ		PDS-140	PDS-220
Napětí	V	400	400
Příkon	kW	2,2	3,8
Otáčky (2 stupně)	/min.	2 860	1 400 - 2 800
Max. Ø nástroje	mm	16	20
Max. zdvih stolu	mm	140	150
Max. podélný pohyb nástroje	mm	290	300
Max. příčný pohyb nástroje	mm	140	160
Rozměr stolu	mm	500 x 210	570 x 300
Rozměry přídavných stolů	mm	-	600 x 300
Rozměry stroje	mm	650 x 900 x 1 060	855 x 600 x 1 160
Hmotnost	kg	97	140
Objednací číslo		25029006	25029010
<b>Cena</b>		<b>35 190,-</b>	<b>52 990,-</b>

**Zvláštní příslušenství:**

sada dlabcích vrtáků (levé)

upínací průměr 12 mm

obj. číslo 25041000 1 490,-





**Hoblovky** jsou určeny k obrábění měkkého i tvrdého dřeva. Vhodné jsou zejména pro domácí a kutilské práce, ale i pro malou a střední sériovou výrobu v truhlářských dílnách. Stabilní konstrukce stroje a optimální výstupní otáčky válce s hoblovacími noži zajišťují kvalitně obroběný povrch. Výhodou u větších typů hoblovek je šíře hoblování od 250 mm a použití protahu se strojním posuvem. Hoblovky jsou standardně vybaveny vodicím pravítkaem a vývodem pro odsávání.

Hoblovka s protahem **HP-200**

**obj. číslo 25026000**

**12 990,-**

Hoblovka s protahem **HP-250-3/230**

**obj. číslo 25000069**

**45 990,-**

Hoblovka s protahem **HP-250-3/400**

**obj. číslo 25000070**

**45 990,-**



**VHODNÉ PRO  
DLABACÍ ZAŘÍZENÍ**

**VHODNÉ PRO  
DLABACÍ ZAŘÍZENÍ**

#### Technické parametry

Parametr/typ	HP-200	HP-250-3/230	HP-250-3/400
Napětí	V	230	400
Příkon	W	1 500	2 000
Ø odsávacího hrdu	mm	100	100
Rozměr (d x š x v)	mm	842 x 455 x 425	1 150 x 530 x 950
Celková hmotnost	kg	27,5	150
<b>Hoblovka</b>			
Max. šířka hoblování	mm	204	250
Max. tláka	mm	3	5
Otáčky válce	min. <sup>-1</sup>	9 000	4 000
Počet nožů	ks	2	3
Rozměr nože	mm	210 x 16,5 x 1,5	250 x 30 x 3
Ø nožového válce	mm		75
Rozměr hoblovacího stolu	mm	770 x 212	250 x 1 050
Náklon pravítka	stupně	0 - 45°	0 - 45°
<b>Protah</b>			
Max. šíře protahu	mm	200	250
Max. tloušťka materiálu	mm	5 - 120	190
Max. tláka	mm	2	1
Rychlosť protahu	m/min.	6	4
Otáčky válce	min. <sup>-1</sup>	9 000	4 000
Ø posuvného válce	mm		32
Počet nožů	ks	2	3
Rozměr stolu	mm	270 x 204	525 x 250
Objednací číslo		25026000	25000069
<b>Cena</b>	<b>12 990,-</b>	<b>45 990,-</b>	<b>45 990,-</b>



#### Zvláštní příslušenství pro **HP-200:**

nože - sada 2 ks  
**obj. číslo 25049012 839,-**

#### Zvláštní příslušenství pro **HP-250-3:**

nože - sada 3 ks **obj. číslo 25000253 1 390,-**  
magnetický ustavovač nožů **obj. číslo 25000255 970,-**  
dlabací zařízení pro HP-250 **obj. číslo 25000071 12 990,-**  
sada dlabacích vrtáků (levé),  
upínací průměr 12 mm **obj. číslo 25041000 1 490,-**

Hoblovka s protahem **HP-309L/400**

obj. číslo 25000259

**63 990,-**Hoblovka s protahem **HP-310/400**

obj. číslo 25000257

**76 990,-**Hoblovka s protahem **HP-410/400**

obj. číslo 25026001

**127 990,-**

DOPORUČUJE

**VHODNÉ PRO  
DLABACÍ ZAŘÍZENÍ****VHODNÁ PRO  
DLABACÍ ZAŘÍZENÍ****VHODNÁ PRO  
DLABACÍ ZAŘÍZENÍ****Technické parametry**

Parametr/typ		HP-309L/400	HP-310/400	HP-410/400
Napětí	V	400	400	400
Příkon	W	2 200	2 200	3 500
Ø odsávacího hrdu	mm	100	100	100
Rozměr (d x š x v)	mm	1 350 x 590 x 950	1 670 x 620 x 920	1 680 x 770 x 1 070
Celková hmotnost	kg	179	280	343
<b>Hoblovka</b>				
Max. šířka hoblování	mm	310	310	410
Max. tláka	mm	5	5	5
Otáčky válce	min. <sup>-1</sup>	4 000	4 000	4 000
Počet nožů	ks	3	4	4
Rozměr nože	mm	310 x 30 x 3	310 x 30 x 3	410 x 30 x 3
Ø nožového válce	mm	75	95	95
Rozměr hoblovacího stolu	mm	310 x 1 285	310 x 1 520	410 x 1 600
Náklon právítka	stupně	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
<b>Protah</b>				
Max. šíře protahu	mm	310	310	410
Max. tloušťka materiálu	mm	180	220	220
Max. tláka	mm	3	3	5
Rychlosť protahu	m/min.	4,8	6	6
Otáčky válce	min. <sup>-1</sup>	4 000	4 000	4 000
Ø posuvného válce	mm	32	40	40
Počet nožů	ks	3	4	4
Rozměr stolu	mm	640 x 310	750 x 310	750 x 410
Objednací číslo		25000259	25000257	25026001
<b>Cena</b>		<b>63 990,-</b>	<b>76 990,-</b>	<b>127 990,-</b>

**Zvláštní příslušenství pro  
HP-309L/400:**

nože pro HP-309 - sada 4 ks

**obj. číslo 25000258 2 490,-**

magnetický ustavovací nož

**obj. číslo 25000255 970,-**

dlabací zařízení pro HP-309L

**obj. číslo 25000071 12 990,-**

sada dlabacích vrtáků (levé)

**obj. číslo 25041000 1 490,-****Zvláštní příslušenství pro HP-310/400 a HP-410/400:**

nože pro HP-310/400 - sada 4 ks

**obj. číslo 25000258 2 490,-**

nože pro HP-410/400 - sada 4 ks

**obj. číslo 25041004 2 790,-**

magnetický ustavovací nož

**obj. číslo 25000255 970,-**

dlabací zařízení pro HP-310, HP-410/400

**obj. číslo 25000256 12 990,-**

sada dlabacích vrtáků (levé)

upínací průměr 12 mm

**obj. číslo 25041000 1 490,-**



**Stolní kotoučové pily** jsou vhodné pro příčné i podélné dělení dřevěných materiálů. Vyznačují se optimálním rozsahem otáček, který umožňuje využití nástrojů s plátky ze slinutých karbidů. Kotoučové pily umožňují výškové nastavení prořezu materiálu a nastavení úhlu kotouče. Při maximálních prořezech u daných typů se pily vyznačují velkým výkonem a tuhou konstrukcí.

### Kotoučová pila **PKS-315I**

obj. číslo 25022315

14 990,-



### Kotoučová pila **PKS-315SI**

obj. číslo 25000314

20 890,-



#### Technické parametry

Parametr/typ	PKS-315I	PKS-315SI
Napětí	V	400
Příkon	W	3 000
Otáčky pilového kotouče	min. <sup>-1</sup>	2 800
Kotouč	mm	315 x 30 x 3
Dodáváno včetně kotouče		ano
Pracovní výška	mm	820
Rozměr stolu	mm	550 x 800
Rozměr posuvného stolu	mm	-
Zadní přídavný stůl	mm	450 x 810
Ø vřetene hlavního kotouče	mm	30
Délka pojedzdu	mm	-
Max. prořez 90°	mm	90
Max. prořez 45°	mm	50
Úhel nastavení kotouče		0 - 45°
Rozměr	mm	650 x 1 680 x 1 000
Hmotnost	kg	40
Objednací číslo		25022315
<b>Cena</b>	<b>14 990,-</b>	<b>20 890,-</b>





**Stolní kotoučové pily** jsou vhodné pro příčné i podélné dělení dřevěných materiálů. Vyznačují se optimálním rozsahem otáček, který umožňuje využití nástrojů s plátky ze slinutých karbidů. Kotoučové pily umožňují výškové nastavení prořezu materiálu a nastavení úhlu kotouče. Při maximálních prořezech u daných typů se pily vyznačují velkým výkonem a tuhou konstrukcí.

Formátovací pila **PKS-254E**

obj. číslo 25000244

35 990,-



DOPORUČUJE

Formátovací pila **PKS-250PN**

obj. číslo 25000312

55 990,-



Formátovací pila **PKS-315P**

obj. číslo 25500012

77 990,-



Formátovací pila **PKS-315PS**

obj. číslo 25000313

83 990,-



#### Technické parametry

Parametr/typ	PKS-254E	PKS-250PN	PKS-315P	PKS-315PS
Napětí	V	400	400	400
Příkon	W	2 200	2 200	3 000
Otačky pilového kotouče	min. <sup>-1</sup>	4 000	4 750	4 000
Kotouč	mm	254 x 30 x 3	254 x 30 x 2,7	315 x 30 x 3
Dodáváno včetně kotouče		ano	ano	ano
Pracovní výška	mm	850	870	860
Rozměr stolu	mm	420 x 635	310 x 670	560 x 800
Rozměr bočního stolu	mm	290 x 635 (2 ks)	400 x 670	305 x 800 (2 ks)
Rozměr posuvného stolu	mm	1 000 x 250	1 600 x 240	500 x 480
Zadní přídavný stůl	mm	-	310 x 325	600 x 530
Ø výtěně hlavního kotouče	mm	30	30	30
Délka pojezdu	mm	800	1 600	1 660
Vysunutí pravítka	mm	1 000	1 200	1 500
Max. prořez 90°	mm	80	80	100
Max. prořez 45°	mm	65	65	75
Úhel nastavení kotouče		0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Úhel nastavení pokusu		+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°
Rozměr	mm	1 430 x 1 000 x 1 030	1 600 x 2 160 x 1 130	2 310 x 2 100 x 1 100
Hmotnost	kg	105	144	260
Objednací číslo		25000244	25000312	25500012
Cena		35 990,-	55 990,-	77 990,-
				83 990,-





Formátovací pila s předřezem

**PKS-315F**

obj. číslo 25022001

**85 890,-**




Formátovací pila s předřezem

**PKS-300F**

obj. číslo 25022000

**239 990,-**

(198 339,- bez DPH)

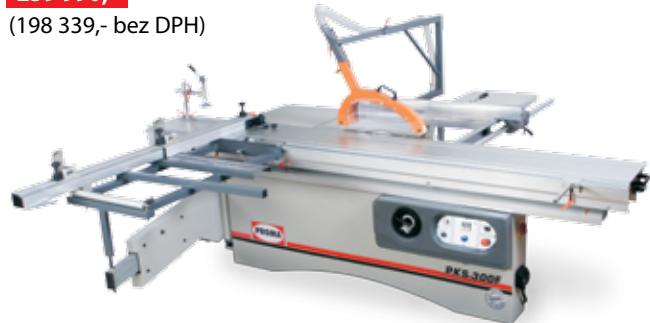

#### Technické parametry

Parametr/typ		PKS-315F	PKS-300F
Napětí	V	400	400
Příkon	W	3 800	4 000
Příkon předřezu	W	-	750
Otáčky pilového kotouče	min. <sup>-1</sup>	4 000	4 000
Otáčky předřezu	min. <sup>-1</sup>	5 800	8 000
Kotouč	mm	315 x 30 x 3	300 x 30 x 3,2
Kotouč předřezu	mm	90 x 20 x 3 - 3,5	120 x 20 x 2,9 - 3,6
Dodáváno včetně kotouče		ano	ano
Pracovní výška	mm	860	920
Rozměr stolu	mm	1 270 x 800	1 070 x 1 000
Rozměr posuvného stolu	mm	1 550 x 1 020	3 200 x 370
Zadní přídavný stůl	mm	500 x 310	605 x 560
Ø vřetene hlavního kotouče	mm	30	30
Ø vřetene kotouče předřezu	mm	20	20
Délka pojezdu	mm	1 680	3 100
Vysunutí pravítka	mm	2 200	3 000
Max. prořez 90°	mm	100	80
Max. prořez 45°	mm	80	55
Úhel nastavení kotouče		0 - 45°	0 - 45°
Úhel nastavení pokosu		+/- 45°	+/- 45°
Rozměr	mm	2 600 x 1 550 x 1 100	3 150 x 3 250 x 1 250
Hmotnost	kg	255	690
Objednací číslo		25022001	25022000
<b>Cena</b>		<b>85 890,-</b>	<b>239 990,-</b>


Zaregistruj si  
prodloužení záruky  
**2+1=3**




**Vysoko kvalitní pilové kotouče** osazené plátky z karbidu wolframu jsou vhodné pro profesionální provozy v těžkých podmínkách. Nabízíme několik rad pro vhodné použití: na měkký masiv, jako je např. smrk nebo borovice, se používá kotouč s menším počtem zubů (střídavě šikmé broušení). Na tvrdý masiv je nejlépe používat pilový kotouč s větším počtem zubů (střídavě šikmé broušení). Při podélném řezání masivního materiálu je nutné použít pilový kotouč se střídavě šikmým broušením a vyhazovačem nebo se střídavě šikmým broušením, ale s menším počtem zubů. Lamino, hliník a plast je nutno řezat kotoučem se střídavým trapézovým zubem, popř. kotoučem.

#### Tvar zuba SŠ střídavě šikmy

Je nejpoužívanějším typem pro svoji univerzálnost.  
Použití: masiv, popř. lamino.




podélný řez




#### Tvar zuba SŠV střídavě šikmý s vyhazovačem pro podélný řez

Kotouče s tímto broušením jsou vhodné zejména pro řez po směru vláken masivu.




příčný řez




#### Tvar zuba ST střídavě trapézový

Je speciálně používaný pro řezání lamina, hliníku, plastu apod.




podélný  
a příčný řez



#### Speciální kotouče SPEC

Kotouče jsou vyvinuty pro dělení stavebního řeziva obsahujícího např. hřebíky, šrouby, zbytky malty a podobné příměsi.



#### Tvar zuba SŠ - střídavě šikmý

Výrobce	Rozměr	Zuby	Objednací číslo	Cena
ABG	150 x 2,2 x 20/16 (24 z)	SŠ	06060209	<b>259,-</b>
FERM	160 x 2,3 x 20 (24 z)	SŠ	CSA1002	<b>279,-</b>
PROMA	160 x 2,2 x 20/16 (30 z)	SŠ	06060211	<b>319,-</b>
PROMA	160 x 2,2 x 20/16 (40 z)	SŠ	06060255	<b>359,-</b>
PROMA	160 x 2,6 x 20/16 (30 z)	SŠ	06060291	<b>339,-</b>
PROMA	160 x 2,6 x 20/16 (40 z)	SŠ	06060292	<b>369,-</b>
PROMA	180 x 2,5 x 20/16 (50 z)	SŠ	06060283	<b>449,-</b>
PROMA	190 x 2,6 x 30/25, 20, 18, 16 (50 z)	SŠ	06060298	<b>519,-</b>
FERM	200 x 2,2 x 16 (20 z)	SŠ	TSA1003	<b>340,-</b>
FERM	200 x 2,6 x 30/16 (24z)	SŠ	TSA1004	<b>360,-</b>
PROMA	200 x 2,6 x 30/25, 4, 25, 20, 18, 16 (24 z)	SŠ	06060313	<b>379,-</b>
PROMA	200 x 2,6 x 30/25, 4, 25, 20, 18, 16 (40 z)	SŠ	06060314	<b>479,-</b>
FERM	210 x 2,8 x 15,89 (24 z)	SŠ	MSA1012	<b>420,-</b>
PROMA	210 x 2,6 x 30/25, 4, 25, 20, 18, 16 (40 z)	SŠ	06060321	<b>599,-</b>
ABG	250 x 2,8 x 30/25, 4, 25, 20, 18, 16 (60 z)	SŠ	06060322	<b>869,-</b>
PROMA	250 x 2,9 x 30/25, 20, 18, 16 (60 z)	SŠ	06060260	<b>799,-</b>
FERM	250 x 2,6 x 30/16 (60 z)	SŠ	TSA1001	<b>859,-</b>
FERM	250 x 2,8 x 20/16 (72 z)	SŠ	MSA1017	<b>999,-</b>
PROMA	255 x 3 x 30/25, 4, 25, 20, 18, 16 (40 z)	SŠ	06060316	<b>829,-</b>
FERM	305 x 3,0 x 25,4 (40 z)	SŠ	MSA1019	<b>1 050,-</b>
ABG	355 x 3,3 x 30/25, 20, 18, 16 (60 z)	SŠ	06060220	<b>1 420,-</b>

#### Tvar zuba - ST střídavě trapézový

Výrobce	Rozměr	Zuby	Objednací číslo	Cena
PROMA	300 x 3,2 x 30/25, 20, 18, 16 (100 z)	ST	06060287	<b>1 990,-</b>
ABG	300 x 3,3 x 30/25, 20, 18, 16 (100 z)	ST	06060216	<b>2 209,-</b>

#### Speciální kotouče - SPEC

Výrobce	Rozměr	Zuby	Objednací číslo	Cena
PROMA	160 x 2,7 x 20 (12 z)	SPEC	06060330	<b>369,-</b>
PROMA	165 x 2,7 x 20 (12 z)	SPEC	06060331	<b>379,-</b>
PROMA	180 x 2,7 x 20 (12 z)	SPEC	06060332	<b>399,-</b>
PROMA	185 x 2,7 x 20 (12 z)	SPEC	06060333	<b>419,-</b>
PROMA	250 x 3,2 x 30 (20 z)	SPEC	06060334	<b>999,-</b>

#### Tvar zuba - SŠV střídavě šikmý s vyhazovačem pro podélný řez

Výrobce	Rozměr	Zuby	Objednací číslo	Cena
PROMA	160 x 2,6 x 20/16 (20 z)	SŠV	06060290	<b>299,-</b>
PROMA	250 x 2,9 x 30/25, 20, 18, 16 (24 z)	SŠV	06060302	<b>839,-</b>

#### Legenda k tabulkám

300 x 3,2 x 30/25, 20, 18, 16 (100 z)

Ø kotouč tloušťka Ø otvor redukční kroužek počet zubů

Ostříčka pilových kotoučů viz str. 144



**Stolní, sloupové a sukovací vrtáčky** jsou konstruovány pro vrtání a zahľubování dřeva. Vřetena jsou uložena v kuličkových ložiscích a osazena kuželem Mk II do kterého je možné vložit vrtací sklíčidlo nebo přímo nástroj. Pracovní stůl lze natáčet až o 360° pomocí otočného čepu a nakládat do úhlu ± 45° od základní roviny, což umožňuje vrtání otvorů pod různými úhly. U sukovací vrtáčky lze nakládat i celý horní díl pro vrtání pod úhlem.

Sukovací vrtáčka

**R-6616B/230**

obj. číslo 25403127

12 990,-



DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sukovací vrtáčka

**R-8616F/400**

obj. číslo 25408602

18 990,-



Sukovací vrtáčka **R-8616FZ/400**

s precizním uložením vřetene

obj. číslo 25408603

19 990,-



- stabilní a robustní konstrukce



DOPORUČUJE



#### Technické parametry

Parametr/typ	R-6616B/230	R-8616F/400	R-8616FZ/400
Napětí	V	230	400
Příkon	W	550	550
Sličidlo	mm	3 až 16	3 až 16
Kužel vřetene	Mk	II	II
Výložení vřetene (X)	mm	320	430
Posuv vřetene	mm	80	80
Max. vzdálenost vřetene od stolu (h)	mm	350	700
Max. vzdálenost vřetene od zákl. (H)	mm	470	1 220
Rozměr stolu (a x b)	mm	230 x 210	260 x 260
Rozměr základny (A x B)	mm	345 x 215	240 x 410
Průměr sloupu (D)	mm	60	71
Počet rychlostí	st.	5	5
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	500, 790, 1 330, 1 870, 2 450	500, 790, 1 330, 1 870, 2 450
"T" drážka stolu		15	16
Celková výška	mm	790	1 630
Hmotnost netto/brutto	kg	37/40	61/65
Objednací číslo		25403127	25408602
<b>Cena</b>	<b>12 990,-</b>	<b>18 990,-</b>	<b>19 990,-</b>





**Truhlářské frézky** jsou určeny pro opracování měkkého i tvrdého dřeva. Jsou vhodné pro malosériovou i střední sériovou výrobu. Jejich předností je robustní litinový stůl. Vysokootáčkové vřeteno stroje o průměru 30 mm je uloženo v bezúdržbových ložiscích, která zaručují jeho optimální chod. Náklon a výškové nastavení vřetene umožňuje variabilní použití širokého spektra nástrojů.

Stolní frézka **SF-40/1500**

obj. číslo 25024002

12 890,-

pouze pro  
stopkové nástrojeTruhlářská frézka **TFS-80/30**

obj. číslo 25008030

36 290,-

Truhlářská frézka **TFS-90/30**

obj. číslo 25009030

58 990,-



## Technické parametry

Parametr/typ	SF-40/1500	TFS-80/30	TFS-90/30
Napětí	V	230	400
Příkon	W	1 500	1 500
Otáčky vřetene	ot./min.	11 500 - 24 000	1 400, 4 000, 6 000, 8 000
Průměr vřetene/Průměr kleštín	mm	6; 6,35; 8; 12; 12,7	30 /12
Zdvih vřetene	mm	40	105
Délka vřetene	mm	20	105
Průměr otvoru ve stole	mm	75	165
Max. průměr nástroje pod stolem	mm	73	160
Max. průměr nástroje nad stolem	mm	120	200
Náklon vřetene	stupně	-	-
Rozměr stolu	mm	610 x 360 (1 030 x 360)	600 x 400
Výška stolu	mm	315	850
Rozměr pojedzdového stolku	mm	-	1 000 x 218
Délka pojezdu	mm	-	620
Průměr prstenu stolu	mm	30	165/110; 110/75
Průměr pdsávacího hrudla	mm	70/100	100
Rozměry stroje (d x š x v)	mm	1 030 x 360 x 311	1 000 x 650 x 850
Hmotnost	kg	30	95 kg
Objednací číslo		25024002	25008030
Cena	12 890,-	36 290,-	58 990,-



## Zvláštní příslušenství:

pro **TFS-80/30**

kleština 6 mm

obj. č. 25008036 790,-

kleština 8 mm

obj. č. 25008038 790,-


Truhlářská frézka **TFS-100/30**

obj. číslo 25005110

**67 990,-**

Truhlářská frézka **TFS-1000/30**

obj. číslo 25005111

**105 990,-**
**Masivní a tuhá konstrukce**

**Velký pojezdový stůl**
**Technické parametry**

Parametr/typ		TFS-100/30	TFS-1000/30
Napětí	V	400	400
Příkon	W	2 800	2 800
Otačky vřetene	ot./min.	1 800, 3 000, 6 000, 9 000	1 800, 3 000, 6 000, 9 000
Průměr vřetene/Průměr kleštin	mm	30	30
Zdvih vřetene	mm	100	100
Délka vřetene	mm	100	100
Průměr otvoru ve stole	mm	185	200
Max. průměr nástroje pod stolem	mm	180	180
Max. průměr nástroje nad stolem	mm	200	180
Náklon vřetene	stupně	-5° až 30°	+5° až -45°
Rozměr stolu	mm	640 x 710	1 000 x 360
Výška stolu	mm	910	900
Rozměr pojezdového stolku	mm	605 x 480	1 000 x 240
Délka pojezdu	mm	830	1 200
Průměr prstenu stolu	mm	190, 135, 100, 80	-
Průměr odšávacího hrdla	mm	100	100
Rozměry stroje (d x š x v)	mm	910 x 1 210 x 1 250	1 150 x 730 x 1 155
Hmotnost	kg	198	218
Objednací číslo		25005110	25005111
<b>Cena</b>		<b>67 990,-</b>	<b>105 990,-</b>

**Zvláštní příslušenství pro TFS-100/30:**  
brusný papír zr. 80 obj. číslo 25049002 119,-

**Podávací zařízení PZ-34/1**

Příkon	250 W
Napětí	230 V
Počet odvalovacích kol	3 ks
Rozměry odvalovacího kola	80 x 30 cm
Počet rychlostí	4
Rychlosť podávání	5/6,5/8/11 m/min.
Maximální vzdálenost od stolu	125 mm
Maximální vyložení	405 mm
Hmotnost	32 kg
<b>obj. číslo</b>	<b>25000095</b>

**17 990,-**


DOPORUČUJE


**VÝHODY:**

rovnomořná rychlosť podávání pri zachování sily, kovová převodovka s kalenými ozubenými koly, pravý a levý chod, výkonný motor, PU kola s dlouhou životností, vybaveno prodlouženým ramenem, lze použít ve vodorovné i svislé poloze

**Zvláštní příslušenství pro PZ-34/1:**  
Přípravek pro snadné upnutí strojního posuvu  
obj. číslo 25000342 1 790,-


**Pásové pily na dřevo** jsou určeny jak pro kutily, tak i pro řemeslníky v truhlářských dílnách. Vyznačují se velkým vyloužením rámu a značnou výškou řezu při zachování malých rozměrů a jejich mobility. Výkony strojů jsou srovnatelné s velkými stacionárními stroji při malé plošné náročnosti. Pracovní stůl lze nakládat pod úhlem v rozsahu 0 - 45°. Pily jsou standardně vybaveny vývodem pro odsávání prachu, vodicím a úhlovým příložníkem.

Pásová pila na dřevo

**PP-254**

obj. číslo 25601254

14 390,-



Pásová pila na dřevo

**PP-305**

obj. číslo 25601305

21 890,-



Pásová pila na dřevo

**PP-340**

obj. číslo 25601340

28 590,-



Pásová pila na dřevo

**PP-400**

obj. číslo 25601501

41 990,-



Pásová pila na dřevo

**PP-500**

obj. číslo 25601500

54 990,-



## Technické parametry

Parametr/typ	PP-254	PP-305	PP-340	PP-400	PP-500
Napětí	V	230	230	230	400
Příkon	W	375	750	1 100	1 500
Řezná rychlosť	m/min.	400/800	370/800	370/800	600
Počet rychlostí		2	2	2	1
Průměr pásovic	mm	254	316	349	400
Max. prořez 90°	mm	152	165	225	200
Délka pilového pásu	mm	1 825 (3 - 13)	2 240 (3 - 13)	2 560 (3 - 13)	2 950
Výložení	mm	245	305	340	375
Rozměr stolu	mm	360 x 320	480 x 390	545 x 515	500 x 400
Úhel nastavení		0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Výška bez podstavce	mm	960	1 180	1 300	1 800
Celková výška s podstavcem	mm	1 420	1 590	1 710	—
Vývod na odsávání		50	75	100	100
Hmotnost bez / s podstavcem	kg	33 / 37	51 / 54	76 / 79	137 / 147
Balení - rozměr bedny (d x š x v)	mm	1 010 x 450 x 385	1 230 x 530 x 435	1 350 x 575 x 440	1 827 x 500 x 700
Podstavec		ano	ano	ano	ne
Kruhové řezy rozsah	Ø mm	100-380	104-480	108-540	—
Objednací číslo		25601254	25601305	25601340	25601501
<b>Cena</b>	<b>14 390,-</b>	<b>21 890,-</b>	<b>28 590,-</b>	<b>41 990,-</b>	<b>54 990,-</b>

Pily jsou dodávány včetně pilového pásu



## Zvláštní příslušenství:

pilový pás pružinový

**PP-254**

délka 1825 mm

š. 8/10 z/1"

**obj. č. 62540010 290,-**

š. 13/8 z/1"

**obj. č. 62540008 390,-**

## Zvláštní příslušenství:

pilový pás pružinový

**PP-305**

délka 2240 mm

š. 8/10 z/1"

**obj. č. 63120810 350,-**

š. 13/8 z/1"

**obj. č. 63121306 384,-**

## Zvláštní příslušenství:

pilový pás pružinový

**PP-340**

délka 2560 mm

š. 8/10 z/1"

**obj. č. 63400010 420,-**

š. 13/6 z/1

**obj. č. 63400006 590,-**

## Zvláštní příslušenství:

pilový pás pružinový

**PP-400**

délka 2 950 mm

š. 13/6 z/1"

**obj. č. 64000006 714,-**

š. 20/4 z/1"

**obj. č. 64000004 835,-**

## Zvláštní příslušenství:

pilový pás pružinový

**PP-500**

délka 3 430 mm

š. 34/1,1 z/1"

**obj. č. 63503208 1 506,-**

pilový pás bimetalový

š. 27/3 z/1"

**obj. č. 63503207 1 198,-**



**Odsavače prachu, pilin a třísek** najdou využití v truhlářských provozech, kde zajišťují čisté a bezprašné prostředí bez zbytečného odvětrávání tepla. Lze je použít u všech truhlářských strojů, kde není velikost prachových částic menší než 0,3 mm<sup>3</sup>. Stojan s kolečky umožňuje jejich mobilitu.

### Odsavač prachu **OPM-150**

obj. číslo 25029003

**6 390,-**



- výkonný
- přenosný
- ideální pro malé dílny a garáže

### Odsavač prachu **OP-750**

obj. číslo 25002301

**8 290,-**



• spodní vak igelitový

### Odsavač prachu **OP-1500**

obj. číslo 25003002

**14 790,-**



• spodní vak igelitový

#### Technické parametry

Parametr/typ		OPM-150	OP-750	OP-1500
Napětí	V	230	230	230
Příkon	W	750	750	1500
Kapacita prachového vakuu	l	45	70	150
Průměry uchycení vakuu	mm	-	370	490
Max. podtlak	Pa	800	1 400	1 800
Teoretický průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /hod.	914	1 020	3 000
Průměr ventilátoru	mm	152	230	300
Průměr sací příruby	mm	100/50	100/50	125/2 x 100
Rozměr	mm	700 x 360 x 350	650 x 420 x 1 550	850 x 560 x 1 950
Hmotnost	kg	8	23	43
Objednací číslo		25029003	25002301	25003002
<b>Cena</b>		<b>6 390,-</b>	<b>8 290,-</b>	<b>14 790,-</b>

#### Zvláštní příslušenství k OPM-150:

bavlněný vak + sponka obj. č. 25049011 **329,-**

#### Zvláštní příslušenství k OP-750:

horní bavlněný vak obj. č. 25049027 **359,-**  
 dolní bavlněný vak obj. č. 25750001 **349,-**  
 plastikový vak obj. č. 25750002 **119,-**  
 sponka vaku OP-750 obj. č. 25750004 **139,-**  
 horní bavlněný vak obj. č. 25049028 **479,-**  
 dolní bavlněný vak obj. č. 25750011 **399,-**  
 plastikový vak obj. č. 25750012 **159,-**  
 sponka vaku obj. č. 25750013 **169,-**

#### Zvláštní příslušenství k OP-750:

Filtrovaná velikost 1 micro  
 Průměr filtru 500 mm  
 Výška filtru 625 mm  
 Rozměry balení  
 800 x 510 x 510 mm  
 Hmotnost 9/12 kg  
**obj. číslo 25750025 6 390,-**



#### Zvláštní příslušenství k OP-1500:

horní bavlněný vak obj. č. 25049028 **479,-**  
 dolní bavlněný vak obj. č. 25750011 **399,-**  
 plastikový vak obj. č. 25750012 **159,-**  
 sponka vaku obj. č. 25750013 **169,-**

#### Zvláštní příslušenství k OP-1500:

Filtrovaná velikost 1 micro  
 Průměr filtru 370 mm  
 Výška filtru 480 mm  
 Rozměry balení  
 620 x 400 x 400 mm  
 Hmotnost 6/8 kg  
**obj. číslo 25750026 8 990,-**



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Str.133

Odsavač prachu **OP-2200**

obj. číslo 25003003

**19 090,-**

• spodní vak igelitový

Odsavač prachu **OP-4700**

obj. číslo 25004700

**50 990,-****Technické parametry**

Parametr/typ		OP-2200	OP-4700
Napětí	V	400	400
Příkon	W	2 200	5 250
Kapacita prachového vaku	l	300	226
Průměry uchycení vaku	mm	490	490
Max. podtlak	Pa	2 200	2 400
Teoretický průtok vzduchu	m³/hod.	6 000	4 560
Průměr ventilátoru	mm	300	356
Průměr sací příruby	mm	150/3 x 100	180/4 x 100
Rozměr	mm	1 410 x 560 x 1 950	2 784 x 2 355 x 582
Hmotnost	kg	59	100
Objednací číslo		25003003	25004700
<b>Cena</b>		<b>19 090,-</b>	<b>50 990,-</b>

**Zvláštní příslušenství k OP-2200:**

horní bavlněný vak obj. č. 25049028 **479,-**  
 dolní bavlněný vak obj. č. 25750011 **399,-**  
 plastikový vak obj. č. 25750012 **159,-**  
 sponka vaku obj. č. 25750013 **169,-**  
 Ø 150/3 x 100 mm Y konektor obj. č. 25750019 **499,-**

**Zvláštní příslušenství k OP-2200**

Filtrovaná velikost 1 micro  
 Průměr filtru 500 mm  
 Výška filtru 625 mm  
 Rozměry balení  
 800 x 510 x 510 mm  
 Hmotnost 9/12 kg  
**obj. číslo 25750026 8 990,-**

**Hadice na míru****Zvláštní příslušenství:**

**hadice na míru** Ø 100 mm  
**obj. č. 25750100 299,- / 1 m**

Hadice je možno dodat v délkách dle přání (1-15 m). Uvedená cena je za jeden metr v nataženém stavu.

**Zvláštní příslušenství k OP-4700:**

vak bavlněný horní obj. číslo 25049061 **599,-**  
 plastikový vak obj. číslo 25750012 **159,-**

**Zvláštní příslušenství:**

Adaptér 4 ks (100/70,  
 70/45, 45/40, 40/35 mm)  
**obj. číslo 25100020 139,-**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ****str.133****Zvláštní příslušenství:**

**hadice na míru** Ø 125 mm  
**obj. č. 25750120 399,- / 1 m**

Hadice je možno dodat v délkách dle přání (1-15 m). Uvedená cena je za jeden metr v nataženém stavu.



## Radiální ventilátor **OV-300/230**

**obj. číslo 25002432**
**11 990,-**


## Radiální ventilátor **OV-305/400**

**obj. číslo 25002434**
**14 290,-**


## Radiální ventilátor **OV-350/400**

**obj. číslo 25002435**
**21 990,-**


### VÝHODY:

#### Radiální ventilátor má optimální výkon a dostatečný tlak pro středně dlouhé odsávací rozvody

Vysoká účinnost a tichý chod, optimální tvar lopatek. Ventilátor je ocelový svařenec a dynamicky vyvážený. Je navržený na odtah vzduchu z malých a středně velkých provozů. Možnost zavěšení v jakémkoliv poloze, minimální nároky na prostor. Použitím radiálních ventilátorů lze zajistit optimální výrobní podmínky a kvalitu čistého vzduchu na pracovišti.

### Technické parametry

Parametr/typ	OV-300/230	OV-305/400	OV-350/400
Napětí V	230	400	400
Příkon kW	1,5	2,2	3,75
Otáčky ot/min.	2 950	2 950	2 950
Průměr ventilátoru mm	300	305	356
Vstupní průměr/ průměry ks x mm	1 x 125 / 2 x 100	1 x 150 / 3 x 100	1 x 180 mm / 4x 100mm
Rychlosť vzduchu (průtok) m³/min.	42,15	65,09	76
Výstupní průměr mm	125	125 / 150	135 x 165
Rozměr stroje (d x š x v) mm	670 x 580 x 550	670 x 580 x 550	730 x 640 x 730
Hmotnost kg	26 / 29	30 / 33	60 / 67
Objednací číslo	25002432	25002434	25002435
<b>Cena</b>	<b>11 990,-</b>	<b>14 290,-</b>	<b>21 990,-</b>

\*Zvláštní příslušenství pro **OV-305/400** příruba s výstupním průměrem 150 mm obj. č. 25002415 299,-

#### Zvláštní příslušenství Ø 100 mm:

Ø 100 kryt sacího otv.

**obj. č. 25750008 79,-**

Ø 100 branka průtoku

**obj. č. 25750005 159,-**

Ø 100 L konektor

**obj. č. 25750006 319,-**

Ø 100 / 2 x 100 mm

Y konektor pro hadice 100 mm

**obj. č. 25750007 279,-**

Adaptér 4 ks(100/70,

70/45, 45/40, 40/35 mm)

**obj. číslo 25100020 139,-**

Ø 150 / 3 x 100 mm Y konektor

**obj. č. 25750019 499,-**

hadice Ø 100 mm, (l = 2 m)

**obj. č. 25750003 690,-**

hadice Ø 100 mm, (l = 5 m)

**obj. č. 25750022 1 790,-**



#### Zvláštní příslušenství Ø 125 mm:

Ø 125 branka průtoku

**obj. č. 25750014 199,-**

Ø 125 L konektor

**obj. č. 25750015 359,-**

Ø 125 / 2 x 125 mm

Y konektor pro hadice 125 mm

**obj. č. 25750016 330,-**

Ø 125 / 2 x 100 mm Y konektor

**obj. č. 25750017 379,-**

Ø 125 / 2 x 125 mm Y konektor

**obj. č. 25750018 190,-**

hadice Ø 125 mm, (l = 2 m)

**obj. č. 25750010 890,-**

hadice Ø 125 mm, (l = 5 m)

**obj. č. 25750024 1 990,-**

Hadice na míru

#### Zvláštní příslušenství:

hadice na míru Ø 100 mm

**obj. č. 25750100 299,-/1 m**

**Hadice je možno dodat v délkách dle přání (1-15 m).**

**Uvedená cena je za jeden metr v nataženém stavu.**



#### Zvláštní příslušenství:

hadice na míru Ø 125 mm

**obj. č. 25750120 399,-/1 m**

**Hadice je možno dodat v délkách dle přání (1-15 m).**

**Uvedená cena je za jeden metr v nataženém stavu.**

# KOVOOBRÁBĚcí STROJE

- 135 Čelní brusky
- 136 Brusky na kov
- 137 Brusky na kov, odsavač kovového prachu
- 138 Pásové pily na kov
- 142 Pásové pily na kov pro průmysl
- 145 Magnetická vrtačka
- 146 Stolní a sloupové vrtačky
- 148 Průmyslové vrtačky a závitořez
- 149 Strojní vrtačky s autoposuvem
- 150 Radiální vrtačky
- 152 Univerzální frézky
- 153 Oleje
- 154 Univerzální frézky
- 161 Nástrojářská frézka
- 163 Kombi soustruhy
- 165 Stolní soustruhy
- 166 Univerzální soustruhy
- 170 Univerzální soustruhy s digitálním odměřováním
- 180 Brusky na kulato
- 181 Bruska na plocho
- 183 Ostříčka řetězů, kotoučů, ostřičky nástrojů
- 185 Srážec hran, opěrné stojany
- 186 Frekvenční měniče
- 187 Chlazení, příslušenství
- 190 Svéráky
  
- 192 Böhler
  
- 194 Měřící technika



PÁSOVÉ PILY 138-143

146 - 149 VRTAČKY



**Čelní brusky** je určena k broušení dřeva, hliníkových slitin a všech druhů umělých hmot. Výklopný stůl umožňuje snadný přístup ke kotouči při výměně brusného plátna. Litinový stůl je vybaven naklápacím mechanismem s jemným dolaďováním a úhlovací stupnicí. Dále výbava zahrnuje úhlovací pravítka na stole, brzdu a elektrovýzbroj.

Čelní bruska

**BKC-305**

obj. číslo 25350305

9 890,-

Čelní bruska

**BKC-400 (BKC-400/2)**

obj. číslo 54004001 (54004002)

54 990,-

76 990,-

Čelní bruska

**BKC-600 (BKC-600/2)**

obj. číslo 54006001 (54006002)

95 990,-

112 990,-

Čelní bruska

**BKC-800 (BKC-800/2)**

obj. číslo 54008001 (54008002)

129 990,-

173 990,-



DOPORUČUJE



- vyrobeno v České republice • vhodné pro profesionální použití • tuhá a stabilní konstrukce • litinový stůl i kotouč • stůl lze snadno odklopit
- hrubé a jemné nastavení stolu (po jedné minutě) • kotouč je vybaven samočinnou brzdou • vybaveno motory Siemens jedno-hřídelové i dvou-hřídelové provedení • vhodné pro obrábění všech druhů materiálů např.: nerez, kov, hliník, plast, dřevo

#### Technické parametry

Parametr/typ	BKC-305	BKC-400 (BKC-400/2)	BKC-600 (BKC-600/2)	BKC-800 (BKC-800/2)
Napětí	V	230	400	400
Příkon	kW	0,55	1,1 (1,5)	1,5 (2,2)
Otáčky	.min <sup>-1</sup>	1 400	915	940
Průměr kotouče	mm	<b>305</b>	<b>400 (2 x 400)</b>	<b>600 (2 x 600)</b>
Počet kotoučů	ks	1	1 (2)	1 (2)
Rozměr litinového stolu	mm	<b>440 x 200</b>	<b>460 x 200</b>	<b>700 x 300</b>
Úhel nastavení stolu	°	+/- 45	+/- 60	+/- 60
Úhel nastavení pravítka	°	+/- 45	+/- 45	+/- 45
Průměr odsávacího hrudla	mm	55	100	100
Rozměr stroje (d x š x v)	mm	480 x 400 x 380	570 x 460 x 530 (770 x 460 x 1 130)	640 x 700 x 1 285 (1 100 x 700 x 1 285)
Hmotnost	kg	36	43 (75)	110 (180)
Objednací číslo		25350305	54004001 (54004002)	54006001 (54006002)
<b>Cena</b>	<b>9 890,-</b>	<b>54 990,- (76 990,-)</b>	<b>95 990,- (112 990,-)</b>	<b>129 990,- (173 990,-)</b>

#### Zvláštní příslušenství

**BKC-305:**

 samolepící brusný disk Ø 305 mm  
 zr. 40 obj. č. 60305040 **120,-**  
 zr. 60 obj. č. 60305060 **120,-**  
 zr. 80 obj. č. 60305080 **120,-**  
 zr. 100 obj. č. 60305100 **120,-**  
 zr. 120 obj. č. 60305120 **120,-**

#### Zvláštní příslušenství

**BKC-400 (BKC-400/2):**

 brusný disk Ø 400 mm/1 ks  
 zr. 40 obj. č. 54640040 **229,-**  
 zr. 60 obj. č. 54640060 **229,-**  
 zr. 80 obj. č. 54640080 **209,-**  
 zr. 100 obj. č. 54640100 **209,-**  
 zr. 120 obj. č. 54640120 **209,-**

#### Zvláštní příslušenství

**BKC-600 (BKC-600/2):**

 brusný disk Ø 600 mm/1 ks  
 zr. 40 obj. č. 54660040 **529,-**  
 zr. 60 obj. č. 54660060 **529,-**  
 zr. 80 obj. č. 54660080 **499,-**  
 zr. 100 obj. č. 54660100 **499,-**  
 zr. 120 obj. č. 54660120 **499,-**

#### Zvláštní příslušenství

**BKC-800 (BKC-800/2):**

 brusný disk Ø 800 mm/1 ks  
 zr. 40 obj. č. 54680040 **899,-**  
 zr. 60 obj. č. 54680060 **899,-**  
 zr. 80 obj. č. 54680080 **879,-**  
 zr. 100 obj. č. 54680100 **879,-**  
 zr. 120 obj. č. 54680120 **879,-**

ZÁRUKA  
2+1=3

PROMA

Páslová bruska **BPK-2100/230**

obj. číslo 25702156

15 990,-

Pásová bruska **BPK-2100-2/400**

obj. číslo 25000089

18 890,-

Pásová bruska **BPK-2075/400**

obj. číslo 25702154

23 990,-

**Technické parametry**

Parametr/typ	BPK-2100/230	BPK-2100-2/400	BPK-2075/400
Napětí	V	230	400
Příkon	W	1 500	1 000 / 1 500
Rychlosť pásu	m/s	19	9,5 / 19
Rozměr pásu	mm	1 220 x 100	1 220 x 100
Průměr odsávacího hrdu	mm	2 x 73	2 x 73
Rozměry	mm	620 x 400 x 345	620 x 400 x 345
Hmotnost	kg	35/38	35/38
Objednací číslo		25702156	25000089
<b>Cena</b>	<b>15 990,-</b>	<b>18 890,-</b>	<b>23 990,-</b>

**Zvláštní příslušenství:**podstavec pro **BPK-2100/230****a BPK-2100-2/400**obj. č. 25702157 **4 690,-**brusný pás  
pro ocel a  
nerez**Zvláštní příslušenství****BPK-2100/230 a BPK-2100-2/400:**

brusný pás zirkon 100 x 1 220 mm (š x d)


zr. 40	obj. č. 68210040	242,-
zr. 60	obj. č. 68210060	242,-
zr. 80	obj. č. 68210080	187,-
zr. 100	obj. č. 68210100	187,-
zr. 120	obj. č. 68210120	187,-

**Zvláštní příslušenství****BPK-2075/400:**

brusný pás zirkon 75 x 2 000 mm (š x d)

zr. 40	obj. č. 68275040	187,-
zr. 60	obj. č. 68275060	187,-
zr. 80	obj. č. 68275080	187,-
zr. 100	obj. č. 68275100	187,-
zr. 120	obj. č. 68275120	187,-

Brusný materiál na dřevo a plast naleznete na str. 116

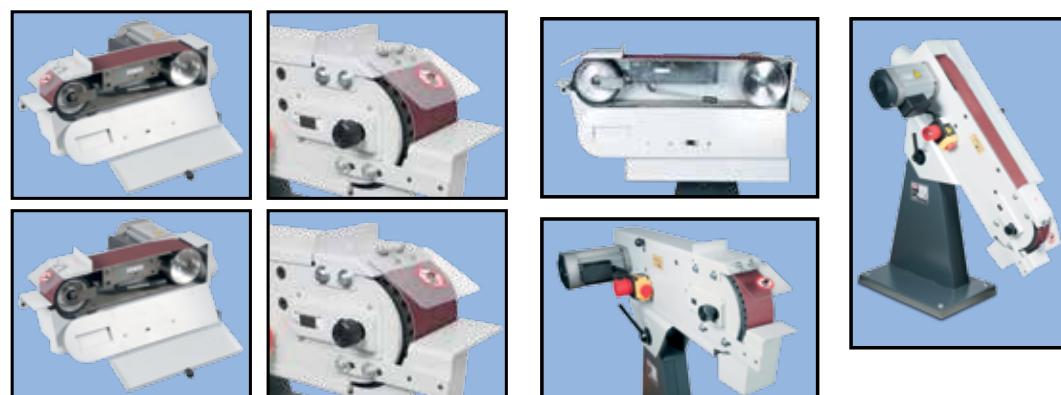



Víceúčelová bruska kovových profilů

### BPT-100/2

obj. číslo 25702102

**62 990,-**



Dvourychlostní výkonný motor

#### 3 v 1

- broušení profilů a trubek
- pásová bruska
- odjehlovací stůl
- délka brusné plochy je 395 mm
- dodáváno s brusným válcem 42 mm



Odsavač kovového prachu **OPB-750**

obj. číslo 25002303

**17 990,-**



#### Technické parametry

Parametr/typ	BPT-100/2
Napětí	V 400
Příkon	W 2 500/3 300
Rychlosť pásu	m/s 24/47
Rozměr pásu	mm 2 000 x 100
Použitelné průměry válečků	mm 20 - 76
Nastavitelný brusný úhel	stupeň 30 - 90 (0 - 60)
Průměr odsávacího hrdla	mm 2 x 80
Rozměry stroje d x š x v	mm 1 250 x 750 x 1 140
Hmotnost	kg 159
Objednací číslo	25702102
<b>Cena</b>	<b>62 990,-</b>

#### Technické parametry

Parametr/typ	OPB-750
Napájecí napětí a frekvence	V 230
Příkon	W 750
Otačky motoru	min <sup>-1</sup> 1 400
Průměr ventilátoru	mm 325
Průměr sací příruby	mm 2 x 100
Teor. průtok vzduchu	m <sup>3</sup> h <sup>-1</sup> 1 100
Rozměry stroje d x š x v	mm 560 x 840 x 1 180
Rozměry balení d x š x v	mm 460 x 520 x 1 200
Hmotnost	kg 36
Objednací číslo	25002303
<b>Cena</b>	<b>17 990,-</b>

#### Zvláštní příslušenství pro BPT-100/2 :


- Brusný pás zirkon 100x2000, zr. 40 pro BPT-100/2 obj. č. 68100040 **242,-**
- Brusný pás zirkon 100x2000, zr. 60 pro BPT-100/2 obj. č. 68100060 **242,-**
- Brusný pás zirkon 100x2000, zr. 80 pro BPT-100/2 obj. č. 68100080 **187,-**
- Brusný pás zirkon 100x2000, zr. 100 pro BPT-100/2 obj. č. 68100100 **187,-**
- Brusný pás zirkon 100x2000, zr. 120 pro BPT-100/2 obj. č. 68100120 **187,-**
- Brusný válec ø 20 mm pro BPT-100 obj. č. 25750101 **1 290,-**
- Brusný válec ø 25 mm pro BPT-100 obj. č. 25750102 **1 290,-**
- Brusný válec ø 32 mm pro BPT-100 obj. č. 25750103 **1 390,-**
- Brusný válec ø 40 mm pro BPT-100 obj. č. 25750104 **1 490,-**
- Brusný válec ø 42 mm pro BPT-100 obj. č. 25750105 **1 490,-**
- Brusný válec ø 50 mm pro BPT-100 obj. č. 25750106 **1 690,-**
- Brusný válec ø 65 mm pro BPT-100 obj. č. 25750107 **1 790,-**
- Brusný válec ø 76 mm pro BPT-100 obj. č. 25750108 **1 890,-**

- Snadná obsluha díky jednoduchému nastavení upínacího mechanismu
- Díky odnímatelným upínacím čelistem lze bezpečně upnout trubky, profily i pásovinu
- Brusný úhel lze nastavit v rozsahu 30 - 90° a 0 - 60°
- Rychloupínací držák umožňuje brusný válec snadno a rychle vyměnit bez použití náradí
- Bohatý výběr válečků v rámci příslušenství pro broušení trubek různých průměrů
- Rychlé přepínání mezi broušením trubek a rovným broušením
- Téměř všechna nastavení stroje lze provést bez náradí
- Dvě rychlosti brusného pásu (24 m/s vhodná pro ušlechtilou ocel a hliník, 47 m/s vhodná pro ocel)
- Guma mezi podstavcem a strojem pro snížení vibrací

#### Zvláštní příslušenství pro OPB-750 :

Nehořlavý vak (OPB-750) obj. č. 25750027 **1 090,-**

Velká sběrná nádoba s přístupem přes šuplík  
Vhodné pro pásové a dvoukotoučové brusky na kov.  
Vak z nehořlavého materiálu.

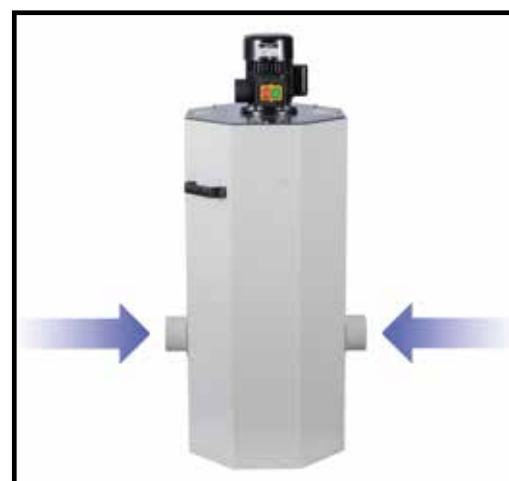




**Pásové pily na kov** jsou určeny pro řezání všech běžně používaných materiálů od hliníku a jeho slitin, přes neželezné kovy, až po ocele vysoké pevnosti. Vyznačují se tuhou konstrukcí a velkým výkonem při zachování malých rozměrů a mobility. Řezání materiálu pod úhlem je zajištěno otočným svěrákem nebo natáčením ramene pily (dle typu). U větších pil lze s výhodou použít chladicí systém.

### Pásová pila na kov **PPR-100**

obj. číslo 25011007

**16 990,-**

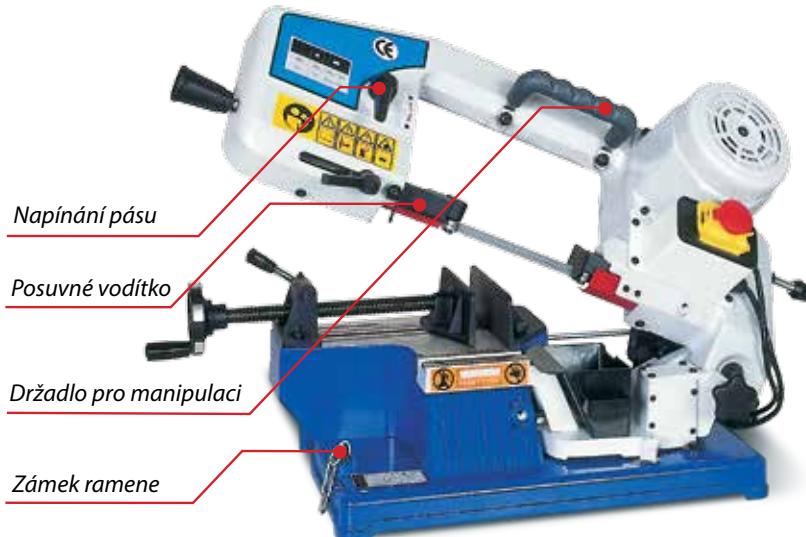

#### Zvláštní příslušenství PPR-100:

pil. pás pružinový, délka 1 470 mm  
 š. 13/8 z/1" obj. č. 61000008 209,-  
 š. 13/14 z/1" obj. č. 61000014 209,-

pil. pás - bimetal délka 1 470 mm  
 š. 13/10-14 z/1" obj. č. 61001014 396,-



#### Technické parametry

Parametr/typ	PPR-100
Napětí	V
Příkon	W
Řezná rychlosť	m/min.
Max. řezaný průměr	mm
Max. řezaný materiál (š x v)	mm (90°) 100, (45°) 75 (90°) 100 x 150 (45°) 60 x 100
Rozměr pásu	mm
Řezání pod úhlem	stupeň
Hmotnost	kg
Objednací číslo	25011007
<b>Cena</b>	<b>16 990,-</b>

\* Uvedené hodnoty platí při řezání dutého materiálu.  
Doporučené hodnoty pro plné materiály jsou o 1/3 nižší.





Pásová pila na kov **PPK-115**

obj. číslo 25330742

**15 990,-**



(včetně podstavce)

- litinová konstrukce

Pásová pila na kov **PPK-115U**

obj. číslo 25330743

**17 990,-**



(včetně podstavce)

- litinová konstrukce
- rychloupínací svěrák

**Technické parametry**

Parametr/typ	PPK-115	PPK-115U
Napětí	V	230
Příkon	W	370
Řezná rychlosť	m/min.	20 - 29 - 50
Max. řezaný průměr	mm	(90°) 110, (45°) 75
Max. řezaný materiál (š x v)	mm	(90°) 100 x 150 (45°) 100 x 75
Vertikální řezání		ano
Rozměr pásu	mm	1 640 x 13 x 0,6
Řezání pod úhlem	stupeň	90, 45
Hmotnost	kg	58
Objednací číslo		25330742
<b>Cena</b>	<b>15 990,-</b>	<b>17 990,-</b>

\* Uvedené hodnoty platí při řezání dutého materiálu.  
Doporučené hodnoty pro plné materiály jsou o 1/3 nižší.

**Zvláštní příslušenství PPK-115, PPK-115U:**

pilový pás pružinový

dl. 1640 mm š. 13/10 z/1" obj. č. 61159010 274,-

dl. 1640 mm š. 13/14 z/1" obj. č. 61159014 274,-

dl. 1640 mm š. 13/18 z/1" obj. č. 61159018 274,-

pilový pás bimetal

dl. 1640 mm š. 13/6-10 z/1" obj. č. 61150610 538,-

dl. 1640 mm š. 13/10-14 z/1" obj. č. 61151014 538,-

pilový pás bimetal na hliník

dl. 1640 mm š. 13/8-12 z/1" obj. č. 61150812 538,-



Vertikální řezání  
(PPK-115, PPK-115U)



Natáčení ramene při řezání  
pod úhlem (PPK-115U)



Pásová pila na kov **PPK-115UH**

obj. číslo 25330744

25 990,-



(včetně podstavce)

- samočinné hydraulické sklápění

Pásová pila na kov s chlazením **PPK-115UHC**

obj. číslo 25000087

30 990,-



(včetně podstavce)

- s chladícím systémem
- samočinné hydraulické sklápění

**Technické parametry**

Parametr/typ	PPK-115UH	PPK-115UHC
Napětí	V	230
Příkon	W	550
Řezná rychlosť	m/min.	20 - 29 - 51
Max. řezaný průměr	mm	(90°) 125, (45°) 90, (60°) 56
Max. řezaný materiál (š x v)	mm	(90°) 100 x 150 (45°) 90 x 75 (60°) 55 x 40
Vertikální řezání		-
Rozměr pásu	mm	1 640 x 13 x 0,6
Řezání pod úhlem	stupeň	90, 60, +/-45
Výkon pohonu čerpadla	W	-
Hmotnost	kg	70
Objednací číslo		25330744
<b>Cena</b>	<b>25 990,-</b>	<b>30 990,-</b>

\* Uvedené hodnoty platí při řezání dutého materiálu.  
Doporučené hodnoty pro plné materiály jsou o 1/3 nižší.

**Zvláštní příslušenství PPK-115UH, PPK-115UHC:**

pilový pás pružinový dl. 1640 mm	š. 13/10 z/1"	obj. č. 61159010	274,-
dl. 1640 mm	š. 13/14 z/1"	obj. č. 61159014	274,-
dl. 1640 mm	š. 13/18 z/1"	obj. č. 61159018	274,-

pilový pás bimetal dl. 1640 mm	š. 13/6-10 z/1"	obj. č. 61150610	538,-
dl. 1640 mm	š. 13/10-14 z/1"	obj. č. 61151014	538,-

pilový pás bimetal na hliník dl. 1640 mm	š. 13/8-12 z/1"	obj. č. 61150812	538,-
---	-----------------	------------------	-------



Lehké nastavení  
přitlačné síly ramene  
(PPK-115UH)





Pásová pila na kov **PPK-175**

obj. číslo 25000175

42 990,-



(včetně podstavce)

Pásová pila na kov **PPK-200U**

obj. číslo 25002000

58 990,-



DOPORUČUJE



(včetně podstavce)

• natočením pevné čelisti, zajistíte řez pod úhlem

**Technické parametry**

Parametr/typ		PPK-175	PPK-200U
Napětí	V	400	400
Příkon	W	750	1 100
Řezná rychlosť	m/min.	34/ 41/ 59/ 100	24/ 41/ 61/ 82
Max. řezaný průměr	mm	(90°) 180, (45°) 100	(90°) 205, (45°/-45°) 145/145
Max. řezaný materiál (š x v)	mm	(90°) 180 x 300 (45°) 110 x 170	(90°) 235 x 205 (45°) 145 x 125 (-45°) 145 x 125
Chlazení		ano	ano
Rozměr pásu	mm	2 360 x 0,9 x 20	2 360 x 0,9 x 20
Řezání pod úhlem	stupeň	90, 45	90, 45
Hmotnost	kg	145	190
Objednací číslo		25000175	25002000
<b>Cena</b>		<b>42 990,-</b>	<b>58 990,-</b>

**Zvláštní příslušenství PPK-175, PPK-200U:**

pilový pás pružinový  
délka 2360 mm, š. 20/8 z/1"  
délka 2360 mm, š. 20/14 z/1"  
**obj. č. 61759008 626,-**  
**obj. č. 61759014 626,-**

pilový pás bimetal  
délka 2360 mm, š. 20/6-10 z/1"  
délka 2360 mm, š. 20/10-14 z/1"  
**obj. č. 61750610 714,-**  
**obj. č. 61751014 714,-**



**opěrný stojan PS-52V (str. 185)**  
**obj. č. 25000520 3 290,-**

**opěrný stojan PS-521 (str. 185)**  
**obj. č. 25000521 3 290,-**



DALŠÍ  
str. 185  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pásová pila na kov **PPS-170H**

obj. číslo 25017000

61 990,-



(včetně podstavce)

Pásová pila na kov **PPS-220H**

obj. číslo 25022004

74 990,-



(včetně podstavce)

## Technické parametry

Parametr/typ		PPS-170H	PPS-220H
Napětí	V	400	400
Příkon	W	550/900	590/1100
Řezná rychlosť	m/min.	40/80	36/72
Max. řezaný průměr	mm	(90°) 170, (45°) 120, (60°) 70	(90°) 220, (45°) 150, (60°) 90
Max. řezaný materiál (š x v)	mm	(90°) 210 x 140 (45°) 110 x 130 (60°) 60 x 70	(90°) 260 x 110 (45°) 150 x 145 (60°) 100 x 80
Chlazení		ano	ano
Rozměr pásu	mm	2 110 x 0,9 x 20	2 460 x 0,9 x 27
Řezání pod úhlem	stupeň	90, 45, 60	90, 45, 60
Hmotnost	kg	164	180
Objednací číslo		25017000	25022004
<b>Cena</b>		<b>61 990,-</b>	<b>74 990,-</b>

## Zvláštní příslušenství PPS-170H:

pilový pás pružinový  
délka 2110 mm, š. 20/8 z/1"      obj. č. 61700008    494,-  
délka 2110 mm, š. 20/14 z/1"      obj. č. 61700014    494,-

pilový pás bimetal  
délka 2110 mm, š. 20/6-10 z/1"      obj. č. 61700612    714,-  
délka 2110 mm, š. 20/10-14 z/1"      obj. č. 61701014    714,-

## Zvláštní příslušenství pro PPS-220H:

pilový pás pružinový  
délka 2455 mm, š. 25/8 z/1"      obj. č. 62200008    659,-  
délka 2455 mm, š. 25/14 z/1"      obj. č. 62200014    659,-

pilový pás bimetal  
délka 2455 mm, š. 27/6-10 z/1"      obj. č. 62200612    835,-  
délka 2455 mm, š. 27/10-14 z/1"      obj. č. 62201014    835,-



## Zvláštní příslušenství: pro PPS-170H, PPS-220H:

válečková dráha PS-604 (str. 185)  
obj. č. 25000604 5 890,-

válečková dráha PS-609 (str. 185)  
obj. č. 25042008 10 990,-



DALŠÍ  
Str. 185  
PŘÍSLUŠENSTVÍ





**Pásová pila na kov **PPS-270HP****
**obj. číslo 25025002**
**134 990,-**

(111 562,- bez DPH)



(včetně podstavce)

**VHODNÉ PRO  
PRŮMYSLOVÉ  
VYUŽITÍ**

**Technické parametry**

Parametr/typ	PPS-270HP
Napětí V	400
Príkon W	1 100/1 500
Řezná rychlosť m/min.	34/68
Max. řezaný průměr mm	(90°) 270, (45°) 240, (60°) 160 (45°L) 210
Max. řezaný materiál (š x v) mm	(90°) 370 x 220 (45°) 240 x 200 (60°) 200 x 140 (45°L) 220 x 200
Chlazení	ano
Rozměr pásu mm	3 160 x 0,9 x 27
Řezání pod úhlem stupeň	90, 60, +/-45
Hmotnost kg	365
Objednací číslo	25025002
<b>Cena</b>	<b>134 990,-</b>

**Vratný systém ramene**

je součástí základního příslušenství k pilám **PPS-270HP**. Při práci s pilou je možné vyřadit z provozu hydraulický válec a pomocí vratného zařízení docílit rovnováhy ramene. Tím se usnadní ruční pohyb ramene pily, jehož vedení je díky využití hmotnosti snadné a umožňuje rychlé řezání.

**Zvláštní příslušenství pro PPS-270HP:**

pilový pás pružinový

délka 3160 mm, š. 25/8 z/1"

**obj. č. 62700008 802,-**

délka 3160 mm, š. 25/14 z/1"

**obj. č. 62700014 802,-**


pilový pás bimetal

délka 3160 mm, š. 27/3-4 z/1"

**obj. č. 62700034 1 077,-**

délka 3160 mm, š. 27/10-14 z/1"

**obj. č. 62701014 1 077,-**
**válečková dráha PS-604 (str. 185)**
**obj. č. 25000604 5 890,-**


Pásová pila na kov **PPS-250HPA**

obj. číslo 25025003

**166 090,-**

(137 265,- bez DPH)

**HYDRAULICKÝ  
POLOAUTOMAT**Zvláštní příslušenství pro **PPS-250HPA**:

pilový pás pružinový  
délka 2680 mm, š. 25/8 z/1"  
délka 2680 mm, š. 25/14 z/1"

**obj. č. 62500008**      **704,-**  
**obj. č. 62500014**      **704,-**

pilový pás bimetal  
délka 2680 mm, š. 27/6-10 z/1"  
délka 2680 mm, š. 27/10-14 z/1"

**obj. č. 62500610**      **759,-**  
**obj. č. 62501014**      **759,-**

válečková dráha PS-604 (str. 185)  
**obj. č. 25000604** **5 890,-**

**Technické parametry**

Parametr/typ	PPS-250HPA	
Napětí	V	400
Příkon	W	1 100/1 500
Řezná rychlosť	m/min.	35/70
Max. řezaný průměr	mm	(90°) 245, (45°) 190, (60°) 130 (45°L) 190
Max. řezaný materiál (š x v)	mm	(90°) 320 x 195 (45°) 180 x 140 (60°) 130 x 125 (45°L) 200 x 140
Chlazení		ano
Rozměr pásu	mm	2 680 x 0,9 x 27
Řezání pod úhlem	stupeň	90, 60, +/−45
Hmotnost	kg	331
Objednací číslo		25025003
Cena		<b>166 090,-</b>



**Poloautomatická pásová pila** má tuhé rameno z litiny odolné proti vibracím. Spolu s výkonným elektromotorem a šnekovou převodovkou v olejové lánici zajišťují dlouhou životnost pily. Pilový pás je veden přesnými destičkami z tvrdokovu, a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro kvalitní řez. Veli mnohoduché a rychlé nastavení řezaných úhlů a svérák s rychloupínáním zajišťuje mnohostranné možnosti nasazení. Přitlak do řezu je zajištěn hmotností ramene pásové pily s hydraulickou regulací rychlosti. Chladící zařízení v podstavci, nastavitelný délkový doraz patří ke standardní výbavě pásové pily. V jednom kroku díky hydraulické výbavě stroje pila dokáže upnout materiál, provést řez, zdvihnout rameno do požadované horní polohy a svérák opět uvolnit.



## Magnetická vrtáčka WM-C35

**20 990,-**

Napětí	230V
Příkon	1 050W
Ø vrtání (jádrový vrták)	12 - 35 mm
Ø vrtání (spirálový vrták s redukcí Weldon)	6 - 14 mm
Maximální hloubka vrtání (jádrový vrták)	50 mm
Minimální výška stroje	350 mm
Maximální výška stroje	440 mm
Pracovní zdvih	440 mm
Rychlosť otáčení (bez zatížení)	850/min.
Záhlubník	0-25 mm
Upnutí vřetene	Weldon 19,05 mm (3/4")
Přídřzná síla	8 000 N
Rozměry magnetické základny	160 x 80 x 50 mm
Pravý/ levý chod	ne
Morse kužel	ne
Plynulá regulace otáček	ne
Hmotnost (bruto / neto)	12/14 kg

**obj. číslo 25000335**

### Základní příslušenství: WM-C35:

3 kusy jádrových vrtáků (14, 16, 18 mm, pracovní délka 30 mm) + vodicí hrot  
 Vodicí lišta pro stroj 12 x 50 mm  
 Nádoba chladicí kapaliny s hadicí  
 Popruh s ráčnou pro uchycení vrtáčky  
 Ochranné brýle a rukavice  
 Plastový kufr  
 Tekutý koncentrát chladicí kapaliny (50 ml)

- vylepšená tuhá konstrukce
- účinná přídřzná síla
- kompaktní, mobilní balení



**TDM1027**

obj. číslo TDM1027



NOVINKA

**PTB-16B/230**

obj. číslo 25333520

9 590,-

**B-1316B/400**

obj. číslo 25401303

12 990,-

**E-1516B/230**

obj. číslo 25231501

15 990,-

**E-1516B/400**

obj. číslo 25401501

18 990,-

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ**Technické parametry**

Parametr/typ	TDM1027	PTB-16B/230	B-1316B/400	E-1516B/230	E-1516B/400	
Napětí	V	230	230	400	400	
Příkon	W	350	450	550	750	
Sklíčidlo	mm	1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	1 - 16	
Max. vrtaný průměr	mm	13	16	16	20	
Kužel vřetene	Mk	B-16	II	II	II	
Vyložení vřetene (X)	mm	104	127	165	195	
Posuv vřetene	mm	52	60	80	80	
Max. vzdál. vřet. od stolu (h)	mm	200	420	415	350	
Max. vzdál. vřet. od zákl. (H)	mm	290	540	615	600	
Rozměr stolu (a x b)	mm	160 x 160	198 x 198	Ø 310	300 x 300	
Rozměr základny (A x B)	mm	300 x 200	340 x 210	420 x 245	500 x 285	
Průměr sloupu (D)	mm	46	60	70	73	
Počet rychlosí	st.	5	12	12	12	
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	600 900 1 300 1 800 2 650	210/280 320/420 500/540 830/1 290 1 350/1 580 2 180/2 580	210/280 320/420 500/540 830/1 290 1 350/1 580 2 180/2 580	180/250 300/400 480/580 970/1 280 1 410/1 540 2 270/2 740	180/250 300/400 480/580 970/1 280 1 410/1 540 2 270/2 740
„T“ drážka stolu	mm	14	14	14	16	
Celková výška (V)	mm	600	840	960	1 065	
Balení - rozměr kartonu (d x š x v)	mm	450 x 350 x 220	760 x 490 x 260	770 x 490 x 260	895 x 490 x 290	
Hmotnost netto/brutto	kg	12,5/13,5	32/36	50	58/60	
Objednací číslo		TDM1027	25333520	25401303	25231501	
<b>Cena</b>	<b>3 890,-</b>	<b>9 590,-</b>	<b>12 990,-</b>	<b>15 990,-</b>	<b>18 990,-</b>	

**Nadstandardní možnosti a vlastnosti vrtaček**

Možnosti/typ	TDM1027	PTB-16B/230	B-1316B/400	E-1516B/230	E-1516B/400	E-1516BVL/400	B-1316F/230	E-1720F/400	E-1720FVL/400	E-2020F/400
Možnost volby směru otáčení - P/L					●	●			●	●
Osvětlení					●	●	laser		●	●
Nastavení hloubky vrtání	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otáčení stolku			●	●	●	●	●	●	●	●
Naklápení stolku +/- 45°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radiální ložiska	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Axiální ložiska										●


**E-1516BVL/400**

obj. číslo 25004122

**22 990,-**


- změna otáček variátorem
- laserový zaměřovací paprsek

**B-1316F/230**

obj. číslo 25401304

**15 990,-**

**E-1720F/400**

obj. číslo 25401702

**22 990,-**

**E-1720FVL/400**

obj. číslo 25401706

**27 990,-**

**E-2020F/400**

obj. číslo 25402001

**29 990,-**

 DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

**str.186**
**FREKVENČNÍ MĚNICE**

**DOPORUČUJE**


- změna otáček variátorem

**Technické parametry**

Parametr/typ	E-1516BVL/400	B-1316F/230	E-1720F/400	E-1720FVL/400	E-2020F/400
Napětí	V	400	230	400	400
Příkon	W	650	600	1 100	1 100
Sklíčidlo	mm	1 - 16	3-16	5 - 20	5 - 20
Max. vrtaný průměr	mm	19	20	25	25
Kužel vřetene	Mk	II	II	III	IV
Vyložení vřetene (X)	mm	180	170	215	215
Posuv vřetene	mm	80	80	80	152
Max. vzdál. vřet. od stolu (h)	mm	300	670	640	750
Max. vzdál. vřet. od zákl. (H)	mm	490	1150	1 150	1 250
Rozměr stolu (a x b)	mm	290 x 290	254 x 254	350 x 355	356 x 356
Rozměr základny (A x B)	mm	450 x 270	456 x 280	500 x 290	580 x 450
Průměr sloupu (D)	mm	80	73	80	66
Počet rychlosí	st.	-	12	16	-
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	variátor	180/250	180/240, 290/350	120/200
			300/400	410/480, 530/590	250/360
			480/580	660/720	200 - 2 000
			970/1 280	1 190/1 350	variátor
			1 410/1 540	1 510/1 790	400/450
			2 270/2 740	2 100/3 000	950/1 280
„T“ drážka stolu	mm	16	16	14	14
Celková výška (V)	mm	1 040	1 590	1 635	1 810
Balení - rozměr kartonu (d x š x v)	mm	850 x 570 x 290	1 430 x 510 x 256	1 410 x 540 x 265	1 525 x 691 x 278
Hmotnost netto/brutto	kg	63/68	58/63	77/81	79/86
Objednací číslo		25004122	25401304	25401702	25401706
<b>Cena</b>	<b>22 990,-</b>	<b>15 990,-</b>	<b>22 990,-</b>	<b>27 990,-</b>	<b>29 990,-</b>



Výklopný plastový kryt vřetene




Magnetický spínač



Změna otáček variátorem u E-1516BVL/400



Převody stroje s tabulkou optimálního nastavení otáček





Průmyslová vrtačka

**BV-25B/400**

obj. číslo 25004125

41 990,-

Vrtačka - závitořez

**BZ-25B/400**

obj. číslo 25004128

46 990,-

Průmyslová vrtačka

**BY-3216PC/400**

obj. číslo 25003216

87 990,-

Průmyslová vrtačka

**BY-3220PC/400**

obj. číslo 25003220

103 990,-



stolní s autoposuvem

sloupová s autoposuvem



DOPORUČUJE

## Technické parametry

Parametr/typ	BV-25B/400	BZ-25B/400	BY-3216PC/400	BY-3220PC/400
Napětí	V	400	400	400
Příkon	W	1 100	1 100	1 500
Max. vrtaný průměr	mm	25	25	32
Závitování do		-	M14	M24 (litina), M20 (ocel)
Zdvih vřetene	mm	125	125	150
Vzdálenost vřetene od sloupu	mm	240	240	265
Vzdálenost vřetene od základny	mm	630	630	745
Vzdálenost vřetene od stolu	mm	367	367	390
Naklonění stolu		45° +/-	45° +/-	0°
Kužel vřetene	Mk	III	III	III
Žměna otáček		klín. řemenem	klín. řemenem	klín. řemenem
Rozsah otáček	ot./min.	365 - 3 150	290 - 2 150	125 - 1 975
Počet stupňů rychlostí		5	5	8
Rozsah autoposuvu	mm/ot.	-	-	-
Stupně autoposuvu		-	-	variabilní
Průměr sloupu	mm	85	85	100
Rozměr stolu	mm	280 x 300	280 x 300	380 x 400
Rozměr základny	mm	590 x 375	590 x 375	310 x 380
Celková výška	mm	1 127	1 127	1 405
Hmotnost	kg	140	140	260/295
Objedací číslo		25004125	25004128	25003216
<b>Cena</b>	<b>41 990,-</b>	<b>46 990,-</b>	<b>87 990,-</b>	<b>103 990,-</b>

Zvláštní příslušenství pro **BV-25B/400, BZ-25B/400:**

svérák SVP-125 (str. 190)

obj. č. 25100050 1 190,-

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stroje jsou masivní konstrukce a jejich základny mají otvory pro ukotvení.



Strojní vrtačky s autoposuvem a možností závitování

**S-1830B/400**

obj. číslo 25004033

**164 990,-**

(136 335,- bez DPH)

**S-1832FN/400**

obj. číslo 25004034

**197 890,-**

(163 546,- bez DPH)

**S-1840FP/400**

obj. číslo 25004035

**252 990,-**

(209 082,- bez DPH)

**S-1850FP/400**

obj. číslo 25004036

**285 990,-**

(236 335,- bez DPH)


**DALŠÍ**  
str. 185-191  
příslušenství


**DOPORUČUJEME:** pro sériové závitování použít závitořeznou hlavu ZH-5M12 (viz str. 189)

**Technické parametry**

Parametr/typ		S-1830B/400	S-1832FN/400	S-1840FP/400	S-1850FP/400
Napětí	V	400	400	400	400
Příkon	kW	0,85/1,1	1/1,2	1,5	2,2
Max. vrtaný průměr	mm	30	32	40	50
Závitování do		M20	M22	M24	M30
Zdvih vřetene	mm	135	155	190	200
Doporučené max. pracovní vysunutí	mm	50	55	60	80
Vzdálenost vřetene od sloupu	mm	260	320	360	380
Vzdálenost vřetene od základny	mm	1 165	1 250	1 195	1 175
Vzdálenost vřetene od stolu	mm	645	700	610	590
Posuv hlavy	mm	180	285	-	-
Naklonění stolu		± 45°	± 45°	± 45°	± 45°
Naklonění hlavy		ne	45°	ne	ne
Kužel vřetene	Mk	III	IV	IV	IV
Změna otáček		převodovka	převodovka	převodovka	převodovka
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	125 - 3 030	125 - 3 030	75 - 2 020	52 - 1 400
Počet stupňů rychlostí		12	12	12	12
Rozsah autoposuvu	mm/ot.	0,1/0,2/0,3	0,1/0,2/0,3	0,12/0,24/0,40	0,1/0,2/0,3/0,4
Stupně autoposuvu		3	3	3	4
Průměr sloupu	mm	110	120	140	180
Rozměr stolu	mm	420 x 350	500 x 420	570 x 480	600 x 500
Základna s „T“ drážkou	mm	12	14	14	18
„T“ drážka stolu	mm	14	14	14	14
Osvětlení		ano	ano	ano	ano
Chlazení		ano	ano	ano	ano
Rozměry (d x š x v)	mm	750 x 540 x 2 080	860 x 560 x 2 250	945 x 610 x 2 230	1 100 x 640 x 2 350
Hmotnost	kg	338/368	460/490	510/540	572/602
Objednací číslo		25004033	25004034	25004035	25004036
<b>Cena</b>		<b>164 990,-</b>	<b>197 890,-</b>	<b>252 990,-</b>	<b>285 990,-</b>

Radiální vrtačka **RV-32**

obj. číslo 25030327

**134 990,-**

(111 562,- bez DPH)

Radiální vrtačka **RV-40E**

obj. číslo 25013007

**479 990,-**

(396 686,- bez DPH)

Radiální vrtačka **RV-50E**

obj. číslo 25013006

**659 990,-**

(545 446,- bez DPH)

DALŠÍ  
str. 185  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

str. 153

str. 153

str. 153

str. 186  
FREKVENČNÍ  
MĚNIČE

- tuhá a masivní konstrukce
- velký rozsah posuvu vřetena
- změna otáček za pomocí převodovky
- řazení za pomocí hydrauliky (**RV-50E**)
- vybaveno koncovými dorazy vřetena

- tlačítko chlazení a hlavní elektrický panel je na sloupu (**RV-40E, RV-50E**)
- mechanický systém mazání (**RV-40E**)
- aretace pomocí hydraulickému systému ve všech osách (**RV-50E**)
- dodáváno včetně upínací kostky

## Technické parametry

Parametr/typ	RV-32	RV-40E	RV-50E
Napětí V	400	400	400
Příkon kW	1,1	3	4
Max. průměr vrtání mm	32	40	50
Max. vzdálenost vřetene od sloupu mm	720	1 300	1 600
Min. vzdálenost vřetene od sloupu mm	300	300	350
Pojezd vřeteníku mm	420	1 000	1 250
Max. vzdálenost vřetene od základny mm	680	965	1 220
Min. vzdálenost vřetene od základny mm	275	215	320
Zdvih vřetene mm	135	250	315
Kužel vřetene Mk	III	IV	V
Rozsah otáček /min.	100 - 1 600	50 - 1 035	25 - 2 000
Počet převodových stupňů	8	9	16
Rozsah rychlostí posuvu vřetena mm	0,05; 0,14; 0,22	0,13 - 0,54	0,04 - 3,20
Rozsah rychlostních stupňů posuvu vřetena	3	4	16
Rozměr vratcí kostky mm	250 x 250 x 250	450 x 450 x 500	630 x 500 x 500
Rozměr stroje mm	1 200 x 620 x 1 550	2 150 x 800 x 2 320	2 500 x 1 070 x 2 840
Hmotnost kg	580	1 780	3 500
Objednací číslo	25030327	25013007	25013006
<b>Cena</b>	<b>134 990,-</b>	<b>479 990,-</b>	<b>659 990,-</b>



Detaily pro RV-40E a RV-50E

Zvláštní příslušenství pro **RV-32**:

podstavec pro RV-32 obj. č. 25030328 26 990,-


**Radiální vrtačka RV-60S**  
**obj. číslo 25013008**
**802 990,-**  
 (663 628,- bez DPH)

**Radiální vrtačka RV-63E**  
**obj. číslo 25013004**
**1 539 990,-**  
 (1 272 719,- bez DPH)

**Radiální vrtačka RV-80E**  
**obj. číslo 25013005**
**1 869 990,-**  
 (1 545 446,- bez DPH)

 DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

**NA OBJEDNÁNÍ**

- vybaveno frekvenčním měničem Schneider (RV-60S)
- otáčky vřetena jsou znázorněny na displeji (RV-60S)
- vybaveno koncovými dorazy vřetena
- tlačítka chlazení a hlavní elektrický panel je vpravo od vřetena (RV-60S)
- systém trochoidního tenkovrstvového mazání
- aretace pomocí hydraulického systému ve všech osách
- dodáváno včetně upínací kostky

- tuhá a masivní konstrukce
- velký rozsah posuvu vřetena
- změna otáček za pomocí převodovky (RV-63E, RV-80)
- řazení za pomocí hydrauliky
- tlačítka chlazení a hlavní elektrický panel je na sloupu (RV-63E)

**Technické parametry**

Parametr/typ		RV-60S	RV-63E	RV-80E
Napětí	V	400	400	400
Příkon	kW	4	5,5	7,5
Max. průměr vrtání	mm	62	63	80
Max. vzdálenost vřetene od sloupů	mm	1 600	2 000	2 500
Min. vzdálenost vřetene od sloupů	mm	350	450	500
Pojezd vřeteníku	mm	1 250	1 550	2 000
Max. vzdálenost vřetene od základny	mm	1 250	1 600	2 000
Min. vzdálenost vřetene od základny	mm	350	400	550
Zdvih vřetene	mm	315	400	450
Kužel vřetene	Mk	V	V	VI
Rozsah otáček	/min.	38 - 275, 275 - 2 000	20 - 1 600	16 - 1 250
Počet převodových stupňů		8	16	16
Rozsah rychlosť posuvu vřetena	mm	0,06 - 1	0,04 - 3,20	0,04 - 3,20
Rozsah rychlostních stupňů posuvu vřetena		8	16	16
Rozměr vrtací kostky	mm	500 x 750 x 500	800 x 630 x 500	1 000 x 800 x 560
Rozměr stroje	mm	2 490 x 1 000 x 2 598	3 080 x 1 250 x 3 291	3 730 x 1 400 x 4 025
Hmotnost	kg	3 800	6 900	11 000
Objednací číslo		25013008	25013004	25013005
Cena		<b>802 990,-</b>	<b>1 539 990,-</b>	<b>1 869 990,-</b>



**Univerzální frézky** jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších materiálů v téměř všech pracovních režimech. Široký rozsah otáček vřetene navíc umožňuje použít stroj i na vrtací a vyvrtávací operace. Pohyb stolu je ovládán ručními koly přes pohybové šrouby s maticemi.


Frézka **FPX-25E**

obj. číslo 25951000

30 990,-

Plynulá regulace  
otáček

- úhlové nastavení se provádí za pomocí náklonu sloupu

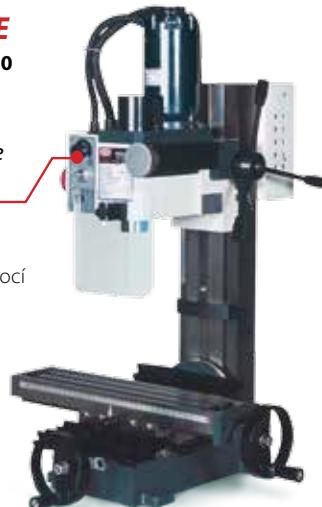
Univerzální frézka **FP-25VA**

obj. číslo 25014005

76 990,-

Plynulá regulace  
otáček

- tuhá konstrukce
- kovové převody

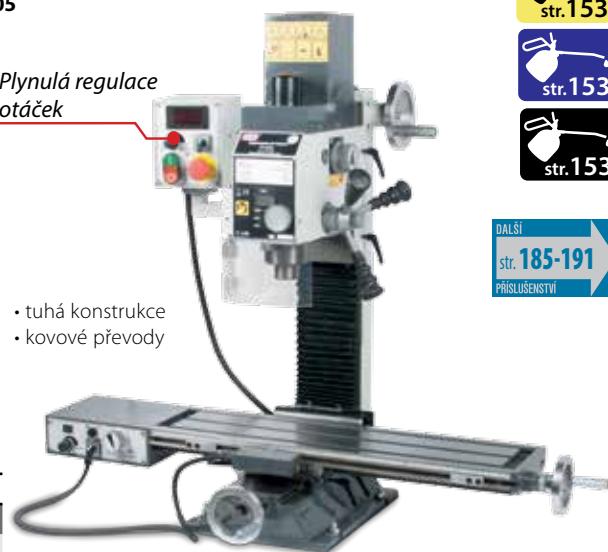

## Technické parametry

Parametr/typ	FPX-25E	FP-25VA	FP-16K
Napětí	V	230	230
Příkon	W	450	750
Počet rychlostí	st.	2	2
Plynulá regulace otáček		ano	ne
Max. rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	0 - 2 500 0 - 1 100	50 - 1 125 100 - 2 250
Úhel naklopení hlavy	stupeň	+/- 45	+/- 45
Rozměr stolu	mm	400 x 90	690 x 180
Rozměr základny	mm	210 x 315	270 x 340
Celková výška (V)	mm	880	780
Kužel vřetene	Mk	III	III
Příčný posuv stolu	mm	100	140
Podélný posuv stolu	mm	228	490
Zdvih vřetene	mm	215	50
Vložení vřetene (X)	mm	160	160
Max. vzdálenost vřetene od stolu	mm	330	325
Max. průměr vrtání	mm	16	25
Nastavení hloubky vrtání		ano	ano
Jemný posuv vřetene		ano	ano
Strojní posuv stolu	mm/min.	ne	0-400
„T“ drážka	mm	12	12
Jeden dílek noniusu	mm	0,02	0,05
- podélný posuv stolu	mm	0,02	0,05
- příčný posuv stolu	mm	0,05	0,05
- jemný posuv vřetene	mm	0,05	-
Hmotnost	kg	55	130
Objednací číslo		25951000	25014005
<b>Cena</b>	<b>30 990,-</b>	<b>76 990,-</b>	<b>38 990,-</b>

## Přesnosti a tolerance (hodnoty v mm)

Parametr/typ	FPX-25E	FP-25VA	FP-16K
Rovinnost stolu	0,035/50	0,05/300	0,05/100
Kolmost vřetene ke stolu (otočně)	0,06/50	0,06/200	0,06/100
Házivost vřetene za pomocí trnu - u vřetene	0,02	0,01	0,04
- od vřetene	0,03/50	0,025/100	0,06/200
Kolmost mezi podélným a příčným posuvem	0,05/50	0,03/150	0,12/100
Rovinnost pojezdu stolu - podélný	0,08/100	0,03/200	0,05/200
- příčný	0,08/80	0,03/200	0,05/100
Vertikální kolmost vřetene k pracovnímu stolu (úhelnice)	0,10/80	0,025/100	0,12/100
Rovnoběžnost „T“ drážky s pohybem stolu	0,08/75	0,04/200	0,15/10

**Zvláštní příslušenství:**  
podstavec pro **FPX-25E**  
Rozměr stolu 800 x 350 mm  
Výška desky 890 mm  
Hmotnost 18 kg  
**obj. číslo 25042000 2 790,-**

**Zvláštní příslušenství:**  
podstavec pro **FP-25VA**  
**obj. číslo 25042007 11 990,-**

Univerzální frézka **FP-16K**

obj. číslo 25330016

38 990,-



Dodáváno včetně  
podstavce

**POHON KLÍNOVÝMI ŘEMENY**



kompresorový olej

motorový olej

emulgační olej

hydraulický olej

převodový olej

strojní a ložiskový olej

**PROMA**

# VYSOCE VÝKONNÉ OLEJE

## PROMA KOMPRESOR 32 - rychloběžný

Vysoce výkonný **kompresorový olej**  
pro rychloběžné kompresory.  
1 litr

**obj. číslo 60000512**

- Vhodné pro rychloběžné kompresory pro mazání rotačních vzduchových a plynových jednotek s vysokým teplotním namáháním.



229,-

## PROMA 4-STROKE

Vysoce výkonný multigraduální **motorový olej** pro čtyřdobé benzínové motory zahradní a malé zemědělské techniky.  
1 litr (SAE 10W-30)

**obj. číslo 60000518**

- Vhodné zejména pro vysokootáčkové čtyřdobé benzínové motory zahradní a malé zemědělské techniky, např. do motorů sekaček trávy, multifunkčních malých zemědělských strojů apod., provozovaných v celoročním provozu.



199,-

## PROMA INDUSTRIAL 22

### strojní a ložiskový olej

Vysoce jakostní **strojní a ložiskový olej** s dobrou oxidační stabilitou

PROMA INDUSTRIAL 22 - strojní a ložiskový olej 1l  
**obj. č. 60000514 169,-**  
PROMA INDUSTRIAL 22 - strojní a ložiskový olej 4l  
**obj. č. 60000515 639,-**  
PROMA INDUSTRIAL 22 - strojní a ložiskový olej 10l  
**obj. č. 60000516 1 290,-**



- Vhodné pro mazání kluzných ploch, ložisek, posuvových šroubů a matic, dále pro oběhové systémy průmyslových zařízení, technologické účely a další podobné aplikace.

## PROMA EMULPRO Standard

### emulgační olej

**Emulgační olej** pro přípravu biologicky stabilní univerzální emulze.

PROMA EMULPRO Standard - emulgační olej 1l  
**obj. č. 60000520 289,-**



- Doporučené ředění 1:20.
- Je vhodný pro běžné i náročné operace třískového obrábění a broušení železných materiálů – ocelí různých typů, litin, ocelolitiny a temperované litiny, pro obrábění všemi druhy řezných nástrojů, včetně nástrojů ze slinitých karbidů, pro hrubování a obrábění při vysokých řezných rychlostech.
- Není vhodný pro obrábění magnesia.

## PROMA KOMPRESOR 100 - pomaloběžný

Vysoce výkonný **kompresorový olej**  
pro pomaloběžné pístové vzduchové a plynové kompresory.  
1 litr

**obj. číslo 60000513**

- Vhodné pro pomaloběžné pístové i dvoupístové vzduchové a plynové kompresory s vysokým teplotním namáháním.



239,-

## PROMA 2-STROKE

Vysoce výkonný **motorový olej**  
pro dvoudobé benzínové motory.  
1 litr

**obj. číslo 60000519**

- Vhodný zejména pro zatížené vysokootáčkové dvoudobé motory zahradní, lesnické a malé zemědělské techniky (např. motorové pily, křivoňořezy apod.).



199,-

## PROMA HYDRAULIC 28

### hydraulický olej

Vysoce jakostní **hydraulický olej** s vyšším viskozitním indexem

PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 1l  
**obj. č. 60000508 169,-**  
PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 4l  
**obj. č. 60000509 639,-**  
PROMA HYDRAULIC 28 - hydraulický olej 10l  
**obj. č. 60000510 1 290,-**



- Vhodné pro hydrauliku poháněné zařízení: štěpačky na dřevo, hevery, panenky, ohýbačky, lisy, rozpínáky.

## PROMA GEAR 150

### převodový olej

Vysoce jakostní **převodový olej** s obsahem vysokotlakých přísad

PROMA GEAR 150 - převodový olej 1l  
**obj. č. 60000504 209,-**  
PROMA GEAR 150 - převodový olej 4l  
**obj. č. 60000505 729,-**  
PROMA GEAR 150 - převodový olej 10l  
**obj. č. 60000506 1 690,-**



- Vhodné pro převodové skříně a převodová ústrojí, soustruhů, fréz, vrtaček, pásových pil a ostatních namáhaných mechanických zařízení.

Univerzální frézka **FP-45P**

obj. číslo 25330045

96 990,-

Univerzální frézka **FP-48SP**

obj. číslo 25330048

122 990,-

(101 645,- bez DPH)

Univerzální frézka **FP-48SPN**

s digitálním odměřováním

obj. číslo 25014001

192 990,-

(159 496,- bez DPH)



## FRÉZKY SE STROJNÍM POSUVEM VŘETENA A REVERZACÍ CHODU PRO ZÁVITOVÁNÍ

## Technické parametry

Parametr/typ	FP-45P	FP-48SP	FP-48SPN
Napětí	V	400	400
Příkon	W	1 500	1 500
Počet rychlostí	st.	6	6
Max. rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	80 - 1 250	80 - 1 250
Úhel naklápění hlavy	stupeň	+/- 90	+/- 90
Rozměr stolu	mm	800 x 240	800 x 240
Rozměr základny	mm	400 x 620	400 x 710
Celková výška (V)	mm	1 400	1 400
Kužel vřetene	Mk	IV	IV
Příčný posuv stolu	mm	205	205
Podélný posuv stolu	mm	485	485
Zdvih vřetene	mm	110	130
Vyložení vřetene (X)	mm	284,5	279
Max. vzdálenost vřetene od stolu	mm	450	425
Max. průměr vrtání	mm	45	45
Nastavení hloubky vrtání		ano	ano
Jemný posuv vřetene		ano	ano
Autoposuv vřetene	mm/ot.	-	0,05 - 0,35
„T“ drážka	mm	16	16
Jeden dílek noniusu	- podélný posuv stolu	mm	0,02
	- příčný posuv stolu	mm	0,02
	- jemný posuv vřetene	mm	0,02
Digitální odměřování v ose X, Y, Z		ne	ne
Hmotnost	kg	305	345
Objednací číslo		25330045	25330048
Cena	96 990,-	122 990,-	192 990,-

## Přesnosti a tolerance (hodnoty v mm)

Parametr/typ	FP-45P	FP-48SP	FP-48SPN
Rovinnost stolu	0,04/150		
Kolmost vřetene ke stolu (otočně)	0,06/150		
Háživost vřetene za pomocí trnu - u vřetene - od vřetene	0,03 0,05/150		
Kolmost mezi podélným a příčným posuvem	0,08/100		
Rovinnost pojezdu stolu - podélný - příčný	0,06/300 0,04/100		
Vertikální kolmost vřetene k pracovnímu stolu (úhelnice)	0,08/100		
Rovnoběžnost "T" drážky s pohybem stolu	0,08/300		
Souosost mezi horizont. vřetenum a příčným pojezdem	-		
Háživost horizontálního vřetene	-		

str.153

str.153

str.153

str.186  
FREKVENČNÍ  
MĚNIČEDALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍPodélný posuv PS-201/45  
vhodné pro FP-45P, FP-48SP,  
FP-48SPN

## Zvláštní příslušenství:

**FP-45P, FP-48SP:**podstavec (v. 700 mm) obj. č. 25049013 9 190,-  
podélný posuv PS-201/45 obj. č. 25330340 13 890,-**FP-48SPN:**podstavec (v. 700 mm) obj. č. 25049013 9 190,-  
podélný posuv PS-201/45 obj. č. 25330340 13 890,-


**Univerzální frézka *FHV-50E***
**obj. číslo 25330060**
**263 990,-**

(218 174,- bez DPH)

**Univerzální frézka *FHV-50PD/2***
**obj. číslo 25000068**
**329 990,-**

(272 719,- bez DPH)


**Technické parametry**

Parametr/typ	<b>FHV-50E</b>	<b>FHV-50PD/2</b>
Napájecí napětí	V	400
Příkon horizontálního motoru	kW	-
Příkon dvourychlostního horizont. motoru kW	0,85/1,5	0,85/1,5
Max. doporučený Ø vrtání	mm	40
Max. doporučený Ø hor. fréz.	mm	-
Max. doporučený Ø vert. fréz.	mm	35
Max. doporučený Ø fréz. hlavy	mm	100
Kužel vrtetene	<b>ISO 40</b>	<b>ISO 40</b>
Náklon hor. vrtetene [±90°]	ano	ano
Otáčky vrtetene - horizontálního min. <sup>-1</sup>	-	60/140/175/200/270/460/690/ 1 090/1 350 (9 st.)
Otáčky vrtetene - vertikálního min. <sup>-1</sup>	115/230/290/360/580/720/875/ 1 750 (8 st.)	115/230/290/360/580/720/875/ 1 750 (8 st.)
Vzd. vrtetene od sloupu	mm	210 - 550
Vzd. vrtetene od stolu	mm	120 - 375
Zdvih vrtetene	mm	125
"T" drážka	mm	<b>16</b>
Rozměr stolu	mm	800 x 240
Natočení pracovního stolu [±45°]		ano
<b>Max. hmotnost obrobku</b>	<b>kg</b>	<b>150</b>
<b>Posuv stolu příčný</b>	<b>mm</b>	<b>175</b>
<b>Posuv stolu podélný</b>	<b>mm</b>	<b>330</b>
Posuv stolu vertikální	mm	255
Podélný posuv strojní		ano
Příčný posuv strojní		ano
Digitální odměřování X, Y, Z		ano
Jeden dílek noniusu		
- podélný posuv	mm	0,05
- příčný posuv	mm	0,02
- svislý posuv	mm	0,02
- jemný posuv vrtetena	mm	0,05
Rozměry (d x š)	mm	1 150 x 1 140
Výška stroje	mm	2 240
Hmotnost	kg	750
Objednací číslo		25330060
<b>Cena</b>	<b>263 990,-</b>	<b>329 990,-</b>


**Základní příslušenství FHV-50E:**

chlazení, osvětlení  
redukce ISO 40 / MK III  
redukce MK III / MK II  
trn skličidla ISO 40 / B18  
skličidlo 3-16 mm / B18  
upínací šroub nástrojů M16  
montážní nářadí

**Základní příslušenství FHV-50PD/2:**

chlazení, osvětlení  
kleštinový upínač ISO40  
sada kleštin Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm  
redukční pouzdra ISO40/Mk III, ISO40 / Mk II  
vrtací skličidlo 1 - 16/ B18, trn ISO40 / B18  
montážní klíče frézovací trny L = 370 mm, ISO40/22, ISO40/27  
upínací šroub nástrojů M16  
montážní nářadí

**Zvláštní příslušenství FHV-50PD/2:**

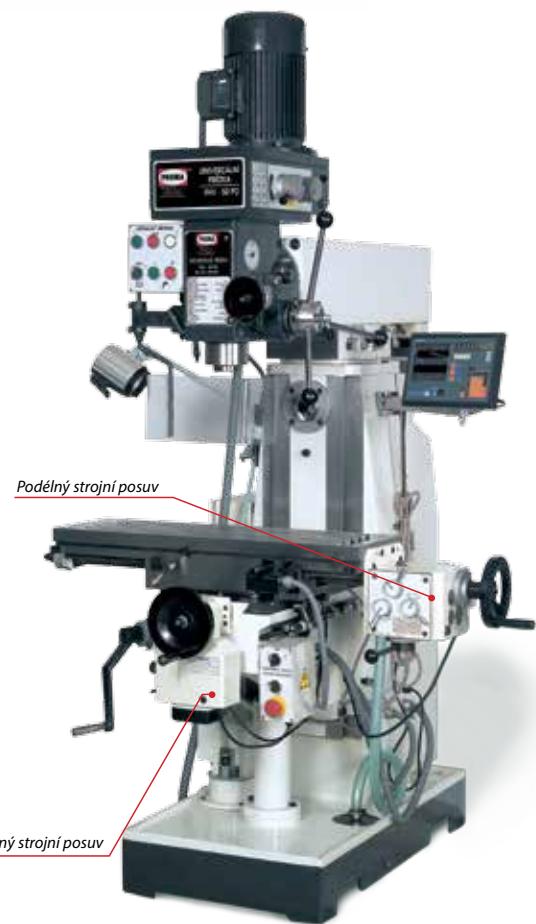Pneumatické upnutí nástroje obj. č. 25000171 **35 990,-**
**Funkce zvláštního příslušenství:** Po připojení stlačeného vzduchu, příslušenství zajistuje otáčení upínacího šroubu nástroje vpravo/vlevo.


Univerzální frézka **FHV-60E**

obj. číslo 25330058

428 990,-

(354 537,- bez DPH)

Univerzální frézka **FHV-60PDN**

obj. číslo 25330129

450 990,-

(372 719,- bez DPH)

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

- tuhá konstrukce
- digitální odměřování
- vybaveno strojním posuvem X, Y, Z a rychloposuvem v ose X

## Technické parametry

Parametr/typ		FHV-60E	FHV-60PDN
Napětí	V	400	400
Příkon horizontálního motoru	kW	0,85/1,5	0,85/1,5
Příkon vertikálního motoru	kW	2,2	2,2
Max. doporučený Ø vrtání	mm	30	30
Max. doporučený Ø h. frézy	mm	100	100
Max. doporučený Ø vert. frézy	mm	25	25
Max. doporučený Ø fréz. hlavy	mm	100	100
Kužel vrtetene	ISO	ISO 40	ISO 40
Otáčky vrtetene - vertikálního	min <sup>-1</sup>	115 - 1 750 (8 st.)	115 - 1 750 (8 st.)
Otáčky vrtetene - horizontálního	min <sup>-1</sup>	38 - 1 310 (12 st.)	38 - 1 310 (12 st.)
Vzd. vrtetene od sloupů	mm	200 - 760	200 - 760
Vzd. vrtetene od stolu	mm	100 - 400	100 - 400
Zdvíh vrtetene	mm	120	120
"T" drážka	mm	14	14
Rozměr stolu	mm	1 120 x 260	1 120 x 260
Posuv stolu příčný	mm	270	270
Posuv stolu podélný	mm	600	750
Podélný posuv strojní		ano	ano
Příčný posuv strojní		ne	ano
Vertikální posuv strojní		ne	ano
Digitální odměřování		ano	ano
Rozměry (d x š)	mm	1 600 x 1 520	1 600 x 1 520
Výška stroje	mm	2 220	2 220
Hmotnost	kg	1 180	1 250
Objednací číslo		25330058	25330129
Cena		428 990,-	450 990,-

## Základní příslušenství FHV-60E:

chlazení, pracovní osvětlení  
digitální odměřování

**Základní příslušenství FHV-60PDN:**  
 chlazení  
 pracovní osvětlení  
 digitální odměřování  
**úhlové natáčení stolu**  
 kleštinový upínač ISO 40  
 kleštiny Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm  
 horizontální trn pr. 22 a 27 mm  
 vrtací sklíčidlo 3-16/B18  
 trn pro sklíčidlo ISO 40/B18  
 redukce ISO 40/ MkIII, ISO 40/ MkII  
 montážní náradí

**Zvláštní příslušenství FHV-60E, FHV-60PDN:**  
 Pneumatické upnutí nástroje obj. č. 25000171 35 990,-

**Funkce zvláštního příslušenství:** Po připojení stlačeného vzduchu, příslušenství zajistuje otáčení upínacího šroubu nástroje vpravo/vlevo.





## Univerzální frézka **FHV-70PD**

**obj. číslo 25330128**
**634 990,-**

(524 785,- bez DPH)

**DALŠÍ**  
**str. 185-191**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**Úhlové natáčení stolu**

- vybaveno rychloposuvem ve všech třech osách
- tuhá konstrukce
- digitální odměřování

**Technické parametry**

Parametr/typ	FHV-70PD
Napětí	V
Příkon horizontálního motoru	kW
Příkon vertikálního motoru	kW
Max. doporučený Ø vrtání	mm
Max. doporučený Ø h. frézy	mm
Max. doporučený Ø vert. frézy	mm
Max. doporučený Ø fréz. hlavy	mm
Kužel vrtetene	
Otačky vrtetene - vertikálního	min. <sup>-1</sup>
Otačky vrtetene - horizontálního	min. <sup>-1</sup>
Vzd. vrtetene od sloupu	mm
Vzd. vrtetene od stolu	mm
Zdvih vrtetene	mm
"T" drážka	mm
Rozměr stolu	mm
Posuv stolu příčný	mm
Posuv stolu podélný	mm
Podélný posuv strojní	
Příčný posuv strojní	
Digitální odměřování	
Rozměry (d x š)	mm
Výška stroje	mm
Hmotnost	kg
Objednací číslo	
<b>Cena</b>	<b>634 990,-</b>

**Základní příslušenství FHV-70PD:**

chladení  
pracovní osvětlení  
úhlové natáčení stolu  
digitální odměřování  
kleštinový upínač ISO 40  
kleštiny Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm  
horizontální trn pr. 22 a 27 mm  
vrtačí sklíčidlo 3-16/B18  
trn pro sklíčidlo ISO 40/B18  
redukce ISO 40/ MkIII,  
montážní nářadí

**Zvláštní příslušenství FHV-70PD:**

Pneumatické upnutí nástroje **obj. č. 25000171 35 990,-**
**Funkce zvláštního příslušenství:** Po připojení stlačeného vzduchu, příslušenství zajistuje otáčení upínacího šroubu nástroje vpravo/vlevo.


Univerzální frézka **FVV-125PD**

obj. číslo 25330125

**505 990,-**

(418 173,- bez DPH)



DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

str. 153

str. 153

str. 153

str. 186  
FREKVENCE  
MĚNIČE

**Technické parametry**

Parametr/typ	FVV-125PD
Napětí	V 400
Příkon	kW 2,2
Max. doporučený Ø horizont. frézy	mm 125
Max. doporučený Ø vert. frézy	mm 28
Max. doporučený Ø fréz. hlavy	mm 125
Kužel vřetene	ISO 40
Otačky vřetene	min. <sup>-1</sup> 40/75/105/180/200/320/370/475/650/820/1 600
Vzd. vřetene od sloupu	mm 50 - 520
Vzd. vřetene od stolu	mm 120 - 480
Otočný úhel nábhěru otočné hlavy	stupeň +/- 360
"T" drážka	mm 14
Strojní posuv	X, Y, Z
Rozměr stolu	mm 1120 x 260
Posuv stolu příčný	mm 240
Posuv stolu podélný	mm 640
<b>Digitální odměřování osy</b>	<b>X, Y, Z</b>
Jeden dílek noniusu	
- podélný posuv	mm 0,02
- příčný posuv	mm 0,02
- svislý posuv	mm 0,05
Rozměry (d x š x v)	mm 1655 x 1500 x 1730
Hmotnost	kg 1 350
Objednací číslo	25330125
<b>Cena</b>	<b>505 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

chlazení, pracovní osvětlení  
digitální odměřování osy X, Y, Z  
kleštinový upínač s trnem ISO 40  
kleštiny Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm  
frézovací trn (l=350 mm, ISO 40/32)  
frézovací trn (l=380 mm, ISO 40/32)  
upínací šroub nástrojů M16  
sada náradí

**Zvláštní příslušenství:**

frézovací trn kombinovaný ISO 40/32 mm  
**obj. č. 25049006 2 490,-**  
frézovací trn kombinovaný ISO 40/27 mm  
**obj. č. 25049007 2 490,-**  
frézovací trn kombinovaný ISO 40/22 mm  
**obj. č. 25049008 2 490,-**  
frézovací trn kombinovaný ISO 40/16 mm  
**obj. č. 25049009 2 490,-**

- nastavení vřetene pro horizontální frézování





## Univerzální frézka **FVV-135PDN**


**obj. číslo 25330124**

**736 990,-**

(609 083,- bez DPH)



- vybaveno rychloposuvem v ose X, Y, Z
- tuhá konstrukce.
- digitální odměřování
- vhodné do průmyslu.



Stroj je vybaven manuálním centrálním mazáním.



Úhlování stolu

### Technické parametry

Parametr/typ	FVV-135PD
Napětí	V
Příkon	kW
Max. doporučený Ø horizont. frézy	mm
Max. doporučený Ø vert. fréz.	mm
Max. doporučený Ø fréz. hlavy	mm
Kužel vřetene	ISO 40
Otačky vertikálního vřetena	min.-1
Otačky horizontálního vřetena	min.-1
Vzd. vřetene do sloupu	mm
Vzd. vřetene do stolu	mm
Otočný úhel nábhěu otočné hlavy	stupeň
"T" drážka	mm
Strojní posuv	X, Y, Z
Rozměr stolu	mm
Posuv stolu příčný	mm
Posuv stolu podélný	mm
<b>Natočení stolu</b>	stupeň
<b>Digitální odměřování osy</b>	X, Y, Z
Rozměry (d x š x v)	mm
Hmotnost	kg
Objednací číslo	
<b>Cena</b>	<b>736 990,-</b>

### Základní příslušenství FVV-135PDN:

chlazení  
pracovní osvětlení  
digitální odměřování  
úhlové nastavení stolu  
kleštinový upínač ISO 40  
kleštiny Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm  
horizontální trn pr. 27 a 40 mm  
redukční pouzdro ISO 40/ Mk II  
redukční pouzdro ISO 40/ Mk III  
trn pro vrtáčkové skličidlo ISO 40/ B18  
vrtační skličidlo 3-16/ B18  
montážní náradí

### Zvláštní příslušenství:

frézovací trn kombinovaný ISO 40/32 mm  
**obj. č. 25049006 2 490,-**  
frézovací trn kombinovaný ISO 40/27 mm  
**obj. č. 25049007 2 490,-**  
frézovací trn kombinovaný ISO 40/22 mm  
**obj. č. 25049008 2 490,-**  
frézovací trn kombinovaný ISO 40/16 mm  
**obj. č. 25049009 2 490,-**



Převodová skříň pro vertikální vřeteno



Převodová skříň pro posuvy a rychloposuvy os X, Y

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

str. 153

str. 153

str. 153

str. 186  
FREKVENČNÍ  
MĚNIČE

Univerzální frézka **FVV-136PDS**

obj. číslo 25330056

**879 990,-**

(727 265,- bez DPH)

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ**Technické parametry**

Parametr/typ	FVV-136PDS
Napětí	V
Příkon vertikálního motoru kW	kW
Příkon horizontálního motoru kW	kW
Kužel vřetene	ISO 50
Max průměr vertikální frézy	mm
Max. šíře frézování mm 250	250
Otáčky vertikálního vřetena	min. <sup>-1</sup>
Otáčky horizontálního vřetena	min. <sup>-1</sup>
Vzd. vertikál. vřetene od stolu	mm
Vzd. osy horiz. vřetene od stolu	mm
Vzd. od středu stolu k sloupu	mm
Otočný uhel nábhěu otočné hlavy	stupňů
Pojez stolu X/Y/Z	mm
Rychlosuv posuvu	X/Y/Z
Strojní posuvu podélný/ příčný	mm/min.
Strojní posuvu vertikální	mm/min.
Rychlosuv podélný/ příčný	mm/min.
Rychlosuv vertikální	mm/min.
Rozměr stolu	mm
"T" drážka	mm
Natočení stolu	stupně
Max. zatížení stolu	kg
Vzd. osy hor. vřetena k nosnému ramenu	mm
Posun ranema s vertikál. vřetenem	mm
Digitální odměrování osy	X, Y, Z
Rozměry stroje (d x š x v)	mm
Hmotnost	kg
Objednací číslo	25330056
<b>Cena</b>	<b>879 990,-</b>

**na objednání****Základní příslušenství FVV-136PDS:**

chlazení  
pracovní osvětlení  
digitální odměrování  
úhlové nastavení stolu

## PROMA EMULPRO Standard emulgační olej



Emulgační olej  
pro přípravu biologicky  
stabilní univerzální emulze.




**Nástrojářská frézka FNS-55PD**
**obj. číslo 25006325**
**461 990,-**

(381 810,- bez DPH)


**Technické parametry**

Parametr/typ	FNS-55PD
Napětí	V 400
Příkon	kW 2,25
Max. doporučený Ø vrtání	mm 45
Max. doporučený Ø frézy	mm 60
Max. doporučený Ø fréz. hlavy	mm 100
Kužel vřetene	ISO 40
Otáčky vřetene	min. <sup>-1</sup> 65 - 4 500 (2 st.)
Plynulá změna otáček - variátorem	ano
Vzd. vřetene od sloupů	mm 140 - 609
Vzd. vřetene od stolu	mm 60 - 360
Strojní posuv vřetene	mm 0,038/0,076/0,152
Úhel náběhu otočné hlavy	stupeň 360
Náklon otočné hlavy	stupeň (+/-) 90
Předklon otočné hlavy	stupeň (+/-) 45
Závěr vřetene	mm 125
"T" drážka	mm 16
Rozměr stolu	mm 1 370 x 254
Příčný posuv stolu	mm 410
Podélný posuv stolu	mm 800
Vertikální posuv	mm 300
Strojní posuv	X, Y, Z
Rychlopousuv	ano
Digitální odměrování osy	X, Y, Z
Jeden dílek noniusu	
- podélný posuv	mm 0,02
- příčný posuv	mm 0,02
- svislý posuv	mm 0,02
Rozměry (d x š x v)	mm 1 905 x 1 879 x 2 235
Hmotnost	kg 1 200
Objednací číslo	25006325
<b>Cena</b>	<b>461 990,-</b>

**POSUV v ose Z**
**Základní příslušenství:**

chlazení (čerpadlo 90 W/400 V)  
 pracovní osvětlení  
 centrální tlakové mazání  
 digitální odměrování os X, Y, Z  
 kleštinový upínač s trnem ISO 40  
 kleštiny Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm  
 upínačí šrouby nástroje M12  
 redukce upínačího šroubu M12/M16  
 vana na třísky, montážní klíče


**Zvláštní příslušenství:**

frézovací trn kombinovaný ISO 40/32 mm  
**obj. č. 25049006 2 490,-**  
 frézovací trn kombinovaný ISO 40/27 mm  
**obj. č. 25049007 2 490,-**  
 frézovací trn kombinovaný ISO 40/22 mm  
**obj. č. 25049008 2 490,-**  
 frézovací trn kombinovaný ISO 40/16 mm  
**obj. č. 25049009 2 490,-**


**DALŠÍ**  
**str. 185-191**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ**


Univerzální frézka **FH-150**

obj. číslo 25014004

**789 990,-**

(652 884,- bez DPH)

**FREKVENČNÍ MĚNIČ**  
**V HODNOTĚ 44.990,-Kč**  
**v CENĚ STROJE!**




Masivní konstrukce vhodná i pro hrubování

**Technické parametry**

Parametr/typ	FH-150
Napětí	V 400
Příkon	kW 7,54
Kužel vřetene	ISO 50
Otácky	min. <sup>-1</sup> 40 - 1 800
Max. doporučený Ø vrtání	mm 50
Rychlosť podélného a příčného posuvu	mm/min 18 - 627 (9 st.)
Otácky svíšlého posuvu	mm/min 48 - 1 670 (2 st.)
Vzd. vřetene od sloupu	mm 520
Vzd. vřetene od stolu	mm 150 - 650
Náklon otočné hlavy	stupeň +/- 45
Zdív vřetene	mm 105
„T“ drážka	mm 18
Rozměry stolu	mm 1400 x 400
Posuv stolu příčný Y	mm 400
Posuv stolu podélný X	mm 800
Posuv stolu svíšlý Z	mm 500
Strojní posuv	X, Y, Z
Rychlosposuv	ano
Digitální odměřování osy	X, Y, Z
Rozměry (d x š x v)	mm 2 290 x 1 770 x 2 120
Hmotnost	kg 3 880
Objednací číslo	25014004
<b>Cena</b>	<b>789 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

chlazení  
 pracovní osvětlení  
 centrální tlakové mazání  
 digitální odměřování os X, Y, Z  
 kleštinový upínač s trnem ISO 50  
 kleštiny Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm  
 redukční pouzdro ISO 50/ Mk IV, Mk IV/ Mk III, MkIV/ MkII  
 upínací šrouby nástrojů M10, M12, M16, M24  
 vana na třísky, montážní klíče  
 kotvící materiál

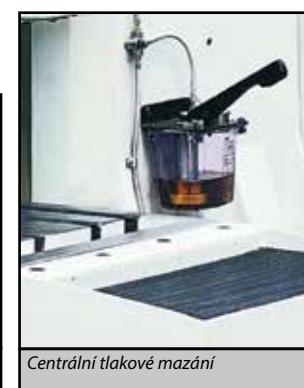Displej digitálního  
odměřování osy X, Y, Z

Centrální tlakové mazání



**Kombi soustruhy** jsou určeny pro opracování obrobků z kovů, plastů i dřeva. Poskytují vhodné řezné podmínky pro hospodárné obrábění všech běžně používaných materiálů od hliníku a jeho slitin, přes nezelezné kovy, až po oceli vysoké pevnosti. Soustruh umožňuje vnější i vnitřní soustružení válcových ploch, kuželových a čelních ploch, zapichování, upicho-vání, vrtání apod. Na stroji lze řezat metrické i palcové závity. Frézovací zařízení je vhodné pro celou škálu běžných frézovacích operací. Široký rozsah otáček vrtetene navíc umožňuje použít stroj i na vrtací operace.

### Kombi soustruhy **SK-550**

obj. číslo 25409530

**63 990,-**



Frézku lze v podélné rovině stolu nastavit pod úhlem  $\pm 45^\circ$



Plynulá regulace  
FZ-25E



### Frézovací zařízení **FZ-25E**

obj. číslo 25409528

**27 990,-**

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

str. 153

str. 153

str. 186  
FREKVENČNÍ  
MĚNICE

Frézovací zařízení **FZ-25E**



Na příčné lože je možné namontovat frézovací stůl

#### Technické parametry

Parametr/typ	SK-550
Napětí	V 400
Příkon	W 600
Točný Ø nad ložem (L)	mm 250
Točný Ø nad suporem (S)	mm 150
Točná délka (X)	mm 550
Průchod vrtetene	mm 20
Kužel vrtetene	Mk III
Kužel pinoly	Mk II
Posuv pinoly	mm 60
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup> 125 - 2 000 (6 st.)
Metrické závity - rozsah	mm 0,4 - 3 (12 st.)
Palcové závity - rozsah	záv/1" 10 - 44 (8 st.)
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot. 0,1 - 0,2 (22 st.)
Staviteľný příčný posuv	ano
Rozměry (d x š x v)	mm 1 085 x 588 x 375
Hmotnost	kg 150
Objednací číslo	25409530
<b>Cena</b>	<b>63 990,-</b>

#### Technické parametry

Parametr/typ	FZ-25E
Napětí	V 230
Příkon	W 450
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup> 0 - 2 500 (2 st.)
Plynulá regulace	ano
Úhel nastavení	stupeň $\pm 45$
Kužel vrtetene	Mk III
Příčný posuv stolu	mm 110
Podélný posuv stolu	mm 228
Zdvih fréz. hlavy	mm 215
Vyložení vrtetene	mm 160
Jemný posuv vrtetene	ano
Nastavení hloubky vrtání	ano
Hmotnost	kg 50
Objednací číslo	25409528
<b>Cena</b>	<b>27 990,-</b>

#### Zvláštní příslušenství:

podstavec pro **SK-550**

**obj. č. 25330922 9 890,-**

lícní deska

**obj. č. 25330979 1 790,-**

pevná luneta

**obj. č. 25330975 2 790,-**

posuvná luneta

**obj. č. 25330976 2 190,-**

sada nožů SK 12 x 12 (8 ks)

**obj. č. 25331212 1 090,-**

4-čel. skličidlo Ø 125 mm (sam. nast. čelisti)

**obj. č. 25330964 4 490,-**

příruba pod skličidlo

**obj. č. 25404500 939,-**

#### Základní příslušenství **SK-500**:

3-čel. univ. skličidlo Ø 125 mm, pevný hrot 2 ks,  
sada ozubených kol, klínový řemen,  
ozubený řemen, sada náradí

#### Základní příslušenství **FZ-25E**:

vrtací skličidlo 1 - 13/B16, trn Mk III/B16,  
frézovací stůl, sada náradí

Kombi soustruh **SKF-800**

obj. číslo 25000800

**128 990,-**

(106 603,- bez DPH)



DOPORUČUJE



Podélný a příčný strojní posuv

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

str. 153

str. 153

str. 153

str. 186  
FREKVENČNÍ  
MĚNIČE

## Technické parametry

Parametr/typ	SKF-800
Napětí	V 400
Příkon	W 550
Točný Ø nad ložem (L)	mm 420
Točný Ø nad suporem (S)	mm 290
Točná délka (X)	mm 800
Průchod vřetene	mm 28
Kužel vřetene	Mk IV
Kužel pinoly	Mk III
Posuv pinoly	mm 70
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup> 160 - 1 360 (7 st.)
Metrické závity - rozsah	mm 0,2 - 6 (22 st.)
Palcové závity - rozsah	záv/1" 4 - 120 (34 st.)
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot. 0,05 - 0,35 (12 st.)
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot. 0,05 - 0,35
Nastavitelná výška vřetene	ano
Rozměry (d x š x v)	mm 1 450 x 660 x 1 000
Hmotnost	kg 260
Objednací číslo	25000800
<b>Cena</b>	<b>128 990,-</b>

## Technické parametry

Parametr/typ	Frézovací zařízení
Napětí	V 400
Příkon	W 550
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup> 120 - 3 000 (16 st.)
Kužel vřetene	Mk III
Rozměr stolu	mm 475 x 160
Vyložení vřetene	mm 285
Posuv vřetene	mm 110
Max. vzd. vřetene od stolu	mm 215
Max. vrtaný Ø	mm 22
Max. frézovaný Ø	mm 28
Jemný posuv vřetene	ano

Frézovacím zařízením je možné  
otáčet

Vyvrtávací operace



## Základní příslušenství:

pevná a posuvná luneta, pevný hrot Mk III a Mk IV,  
sada ozubených kol, sada klíčů, klínový řemen,  
vrtací sklíčidlo 1 - 16 mm, 3-čel. sklíčidlo Ø 130 mm

## Zvláštní příslušenství:

podstavec obj. č. 25330342 21 190,-  
sada nožů SK 12 x 12 (8 ks) obj. č. 25331212 1 090,-  
lícni deska 240/100 mm obj. č. 25330929 4 990,-

Odmontováním nožové hlavy máme  
k dispozici svérák




**Mini soustruhy a univerzální soustruhy** jsou určeny pro opracování obrobků z kovů, plastů i dřeva. Poskytují vhodné řezné podmínky pro hospodárné obrábění všech běžně používaných materiálů od hliníku a jeho slitin, přes nezelezné kovy, až po oceli vysoké pevnosti. Vyznačují se optimálním rozsahem otáček, který umožňuje využití nástrojů z rychlořezné oceli i slinutých karbidů. Soustruhy umožňují vnější i vnitřní soustružení válcových ploch, kuželových a čelních ploch, zapichování, upichování, vrtání apod. Na strojích lze řezat všechny dané druhy závitů s velkým rozsahem stoupání. Univerzálnost soustruh zvyšuje možnost použití zvláštního příslušenství.

### Stolní soustruh **SM-300E**

obj. číslo 25951830

28 589,-

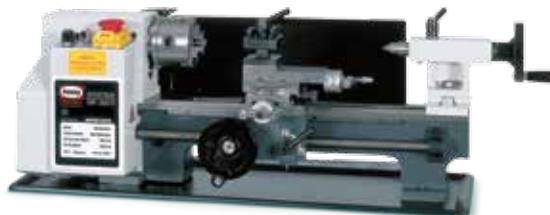

• Plynulá regulace otáček

### Stolní soustruh **SM-350D** s digitálním odměřováním

obj. číslo 25951936

37 390,-



• Plynulá regulace otáček

#### Technické parametry

Parametr/typ	SM-300E	SM-350D
Napětí	V	230
Příkon	W	300
Točný průměr nad ložem (L)	mm	180
Točný průměr nad suporem (S)	mm	110
Točná délka (X)	mm	300
Průměr uni. skličidla (U)	mm	80
Průchod vřetene / skličidla	mm	20 / 15
Kužel vřetene	Mk	III
Kužel pinoly	Mk	II
Posuv pinoly	mm	40
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	100 - 2 500 plynulá regulace
Počet stupňů otáček	stupeň	2
Převodovka pro otáčky		-
Plynulá regulace otáček		ano
Závity metrické - rozsah	mm	0,4 - 2
Závity metrické - počet stupňů		10
Závity palcové - rozsah	záv./1"	zvláštní přísluš.
Závity palcové - počet stupňů		12 až 52
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	0,4 - 2
Automatický posuv podélný - počet st.		10
Vzdálenost od nož. hlavy do osy soustr.	mm	9
Max. posuv nožového suportu	mm	55
Max. posuv příčného suportu	mm	65
Max. posuv podélného suportu	mm	300
Jeden dílek noniusu - podélný posuv	mm	-
- příčný posuv	mm	0,025
- posuv nožového suportu	mm	0,025
- pinola koniku	mm	-
Stavitelná vůle vřetene (kužel ložiska)	ano	ano
Hmotnost	kg	36
Rozměr (d x š x v)	mm	770 x 330 x 330
Balení - rozměr bedny (d x š x v)	mm	800 x 350 x 350
Objednací číslo		25951830
Cena	28 589,-	37 390,-

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



#### Základní příslušenství pro SM-300E:

3-čel. skličidlo 80 mm, pevný hrot, napěťová pojistka, sada ozubených kol, sada náradí

#### Základní příslušenství pro SM-350D:

3-čel. skličidlo 80 mm, **digitální odměřování**, pevný hrot, napěťová pojistka, sada ozubených kol, sada náradí



Digitální odměřování SM-350E

#### Zvláštní příslušenství pro SM-300E, SM-350D:

pevná luneta obj. č. 25330973 1 839,-  
posuvná luneta obj. č. 25330974 1 839,-  
příruba pod skličidlo pr. 80 mm obj. č. 25000031 1 090,-  
sada nožů SK 8 x 8 (11 ks) obj. č. 25330808 890,-  
frézovací přípravek obj. č. 25010061 9 690,-  
sada pro palcové závity (SM-300E) obj. č. 25330984 2 890,-  
digitální odměřování - sada (SM-300E) obj. č. 25000085 7 590,-

podstavec pro typy SM a FPX

Rozměr stolu 800 x 350 mm

Výška desky 890 mm

Hmotnost 18 kg

obj. číslo 25042000 2 790,-



Výmenná posuvová kola



Rychloupínání koníku SM-350



Dig. odměř. pro SM-300E



Univerzální soustruh

**SPA-500P/230**

obj. číslo 25000072

49 990,-



Univerzální soustruh

**SPA-500P/400**

obj. číslo 25320500

49 990,-



Univerzální soustruh

**SPA-700P/400**

obj. číslo 25000025

86 990,-

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ**Technické parametry**

Parametr/typ		SPA-500P/230	SPA-500P/400	SPA-700P/400
Napětí	V	<b>230</b>	<b>400</b>	400
Příkon	W	370	370	550
Točný průměr nad ložením (L)	mm	200	200	270
Točný průměr nad suporem (S)	mm	115	115	145
Točná délka (X)	mm	500	500	700
Průměr uni. sklíčidla (U)	mm	100	100	125
Průchod vřetene	mm	20	20	25
Kužel vřetene	Mk	III	III	IV
Kužel pinoly	Mk	II	II	II
Posuv pinoly	mm	45	45	40
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	140 - 1 710	140 - 1 710	115 - 1 620
Počet stupňů otáček	stupeň	6	6	6
Převodovka pro otáčky		ano	ano	ano
Plynulá regulace otáček		-	-	-
Závity metrické - rozsah	mm	0,4 - 3	0,4 - 3	0,2 - 3,5
Závity metrické - počet stupňů		11	11	20
Závity palcové - rozsah	záv./1"	-	-	8-56
Závity palcové - počet stupňů		-	-	20
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	0,05 - 0,2	0,05 - 0,2	0,05 - 1,25
Automatický posuv podélný - počet st.		4	4	12
Vzdálenost od nož. hlavy do osy soustr.	mm	15	15	15
Max. posuv nožového suportu	mm	70	70	75
Max. posuv příčného suportu	mm	120	120	120
Max. posuv podélného suportu	mm	500	500	650
Jeden dílek noniusu - podélný posuv	mm	0,5	0,5	0,25
- příčný posuv	mm	0,04	0,04	0,08
- posuv nožového suportu	mm	0,04	0,04	0,02
- pínola koníku	mm	0,05	0,05	0,05
Stavitelná vůle vřetene (kužel ložiska)		-	-	ano
Seřiditelný příčný posuv		ano	ano	ano
Převody v olej. lázní		ano	ano	ano
Hmotnost	kg	130	130	150
Rozměr (d x š x v)	mm	1 160 x 560 x 420	1 160 x 560 x 420	1 400 x 600 x 1 150
Balení - rozměr bedny (d x š x v)	mm	1 250 x 600 x 520	1 250 x 600 x 520	1 500 x 570 x 560
Objednací číslo		25000072	25320500	25000025
<b>Cena</b>		<b>49 990,-</b>	<b>49 990,-</b>	<b>86 990,-</b>

**Základní příslušenství pro SPA-500P/230, SPA-500P/400:**

3-čel. univ. sklíčidlo Ø 100 mm, pevný hrot (2 ks), sada ozubených kol, sada klíčů

**Zvláštní příslušenství pro SPA-500P/230, SPA-500P/400:**

podstavec obj. č. 25330967 8 390,-  
 sada nožů SK 10 x 10 (6 ks) obj. č. 25331010 990,-  
 příruba pod sklíčidlo 100 mm obj. č. 25404030 1 190,-  
 4-čel. sklíčidlo Ø 100 mm (sam. nast. čelisti) obj. č. 25330956 3 890,-  
 lícní deska obj. č. 25330968 1 190,-  
 pevná luneta obj. č. 25330965 1 890,-  
 posuvná luneta obj. č. 25330962 990,-


**Základní příslušenství SPA-700P/400:**

podstavec, 3-čel. sklíčidlo Ø 125 mm, 4-čel. sklíčidlo Ø 125 mm (sam. nast. čelisti) + příruba, pevný hrot Mk II a Mk IV, sada ozubených kol, lícní deska, příruba na lícní desku, pevná a posuvná luneta, klínový řemen, sada náradí

**Zvláštní příslušenství pro SPA-700P/400:**

sada nožů SK 12 x 12 (8 ks) obj. č. 25331212 1 090,-  
 příruba sklíčidla Ø 125 mm obj. č. 25330928 990,-


**Univerzální soustruh**
**SPB-550/400**
**obj. číslo 25015001**
**63 990,-**

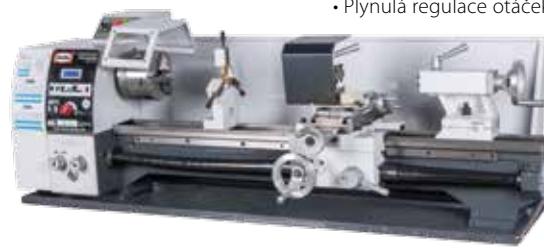**Soustruh na kov**
**SPB-750V/230**
**obj. číslo 25015020**
**71 990,-**


• Plynulá regulace otáček

**DALŠÍ**  
**str. 185-191**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**Technické parametry**

Parametr/typ		SPB-550/400	SPB-750V/230
Napětí	V	400	230
Příkon	W	600	750
Točný průměr nad ložem (L)	mm	250	250
Točný průměr nad suporem (S)	mm	150	150
Točná délka (X)	mm	550	750
Průměr uni. skličidla (U)	mm	125	125
Průchod vřetene	mm	20	26
Kužel vřetene	Mk	III	IV
Kužel pinoly	Mk	II	II
Posuv pinoly	mm	68	68
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	125 - 2 000	125 - 2 000
Počet stupňů otáček	stupeň	6	2
Převodovka pro otáčky		-	ne
Plynulá regulace otáček		-	ano
Závity metrické - rozsah	mm	0,1 - 2,5	0,4 - 3,5
Závity metrické - počet stupňů		17	18
Závity palcové - rozsah	záv./1"	8-35	8 - 56
Závity palcové - počet stupňů		15	21
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	pouze závitové posuvy	0,07 - 0,20
Automatický posuv podélný - počet st.		22	4
Vzdálenost od nož. hlavy do osy soustr.	mm	13	15
Max. posuv nožového suportu	mm	72	65
Max. posuv příčného suportu	mm	110	115
Max. posuv podélného suportu	mm	550	750
Jeden dílek noniusu - podélný posuv	mm	-	-
- příčný posuv	mm	0,02	0,02
- posuv nožového suportu	mm	0,05	0,05
- pinola koniku	mm	0,05	0,05
Stavitevná vůle vřetene (kužel ložiska)		ano	ano
Seřiditelný příčný posuv		ano	ano
Převody v olej. lázní		ne	ano
Hmotnost	kg	130	175
Rozměr (d x š x v)	mm	1 085 x 588 x 460	1 300 x 510 x 480
Balení - rozměr bedny (d x š x v)	mm	1 170 x 560 x 500	1 360 x 560 x 560
Objednací číslo		25015001	25015020
<b>Cena</b>		<b>63 990,-</b>	<b>71 990,-</b>

**Základní příslušenství pro SPB-550/400:**

3-čel. univ. skličidlo Ø 125 mm, pevný hrot (2 ks), sada ozubených kol, sada klíčů, ozub. a klínové řemeny

**Zvláštní příslušenství pro SPB-550/400:**

 podstavec obj. č. 25330926 7 490,-  
 lícní deska obj. č. 25330969 1 090,-  
 pevná luneta obj. č. 25330963 1 390,-  
 posuvná luneta obj. č. 25330966 1 190,-  
 sada nožů 12 x 12 mm (8ks) obj. č. 25331212 1 090,-  
 4-čel. skličidlo Ø 125 mm (sam. nast. čelisti) obj. č. 25330964 4 490,-  
 příruba pod skličidlo Ø 125 mm obj. č. 25404500 939,-

**Základní příslušenství SPB-750/230:**

3-čel. skličidlo soustředné Ø 125 mm, 4-čel. skličidlo nesoustředné Ø 125 mm, lícní deska průměr 220 mm, luneta pevná, luneta pohyblivá, 2 ks pevný hrot (Mk IV, Mk II), sada ozubených kol, příruba pro 4-čel. skličidlo, montážní klíče

**Zvláštní příslušenství pro SPB-750/230:**

 sada nožů 12 x 12 mm (8 ks) obj. č. 25331212 1 090,-  
 příruba pod skličidlo Ø 125 mm obj. č. 25404501 1 190,-  
 podstavec obj. č. 25330923 16 990,-

Univerzální soustruh (s variátorem) **SPB-700V/230**

obj. číslo 25015027

**145 990,-**

(123 959,- bez DPH)



DOPORUČUJE



DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



- podelný a příčný strojní posuv
- posuvová tyč a závitový šroub
- vybaveno dorazem a mechanickou spojkou
- DC motor (bez uhlíkových kartáčů) s plynulou regulací otáček

**Technické parametry**

Parametr/typ	SPB-700V/230
Napětí	V 230
Příkon	W 1 500
Točný průměr nad ložem (L)	mm 305
Točný průměr nad suportem (S)	mm 230
Točná délka (X)	mm 700
Průměr uni. skříidle (U)	mm 160
Průchod vřetene	mm 38
Kužel vřetene	Mk V
Kužel pinoly	Mk III
Posuv pinoly	mm 80
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup> 100 - 2 000
Počet stupňů otáček	stupeň 6
Převodovka pro otáčky	ne
Plynulá regulace otáček	ano
Závity metrické - rozsah	mm 0,25 - 2,5
Závity metrické - počet stupňů	15
Závity palcové - rozsah	záv./1" 12-80
Závity palcové - počet stupňů	6
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot. 0,25 - 2,5
Automatický posuv podélný - počet st.	14
Vzdálenost od nož. hlavy do osy soustr.	mm 16
Max. posuv nožového suportu	mm 70
Max. posuv příčného suportu	mm 155
Max. posuv podélného suportu	mm 620
Jeden dílek noniusu - podélný posuv	mm
- příčný posuv	mm
- posuv nožového suportu	mm 0,4 - 0,05
- pinola koníku	mm
Stavitelná výška vřetene (kužel ložiska)	ano
Serďitelný příčný posuv	ano
Hmotnost	kg 215
Rozměr (d x š x v)	mm 1 500 x 750 x 730
Balení - rozměr bedny (d x š x v)	mm 1 550 x 890 x 670
Objednací číslo	25015027
<b>Cena</b>	<b>145 990,-</b>

**Základní příslušenství pro SPB-700V/230:**  
sklíčidlo Ø 160 mm, pevný hrot Mk III a Mk V,  
sada náradí

**Zvláštní příslušenství pro SPB-700V/230:**  
sada nožů SK 16 x 16 (8 ks) obj. č. 25331616 1 890,-  
luneta pevná obj.č. 25000082 3 690,-  
luneta posuvná obj.č. 25000083 3 290,-  
podstavec obj.č. 25000084 18 490,-

Luneta posuvná pro  
**SPB-700V/230**




Podstavec pro  
**SPB-700V/230**




**Technické parametry**

Parametr/typ		SM-300E	SM-350D	SPA-500P/230	SPA-500P/400	SPA-700P/400	SPB-550/400	SPB-750V/230	SPB-700V/230
Napětí	V	230	230	230	400	400	400	230	230
Příkon	W	300	450	370	370	550	600	750	1 500
Točný průměr nad ložem (L)	mm	180	180	200	200	270	250	250	305
Točný průměr nad suporem (S)	mm	110	110	115	115	145	150	150	230
Točná délka (X)	mm	300	350	500	500	700	550	750	700
Průměr uni. sklíčidla (U)	mm	80	80	100	100	125	125	125	160
Průchod vřetene	mm	20	20	20	20	25	20	26	38
Kužel vřetene	Mk	III	III	III	III	IV	III	IV	V
Kužel pinoly	Mk	II	II	II	II	II	II	II	III
Posuv pinoly	mm	40	40	45	45	40	68	68	80
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	100 - 2 500 plynulá regulace	100 - 3 000 plynulá regulace	140 - 1 710	140 - 1 710	115 - 1 620	125 - 2 000	125 - 2 000	100 - 2 000
Počet stupňů otáček	st.	2	2	6	6	6	6	2	6
Převodovka pro otáčky		-	ano	ano	ano	ano	-	ne	ne
Plynulá regulace otáček		ano	ano	-	-	-	-	ano	ano
Závity metrické - rozsah	mm	0,4 - 2	0,4 - 2	0,4 - 3	0,4 - 3	0,2 - 3,5	0,1 - 2,5	0,4 - 3,5	0,25 - 2,5
Závity metrické - počet stupňů		10	10	11	11	20	17	18	15
Závity palcové - rozsah	záv./1"	zvláštní přísluš.	12 až 52	-	-	8-56	8-35	8 - 56	12-80
Závity palcové - počet stupňů		zvláštní přísluš.	18	-	-	20	15	21	6
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	0,4 - 2	0,4 - 2	0,05 - 0,2	0,05 - 0,2	0,05 - 1,25	pouze závitové posuvy	0,07 - 0,20	0,25 - 2,5
Automatický posuv podélný - počet st.		10	10	4	4	12	22	4	14
Vzdálenost od nož. hlavy do osy soustr.	mm	9	9	15	15	15	13	15	16
Max. posuv nožového suportu	mm	55	55	70	70	75	72	65	70
Max. posuv příčného suportu	mm	65	65	120	120	120	110	115	155
Max. posuv podélného suportu	mm	300	350	500	500	650	550	750	620
Jeden dílek noniusu - podélný posuv	mm	-	-	0,5	0,5	0,25	-	-	-
- příčný posuv	mm	0,025	0,01	0,04	0,04	0,08	0,02	0,02	0,02
- posuv nožového suportu	mm	0,025	0,01	0,04	0,04	0,02	0,05	0,05	0,05
- pinola koniku	mm	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stavitevná výše vřetene (kužel ložiska)		ano	ano	-	-	ano	ano	ano	ano
Seříditelný příčný posuv		ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Převod v olej. lázní		ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	ne
Hmotnost	kg	40	44	130	130	150	130	175	215
Rozměr (d x š x v)	mm	770 x 330 x 330	800 x 300 x 300	1 160 x 560 x 420	1 160 x 560 x 420	1 400 x 600 x 1 150	1 085 x 588 x 460	1 300 x 510 x 480	1 500 x 750 x 730
Balení - rozměr bedny (d x š x v)	mm	800 x 350 x 350	870 x 340 x 380	1 250 x 600 x 520	1 250 x 600 x 520	1 500 x 570 x 560	1 170 x 560 x 500	1 360 x 560 x 560	1 550 x 890 x 670
<b>Objednací číslo</b>		<b>25951830</b>	<b>25951936</b>	<b>25000072</b>	<b>25320500</b>	<b>25000025</b>	<b>25015001</b>	<b>25015020</b>	<b>25015027</b>
<b>Cena</b>		<b>28 589,-</b>	<b>37 390,-</b>	<b>49 990,-</b>	<b>49 990,-</b>	<b>86 990,-</b>	<b>63 990,-</b>	<b>71 990,-</b>	<b>145 990,-</b>

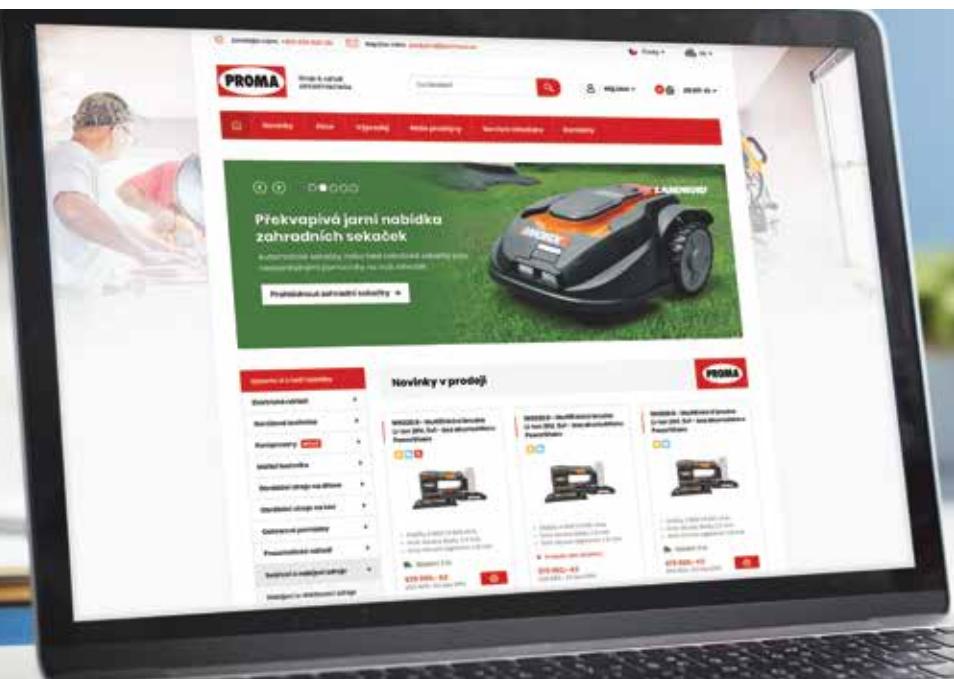

**Zaregistruj si**  
**prodloužení záruky**

**2+1=3**



Univerzální soustruh **SPC-900PA** s digitálním odměřováním os X, Y, Z

obj. číslo 25015007

189 990,-

(157 017,- bez DPH)

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍDIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ  
v hodnotě 49.990,-Kč  
**ZDARMA!****Technické parametry**

Parametr/typ	SPC-900PA
Napětí	V 400
Příkon	kW 1,1
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm 300</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm 430
Točný Ø nad suportem	mm 178
<b>Točná délka</b>	<b>mm 830</b>
Upínání vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm 38</b>
Kužel vřetene	Mk V
Kužel pinoly	Mk III
Posuv pinoly	mm 100
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup> 65 - 1 810
Převodovka pro otáčky	ano
Metrické závity - rozsah	mm 0,4 - 7 (32 st.)
Palcové závity - rozsah	záv."/" 4 - 60 (32 st.)
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot. 0,0527 - 1,2912 (40 st.)
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot. 0,014 - 0,3448 (38 st.)
Rozměry (d x š x v)	mm 1 676 x 688 x 1 150
Hmotnost	kg 450
Objednací číslo	25015007
<b>Cena</b>	<b>189 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

podstavec, klínové řemeny, sada náradí,  
3-cel. univerzální sklíčidlo Ø 160 mm,  
4-cel. sklíčidlo do Ø 200 mm  
(samostatně stav. čelisti),  
2x pevný hrot, sada ozubených kol,  
lící deska Ø 250 mm,  
luneta pevná max. Ø 36 mm,  
luneta pohyblivá max. Ø 40 mm,  
**digitální odměřování os X, Y, Z**



Display digitálního odměřování

**Zvláštní příslušenství:**

sada nožů SK 12 x 12 (8 ks) obj. č. 25331212 1 090,-  
příruba pod sklíčidlo TOS MP 200 D4 Ø 200mm obj. č. 60001115 2 990,-  
příruba pod sklíčidlo PROMA 200 D4 Ø 200mm obj. č. 25001082 2 190,-





Univerzální soustruh **SPD-1000P** s digitálním odměřováním os X, Y, Z  
obj. číslo 25015009

**285 990,-**

(236 355,- bez DPH)

DALŠÍ  
str. 185-191  
Příslušenství

str. 153

str. 153

str. 153

str. 186  
FREKVENČNÍ  
MĚNIČE



DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ  
v hodnotě 49.990,- Kč  
**ZDARMA!**

#### Technické parametry

Parametr/typ	SPD-1000P
Napětí	V
Příkon	kW
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm</b> <b>360</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm
Točný Ø nad suportem	mm
<b>Točná délka</b>	<b>mm</b> <b>1 000</b>
Upínání vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm</b> <b>38</b>
Kužel vřetene	Mk
Kužel pinoly	Mk
Posuv pinoly	mm
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>
Převodovka pro otáčky	ano
Metrické závity - rozsah	mm
Palcové závity – rozsah	záv."/"
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot.
Rozměry (d x š x v)	mm
Hmotnost	kg
Objednací číslo	25015009
<b>Cena</b>	<b>285 990,-</b>

#### Základní příslušenství:

podstavec, osvětlení, chlazení, brzda  
3-čel. univerzální sklíčidlo Ø 160 mm,  
4-čel. sklíčidlo do Ø 200 mm  
(samostatně stav. čelisti),  
2 x pevný hrot, sada ozubených kol,  
lícní deska Ø 250 mm,  
luneta pevná max. Ø 36 mm,  
luneta pohyblivá max. Ø 40 mm.  
**digitální odměřování os X, Y, Z**  
klínové řemeny



Display digitálního odměřování

#### Zvláštní příslušenství:

sada nožů SK 16 x 16 (8 ks) obj. č. 25331616 1 890,-  
příruba pod sklíčidlo TOS MP 200 D4 Ø 200mm obj. č. 60001115 2 990,-  
příruba pod sklíčidlo PROMA 200 D4 Ø 200mm obj. č. 25001082 2 190,-



Soustruh na kov s digitálním odměřováním **SPDX-1000P**

obj. číslo 25015021

**310 990,-**

(257 017,- bez DPH)



DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



**DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ**  
v hodnotě 49.990,-Kč  
**ZDARMA!**

**Technické parametry**


Parametr/typ	SPDX-1000P
Napětí	V 400
Příkon	kW 2
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm 400</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm 520
Točný Ø nad suportem	mm 250
<b>Točná délka</b>	<b>mm 1 000</b>
Upínání vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 Č5
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm 52</b>
Kužel vřetene	Mk VI
Kužel pinoly	Mk IV
Posuv pinoly	mm 110
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup> 65 - 1 810
Převodovka pro otáčky	ano
Metrické závity - rozsah	mm 0,4 - 7
Palcové závity - rozsah	záv."/" 4 - 60
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot. 0,0527 - 1,2912
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot. 0,011 - 0,276
Rozměry (d x š x v)	mm 1 830 x 770 x 700
Hmotnost	kg 630
Objednací číslo	25015021
<b>Cena</b>	<b>310 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

podstavec, osvětlení, chlazení, brzda  
3-čel. univerzální klíčidlo,  
2 x pevný hrot, sada ozubených kol,  
luneta pevná,  
luneta pohyblivá,  
**digitální odměřování os X, Y, Z**  
klínové řemeny

**Zvláštní příslušenství:**

sada nožů SK 20 x 20 (8 ks) obj. č. 25332020 2 090,-





Univerzální soustruh **SPE-1000PV** s digitálním odměřováním os X, Y, Z  
**obj. číslo 25015008**  
**362 990,-**  
 (299 992,- bez DPH)

DALŠÍ  
str.185-191  
Příslušenství



**DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ  
v hodnotě 49.990,-Kč  
ZDARMA!**

#### Technické parametry

Parametr/typ	SPE-1000PV	
Napětí	V	400
Příkon	kW	2,4 (dvourychl. motor)
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm</b>	<b>356</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm	506
Točný Ø nad suportem	mm	220
<b>Točná délka</b>	<b>mm</b>	<b>1 000</b>
Upínání vřetene		Camlock DIN ISO 702-2 č.4
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm</b>	<b>38</b>
Kužel vřetene	Mk	V
Kužel pinoly	Mk	III
Posuv pinoly	mm	120
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	45 - 1 800 (9 st.)
Převodovka pro otáčky		ano
Metrické závity – rozsah	mm	0,4 - 7 (32 st.)
Palcové závity – rozsah	záv."/"	4 - 56 (28 st.)
Automatický posuv podélný – rozsah	mm/ot.	0,043 - 0,653 (42 st.)
Automatický posuv příčný – rozsah	mm/ot.	0,015 - 0,220 (42 st.)
Rozměry (d x š x v)	mm	1 920 x 740 x 1 194
Hmotnost	kg	845
Objednací číslo		25015008
<b>Cena</b>	<b>362 990,-</b>	

#### Základní příslušenství:

podstavec, osvětlení, chlazení, brzda  
 3-čel. univerzální skličidlo Ø 160 mm,  
 4-čel. skličidlo do Ø 200 mm  
 (samostatně stav. čelisti),  
 pevný hrot, sada ozubených kol,  
 lícení deska Ø 320 mm,  
 luneta pevná max. Ø 36 mm,  
 luneta pohyblivá max. Ø 40 mm.  
**digitální odměřování os X, Y, Z**  
 klínové řemeny



Display digitálního odměřování

#### Zvláštní příslušenství:

sada nožů SK 16 x 16 (8 ks) obj. č. 25331616 1 890,-  
 příruba pod skličidlo TOS MP 200 D4 Ø 200mm obj. č. 60001115 2 990,-  
 příruba pod skličidlo PROMA 200 D4 Ø 200mm obj. č. 25001082 2 190,-



Soustruh na kov s digitálním odměřováním **SPEX-1000P**

obj. číslo 25015022

**384 990,-**

(318 174,- bez DPH)



**DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ**  
**v hodnotě 49.990,-Kč**  
**ZDARMA!**

**Technické parametry**



Parametr/typ	SPEX-1000P	
Napětí	V	400
Příkon	kW	2,2/3,3
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm</b>	<b>410</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm	558
Točný Ø nad suportem	mm	255
<b>Točná délka</b>	<b>mm</b>	<b>1 000</b>
Upínání vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6	
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm</b>	<b>52</b>
Kužel vřetene	Mk	VI
Kužel pinoly	Mk	IV
Posuv pinoly	mm	120
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	45 - 1 800 (16 st.)
Převodovka pro otáčky	ano	
Metrické závity - rozsah	mm	0,2 - 14 (39 st.)
Palcové závity - rozsah	záv."/"	2 - 72 (45 st.)
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	0,05 - 1,7 (17 st.)
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot.	0,025 - 0,85 (17 st.)
Rozměry (d x š x v)	mm	1 940 x 850 x 1 320
Hmotnost	kg	1 290
Objednací číslo	25015022	
<b>Cena</b>	<b>384 990,-</b>	

**Základní příslušenství:**

3-čel. skličidlo Ø 200 mm, 4-čel. skličidlo (samost. nast. čelisti)  
 250 mm + přiruba, osvětlení, chlazení, brzda, mechanický doraz,  
 indikátor zavítů, licní deska, pevná luneta, posuvná luneta, pevný  
 hrot Mk IV, otočný hrot Mk IV, redukční pouzdro Mk VI/Mk IV, sada  
 ozubených kol, **digitální odměřování os X, Y, Z** montažní nařadí

**Zvláštní příslušenství:**

sada nožů SK 20 x 20 (8 ks) obj. č. 25332020 2 090,-  
 přípravek pro soustruhení kuželů obj. č. 25100017 21 990,-  
 3-čelistové skličidlo soustředné 200/3-2-D6 obj. č. 25004099 7 490,-

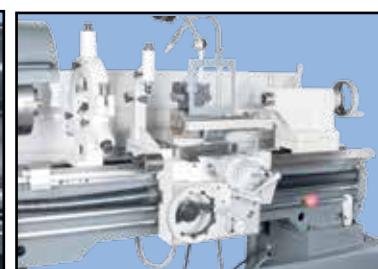



Univerzální soustruhy  
s digitálním odměřováním os X, Y, Z

**SPF-1000P**

obj. číslo 25015010

**593 990,-**

(490 901,- bez DPH)

**SPF-1500P**

obj. číslo 25015013

**626 990,-**

(518 174,- bez DPH)

DALŠÍ  
str.185-191  
príslušenství



str.186  
FREKVENČNÍ  
MĚNICE



**DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ  
v hodnotě 49.990,-Kč  
ZDARMA!**

**Technické parametry**

Parametr/typ	SPF-1000P	SPF-1500P
Napětí	V	400
Příkon	kW	4/5,5
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm</b>	<b>460</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm	630
Točný Ø nad suportem	mm	275
<b>Točná délka</b>	<b>mm</b>	<b>1 000</b>
Délka sedlové mezery	mm	200
Upínání vřetene		Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm</b>	<b>52</b>
Kužel vřetene	Mk	VI
Kužel pinoly	Mk	IV
Posuv pinoly	mm	170
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	40 - 1 800 (12 st.)
Metrické závity - rozsah	mm	0,5 - 20 (24 st.)
Palcové závity - rozsah	záv/1"	1 - 72 (61 st.)
Modulové závity - rozsah	m	0,25 - 10 (20 st.)
Diametrální závity - rozsah	DP	3 - 96 (37 st.)
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	0,04 - 2,456 (122 st.)
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot.	0,016 - 0,982 (122 st.)
Rozměry (d x š x v)	mm	2 360 x 1 000 x 1 200
Hmotnost	kg	1 645
Objednací číslo		25015010
<b>Cena</b>	<b>593 990,-</b>	<b>626 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

3-čel. sklíčidlo Ø 200 mm, 4-čel. sklíčidlo (samost. nast. čelisti) 250 mm + príruba, osvětlení, chlamení, brzda, mechanický doraz, indikátor závitů, licná deska 400 mm, pevná luneta Ø 120 mm, posuvná luneta Ø 40 mm, pevný hrot Mk IV, otočný hrot Mk IV, redukční pouzdro Mk VI/Mk IV, prokluzová spojka suportu, sada ozubených kol, **digitální odměřování os X, Y, Z**, montážní náradí

**Zvláštní příslušenství:**

sada nožů SK 25 x 25 (8 ks) obj.č. 25332525 2 490,-  
3-čelistové sklíčidlo soustředné 200/3-2-D6  
obj. č. 25004099 7 490,-



Vřeteno



Soustruh na kov s digitálním odměřováním

**SPFX-1000P**

obj. číslo 25015025

**516 990,-**

(427 265,- bez DPH)

**SPFX-1500P**

obj. číslo 25015023

**582 990,-**

(481 810,- bez DPH)

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

**DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ  
v hodnotě 49.990,- Kč  
ZDARMA!**

**Technické parametry**

Parametr/typ	SPFX-1000P	SPFX-1500P
Napětí	V	400
Příkon	kW	5,5
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm</b>	<b>460</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm	690
Točný Ø nad suportem	mm	274
<b>Točná délka</b>	<b>mm</b>	<b>1 000</b>
Upínání vřetene		Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm</b>	<b>82</b>
Kužel vřetene	Mk	VII
Kužel pinoly	Mk	IV
Posuv pinoly	mm	120
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	25 - 2 000 (12 st.)
Metrické závity - rozsah	mm	0,1 - 14 (41 st.)
Palcové závity - rozsah	záv./1"	2 - 112 (60 st.)
Modulové závity - rozsah	m	0,1 - 7 (34 st.)
Diametrální závity - rozsah	DP	4 - 112 (50 st.)
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	0,031 - 1,7
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot.	0,014 - 0,784
Rozměry (d x š x v)	mm	2 170 x 1 040 x 1 340
Hmotnost	kg	1 690
Objednací číslo		25015025
<b>Cena</b>	<b>516 990,-</b>	<b>582 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

3-cel. sklíčidlo, 4-cel. sklíčidlo (samost. nast. čelistí) + příruba, osvětlení, chlazení, brzda, indikátor závitů, licná deska, elektrický vícepolohový doraz, pevná luneta, posuvná luneta, pevný hrot, redukční pouzdro, **digitální odměřování os X, Y, Z**, montážní nářadí, nastavovací šrouby, zadní nožový držák

**Zvláštní příslušenství:**

sada nožů SK 25 x 25 (8 ks) obj. č. 25332525 2 490,-  
přípravek pro soustružení kuželů obj. č. 25100018 26 690,-



Univerzální soustruhy  
s digitálním odměřováním os X, Y, Z

**SPF-1000PH**
**obj. číslo 25015011**
**703 990,-**

(581 810,- bez DPH)


**SPF-1500PH**
**obj. číslo 25015014**
**747 990,-**

(618 174,- bez DPH)

**SPF-2000PH**
**obj. číslo 25015016**
**836 990,-**

(691 727,- bez DPH)

**DALŠÍ  
str. 185-191**  
príslušenství

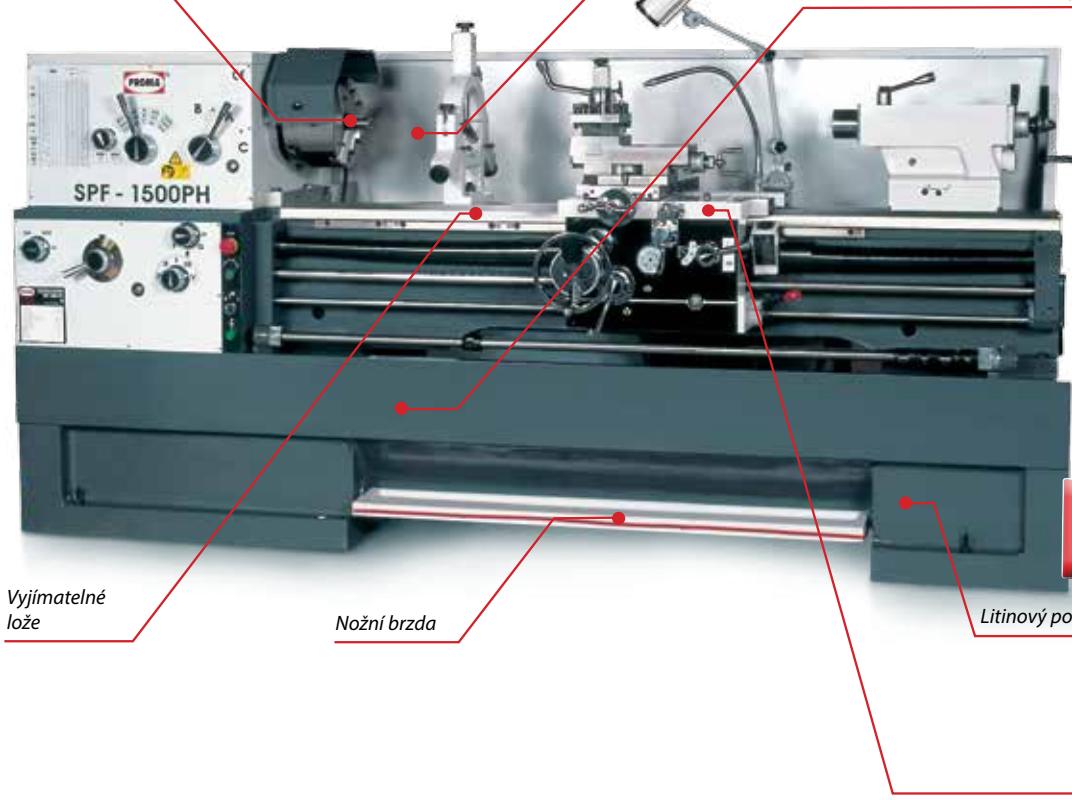*Velký průchod  
vřetene (80 mm)*
*Velký točný průměr  
nad ložem (460 mm)*
*Stabilní a robustní litinové provedení*

**DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ  
v hodnotě 49.990,-Kč  
ZDARMA!**
*Litinový podstavec*

**Technické parametry**

Parametr/typ	SPF-1000PH	SPF-1500PH	SPF-2000PH
Napětí	V	400	400
Příkon	kW	5,5	5,5
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm	690	690
Točný Ø nad suporem	mm	275	275
<b>Točná délka</b>	<b>mm</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>
Délka sedlové mezery	mm	200	200
Upínání vřetene		Camlock DIN ISO 702-2 č. 8	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Kužel vřetene	Mk	VII	VII
Kužel pinoly	Mk	V	V
Posuv pinoly	mm	170	170
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	25 - 1 800 (12 st.)	25 - 1 800 (12 st.)
Metrické závity - rozsah	mm	0,5 - 20 (24 st.)	0,5 - 20 (24 st.)
Palcové závity - rozsah	záv/1"	15/8 - 72 (61 st.)	15/8 - 72 (61 st.)
Modulové závity - rozsah	m	0,25 - 10 (20 st.)	0,25 - 10 (20 st.)
Diametrální závity - rozsah	DP	31/4 - 96 (45 st.)	31/4 - 96 (45 st.)
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	0,04 - 2,456 (122 st.)	0,04 - 2,456 (122 st.)
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot.	0,016 - 0,982 (122 st.)	0,016 - 0,982 (122 st.)
Rychlopousv podélný		ano	ano
Rozměry (d x š x v)	mm	2 310 x 1 000 x 1 255	2 810 x 1 000 x 1 295
Hmotnost	kg	2 350	2 750
Objednací číslo		25015011	25015014
<b>Cena</b>	<b>703 990,-</b>	<b>747 990,-</b>	<b>836 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

 3-čel. sklícidlo Ø 250 mm, 4-čel. sklícidlo (samost. nast. čelisti) 300 mm + příuba, osvětlení, chlazení, brzda, elektrický vicepolohový doraz, indikátor závitů, lícní deska 410 mm, mechanický doraz, pevný hrot Mk V, otočný hrot Mk V, redukční pouzdro Mk VII/ Mk V, prokluzová spojka podpěry, montážní náradí, **digitální odměřování os X, Y, Z, nastavovací šrouby, zadní nožový držák**

*Zadní nožový držák*
**Zvláštní příslušenství:**

sada nožů SK 25 x 25 (8 ks) obj.č. 25332525 2 490,-



Soustruh na kov s digitálním odměřováním

**SPFX-1500PH**

obj. číslo 25015024

**725 990,-**

(599 992,- bez DPH)

**SPFX-2000PH**

obj. číslo 25015026

**857 990,-**

(709 083,- bez DPH)

DALŠÍ  
str. 185-191  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



**DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ**  
v hodnotě 49.990,-Kč  
**ZDARMA!**

**Technické parametry**

Parametr/typ	SPFX-1500PH	SPFX-2000PH
Napětí	V	400
Příkon	kW	7,5
<b>Točný Ø nad ložem</b>	<b>mm</b>	<b>600</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm	835
Točný Ø nad suportem	mm	399
<b>Točná délka</b>	<b>mm</b>	<b>1 500</b>
Délka sedlové mezery	mm	218
Upínání vřetene		Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
<b>Průchod vřetene</b>	<b>mm</b>	<b>82</b>
Kužel vřetene	Mk	VII
Kužel pinoly	Mk	V
Posuv pinoly	mm	180
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	20 - 1 600 (12 st.)
Metrické závity – rozsah	mm	0,25 - 7 (24 st.)
Palcové závity – rozsah	záv/1"	4 - 112 (50 st.)
Modulové závity – rozsah	m	0,25 - 14 (34 st.)
Diametrální závity – rozsah	DP	4 - 112 (50 st.)
Automatický posuv podélný – rozsah	mm/ot.	0,031 - 0,85
Automatický posuv příčný – rozsah	mm/ot.	0,01 - 0,286
Rozměry (d x š x v)	mm	2 900 x 1 250 x 1 350
Hmotnost	kg	2 020
Objednací číslo		25015024
<b>Cena</b>	<b>725 990,-</b>	<b>857 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

3-čel. skličidlo, 4-čel. skličidlo (samost. nast. čelistí) + příruba, osvětlení, chlazení, brzda, indikator zavítů, lícní deska, mechanický doraz, pevná luneta, posuvna luneta, pevný hrot, redukční pouzdro, **digitální odměřování os X, Y, Z**, montažní nářadí, nastavovací šrouby

**Zvláštní příslušenství:**

sada nožů SK 25 x 25 (8 ks) obj. č. 25332525 2 490,-  
přípravek pro soustružení kuželů obj. č. 25100019 30 490,-





Univerzální soustruhy  
s digitálním odměřováním  
os X, Y, Z

**SPI-1000**
**obj. číslo 25015012**
**879 990,-**

(727 265,- bez DPH)

**SPI-1500**
**obj. číslo 25015015**
**934 990,-**

(772 719,- bez DPH)

**SPI-2000**
**obj. číslo 25015017**
**1 000 990,-**

(827 265,- bez DPH)

**SPI-3000**
**obj. číslo 25015018**
**1 088 990,-**

(899 992,- bez DPH)

**DALŠÍ  
str. 185-191  
príslušenství**

**str. 153**

**str. 153**

**str. 186**
**FREKVENČNÍ  
MĚNICE**
**DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ  
v hodnotě 49.990,-Kč  
ZDARMA!**

**Technické parametry**

Parametr/typ	SPI-1000	SPI-1500	SPI-2000	SPI-3000
Napětí	V	400	400	400
Příkon	kW	7,5	7,5	7,5
Točný Ø nad ložem	mm	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
Točný Ø nad sedl. mezerou	mm	870	870	870
Točný Ø nad suportem	mm	420	420	420
Točná délka	mm	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>
Délka sedlové mezery	mm	240	240	240
Upínání vřetene		Camlock DIN ISO 702-2 č. 8	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Průchod vřetene	mm	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Kužel vřetene	Mk	VII	VII	VII
Pinola koníku - vnější průměr	mm	75	75	75
Kužel pinoly	Mk	V	V	V
Posuv pinoly	mm	150	150	150
Rozsah otáček	min. <sup>-1</sup>	36 - 1 600 (12 st.)	36 - 1 600 (12 st.)	36 - 1 600 (12 st.)
Metrické závity - rozsah	mm	1 - 14 (22 st.)	1 - 14 (22 st.)	1 - 14 (22 st.)
Palcové závity - rozsah	TPI	28 - 2 (25 st.)	28 - 2 (25 st.)	28 - 2 (25 st.)
Modulové závity - rozsah	m	0,5 - 7 (18 st.)	0,5 - 7 (18 st.)	0,5 - 7 (18 st.)
Diametrální závity - rozsah	DP	56 - 4 (24 st.)	56 - 4 (24 st.)	56 - 4 (24 st.)
Max. posuv nožového suportu	mm	145	145	145
Max. posuv podélný	mm	950	1 450	1 950
Max. posuv příčný	mm	310	310	310
Automatický posuv podélný - rozsah	mm/ot.	0,063 - 2,52 (65 st.)	0,063 - 2,52 (65 st.)	0,063 - 2,52 (65 st.)
Automatický posuv příčný - rozsah	mm/ot.	0,027 - 1,07 (65 st.)	0,027 - 1,07 (65 st.)	0,027 - 1,07 (65 st.)
Rychloposuv podélný	m/min.	4,5	4,5	4,5
Rychloposuv příčný	m/min.	1,9	1,9	1,9
Max. rozměr nástroje	mm	25 x 25	25 x 25	25 x 25
Rozměry (d x š x v)	mm	2 500 x 1 100 x 1 450	3 000 x 1 100 x 1 450	3 500 x 1 100 x 1 450
Hmotnost	kg	3 530	3 460	4 370
Objednací číslo		25015012	25015015	25015017
<b>Cena</b>		<b>879 990,-</b>	<b>934 990,-</b>	<b>1 000 990,-</b>
				<b>1 088 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

3-čel. sklíčidlo Ø 325 mm, 4-čel. sklíčidlo (samost. nast. čelistí) 400 mm + příruba, osvětlení, chlazení, brzda, elektrický vícepohlový doraz, indikátor závitů, lícni deska Ø 630 mm, mechanický doraz, pevná luneta, posuvná luneta, pevný hrot Mk V, otočný hrot Mk V, redukční pouzdro Mk VII/Mk V, prokluzová spojka podpěry, **digitální odměřování os X, Y, Z, montážní náradí, nastavovací šrouby, zadní nožový držák**

**Zadní nožový držák**

**Rychloposuv**
**Zvláštní příslušenství:**

sada nožů SK 25 x 25 (8 ks) **obj. č. 25332525**  
**2 490,-**

Bruska na kulato **PBK-500N****912 990,-**

(754 537,- bez DPH)

obj. číslo 25012015

Bruska na kulato **PBK-800N****1 099 990,-**


(909 083,- bez DPH)

obj. číslo 25012018

Bruska na kulato **PBK-1000****1 549 990,-**

(1 280 983,- bez DPH)

obj. číslo 25012005

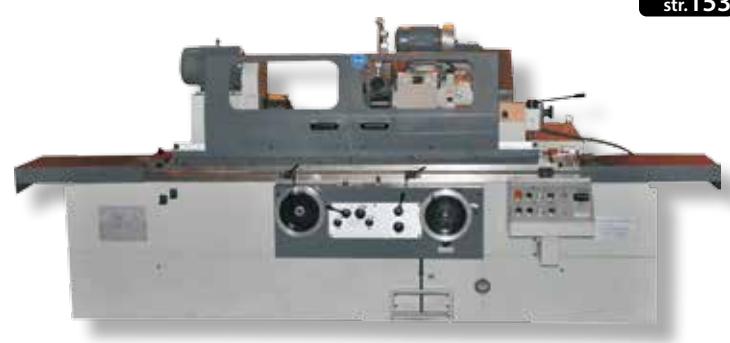**Technické parametry**

Parametr/typ	PBK-500N	PBK-800N	PBK-1000
Max. broušená délka mm	500	800	1000
Výška hrotů mm	135	135	180
Vnější průměr broušení mm	8 ÷ 200	8 ÷ 200	8 ÷ 320
Max. hmotnost obrobku kg	60	60	150
Vnitřní průměr broušení mm	13 ÷ 100	13 ÷ 100	30 ÷ 100
Max. hloubka broušení mm	125	125	125
Max. rozsah naklápení stolu °	+3 / -9	+3 / -7	+3 / -7
Max. podélný pohyb stolu mm	600	850	1050
Plynulý posuv stolu m.min-1	0,1 ÷ 4	0,1 ÷ 4	0,1 ÷ 4
Max. rychlosť posuvu ručním kolečkem mm.U-1	6	6	6
Digitalní odměřování pro 2 osy	Ano	Ano	Ne
Vřetení			
Otáčky pracovního vřetene mm.U-1	25 ÷ 220	25 ÷ 380	25 ÷ 220
Plynulá regulace	Ano	Ano	Ano
Kužel pracovního vřetene	MK 4	MK 4	MK 4
Rozsah naklápení pracovního vřetenu °	90	90	90
<b>Pohon brusného kotouče</b>			
Velikost brusného kotouče [mm]: mm	400 x 50 x 203	400 x 50 x 203	400 x 50 x 203
Otáčky vřetene U.min-1	1 670	1 670	1 670
Otáčky vřetene pro vnitřní broušení U.min-1	20 000	20 000	10 000
Rozsah naklápení brusného vřetenu °	±30	±30	±30
Délka pojezdu brusné hlavy mm	200	200	246
Dělení stupnice - nonius mm	0,005	0,005	0,01
<b>Koník</b>			
Kužel koníku	MK 4	MK 4	MK 4
Zdvih pinoly koníku mm	35	35	30
<b>Výkony, rozměry a hmotnosti</b>			
Příkon motoru brusného vřetena kW	4	4	5,5
Příkon motoru pracovního vřetena kW	0,75	0,75	1,5
Rozměry mm	2 150 x 1 450 x 1 700	2 900 x 1 450 x 1 700	3 605 x 1 810 x 1 515
Hmotnost kg	2 170	2 570	3 700
Objednací číslo	25012015	25012018	25012005
<b>Cena</b>	<b>912 990,-</b>	<b>1 099 990,-</b>	<b>1 549 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

polohové ukazatele ve dvou osách, zařízení pro vnitřní broušení, otevřená luneta, uzavřená luneta, tříčelistové sklíčidlo, systém chlazení chladicí kapalinou, orovnávač brusných kotoučů, stav vyvážení, vyvažovací trn, měřící deska, objímka brusných kotoučů, brusný kotouč, středící hrot, ochrana proti stříkající kapalině vpředu a vzadu, unašeč, ovládací nástroj, provozní návod, přejímací protokol

**Základní příslušenství BK-500N a PBK-800N**

Digitální odměřování pro 2 osy, brusný kotouč, příruba brusného kotouče, 3-čelistové sklíčidlo průměr 200 mm, frekvenční měnič otáček, pevná luneta, pohyblivá luneta, zařízení pro vnitřní broušení, pracovní světlo, vyvažovací stojan, vyvažovací trn, 2 středící hroty, chladicí systém, ochranný kryt proti ostřiku kapaliny orovnávač brusných kotoučů, unašeč obrobku, nářadí

**Základní příslušenství PBK-1000**

Digitální odměřování pro 2 osy, brusný kotouč, příruba brusného kotouče, 3-čelistové sklíčidlo průměr 250 mm, frekvenční měnič otáček, pevná luneta, pohyblivá luneta, zařízení pro vnitřní broušení, pracovní světlo, vyvažovací stojan, vyvažovací trn, 2 středící hroty, chladicí systém, ochranný kryt proti ostřiku kapaliny, orovnávač brusných kotoučů, unašeč obrobku, nářadí



Brusky na plocho manuální

**PBP-170M**

obj. číslo 25012003

**106 990,-**

(88 421,- bez DPH)



**PBP-220F**

obj. číslo 25012008

**505 990,-**

(418 174,- bez DPH)



**Technické parametry**

Parametr/typ	PBP-170M		PBP-220F
Napětí	V	230	400
Příkon celkový	kW	0,55	1,1
Rozměr pracovního stolu	mm	152 x 304	210 x 405
Max. posuv podélný	mm	340	470
Max. posuv příčný	mm	170	220
Max. vzdálenost středu vřetene od povrchu stolu	mm	210	450
Upínací deska		s permanentním magnetem	s permanentním magnetem
Rozměr upínací desky (d x š)	mm	150 x 300	200 x 400
Příčný posuv	- dílek noniusu	mm/ot.	0,02
Vertikální posuv	- dílek noniusu	mm/ot.	0,0254
Otáčky brusného kotouče	min. <sup>-1</sup>	2 800	2 850
Rozměry brusného kotouče	mm	180 x 13 x 31,75	200 x 13x 31,75
Motor vřetene	kW	0,55	1,1
Motor vertikálního posuvu	kW	-	-
Max. zatížení stolu	kg	30	120
Výška stroje	mm	1 450	1 675
Přípravek na vyvažování kotouče		ne	ano
Hmotnost	kg	208/260	800
Objednací číslo		25012003	25012008
<b>Cena</b>	<b>106 990,-</b>		<b>505 990,-</b>

**Základní příslušenství:**

brusný kotouč, příruba brusného kotouče, permanentní magnetický upínač, podstavec

**Zvláštní příslušenství pro PBP-170M :**

Brusný kotouč 180x13x31,75 (89A60K5AV40)

**obj. č. 60170005 869,-**

**Zvláštní příslušenství pro PBP-220 a PBP-200A :**

Brusny kotouč 200x20x31,75 (89A60M5AV40)

**obj. č. 60257180 1 199,-**





**Brusky na plocho a na kulato** jsou určeny k přesnému broušení povrchů rovných a rotačních ploch. Své využití naleznou v malých a velkých provozech. Jejich výhodou je automatický hydraulický posuv pracovního stolu, elektromagnetické upínání obrobku a samostatný systém chlazení. Všechna třetí místa jsou automaticky mazána pomocí mazací pumpy. Otáčky brusného kotouče, krok a rychlosť posuvu a také hloubku záběru lze nastavit na požadovanou hodnotu. Tuhost strojů umocňuje dvoustěnný nosný sloup a robustní litinové části.

Brusky na plocho automatické



### PBP-200FAI

obj. číslo 25012009

**829 990,-**

(685 942,- bez DPH)



### PBP-400FAI

obj. číslo 25012010

**1 359 990,-**

(1 123 959,- bez DPH)



#### Technické parametry

Parametr/typ	PBP-200FAI	PBP-400FAI
Napětí	V	400
Příkon celkový	kW	3
Rozměr pracovního stolu	mm	200 x 508
Max. posuv podélný	mm	510
Max. posuv příčný	mm	238
Max. vzdálenost středu vřetene od povrchu stolu	mm	450
Upínací deska		s elektromagnetem
Rozměr upínací desky (d x š)	mm	200 x 450
Rychlosť podélného posuvu	mm/min.	5 - 25
Příčný posuv	- autoposuv mm	0,2 - 8
	- rychloposuv mm/min.	990
	- dílek noniusu mm/ot.	0,02
Vertikální posuv	- autoposuv mm/tah	0,005/0,01/0,02
		0,03/0,04/0,05
	- rychloposuv mm/min.	460
	- dílek noniusu mm/ot.	0,005
Otáčky brusného kotouče	min. <sup>-1</sup>	2 850
Rozměry brusného kotouče	mm	200 x 20 x 31,75
Motor vřetene	kW	2,2
Motor vertikálního posuvu	kW	0,5
Motor příčného posuvu	kW	0,04
Max. zatížení stolu	kg	180
Výška stroje	mm	1 675
Přípravek na vyvažování kotouče		ano
Hmotnost	kg	1 600
Objednací číslo		25012009
<b>Cena</b>	<b>829 990,-</b>	<b>1 359 990,-</b>

#### Zvláštní příslušenství pro

**PBP-200A, PBP-200FA a PBP-200FAI:**

příruba brusného kotouče

**obj. č. 25049040 2 990,-**

Brusny kotouč 200x20x31,75

(89A60M5AV40) **obj.č. 60257180 1 199,-**

#### Zvláštní příslušenství pro

**PBP-400A, PBP-400F a PBP-400FAI:**

příruba brusného kotouče

**obj. č. 25049041 8 390,-**

#### Základní příslušenství:

polohové ukazatele ve dvou osách, brusný kotouč, objímka brusných kotoučů, vyvažovaný hřídel, stav vyvážení, halogenové pracovní svítidlo, nastavovací šrouby

**PBP-200FAI a PBP-400FAI:** Tyto modely jsou vybaveny LCD displayem pro snazší ovládání.

Zvláštní příslušenství  
pro OSR-85N:  
brusný kotouč 108 x 23 x 3 mm  
obj. č. 25049060 109,-



### Ostřička pilových řetězů OSR-85N

Příkon	85 W/230 V
Otáčky	4 800/min.
Hřídel	23 mm
Brusný kotouč	108 x 23 x 3 mm
Rozměry	330 x 160 x 250 mm
Hmotnost	2,2 kg

obj. číslo 25019001



1 590,-

Zvláštní příslušenství:  
brusný kotouč (karbidový) pro OPK-700  
(125x 10 x 32 mm)  
obj. č. 25250029 970,-



kotouč hrubozrný pro OPK-700  
(125x6x3298A60L9V)  
obj. č. 60125041 395,-



### Ostřička pilových kotoučů OPK-700

Příkon	250 W/230 V
Otáčky vřetena	2 850 ot./min.
Vnitřní Ø kotoučů	20, 22, 30, 32 mm
Rozměr brusného kotouče (karbid)	125 x 10 x 32 mm
Max. Ø broušení	80 - 700 mm
Rozsah otáčení stolu	doleva -35°, doprava +85°
Náklon brusného kotouče doleva, doprava	+ - 23°
Rozměr	430 x 430 x 350 mm
Hmotnost	35 kg

obj. číslo 25000700



9 590,-

Zvláštní příslušenství:  
brusný kotouč (CBN) pro OS-13  
(vrtáky HSS i Kobaltu)  
obj. č. 25000113 1 590,-

- pro broušení vrtáků standardních 2-břitých spirálových vrtáků z HSS, kobaltu, tvrdokovu (SK) a nebo TiN povlakováných spirálových vrtáků
- rychlá a jednoduchá obsluha
- vysokou přesnost broušení zajišťuje snadné nastavení a upnutí v kleštině

### Ostřička vrtáků OS-13

Příkon	120 W/230 V
Otáčky vřetena	4 800/min.
Rozsah broušených průměrů	3 - 13 mm
Rozsah broušení vrcholových úhlů	90 ° - 135 °
Rozměr stroje	280 x 140 x 160 mm
Hmotnost	8,5 kg

obj. číslo 25000097



11 990,-

Zvláštní příslušenství:  
brusný kotouč PROMA  
Ø150 (100) x 25 x Ø32 mm  
obj. č. 25006406 599,-



### Bruska na ostření soustružnických nožů BKN-1500

Příkon	550 W/230 V
Otáčky	2 950/min
Drážka	12 mm
Rozměr kotouče	Ø 150 (100) x 25 x Ø 32 mm
Rozměr kotouče	Ø 150 (100) x 25 x Ø 32 mm
Rozměr stolu	170 x 304 mm
Hmotnost	39 kg

obj. číslo 25006405

• vhodná k ostření soustružnických nožů



12 990,-

N brusný kotouč CZ  
Ø150 x 32 x Ø32 mm  
49C80K9V10  
obj. č. 60251543 1 390,-  
(kotouč lze použít pouze s  
přírubou obj. č. 60251500)



N příruba pro kotouč CZ  
obj. č. 60251500 1 290,-  
(příruba je nutná pro  
použití kotouče CZ  
obj. č. 60251543)



30 990,-

Ostříčka nástrojů **ON-25**

Příkon	250 W/230 V
Otáčky vřetena	5 200/min.
Rozměr kotouče	100 x 50 x 20 mm
Max. průměr kleštin	5 - 22 mm
Rozsah broušení	0 - 180°
Max. průměr broušeného nástroje (velký průměr x hloubka x malý průměr díry)	25 mm
Délka podélného posuvu	140 mm
Podélný mikroposuv kleštinového držáku nástroje	18 mm
Příčný mikroposuv kleštinového držáku nástroje	8 mm
Rozsah nastavení negativního úhlu	0 - 52°
Rozsah tvarového broušení	0 - 44°
1 dílek noniusu	0,01
Rozměr	450 x 400 x 350 mm
Hmotnost	55 kg

**obj. číslo** 25100010  
Dodáváno bez kleštin

Zvláštní příslušenství:  
přípravek na ostření vrtáků  
**obj. č. 25100013 1 890,-**



přípravek na ostření postranní spirály  
vrtáků a fréz **obj. č. 25100014 2 690,-**



držák pro ostření soustružnických nožů  
**obj. č. 25100015 1 590,-**



Slouží převážně k broušení wolframových elektrod, dále pak gravírovacích nožů a stopkových fréz s válcovou stopkou. Při dokoupení zvláštního příslušenství lze použít brusky rozšířit.

## Zvláštní příslušenství:

sada kleštin 5 C (14 ks)  
Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 mm  
**obj. č. 25049005 2 790,-**

kotouč pro ON-25 umělý korund bílý zr. 60  
(99BA60K) **obj. č. 60100001 539,-**

kotouč pro ON-25 karbid křemíku černý zr. 80  
(48C80K) **obj. č. 60100003 604,-**

kotouč pro ON-25 umělý korund bílý zr. 100  
(99BA100K) **obj. č. 25000990 599,-**

přechodka z kleštin na Mk III  
**obj. číslo 60000220 3 139,-**

Ostříčka nástrojů **ON-220**

Příkon	250 W/230 V
Otáčky vřetena	2 800/min.
Rozměr kotouče	125 x 50 x 32 mm
Max. Ø kleštin	5 - 22 mm
Max. Ø broušení	50 mm
Max. délka broušeného nástroje	245 mm
Podélný posuv stolu	(osa X) 150 mm
Příčný posuv stolu	(osa Y) 75 mm
Rozsah otáčení kleštinového držáku	360°
Nastavení úhlu brusného kotouče	-5° + 30°
Pojezd kotouče	250 mm
1 dílek noniusu	0,02
Rozměr	700 x 700 x 600 mm
Hmotnost	71 kg

**obj. číslo** 25250030

Dodáváno bez kleštin



80 990,-



Slouží k broušení a ostření válcových částí nástrojů i broušení z čela (frézy válcové, stopkové, některé tvarové, atd.), broušení vrtáků na průměru a z čela (bez podbrusu).

## Zvláštní příslušenství:

sada kleštin 5C (14 ks)  
Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 mm **obj. č. 25049005 2 790,-**  
univerzální držák **obj. č. 25000278 18 690,-** viz obr.  
příslušenství pro rádiusy (pro broušení z čela) **obj. č. 25002776 24 990,-**  
přechodka z kleštin na Mk III **obj. číslo 60000220 3 139,-**



Možnosti použití



Univerzální držák



Příslušenství pro rádiusy



13 990,-

Srážeč hran **SH-80/5**

Příkon	250 W/230 V
Otáčky	2 800/min.
Max. úběr materiálu	5 mm
Srážení hran	45°
Ø frézy (tvrdokov)	80 mm
Úhel pracovního stolu	90°
Výška pracovního stolu	50 mm
Délka pracovního stolu	400 mm
Hmotnost	25 kg
Rozměr	400 x 350 x 200 mm

obj. číslo

**25000560**



Slouží ke srážení hran kovových obrobků až do hloubky 5 mm



Zvláštní příslušenství:  
nože 6 ks obj.č. 25000561 990,-

Opěrné stojany, válečkové dráhy

Parametr/typ	PS-420	PS-521	PS-52V	PS-604	PS-609
Průměr válce	mm	50 (kul. 5 x 25,4)	52	52	60
Délka stolu	mm	-	-	1 000	2 000
Šířka válce	mm	400	360	130	360
Výška	mm	710 - 1 030	580 - 970	580 - 970	650 - 1 020
Nosnost	kg	100	900	900	400
Hmotnost	kg	10	20	20	52,5
Objednací číslo		25601420	25000521	25000520	25000604
Cena	<b>2 590,-</b>	<b>3 290,-</b>	<b>3 290,-</b>	<b>5 890,-</b>	<b>10 990,-</b>



**PS-521**



**PS-52V**



**PS-420**



**PS-604**



**PS-609**

- robustní konstrukce, pro podávání rozumných a těžkých materiálů při řezání



VRTAČKY

V

FRÉZKY

F

SOUSTRUHY

S

V  
F  
S

## Frekvenční měniče pro plynulou změnu otáček

Uvedené měniče je možné použít pro stroje s 3-fázovými motory (400 V)

	FMO-1/ 230 V	FMO-2/ 230 V
Počet fází na vstupu	1	1
Jmenovitý výkon motoru kW	0,75	1,5
Vstupní napětí V	1 x 230	1 x 230
Brzdny odpor W/Ω	60 / 200	150/100
Potenciometr kΩ	M22-R 10K_10	M22-R 10K_10
Rozměry mm	81 x 153 x 141	118 x 177 x 141
Objednací číslo	60009931	60009932
Cena měniče a komponentů	<b>6 490,-</b>	<b>8 490,-</b>
Vhodné pro typy strojů	SPA-500P/400, SPB-550/400, E-1316B/400, E-1516B/400, R-8616F/400, SPA-700P/400, SKF-800/400	E-2020F/400, E-1720F/400, BV-25B/400, BZ-25B/400, FP-25, FP-45P, FP-48SP, FP-48SPN, SPC-900PA, SPD-1000P

## Ceny jsou uvedeny bez montáže!

\* Montáží měniče se rozumí: Připevnění na držák stroje s brzdným odporem i potenciometrem, zapojením, nastavením na daný typ motoru - do provozuschopného stavu.



	FMO-1/ 400 V	FMO-2/ 400 V	FMO-3/ 400 V	FMO-4/ 400 V	FMO-5/ 400 V	FMO-6/ 400 V	FMO-7/ 400 V
Počet fází na vstupu	3	3	3	3	3	3	3
Jmenovitý výkon motoru kW	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11
Vstupní napětí V	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Brzdny odpor W/Ω	150/750	150/400	260/290	400/150	600/130	800/100	1 000/50
Potenciometr kΩ	M22-R 10K_10	M22-R 10K_10	M22-R 10K_10	M22-R 10K_10	M22-R 10K_10	M22-R 10K_10	M22-R 10K_10
Rozměry mm	186 x 126 x 155	186 x 126 x 155	186 x 126 x 155	256 x 146 x 167	256 x 146 x 167	320 x 170 x 196	320 x 170 x 196
Objednací číslo	60009941	60009942	60009943	60009944	60009945	60009946	60009947
Cena měniče a komponentů	<b>8 490,-</b>	<b>9 490,-</b>	<b>10 490,-</b>	<b>12 490,-</b>	<b>16 490,-</b>	<b>18 490,-</b>	<b>22 490,-</b>
Vhodné pro typy strojů	SPA-500P/400, SPB-550/400, E-1316B/400, E-1516B/400, R-8616F/400, SPA-700P/400, SPB-700/400, SKF-800/400, SK-550	E-2020F/400, E-1720F/400, RV-32, BV-25B, BZ-25B, FP-25, FP-45P, FP-48SP, FP-48SPN, FHV-50/2, SPC-900PA, SPD-1000P	SPE-1000P, SPDX-1000P, FHV-60E, FHV-60PD	RV-40, SPEX-1000P, FHV-70PD, FV-125PD, FVV-135PD	SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH, SPFX-1000P, SPFX-1500P	SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH, SPFX-1000P, SPFX-1500P	SPFX-1500PH, SPFX- -2000PH, SPI-1000, SPI- 1500, SPI-2000, SPI-3000

## Ceny jsou uvedeny bez montáže!

\* Montáží měniče se rozumí: Připevnění na držák stroje s brzdným odporem i potenciometrem, zapojením, nastavením na daný typ motoru - do provozuschopného stavu.

Zrychlení práce - plynulá změna otáček bez nutnosti měnit klínové řemeny nebo řadit převody.

Zvětšení rozsahu otáček - umožňuje nastavení otáček ve větším rozsahu, než jsou dány konstrukcí stroje a tím provádět další obráběcí operace (řezání závitů, upichování, vypichování apod.).

Brzdění - umožňuje dobrzdit nebo okamžitě zastavit vřeteno.

Vzhledem k možným následným komplikacím při dodatečné montáži doporučujeme objednat frekvenční měnič společně se strojem.



Trn pro vrtačkové skříďidlo

(S) (F) (V)



Mk IV/B16 (M12) obj. č. 25900005 249,-  
Mk IV/B18 (M12) obj. č. 25900006 249,-

Vrtací skříďidlo s kličkou

(S) (F) (V)

1-13/B16 obj. č. 25160113 490,-  
3-16/B16 obj. č. 25160316 609,-



Trn pro vrtačkové skříďidlo  
**(Morse)**

(S) (F) (V)

Mk II/B16 obj. č. 25220192 169,-  
Mk III/B16 obj. č. 25221192 189,-  
Mk IV/B16 obj. č. 25223192 309,-



Redukční pouzdro s unašečem

(S) (F) (V)

Mk II/Mk I obj. č. 25220170 239,-  
Mk III/Mk II obj. č. 25221170 249,-  
Mk III/Mk I obj. č. 25224170 259,-  
Mk IV/Mk II obj. č. 25222170 309,-  
Mk IV/Mk III obj. č. 25223170 309,-  
Mk V/Mk IV obj. č. 25226170 479,-



Frézovací trn s příčnou drážkou a kuželovou stopkou

F

Mk III/16 (M12) obj. č. 25000316 1 990,-  
Mk III/22 (M12) obj. č. 25000322 2 090,-  
Mk III/27 (M12) obj. č. 25000327 2 290,-  
Mk III/32 (M12) obj. č. 25001322 2 490,-  
Mk IV/16 (M16) obj. č. 25000416 2 890,-  
Mk IV/22 (M16) obj. č. 25000422 2 990,-  
Mk IV/27 (M16) obj. č. 25000427 3 590,-  
Mk IV/32 (M16) obj. č. 25000432 3 690,-



Frézovací trn kombinovaný ISO 40

F

ISO 40/16 (M16) obj. číslo 25049009 2 490,-  
ISO 40/22 (M16) obj. číslo 25049008 2 490,-  
ISO 40/27 (M16) obj. číslo 25049007 2 490,-  
ISO 40/32 (M16) obj. číslo 25049006 2 490,-



Chlazení PCH-2

(S) (F) (V)

Objem kapaliny 27 l  
Max. průtok 12 l/min.  
Čerpadlo 40 W/230 V  
Max. obsluhovaná výška 3 m  
Magnetický stojánek chladicího přívodu  
Rozměr 500 x 300 x 370 mm



8 490,-

obj. číslo 25000033



Před montáží prověřte vhodnost použití s Vašim strojem!

Rychloupínací vrtací skříďidlo

(S) (F) (V)

1-13/B16 obj. č. 25161113 1 099,-  
1-16/B16 obj. č. 25161316 1 190,-



Klíč k rychloupínacímu skříďidlu 1-16/B16  
obj. č. 25004199 139,-

Trn pro vrtačkové skříďidlo  
**ISO 40/B18**

obj. č. 25049023

1 790,-



Redukční pouzdro bez unašeče

F

Mk III/Mk II obj. č. 25220166 269,-  
Mk IV/Mk II obj. č. 25221166 399,-  
Mk IV/Mk III obj. č. 25222166 389,-



Frézovací trn s podélnou drážkou a kuželovou stopkou

F

Mk III/16 (M12) obj. č. 25220218 1 490,-  
Mk III/22 (M12) obj. č. 25221218 1 590,-  
Mk III/27 (M12) obj. č. 25222218 1 690,-  
Mk III/32 (M12) obj. č. 25223218 1 890,-  
Mk IV/16 (M16) obj. č. 25320218 1 790,-  
Mk IV/22 (M16) obj. č. 25321218 1 890,-  
Mk IV/27 (M16) obj. č. 25322218 1 990,-  
Mk IV/32 (M16) obj. č. 25323218 2 090,-



Redukční pouzdro ISO 40/30

obj. č. 25049024

2 190,-



VRTÁCKY  
V

FRÉZKY  
F  
SOUSTRUHY  
S



V

V

F

S

Redukční pouzdro bez unašeče

**ISO 40/Mk III**

obj. č. 25049026

**1 190,-**

F



Kleštinové upínače

Mk II x 16 bez unašeče

obj. číslo 60404400

**4 590,-**

F V

Mk II x 28 s unašečem

obj. číslo 60000028

S V

**5 489,-**

Kleštiny pro upínače 28 po 1 mm

Ø 6 mm Ø 8 - 20 mm

obj. č. 60002806

obj. č. 60002808-20

**1 690,- Kč/ks****1 290,- Kč/ks**

Otočný hrot

S

Mk II	obj. č. 25220250	<b>990,-</b>
Mk III	obj. č. 25221250	<b>1 190,-</b>
Mk IV	obj. č. 25049021	<b>1 590,-</b>
Mk V	obj. č. 25049022	<b>1 990,-</b>



Kleštiny DIN 6341: 386E (W32) - vyrobeno v CZ

Průměr/typ	Obj. číslo
Klešťina - Ø 2 mm (412810 503020)	60370002
Klešťina - Ø 3 mm (412810 503030)	60370003
Klešťina - Ø 4 mm (412810 503040)	60370004
Klešťina - Ø 5 mm (412810 503050)	60370005
Klešťina - Ø 6 mm (412810 503060)	60370006
Klešťina - Ø 7 mm (412810 503070)	60370007
Klešťina - Ø 8 mm (412810 503080)	60370008
Klešťina - Ø 9 mm (412810 503090)	60370009
Klešťina - Ø 10 mm (412810 503100)	60370010
Klešťina - Ø 11 mm (412810 503110)	60370011

Průměr/typ	Obj. číslo
Klešťina - Ø 13 mm (412810503130)	60370013
Klešťina - Ø 14 mm (412810503140)	60370014
Klešťina - Ø 15 mm (412810503150)	60370015
Klešťina - Ø 16 mm (412810503160)	60370016
Klešťina - Ø 17 mm (412810503170)	60370017
Klešťina - Ø 18 mm (412810503180)	60370018
Klešťina - Ø 19 mm (412810503190)	60370019
Klešťina - Ø 20 mm (412810503200)	60370020
Klešťina - Ø 21 mm (412810503210)	60370021

Redukční pouzdro s unašečem

**ISO 40/Mk III (M16)**

obj. č. 25049025

**1 190,-**

F



Kleštinový upínač

+ sada kleštin

obj. číslo 25220094

Kužel Mk III  
8 ks kleštin  
Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm

Sada fréz na kov (20 ks)

F

Ø 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20  
Dvoubřitý a čtyřbřitý frezy  
Sada 20 ks

obj. číslo 25044033

**3 890,-****Do vyprodání zásob !****1 890,-**

Kč/ks

**3 090,-**Vyvrávací hlava **VH-50/9SET**

Možnost upevnění nože

2 x vertikálně

1 x horizontálně

0,01 mm

Jeden dílek

0,10 - 125 mm

Možný Ø vrtání

50 mm

Průměr hlavy

9 ks

Sada nožů

-

Sada neobsahuje upínací trny

obj. číslo 25041001

Upínací trn pro vyvrávací hlavu

(S) (F) (V)

Mk III	obj. č. 25220134	<b>990,-</b>
Mk IV	obj. č. 25220135	<b>1 190,-</b>
ISO 40	obj. č. 25049020	<b>1 990,-</b>

Nože pro vyvrávací hlavu

**VH-50/9SET**Ø nože 12 mm  
obj. č. 25220133**990,-**

Typ	Vrtací průměr (mm)	Hloubka vrtání (mm)	Délka (mm)
Nože pro vyvrávací hlavu VH-50/9	7,9	19 28,5 38,1	57,1 66,6 76,2
	11,1	28,5 42,8 57,15	66,6 80,9 95,2
	13	38,1 57,1 76,2	76,2 95,2 114,3

**Závitořezná hlava**
**F V**

Upínací kužel B16 + trn Mk IV/B16

Rozsah řezných závitů M5 - M12

Používají se na soustruzích, vrtačkách, vyrtávacích frézkách apod. Stroj **nemusí** umožňovat reverzaci chodu pro vytáčení závitníků z otvoru. Hlavy jsou určeny pro upínání závitníků při řezání vnitřních závitů v průchozích i slepých otvorech.

Sériodlátá bezpečnostní spojka chrání závitník před zlomením. Nedoporučuje se najízdět závitníkem až na dno slepé díry. Vyšroubování závitníku běží dvojnásobnou rychlostí.

**obj. číslo 25000512**

**10 890,-**
**Přípravky pro závitování**

Parametr/typ	ZSM-20/16	ZSM-20/17
Kužel	Mk	III II
Vnější závit do		M20
Vnitřní závit do		M16
Normální závit		M20 jemný
Délka závitu max.	mm	90
Zušlechtěné díly		44 HRC
Objednací číslo	26002016	26002017
<b>Cena</b>	<b>12 990,-</b>	<b>12 990,-</b>



Slouží na zhotovení vnějších a vnitřních závitů pomocí závitovacích čelistí (oček) a závitníků. Použití především pro soustruhy PROMA, jednoúčelové stroje atd.

**Soustružnické nože**

sada 8 x 8 (11 ks)	<b>obj. č. 25330808</b>	<b>890,-</b>
sada 10 x 10 (6 ks)	<b>obj. č. 25331010</b>	<b>990,-</b>
sada 12 x 12 (8 ks)	<b>obj. č. 25331212</b>	<b>1 090,-</b>
sada 16 x 16 (8 ks)	<b>obj. č. 25331616</b>	<b>1 890,-</b>
sada 20 x 20 (8 ks)	<b>obj. č. 25332020</b>	<b>2 090,-</b>
sada 25 x 25 (8 ks)	<b>obj. č. 25332525</b>	<b>2 490,-</b>


**S**

**Sady upínek (58 kusů)**

M10	drážka 12 mm	<b>obj. č. 25001010</b>	<b>2 190,-</b>
M12	drážka 14 mm	<b>obj. č. 25001200</b>	<b>2 190,-</b>
M14	drážka 16 mm	<b>obj. č. 25001400</b>	<b>2 590,-</b>
M16	drážka 18 mm	<b>obj. č. 25001600</b>	<b>3 090,-</b>

**F V**
**Pravoúhlé svěrky**


\* oba dva modely s výkyvnou opěrkou



Parametr/typ	35/80	60/110
Šířka čelistí	mm	100
Výška čelistí	mm	35
Rozevření čelistí	mm	70
Výška svěrky	mm	65
Hmotnost	kg	6
Objednací číslo		25001500 25002300
<b>Cena</b>	<b>1 490,-</b>	<b>2 290,-</b>


**4 390,-**

• otočný ve dvou osách, dva typy čelistí

**Víceúčelový svěrák VS-125**

 Šířka čelistí 125 mm  
 Max. rozevření 100 mm  
 Hmotnost 22 kg

**obj. číslo 25002125**

**Permanentní magnet PM-300T**

 Jmenovitá adhezní síla < 80 N/cm<sup>2</sup>  
 300 x 150 x 38 mm  
 Rozměr balení 385 x 250 x 95 mm  
 Hmotnost 11 kg

**obj. číslo 25042004**

**9 990,-**
**F**
**VRTÁCKY**
**V**
**FRÉZKY**
**F**
**SOUSTRUHY**
**S**

Svěráky **SV**

V

V

F

S

Parametr/typ	SV-75	SV-100	SV-125	SV-150
Šířka čelistí mm	76	106	126	153
Výška čelistí mm	23	29	29	29
Max. rozevření mm	78	110	128	150
Výška svěráku mm	49	59	64	69
Rozteč upínacích otvorů v základně mm	111	133	159	184
Drážka mm	12	14	16	16
Hmotnost kg	2,2	3,2	4,2	5,6
Objednací číslo	25000075	25000100	25000125	25000150
Cena	499,-	599,-	1 090,-	1 290,-



SV-150

Svěráky **SVP**

S

Parametr/typ	SVP-75	SVP-100	SVP-125	SVP-150
Šířka čelistí mm	75	100	125	150
Výška čelistí mm	27	30	30	30
Max. rozevření mm	70	102	125	150
Výška svěráku mm	49	60	65	70
Rozteč upínacích otvorů v základně mm	111	133	155	184
Drážka mm	12	14	15	16
Hmotnost kg	2,1	3,4	4,6	6
Objednací číslo	25100030	25100040	25100050	25100060
Cena	890,-	990,-	1 190,-	1 490,-



SVP-150

Otočné strojní svěráky **SO**

Parametr/typ	SO-80	SO-100	SO-125	SO-160	SO-200
Šířka čelistí mm	80	100	125	160	200
Výška čelistí mm	30	35	40	52	63
Max. rozevření mm	60	75	95	120	150
Výška svěráku mm	91	106	126	166	183
Úhel natočení	360°	360°	360°	360°	360°
Hmotnost kg	5,8	8	14	26	38
Objednací číslo	25300103	25100100	25100125	25042009	25042010
Cena	2 890,-	4 790,-	5 690,-	6 990,-	9 990,-



SO-200



SRU-100

Úhlové svěráky **SU**

Parametr/typ	SU-75	SU-100
Šířka čelistí mm	75	100
Výška čelistí mm	35	46
Max. rozevření mm	76	102
Výška svěráku mm	105	115
Úhel natočení	90°	90°
Hmotnost kg	5,5	8
Objednací číslo	25300108	25029334
Cena	1 990,-	2 190,-



SU-100

Tříosé strojní svěráky **SWT**

Parametr/typ	SWT-100	SWT-125
Šířka čelistí mm	105	125
Výška čelistí mm	40	44
Rozevření čelistí mm	105	120
Hmotnost kg	23	26
Objednací číslo	25300101	25300102
Cena	18 990,-	21 990,-



SWT-125

Sklopné svěráky s otočnou základnou **SS**

Parametr/typ	SS-100	SS-125
Šířka čelistí mm	100	125
Výška čelistí mm	41	46
Max. rozevření mm	75	95
Výška svěráku mm	148	166
Úhel natočení	360°	360°
Úhel naklopení	0 - 90°	0 - 90°
Hmotnost kg	15	22
Objednací číslo	25300100	25300125
Cena	6 790,-	9 490,-



SS-125

Přesné svěráky **SVA (precision)**

Parametr/typ	SVA-100	SVA-160
Šířka čelistí mm	100	160
Výška čelistí mm	32	45
Rozevření čelistí mm	100	200
Rozměr svěráku mm	305 x 100 x 86	440 x 160 x 122
Výška svěráku mm	86	122
Hmotnost kg	8	22
Objednací číslo	25042011	25016160
Cena	6 790,-	10 990,-



SVA-100



### Křížové svéráky **KS**

F V

Parametr/typ	KS - 100	KS - 150
Šířka čelistí mm	100	150
Výška čelistí mm	32	40
Rozevření čelistí mm	102	140
Výška svéráku mm	140	155
Příčný posun mm	127	200
Podélný posun mm	127	200
Hmotnost kg	9,7	16,2
Objednací číslo	25330450	25330150
<b>Cena</b>	<b>2 990,-</b>	<b>3 790,-</b>



### Křížové strojní svéráky **KS**

Parametr/typ	KS-125P	KS-200P
Šířka čelistí mm	125	205
Výška čelistí mm	50	53
Rozevření čelistí mm	125	210
Výška svéráku mm	180	188
Příčný posun mm	150	200
Podélný posun mm	150	200
Hmotnost kg	18	35
Objednací číslo	25300104	25300105
<b>Cena</b>	<b>6 590,-</b>	<b>9 790,-</b>

**NOVÉ  
ROBUSTNÍ PROVEDENÍ**

### Křížové stoly **KRS, G**

F V



G-5757



KRS-475

Parametr/typ	G-5757	KRS-475
Rozměr stolu mm	305 x 140	475 x 155
Podélný posuv mm	203	330
Příčný posuv mm	125	150
"T" drážka mm	12,7	16
Dělení noniusu mm	0,02	0,02
Rozměr základny mm	-	210 x 220
Výška stolu mm	115	125
Hmotnost kg	17	23,5
Objednací číslo	25005757	25005758
<b>Cena</b>	<b>5 290,-</b>	<b>7 790,-</b>

### Dělicí hlava **DH-2**

F

Horizontální i vertikální použití

Otáčení 360° (odečet 5')

7 ks dělících šablon

Dělení: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 dílů

Sklíčidlo 200 mm

Výška hlavy - horizontálně 260 mm

Výška hlavy - vertikálně 220 mm

Hmotnost 50 kg

**obj. číslo 25000200**



**34 990,-**

### Dělicí hlava **DHV-130**

F

Otáčení

360°

Dělení 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Průměr sklíčidla 170 mm

Výška středu 130 mm

Vnitřní průměr vřetene 40 mm

Modul ozubení 1, 25

Poměr otáčení 90/1

Minimální hodnota stupnice 10 "

Šíře vodicích kamenů 16 mm

Hmotnost 50 kg

Rozměry balení 470 x 350 x 360 mm



**32 990,-**

### Otočné stoly **OS-160 a OS-250**



OS-250



F

• lze použít také jako děličku

Zvláštní příslušenství:  
dělicí desky pro otočné stoly obj. č. 25002504 3 990,-

Parametr/typ	OS-160	OS-250
Horizontální i vertikální použití	ano	ano
Otáčení (odečet 1°)	360°	360°
Kužel Mk	II	III
"T" drážka mm	4 x 10	6 x 12
Výška mm	90	110
Hmotnost kg	23	46
Objednací číslo	25000160	25002501
<b>Cena</b>	<b>15 990,-</b>	<b>18 990,-</b>


### Rychloupínací nožové držáky

Zvláštní příslušenství pro RND-500 (typ B):

1. Nožový držák Ø 40 mm/Mk II obj. č. 25540330 2 490,-

2. Nožový držák 4 x 16 (upichovací nůž) obj. č. 25540340 2 890,-

(S)



Mininářadí značky **Böhler** je určeno především pro modelářské a podobné precizní práce. Ergonomický tvar a lehké provedení spolu s malými rozměry jsou výhodou při práci s drobnými díly. Nářadí je vyráběno v Německu výhradně z evropských komponentů. S produkty Böhler se můžeme setkat v celé Evropě, Kanadě a USA, kam jsou úspěšně exportovány. Precizností provedení a výkonu se řadí mezi nejznámější značky nářadí pro modeláře.

**Kompletní sortiment a informace naleznete na [www.promacz.cz](http://www.promacz.cz).**



### Vrtačka BV-80

Příkon	80 W
Otáčky	1 300 - 10 000/min.
Ø sklíčidla	1 - 6 mm
Točivý moment	5,72 Ncm
Hmotnost	0,285 kg

- upínání bez kličky
- odlehčený design
- vhodná do stojanu (není v sadě)
- dvoupolohová rukojet'

**Dodáváno bez transformátoru.**



### Vysokootáčková vrtačka BV-110

Příkon	110 W
Otáčky	140 - 1 500/min.
Ø sklíčidla	1 - 6 mm
Točivý moment	16,30 Ncm
Převod do pomala	8:1
Hmotnost	0,325 kg

- upínání bez kličky
- vrtačka s velkým točivým momentem pro nízké otáčky při vrtání do kovů, plastů, dřeva a obvodových desek
- samomazná kluzná ložiska pro hladký chod, odlehčený design
- vhodná do stojanu (není v sadě)
- dvoupolohová rukojet'

**Dodáváno bez transformátoru.**



### Vrtací šroubovák BBV-110

Příkon	110 W
Otáčky	240 - 2 500/min.
Točivý moment	16,30 Ncm
Převod do pomala	8:1
Hmotnost	0,360 kg

**Dodáváno bez transformátoru.**



### Horní frézka BHF-110

Příkon	110 W
Otáčky	do 18 500/min.
Točivý moment	5,72 Ncm
Hmotnost	0,61 kg

- robustní stojny s pružinami pro klidný chod
- nastavitelné zarážky a paralelní vodítka
- vhodná pro frézování a odvrtávání dřeva, plastů a neželezných kovů

**Dodáváno bez transformátoru.**



### Multibruska BOH-80

Příkon	80 W
Otáčky	1 500 - 11 000/min.
Hmotnost	0,365 kg

- odlehčený tužkový design se zavěšeným motorem pro pohodlnou práci
- vhodný pro většinu nástrojů při práci s různými materiály (dřevo, kov, plast, sklo a keramika)

**Dodáváno bez transformátoru.**





### Vibrační bruska BVB-60

Příkon 60 W  
Otáčky 1 000 - 7 500/min.  
Hmotnost 0,18 kg



- nástroj vhodný pro první i poslední brus dřeva a plastů
- odlehčený design pro pohodlné ruční držení v nepřístupných místech
- snadná výměna brusného papíru

**Dodáváno bez transformátoru.**



### Úhlová bruska BUB-110

Příkon 110 W  
Otáčky 400 - 3300/min.  
Hmotnost 0,33 kg



- multifunkční zařízení pro řezání, vrtání, broušení a frézování

- dvojité kuličkové ložisko pro hladký chod
- Dodáváno bez transformátoru.



### Vysokootáčkový univerzální stroj BVR-80

Příkon 80 W  
Otáčky 2 000 - 17 000/min.  
Ø sklíčidla 2,35 mm  
Točivý moment 2,15 Ncm  
Hmotnost 0,17 kg

- vysokootáčkový nástroj (řezání, broušení, leštění a vrtání)
- pro modeláře a jemnou elektroniku
- samomazné ložisko
- vzduchem chlazený motor
- upínací pouzdro - jednoduchá, ale přesná výměna nástrojů

**Dodáváno bez transformátoru.**

Objednací číslo	Název výrobku	Určeno pro výrobek typu	Cena
MTA7005	upínací pouzdro Boehler 2,35 / 3 / 4 mm (320123)	MTM7001, MTM7002, MTM7003, MTM7005	<b>80,-</b>
MTA7006	křížové hroty Boehler -2ks (320141)	MTM7005	<b>170,-</b>
MTA7007	ploché hroty Boehler-2ks (320142)	MTM7005	<b>210,-</b>
MTA7030	brusná deska k vibrační brusce (320402)	MTM7013	<b>90,-</b>
MTA7031	tvarová fréza s vodícím trnem Boehler (320502)	MTM7014	<b>370,-</b>
MTA7033	tvarová fréza s vodícím trnem Boehler (320504)	MTM7014	<b>370,-</b>
MTA7036	tvarová fréza V, 6 mm Boehler (320507)	MTM7014	<b>290,-</b>
MTA7037	drážkovací fréza, 6 mm Boehler (320508)	MTM7014	<b>220,-</b>
MTA7038	drážkovací fréza, 4mm Boehler (320509)	MTM7014	<b>220,-</b>
MTA7043	sada fréz, 3 ks Boehler (320603)	MTM7003, MTM7005, MTM7016, MTM7018	<b>370,-</b>
MTA7049	lamelový brusný prstenec, zr.240 Boehler (320610)	MTM7003, MTM7005, MTM7016	<b>95,-</b>
MTA7053	sada ocelových kartáčů (320614)	MTM7003, MTM7005, MTM7016	<b>110,-</b>
MTA7057	upínací trn (320618)	MTM7003, MTM7005, MTM7016	<b>50,-</b>
MTA7058	kotouč řezací, sada 5 ks (320619)	MTM7003, MTM7005, MTM7016	<b>80,-</b>
MTA7059	kotouč řezací, sada 5 ks (320620)	MTM7003, MTM7005, MTM7016	<b>80,-</b>
MTA7073	upínací pouzdro Boehler (320758)	MTM7018	<b>130,-</b>
MTA7074	protahovací podložka ohebná Boehler (320759)	MTM7018	<b>170,-</b>
MTA7075	protahovací podložka pevná Boehler (320760)	MTM7018	<b>170,-</b>
MTA7076	protahovací podložka pevná Boehler (320761)	MTM7018	<b>170,-</b>
MTA7077	protahovací podložka ohebná Boehler (320762)	MTM7018	<b>170,-</b>
60049021	brusný pás zr. 60 / 25 x 242 mm	MTM7012	<b>50,-</b>
60049022	brusný pás zr. 80/ 25 x 242 mm	MTM7012	<b>50,-</b>
60049023	brusný pás zr. 100 / 25 x 242 mm	MTM7012	<b>50,-</b>
60049024	brusný pás zr. 120 / 25 x 242 mm	MTM7012	<b>50,-</b>
60049025	brusný papír zr. 40 / 66 x 90 mm	MTM7013	<b>10,-</b>
60049026	brusný papír zr. 60 / 66 x 90 mm	MTM7013	<b>10,-</b>
60049027	brusný papír zr. 80 / 66 x 90 mm	MTM7013	<b>10,-</b>
60049028	brusný papír zr. 100 / 66 x 90 mm	MTM7013	<b>10,-</b>
60049029	brusný papír zr. 120 / 66 x 90 mm	MTM7013	<b>10,-</b>

Digitální sklonometr **DS-2**

Rozlišení: 0,1°  
 Přesnost: ± 0,1°  
 Měřicí rozsah: ± 180,0°  
 ( 0 - 360° )  
 Napájení: 3 V CR2032  
 Lithium bat.  
 Prac. proud: < 100 µA  
 Automat. vypnutí: 5 min.  
 Hmotnost: 0,3 kg

obj. číslo 25018001



1 390,-



DOPORUČUJE

Možnost použití



690,-

Úchylkoměr **10**

Kovové provedení  
 Matný chrom  
 Přesnost 0,01 mm  
 Měřicí rozsah 10 mm

obj. číslo 25001000



1 099,-

**Mikrometry**

Rozsah (mm)	Odpocet (mm)	Objednací číslo	Cena
0 - 25	0,01	25050101	439,-
25 - 50	0,01	25050102	519,-



Magnetické stojany

**SMG-3**

obj. číslo 25001004



609,-



1 090,-

Stojany jsou dodávány bez úchylkoměru

obr. SMG-3

obr. SMG-2

Posuvné měřítko 150



Rozsah 0 - 150 mm  
 Odpocet 0,02 mm (0,001")  
 Materiál ocel

obj. číslo 25011003

419,-



## Paralelní podložky - sada

**Typ 150**

Tvrdost HRC55-62  
 Přesnost 0,01 mm  
 Rovnoběžnost 0,005 mm  
 Rozměry 150 x 10 x 14 (16, 18, 20,  
 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40) mm

obj. číslo 25049016

3 990,-



# Jsme tu pro Vás již od roku 1996 !

## Předváděcí středisko a reference



Zvažujete nákup dřevoobráběcího nebo kovoobráběcího stroje? Rádi Vám na vyžádání stroje předvedeme v našem předvádějícím středisku.

Našim zákazníkům nabízíme odborné předprodejní poradenství. Nabízíme optimální řešení, dle Vašich potřeb. Realizujeme veřejné zakázky a výběrová řízení.

Zajišťujeme komplexní odborné dodávky strojů včetně přesného nivelačního ustavení. Komplexně zajistíme dodávku „na klíč“, doprava, instalace a zaškolení obsluhy.


## Servis záruční



Plně se můžete spolehnout na dvouletou i prodlouženou tříletou záruční lhůtu. Technický servis zajišťujeme prostřednictvím vlastního servisního střediska

**Originální náhradní díly a komponenty**  
Stejně jako dbáme na kvalitu a spolehlivost nových obráběcích strojů a náradí, klademe stejně vysoké nároky také na použití originálních dílů..

## Servis pozáruční

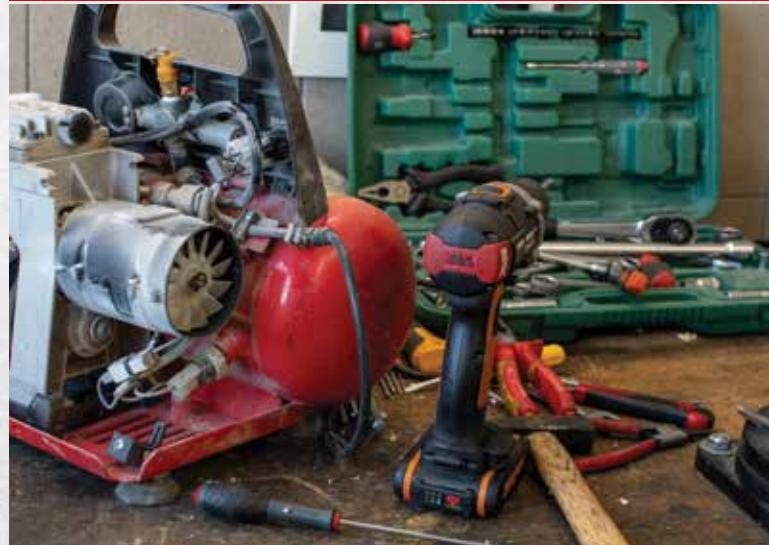

V této oblasti u nás i náročnější zákazníci naleznou širokou nabídku, například požadují-li servis pro údržbu stroje v provozu nebo požadují montáž zvláštního příslušenství na stroje, popřípadě potřebují velký servis strojů.

**Výstupní kontrola strojů**  
Součástí garance kvality je pravidelná výstupní kontrola obráběcích strojů. Od nás jsou obráběcí stroje připraveny k okamžitému provozu.



SA Trade s.r.o.  
sídlo společnosti  
Vyšehradská 1349/2  
Praha 2  
PSČ 128 00

SA Trade s.r.o.  
provozovna  
Ještětice 88  
Rychnov nad Kněžnou  
PSČ 516 01

**Obchod :**  
Tel.: + 420 739 452 615  
Tel.: + 420 739 452 616  
Fax: + 420 494 323 096  
e-mail: [info@satrade.cz](mailto:info@satrade.cz)  
e-mail: [obchod@satrade.cz](mailto:obchod@satrade.cz)  
[www.satrade.cz](http://www.satrade.cz)  
[www.proma-group.com](http://www.proma-group.com)

**Účast na výstavách:**  
**MSV Brno 4. - 7.10. 2022**

**Servisní středisko:**  
Zastavilka č.p. 1052, 518 01  
Dobruška  
Tel.: +420 606 160 064  
Fax: +420 494 323 096  
e-mail: [servis@satrade.cz](mailto:servis@satrade.cz)

**Náhradní díly a**  
**Repasování baterií:**  
Tel.: +420 702 051 344  
e-mail: [objednavkaND@satrade.cz](mailto:objednavkaND@satrade.cz)